




INSUL-TUBE®



INSUL-TUBE® è un tubo isolante flessibile in schiuma a celle chiuse a base di elastomero.

- Grazie alle ottime proprietà di isolamento termico, è possibile ridurre notevolmente l'apporto di energia per il funzionamento degli impianti di condizionamento e di refrigerazione, nonché degli impianti sanitari e di riscaldamento.
- Miglioramento dell'efficienza economica ed ecologica dell'intera unità
- Prevenzione della formazione di condensa
- Isolamento fonoassorbente per il comfort acustico

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Conducibilità termica (EN ISO 8497):

6-25 mm	32-60 mm
0,031 W/mK fino a -30°C	0,031 W/mK fino a -30°C
0,034 W/mK fino a 0°C	0,035 W/mK fino a 0°C
0,038 W/mK fino a 40°C	0,040 W/mK fino a 40°C
0,041 W/mK fino a 70°C	0,043 W/mK fino a 70°C
- Reazione al fuoco: B₁S₃d₀ (EN 13501-1)
- Temperatura di esercizio: da -30°C a 100°C (EN 14707)
- Resistenza alla diffusione del vapore acqueo (EN 13469): ≥ 7000
- Vedere il sito web per la dichiarazione di prestazione:
www.nmc-insulation.com

CAMPO DI APPLICAZIONE

- Riscaldamento e impianti idraulici
- Condizionamento
- Refrigerazione



NMC Italia s.r.l.


Via A. Volta 27/29 · I-20060 Pessano con Bornago (Milano)

Phone: +39 02 955 454 - 1 · Fax: +39 02 955 454 - 30

E-Mail: info@nmc-italia.it

www.nmc-insulation.com



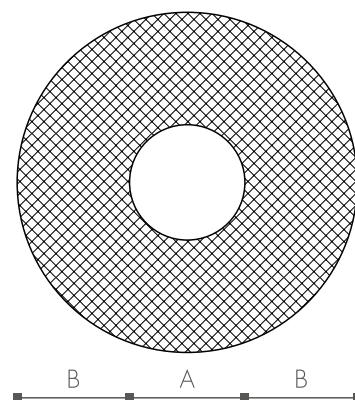

GAMMA DI PRODOTTI

Rame CU		Acciaio FE			Plastica MSV & PEX	Tipo	A mm	B mm	Lunghezza	Confezione
NW DN	Ø esterno mm	NW DN	Ø esterno mm	pollici	Ø esterno mm					
4	6	-	-	-	-	6 x 6	6	6	2m	600m
6	8	-	-	-	-	8 x 6	8	6	2m	500m
8	10	6	10,2	1/8	-	10 x 6	10	6	2m	430m
10	12	-	-	-	-	12 x 6	12	6	2m	350m
10	15	8	13,5	1/4	-	15 x 6	15	6	2m	300m
15	18	10	17,2	3/8	16	18 x 6	18	6	2m	280m
20	22	15	21,3	1/2	20	22 x 6	22	6	2m	216m
25	28	20	26,9	3/4	25	28 x 6	28	6	2m	150m
32	35	25	33,7	1	32	35 x 6	35	6	2m	120m
4	6	-	-	-	-	6 x 9	6	9	2m	360m
6	8	-	-	-	-	8 x 9	8	9	2m	340m
8	10	6	10,2	1/8	-	10 x 9	10	9	2m	320m
10	12	-	-	-	-	12 x 9	12	9	2m	280m
10	15	8	13,5	1/4	-	15 x 9	15	9	2m	240m
15	18	10	17,2	3/8	16	18 x 9	18	9	2m	190m
20	22	15	21,3	1/2	20	22 x 9	22	9	2m	156m
25	28	20	26,9	3/4	25	28 x 9	28	9	2m	124m
32	35	25	33,7	1	32	35 x 9	35	9	2m	92m
40	42	32	42,4	1 1/4	40	42 x 9	42	9	2m	70m
-	-	40	48,3	1 1/2	-	48 x 9	48	9	2m	60m
50	54	-	54	-	50	54 x 9	54	9	2m	60m
-	-	50	60,3	2	-	60 x 9	60	9	2m	60m
-	64	-	63,5	-	63	64 x 9	64	9	2m	54m
65	76,1	65	76,1	2 1/2	-	76 x 9	76	9	2m	54m

Rame CU		Acciaio FE			Plastica MSV & PEX	Tipo	A mm	B mm	Lunghezza	Confezione
NW DN	Ø esterno mm	NW DN	Ø esterno mm pollici	Ø esterno mm						
80	88,9	80	88,9	3	-	89 x 9	89	9	2m	36m
-	-	-	101,6	3 1/2	-	102 x 9	102	9	2m	28m
100	114	100	114,3	4	-	114 x 9	114	9	2m	28m
8	10	6	10,2	1/8	-	10 x 13	10	13	2m	190m
10	12	-	-	-	-	12 x 13	12	13	2m	172m
10	15	8	13,5	1/4	-	15 x 13	15	13	2m	154m
15	18	10	17,2	3/8	16	18 x 13	18	13	2m	130m
20	22	15	21,3	1/2	20	22 x 13	22	13	2m	110m
25	28	20	26,9	3/4	25	28 x 13	28	13	2m	86m
-	-	-	-	1	32	32 x 13	32	13	2m	76m
32	35	25	33,7	1	32	35 x 13	35	13	2m	76m
40	42	32	42,4	1 1/4	40	42 x 13	42	13	2m	56m
-	-	40	48,3	1 1/2	-	48 x 13	48	13	2m	48m
50	54	-	54	-	50	54 x 13	54	13	2m	46m
-	-	50	60,3	2	-	60 x 13	60	13	2m	40m
-	64	-	63,5	-	63	64 x 13	64	13	2m	40m
65	76,1	65	76,1	2 1/2	-	76 x 13	76	13	2m	34m
80	88,9	80	88,9	3	-	89 x 13	89	13	2m	30m
-	-	-	101,6	3 1/2	-	102 x 13	102	13	2m	30m
100	108	-	108	-	-	108 x 13	108	13	2m	28m
100	114	100	114,3	4	-	114 x 13	114	13	2m	28m
125	133	125	133	-	-	133 x 13	133	13	2m	18m
-	-	125	139,7	5	-	140 x 13	140	13	2m	18m
150	159	-	160	-	-	160 x 13	160	13	2m	16m
8	10	6	10,2	1/8	-	10 x 19	10	19	2m	106m
10	12	-	-	-	-	12 x 19	12	19	2m	100m
10	15	8	13,5	1/4	-	15 x 19	15	19	2m	86m
15	18	10	17,2	3/8	16	18 x 19	18	19	2m	78m
20	22	15	21,3	1/2	20	22 x 19	22	19	2m	74m
25	28	20	26,9	3/4	25	28 x 19	28	19	2m	58m
32	35	25	33,7	1	32	35 x 19	35	19	2m	48m
40	42	32	42,4	1 1/4	40	42 x 19	42	19	2m	40m
-	-	40	48,3	1 1/2	-	48 x 19	48	19	2m	30m
50	54	-	54	-	50	54 x 19	54	19	2m	30m
-	-	50	60,3	2	-	60 x 19	60	19	2m	28m
-	64	-	63,5	-	63	64 x 19	64	19	2m	28m
65	76,1	65	76,1	2 1/2	-	76 x 19	76	19	2m	28m
80	88,9	80	88,9	3	-	89 x 19	89	19	2m	22m
-	-	-	101,6	3 1/2	-	102 x 19	102	19	2m	20m
100	108	-	108	-	-	108 x 19	108	19	2m	20m
100	114	100	114,3	4	-	114 x 19	114	19	2m	18m
-	-	-	125	-	-	125 x 19	125	19	2m	18m

Rame CU		Acciaio FE			Plastica MSV & PEX		Tipo	A	B	Lunghezza	Confezione
NW	Ø esterno	NW	Ø esterno	Ø esterno	mm	mm					
DN	mm	DN	mm	pollici	mm						
125	133	125	133	-	-	133 x 19	133	19	2m	12m	
-	-	125	139,7	5	-	140 x 19	140	19	2m	10m	
150	159	-	160	-	-	160 x 19	160	19	2m	8m	
15	18	10	17,2	3/8	16	18 x 25	18	25	2m	50m	
20	22	15	21,3	1/2	20	22 x 25	22	25	2m	42m	
20	25	-	25	3/4	25	25 x 25	25	25	2m	40m	
25	28	20	26,9	3/4	25	28 x 25	28	25	2m	40m	
-	-	-	-	1	32	32 x 25	32	25	2m	36m	
32	35	25	33,7	1	32	35 x 25	35	25	2m	32m	
40	42	32	42,4	1 1/4	40	42 x 25	42	25	2m	24m	
-	-	40	48,3	1 1/2	-	48 x 25	48	25	2m	24m	
50	54	-	54	-	50	54 x 25	54	25	2m	22m	
-	-	50	60,3	2	-	60 x 25	60	25	2m	22m	
-	64	-	63,5	-	63	64 x 25	64	25	2m	18m	
65	76,1	65	76,1	2 1/2	-	76 x 25	76	25	2m	18m	
80	88,9	80	88,9	3	-	89 x 25	89	25	2m	14m	
100	114	100	114,3	4	-	114 x 25	114	25	2m	10m	
-	-	125	139,7	5	-	140 x 25	140	25	2m	6m	
15	18	10	17,2	3/8	16	18 x 32	18	32	2m	32m	
20	22	15	21,3	1/2	20	22 x 32	22	32	2m	32m	
20	25	-	25	3/4	25	25 x 32	25	32	2m	28m	
25	28	20	26,9	3/4	25	28 x 32	28	32	2m	24m	
32	35	25	33,7	1	32	35 x 32	35	32	2m	24m	
40	42	32	42,4	1 1/4	40	42 x 32	42	32	2m	18m	
-	-	40	48,3	1 1/2	-	48 x 32	48	32	2m	18m	
50	54	-	54	-	50	54 x 32	54	32	2m	18m	
-	-	50	60,3	2	-	60 x 32	60	32	2m	16m	
-	63	-	63,5	-	63	64 x 32	64	32	2m	16m	
65	76,1	65	76,1	2 1/2	-	76 x 32	76	32	2m	12m	
80	88,9	80	88,9	3	-	89 x 32	89	32	2m	10m	
-	-	-	101,6	3 1/2	-	102 x 32	102	32	2m	10m	
100	114	100	114,3	4	-	114 x 32	114	32	2m	8m	
125	133	125	133	-	-	133 x 32	133	32	2m	6m	
-	-	125	139,7	5	-	140 x 32	140	32	2m	6m	
150	159	-	160	-	-	160 x 32	160	32	2m	4m	
40	42	32	42,4	1 1/4	40	42 x 40	42	40	2m	16m	
-	-	40	48,3	1 1/2	-	48 x 40	48	40	2m	12m	
50	54	-	54	-	50	54 x 40	54	40	2m	10m	
50	57	-	57	-	-	57 x 40	57	40	2m	10m	
-	-	50	60,3	2	-	60 x 50	60	50	2m	10m	
65	76,1	65	76,1	2 1/2	-	76 x 50	76	50	2m	10m	