



# AEROFLEX® HF GREEN ROLL XT

AEROFLEX® HF GREEN ROLL XT ist ein halogenfreies, geschlossenzelliges Isoliermaterial in Rollenware auf EPDM-Basis versehen mit einer selbstklebenden Beschichtung. Es wird aufgrund seines guten praktischen Brandverhaltens und geringer Rauchentwicklung vornehmlich in Gebäuden mit besonderem Verwendungszweck eingesetzt.

- Halogenfreies EPDM
- Bedarfsgerechtes Zuschneiden
- Selbstklebend
- Neubau und Renovation

## Produkteigenschaften

- Wärmeleitfähigkeit (EN ISO 8497):  
0,037 W/mK bei 10 °C  
0,040 W/mK bei 40 °C
- Brandverhalten (EN 13501-1):  
Euroklasse E
- Temperatureinsatzbereich: -50 °C bis +85 °C
- Wasserdampfdiffusionswiderstand (EN 13469):  $\geq 1000\mu$
- Siehe Webseite für Leistungserklärung: [www.nmc-insulation.com](http://www.nmc-insulation.com)


## Anwendungsbereiche

- Kälteisolierung
- Lüftungsisolierung
- Heizung und Sanitär



**NMC Deutschland GmbH**  
Weiherhausstrasse 8b · D - 64646 Heppenheim  
Tel.: +49 6252 967 0  
E-Mail: [info@nmc-deutschland.de](mailto:info@nmc-deutschland.de)  
[www.nmc-insulation.com](http://www.nmc-insulation.com)

**nmc**

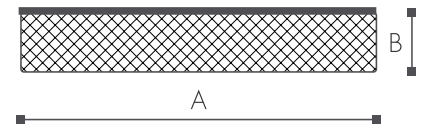

## Produktsortiment

Typ mm	A mm	B mm	Länge m	VPE
1000 x 3	1000	3	45 m	45 m <sup>2</sup>
1000 x 6	1000	6	22 m	22 m <sup>2</sup>
1000 x 9	1000	9	15 m	15 m <sup>2</sup>
1000 x 13	1000	13	11 m	11 m <sup>2</sup>
1000 x 16	1000	16	10 m	10 m <sup>2</sup>
1000 x 19	1000	19	7 m	7 m <sup>2</sup>
1000 x 25	1000	25	5 m	5 m <sup>2</sup>
1000 x 32	1000	32	4 m	4 m <sup>2</sup>
1000 x 38	1000	38	3 m	3 m <sup>2</sup>