



AEROFLEX® HF GREEN ROLL

AEROFLEX® HF GREEN ROLL ist ein halogenfreies, geschlossenzelliges Isoliermaterial in Rollenware auf EPDM-Basis. Es wird aufgrund seines guten praktischen Brandverhaltens und geringer Rauchentwicklung vornehmlich in Gebäuden mit besonderem Verwendungszweck eingesetzt.

- Halogenfreies EPDM
- Bedarfsgerechtes Zuschneiden
- Neubau und Renovation

Produkteigenschaften

- Wärmeleitfähigkeit (EN ISO 8497):
0,037 W/mK bei 10 °C
0,040 W/mK bei 40 °C
- Brandverhalten (EN 13501-1):
Euroklasse E
- Temperatureinsatzbereich: -50 °C bis +125 °C
(Spitzentemperaturen kurzzeitig bis +175 °C)
- Wasserdampfdiffusionswiderstand (EN 13469): $\geq 1000\mu$
- Siehe Webseite für Leistungserklärung: www.nmc-insulation.com


Anwendungsbereiche

- Kälteisolierung
- Lüftungsisolierung
- Heizung und Sanitär



NMC Deutschland GmbH
Weiherhausstrasse 8b · D - 64646 Heppenheim
Tel.: +49 6252 967 0
E-Mail: info@nmc-deutschland.de
www.nmc-insulation.com

nmc

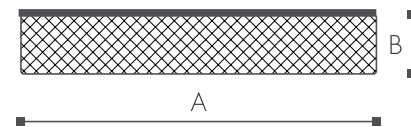

Produktsortiment

Typ mm	A mm	B mm	Länge m	VPE
1000 x 3	1000	3	45 m	45 m ²
1000 x 6	1000	6	22 m	22 m ²
1000 x 9	1000	9	15 m	15 m ²
1000 x 13	1000	13	11 m	11 m ²
1000 x 16	1000	16	10 m	10 m ²
1000 x 19	1000	19	7 m	7 m ²
1000 x 25	1000	25	5 m	5 m ²
1000 x 32	1000	32	4 m	4 m ²
1000 x 38	1000	38	3 m	3 m ²