

AEROFLEX® HF GREEN SHEET

AEROFLEX® HF GREEN SHEET ist ein halogenfreies, geschlossenzelliges Isoliermaterial in Plattenware auf EPDM-Basis. Es wird aufgrund seines guten praktischen Brandverhaltens und geringer Rauchentwicklung vornehmlich in Gebäuden mit besonderem Verwendungszweck eingesetzt.

- Halogenfreies EPDM
- Bedarfsgerechtes Zuschneiden
- Neubau und Renovation

Produkteigenschaften


- Wärmeleitfähigkeit (EN ISO 8497):
0,037 W/mK bei 10 °C
0,040 W/mK bei 40 °C
- Brandverhalten (EN 13501-1):
Euroklasse E
- Temperatureinsatzbereich: -50 °C bis +125 °C
(Spitzentemperaturen kurzzeitig bis +175 °C)
- Wasserdampfdiffusionswiderstand (EN 13469): $\geq 1000\mu$
- Siehe Webseite für Leistungserklärung: www.nmc-insulation.com

Anwendungsbereiche

- Kälteisolierung
- Lüftungsisolierung
- Heizung und Sanitär



NMC Deutschland GmbH
Weiherhausstrasse 8b · D - 64646 Heppenheim
Tel.: +49 6252 967 0
E-Mail: info@nmc-deutschland.de
www.nmc-insulation.com

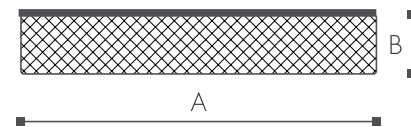

Produktsortiment

| Typ mm | A mm | B mm | Länge m | VPE |
|-----------|---------|---------|------------|-------------------|
| 500 x 13 | 500 | 13 | 2 m | 12 m ² |
| 500 x 19 | 500 | 19 | 2 m | 8 m ² |
| 500 x 25 | 500 | 25 | 2 m | 6 m ² |
| 500 x 32 | 500 | 32 | 2 m | 5 m ² |
| 1000 x 19 | 1000 | 19 | 2 m | 16 m ² |
| 1000 x 25 | 1000 | 25 | 2 m | 12 m ² |
| 1000 x 32 | 1000 | 32 | 2 m | 10 m ² |
| 1000 x 38 | 1000 | 38 | 2 m | 8 m ² |
| 1000 x 50 | 1000 | 50 | 2 m | 6 m ² |