



ISOTUBE® 035

ISOTUBE® 035 est une isolation de tuyau en mousse polyuréthane (PU) avec un recouvrement PVC et une fermeture auto-adhésive.

- Isolation thermique professionnelle pour des économies d'énergie allant jusqu'à 80%
- Amélioration de l'efficacité économique et écologique de l'ensemble de l'installation
- Résultat final d'une apparence parfaite
- Pour chaque diamètre nous offrons des coudes appropriés
- Protection de la mousse contre dommages
- Montage rapide

Informations techniques

- Conductivité thermique (EN ISO 8497):
0,032 W/mK à 10 °C
0,036 W/mK à 40 °C
0,040 W/mK à 70 °C
- Comportement au feu: Euroclasse E (EN 13501-1)
- Température de service: de 0 °C à 110 °C (EN 14707)
- Température de traitement: $\geq +5$ °C

Champ d'application

- Chauffage et sanitaire




NMC France sas

Z.I. de la Forêt – CS 10103 – 97, Route d'Anor · F - 59613 Fourmies Cedex

Tel.: +33 3 27 60 81 00 – Fax: +33 3 27 59 98 55

E-Mail: info@nmc-france.fr

www.nmc-insulation.com

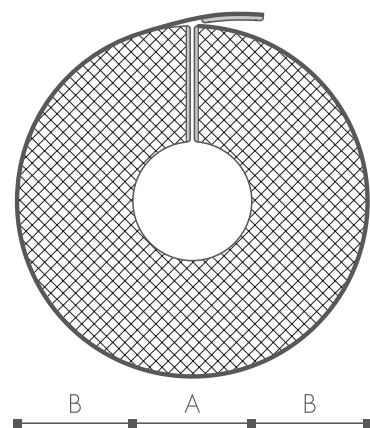

Gamme de produits

Cuivre CU		Acier FE			Synthétique MSV & PEX		EnEV	Type	A	B	Longueur	Quantité par carton
NW	Ø extérieur	NW	Ø extérieur		Ø extérieur							
DN	mm	DN	mm	inch	mm			mm	mm	m		
10	15	8	13,5	1/4	-	100%	15 x 20	15 - 18	20	1 m	63m	
15	18	10	17,2	3/8	16	100%	18 x 20	18 - 21	20	1 m	63m	
20	22	15	21,3	1/2	20	100%	22 x 20	22 - 25	20	1 m	54m	
25	28	20	26,9	3/4	25	100%	28 x 30	30 - 33	31	1 m	28m	
32	35	25	33,7	1	32	100%	35 x 30	35 - 38	30	1 m	24m	
40	42	32	42,4	1 1/4	40	100%	42 x 40	42 - 45	40	1 m	15m	
-	-	40	48,3	1 1/2	-	100%	48 x 40	48 - 51	41	1 m	12m	
-	-	50	60,3	2	-	100%	60 x 50	62 - 65	49	1 m	7m	