



## ISOTUBE® 035

ISOTUBE® 035 to materiał izolacyjny z pianki poliuretanowej PU z osłoną wykonaną z PVC o wyjątkowo estetycznym wyglądzie.

- Profesjonalna izolacja termiczna zapewniająca oszczędności energii na poziomie nawet 80%
- Większa efektywność ekonomiczna i ekologiczna całej jednostki
- Atrakcyjny wygląd
- W ofercie odpowiednie kolanka dowolnej średnicy
- Ochrona pianki przed uszkodzeniami
- Łatwy montaż

### Charakterystyka produktu

- Przewodność cieplna (EN ISO 8497):  
0,032 W/mK przy 10 °C  
0,036 W/mK przy 40 °C  
0,040 W/mK przy 70 °C
- Odporność na ogień: Euro klasa E (EN 13501-1)
- Zakres temperatur: 0 °C do +110 °C (EN 14707)
- Temperatura obróbki:  $\geq +5$  °C

### Obszar zastosowań

- Systemy grzewcze i hydrauliczne



#### NMC Polska


ul. Pyskowska 15 PL - 41807 Zabrze

Phone : +48 32 373 24 40 · Fax : +48 32 373 24 43

E-Mail: [biuro@nmc.pl](mailto:biuro@nmc.pl)

[www.nmc-insulation.com](http://www.nmc-insulation.com)

**nmc**

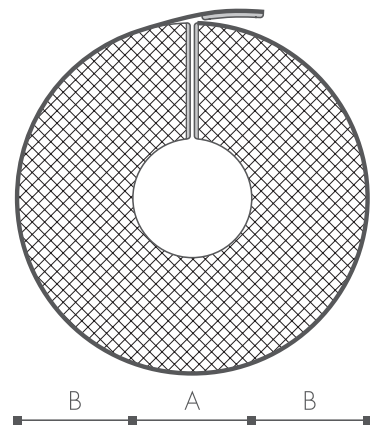

## Asortyment

Miedź CU		Stal FE			Tworzywo szluczne	EnEV	Typ	A mm	B mm	Długość m	Opakowań jednostkowych
NW DN	Ø zewnętrzna mm	NW DN	Ø zewnętrzna mm	inch	Ø zewnętrzna mm						
10	15	8	13,5	1/4	-	100%	<b>15 x 20</b>	15 - 18	20	1 m	63m
15	18	10	17,2	3/8	16	100%	<b>18 x 20</b>	18 - 21	20	1 m	63m
20	22	15	21,3	1/2	20	100%	<b>22 x 20</b>	22 - 25	20	1 m	54m
25	28	20	26,9	3/4	25	100%	<b>28 x 30</b>	30 - 33	31	1 m	28m
32	35	25	33,7	1	32	100%	<b>35 x 30</b>	35 - 38	30	1 m	24m
40	42	32	42,4	1 1/4	40	100%	<b>42 x 40</b>	42 - 45	40	1 m	15m
-	-	40	48,3	1 1/2	-	100%	<b>48 x 40</b>	48 - 51	41	1 m	12m
-	-	50	60,3	2	-	100%	<b>60 x 50</b>	62 - 65	49	1 m	7m