



ISOTUBE® 035

ISOTUBE® 035 är ett isoleringsmaterial tillverkat av polyuretanskum. Materialet skyddas av en särskild PVC-mantel med ett unikt estetiskt utseende.

- Professionell termisk isolering reducerar värmeförlusten med upp till 80%
- Det här maximerar inte bara kostnadseffektiviteten utan även hela enhetens ekologiska effektivitet.
- Estetiskt utseende
- Finns även i böjar för samtliga storlekar
- Enkel montering

Egenskaper

- Värmeledningsförmåga (EN ISO 8497):
0,032 W/mK vid 10 °C
0,036 W/mK vid 40 °C
0,040 W/mK vid 70 °C
- Brandegenskaper: Euroclass E (EN 13501-1)
- Temperaturområde: 0 °C upp till 110 °C (EN 14707)

Användningsområde

- VVS




NMC Sverige AB

Box 103 – Stenstorpsvägen 35 · SE - 305 05 Gefinge

Phone: +46 (0)35 588 00 · Fax: +46 (0)35 588 90

Email: info@nmc.se

www.nmc-insulation.com

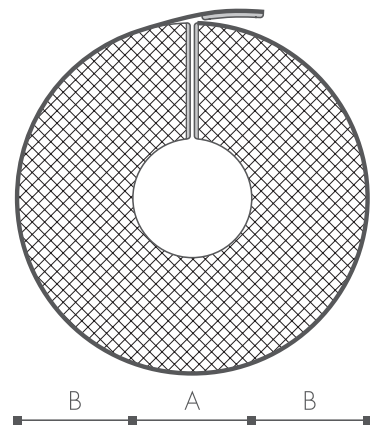

Product range

| Kopparrör CU | | Stålrör FE | | | Plaströr MSV & PEX | EnEV | Typ | A mm | B mm | Längd m | m/kartong |
|--------------|----------|------------|----------|------------|-----------------------|------|---------|---------|---------|------------|-----------|
| NW DN | YD mm | NW DN | YD mm | YD inch | YD mm | | | | | | |
| 10 | 15 | 8 | 13,5 | 1/4 | - | 100% | 15 x 20 | 15 - 18 | 20 | 1 m | 63m |
| 15 | 18 | 10 | 17,2 | 3/8 | 16 | 100% | 18 x 20 | 18 - 21 | 20 | 1 m | 63m |
| 20 | 22 | 15 | 21,3 | 1/2 | 20 | 100% | 22 x 20 | 22 - 25 | 20 | 1 m | 54m |
| 25 | 28 | 20 | 26,9 | 3/4 | 25 | 100% | 28 x 30 | 30 - 33 | 31 | 1 m | 28m |
| 32 | 35 | 25 | 33,7 | 1 | 32 | 100% | 35 x 30 | 35 - 38 | 30 | 1 m | 24m |
| 40 | 42 | 32 | 42,4 | 1 1/4 | 40 | 100% | 42 x 40 | 42 - 45 | 40 | 1 m | 15m |
| - | - | 40 | 48,3 | 1 1/2 | - | 100% | 48 x 40 | 48 - 51 | 41 | 1 m | 12m |
| - | - | 50 | 60,3 | 2 | - | 100% | 60 x 50 | 62 - 65 | 49 | 1 m | 7m |