



## INSUL ROLL XT COVER SILVER

---


INSUL ROLL XT COVER SILVER ist ein Dämmstoff aus flexiblem geschlossenzelligem Schaum auf Kautschukbasis, ausgestattet mit einem zuverlässigen Spezialkleber und mit einer Kunststoff-Aluminium-Verbundfolie (Rollenware).

- Aufgrund der sehr guten thermischen Dämmeigenschaften lässt sich der Energieeinsatz für den Betrieb klima- und kältetechnischer Anlagen sowie von Sanitär- & Heizungsinstallationen signifikant reduzieren
- Verbesserung der ökonomischen und auch der ökologischen Effizienz der gesamten Anlage
- Verhinderung von Tauwasserbildung
- Zeit- und Kosteneinsparung während der Installation Dank der vorbeschichteten Isolierung
- Schutz gegen äußere mechanische Einwirkungen
- Eine ausgezeichnete UV-Beständigkeit
- Wetterschutz
- Dank der ästhetischen Oberfläche in Metallic-Optik sowohl für Innen- als auch Außenanwendungen geeignet und leicht zu reinigen
- Bedarfsgerechtes Zuschneiden
- Minimaler Verschnitt
- Bis zu 50% Zeitersparnis bei der Montage



---

**NMC Deutschland GmbH**  
Weiherhausstrasse 8b · D - 64646 Heppenheim  
Tel.: +49 6252 967 0  
E-Mail: [info@nmc-deutschland.de](mailto:info@nmc-deutschland.de)  
[www.nmc-insulation.com](http://www.nmc-insulation.com)

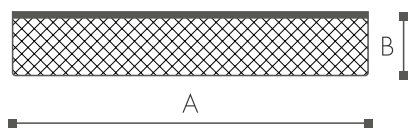

## Produkteigenschaften

- Wärmeleitfähigkeit (EN ISO 12667):  
0,034 W/mK bei -30 °C  
0,036 W/mK bei 0 °C  
0,039 W/mK bei 40 °C  
0,041 W/mK bei 70 °C
- Brandverhalten: Ds3d0 (EN 13501-1)
- Temperatureinsatzbereich: von -30 °C bis 85 °C (EN 14707)
- Temperaturbeständigkeit der Beschichtung: von -25 °C bis 75 °C
- Wasserdampfdiffusionswiderstand (EN 13469): ≤ 25 mm: 10.000 μ  
≥ 32 mm: 7.000 μ
- Siehe Webseite für Leistungserklärung: [www.nmc-insulation.com](http://www.nmc-insulation.com)

## Anwendungsbereiche

- Klimatechnik
- Kältetechnik

## Produktsortiment

Typ mm	A mm	B mm	Länge m	VPE
1000 x 6	1000	6	20m	20m <sup>2</sup>
1000 x 9	1000	9	15m	15m <sup>2</sup>
1000 x 13	1000	13	11m	11m <sup>2</sup>
1000 x 16	1000	16	9m	9m <sup>2</sup>
1000 x 19	1000	19	8m	8m <sup>2</sup>
1000 x 25	1000	25	6m	6m <sup>2</sup>
1000 x 32	1000	32	4m	4m <sup>2</sup>