



INSUL ROLL XT COVER SILVER

INSUL ROLL XT COVER SILVER är ett flexibelt isoleringsmaterial tillverkat av cellgummi med slutna celler. Materialet har ett ytskikt av laminerad syntetisk aluminiumfolie. Självhäftande.

- Tack vare sina unika värmeisolerande egenskaper minskar produkten avsevärt energianvändningen för luftkonditionerings- och kylanläggningar samt VVS installationer
- Det här maximerar inte bara kostnadseffektiviteten utan även hela enhetens ekologiska effektivitet
- Förhindrar kondens
- Tidsbesparande och lägre installationskostnader tack vare skyddsfolie som täcker isoleringsmaterialet
- Långvarigt skydd mot kondens och energiförluster
- Isoleringen ger ett optimalt mekaniskt skydd
- UV-beständig
- Vädertålig
- Isoleringen har en estetisk metallisk yta som är lätt att hålla ren och kan användas i både inom- och utomhustillämpningar
- Kan skäras upp efter behov
- Minimalt spill
- Monteringstiden reduceras med upp till 50 %



NMC Sverige AB


Box 103 – Stenstorpsvägen 35 · SE - 305 05 Gefinge

Phone: +46 (0)35 588 00 · Fax: +46 (0)35 588 90

Email: info@nmc.se

www.nmc-insulation.com

INSUL ROLL XT COVER SILVER

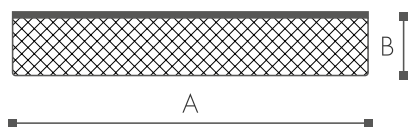

Egenskaper

- Värmeledningsförmåga (EN ISO 12667):
0,034 W/mK vid -30 °C
0,036 W/mK vid 0 °C
0,039 W/mK vid 40 °C
0,041 W/mK vid 70 °C
- Brandegenskaper: Ds3d0 (EN 13501-1)
- Temperaturområde: -30 °C upp till 85 °C (EN 14707)
- Temperaturområde på ytsikt: -25 °C upp till 75 °C
- Vattenånggenomgångsmotstånd (EN 13469): ≤ 25 mm: 10.000μ
≥ 32 mm: 7.000μ
- Läs Prestandadeklaration på webbplatsen:
www.nmc-insulation.com

Användningsområde

- Luftkonditionering
- Kylsystem

Produktsortiment

Type	A mm	B mm	Längd m	m ² /kartong
1000 x 6	1000	6	20m	20m ²
1000 x 9	1000	9	15m	15m ²
1000 x 13	1000	13	11 m	11 m ²
1000 x 16	1000	16	9m	9m ²
1000 x 19	1000	19	8 m	8m ²
1000 x 25	1000	25	6 m	6m ²
1000 x 32	1000	32	4 m	4m ²