


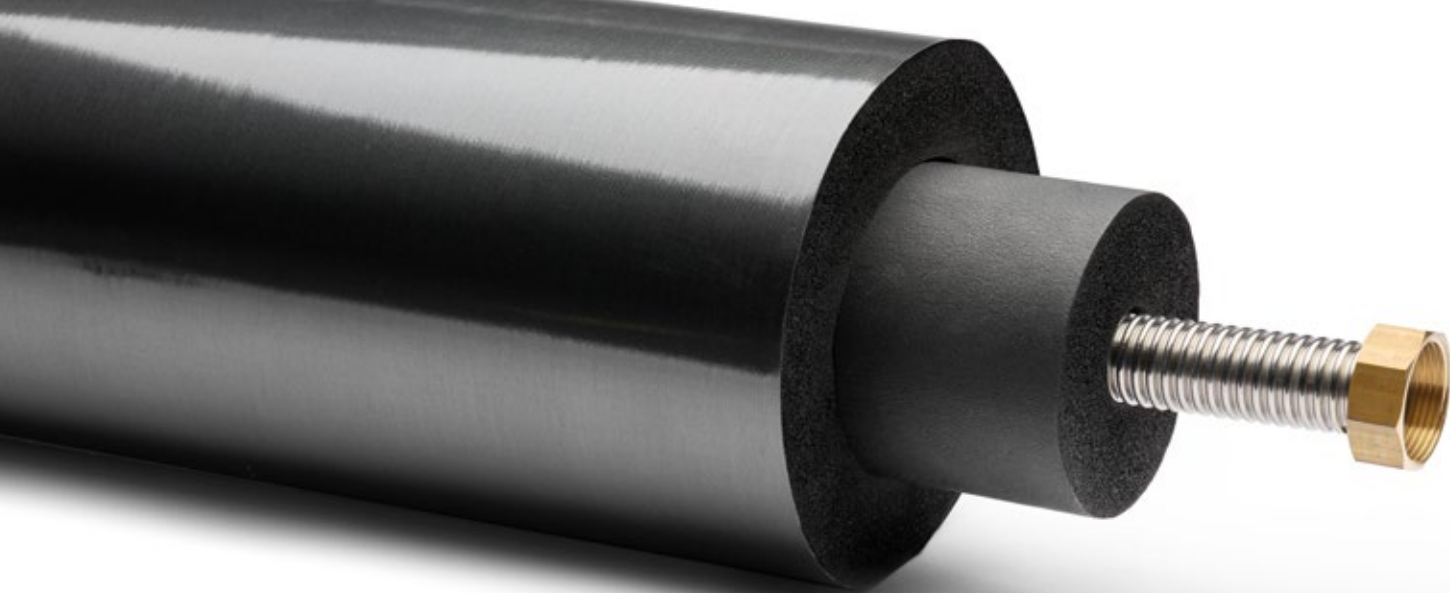

AEROLINE®

inox connect 200

MANTEL

MATERIAAL	Extra EPDM-isolatie met oppervlaktebescherming
UV-WEERSTAND	Uitstekend
OZONWEERSTAND	Uitstekend

GOLFBUIS IN ROESTVRIJ STAAL

MATERIAAL	Materiaal nr. 1.4404 (AISI 316L)
MAXIMAAL TOEGELATEN WERKDRUK BIJ 95 °C	DN 25: 6 bar DN 32: 6,5 bar

ISOLATIEMATERIAAL: EPDM

MATERIAAL	Licht en flexibel synthetisch rubber met gesloten celstructuur. Leidingen in koper en roestvrij staal worden niet bros (DIN 1988 deel 200) Afmetingen en toleranties gebaseerd op DIN EN 14304
WARMTEGELEIDINGSVERMOGEN	0,036 W/mK bij 0 °C 0,038 W/mK bij 40 °C
BRANDGEDRAG	Euroklasse E (DIN EN 13501-1)



NMC sa
Gert-Noël-Strasse · B-4731 Eynatten
Tel.: +32 87 85 85 00 · Fax: +32 87 85 83 55
E-Mail: info@nmc.eu
www.nmc-insulation.com



LEVERINGSPROGRAMMA

AEROLINE®

inox connect 200

Referentie	SAP	Lengd (m)
DN 25		
25 x 76/1 m	3053309	2
25 x 76/1,3 m	3053310	2,6
DN 32		
32 x 76/1 m	3053311	2
32 x 76/1,3 m	3053312	2,6

