

CLIMAFLEX®

naturefoam
easy

MATERIAAL	CLIMAFLEX® naturefoam easy is een flexibel isolatiemateriaal vervaardigd uit polyethyleenschuim met een gesloten celstructuur, bestaande uit ten minste 30% gerecycleerde en in massa uitgebalanceerde grondstoffen.
LENGTE	2 m
THERMISCHE WARMTEGELEIDING (EN ISO 8497)	0,036 W/mK tot 0 °C 0,040 W/mK tot 40 °C 0,043 W/mK tot 60 °C 0,045 W/mK tot 70 °C
GEBRUIKSTEMPERATUUR (EN 14707)	Van 0 °C tot +100 °C
VERWERKINGS-T°	≥ +5 °C
BRANDGEDRAG (EN 13501-1)	B ₁ s1d0 (wanddikte 9 + 13 mm) C ₁ s1d0 (wanddikte 20 mm)
TOEPASSINGSGBIED	Verwarming en sanitair

VOORDELEN

- Professionele thermische isolatie voor aanzienlijke energiebesparingen
- Aanzienlijk verbeterde CO₂-balans dankzij het gebruik van gerecycleerde grondstoffen
- Verbetering van de economische en ecologische efficiëntie van de gehele installatie
- Uitstekend brandgedrag
- Voorzien van een zelfklevend sluitsysteem aan beide zijden



Zie onze website voor Declaration of Performance: www.nmc-insulation.com




NMC sa
Gert-Noël-Strasse · B-4731 Eynatten
Tel.: +32 87 85 85 00 · Fax: +32 87 85 83 55
E-Mail: info@nmc.eu
www.nmc-insulation.com



LEVERINGSPROGRAMMA

CLIMAFLEX®

naturefoam
easy




Type	Koper CU		Staal FE			PVE MSV & PEX	A mm	B mm	VPE m
	NW DN	Buiten Ø mm	NW DN	Buiten Ø mm inch		Buiten Ø mm			
12/15 x 9	10	15	8	13,5	1/4	-	12/15	9	300
18 x 9	15	18	10	17,2	3/8	16	18	9	300
22 x 9	20	22	15	21,3	1/2	20	22	9	250
28 x 9	25	28	20	26,9	3/4	25	28	9	190
35 x 9	32	35	25	33,7	1	32	35	9	150
42 x 9	40	42	32	42,4	1 1/4	40	42	9	110
48 x 9	-	-	40	48,3	1 1/2	-	48	9	90
54 x 9	50	54	-	54	-	50	54	9	70
12/15 x 13	10	15	8	13,5	1/4	-	12/15	13	200
18 x 13	15	18	10	17,2	3/8	16	18	13	190
22 x 13	20	22	15	21,3	1/2	20	22	13	160
28 x 13	25	28	20	26,9	3/4	25	28	13	130
35 x 13	32	35	25	33,7	1	32	35	13	102
42 x 13	40	42	32	42,4	1 1/4	40	42	13	84
48 x 13	-	-	40	48,3	1 1/2	-	48	13	70
54 x 13	50	54	-	54	-	50	54	13	60
60 x 13	-	-	50	60,3	2	-	60	13	48
76 x 13	65	76,1	65	76,1	2 1/2	-	76	13	40
89 x 13	80	88,9	80	88,9	3	-	89	13	30
102 x 13	-	-	-	101,6	3 1/2	-	102	13	24

LEVERINGSPROGRAMMA

CLIMAFLEX®

naturefoam
easy



Type	Koper CU		Staal FE			PVE MSV & PEX	A mm	B mm	VPE m
	NW DN	Buiten Ø mm	NW DN	Buiten Ø mm inch		Buiten Ø mm			
22 x 20	20	22	15	21,3	1/2	20	22	20	108
28 x 20	25	28	20	26,9	3/4	25	28	20	96
35 x 20	32	35	25	33,7	1	32	35	20	70
42 x 20	40	42	32	42,4	1 1/4	40	42	20	60
48 x 20	-	-	40	48,3	1 1/2	-	48	20	48
54 x 20	50	54	-	54	-	50	54	20	48
60 x 20	-	-	50	60,3	2	-	60	20	40

BIJKOMENDE PRODUCTEN

CLIMAFLEX®


naturefoam



Dampdichte buisisolatie uit schuim met een gesloten celstructuur op basis van grijsgekleurd polyethyleen, dat minstens 30% gerecycleerde grondstoffen bevat.

CLIMAFLEX®

roll

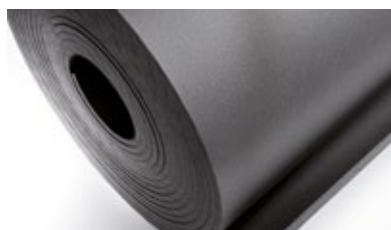

Isolatiematten uit grijsgekleurd vernet polyethyleenschuim met een gesloten celstructuur, in de uitvoering als ononderbroken rol voor de toepassingsgebieden verwarming, sanitair en luchtkanalen.

CLIMAFLEX®

naturefoam
stabil



Dampdichte buisisolatie uit schuim met een gesloten celstructuur op basis van polyethyleen dat minstens 60% gerecycleerde grondstoffen bevat, voorzien met stevige buitenhuid uit PE, voor de toepassingsgebieden verwarming en sanitair. CLIMAFLEX® STABIL 04 mm is zowel met rode, alsook met blauwe buitenhuid beschikbaar.

