



CLIMAFLEX®

naturefoam
easy

MATERIAŁ	CLIMAFLEX® naturefoam easy to elastyczny materiał izolacyjny wykonany z polietylenowej pianki o zamknięto-komórkowej, składającej się w co najmniej 30% surowców pochodzących z recyklingu - zrównoważonego wykorzystania materiałów. Otulina posiada samoprzylepny system uszczelniający.
DŁUGOŚĆ	2 m
PRZEWODNOŚĆ CIEPLNA (EN ISO 8497)	0,036 W/mK przy 0 °C 0,040 W/mK przy 40 °C 0,043 W/mK przy 60 °C 0,045 W/mK przy 70 °C
ZAKRES TEMPERATUR (EN 14707)	0 °C do +100 °C
TEMPERATURA OBRÓBK	≥ +5 °C
ODPORNOŚĆ NA OGIEŃ (EN 13501-1)	B ₁ s1d0 (grubość 9 + 13 mm) C ₁ s1d0 (grubość 20 mm)
OBSZARY ZASTOSOWAŃ	Systemy grzewcze i hydrauliczne
ZALETY	<ul style="list-style-type: none">▪ Profesjonalna izolacja termiczna zapewniająca znaczne oszczędności energii▪ Znacząca poprawa bilansu CO₂ dzięki zastosowaniu surowców pochodzących z recyklingu▪ Większa efektywność ekonomiczna i ekologiczna całej jednostki▪ Doskonała odporność na ogień▪ Izolacja wyposażona w dwustronny, samoprzylepny system uszczelniający



Deklaracja właściwości użytkowych – zob. strona internetowa: www.nmc-insulation.com




NMC Polska

ul. Pyskowska 15 · PL-41807 Zabrze
Phone : +48 32 373 24 40 · Fax : +48 32 373 24 43
E-Mail: biuro@nmc.pl
www.nmc-insulation.com



ASORTYMENT CLIMAFLEX®


naturefoam
easy



Typ	Miedź CU		Stal FE			Tworzywo sztuczne	A mm	B mm	m/karton m
	NW DN	Ø zewnętrzna mm	NW DN	Ø zewnętrzna mm	inch	Ø zewnętrzna mm			
12/15 x 9	10	15	8	13,5	1/4	-	12/15	9	300
18 x 9	15	18	10	17,2	3/8	16	18	9	300
22 x 9	20	22	15	21,3	1/2	20	22	9	250
28 x 9	25	28	20	26,9	3/4	25	28	9	190
35 x 9	32	35	25	33,7	1	32	35	9	150
42 x 9	40	42	32	42,4	1 1/4	40	42	9	110
48 x 9	-	-	40	48,3	1 1/2	-	48	9	90
54 x 9	50	54	-	54	-	50	54	9	70
12/15 x 13	10	15	8	13,5	1/4	-	12/15	13	200
18 x 13	15	18	10	17,2	3/8	16	18	13	190
22 x 13	20	22	15	21,3	1/2	20	22	13	160
28 x 13	25	28	20	26,9	3/4	25	28	13	130
35 x 13	32	35	25	33,7	1	32	35	13	102
42 x 13	40	42	32	42,4	1 1/4	40	42	13	84
48 x 13	-	-	40	48,3	1 1/2	-	48	13	70
54 x 13	50	54	-	54	-	50	54	13	60
60 x 13	-	-	50	60,3	2	-	60	13	48
76 x 13	65	76,1	65	76,1	2 1/2	-	76	13	40
89 x 13	80	88,9	80	88,9	3	-	89	13	30
102 x 13	-	-	-	101,6	3 1/2	-	102	13	24

ASORTYMENT CLIMAFLEX®

naturefoam
easy



Typ	Miedź CU		Stal FE			Tworzywo sztuczne	A mm	B mm	m/karton m
	NW DN	Ø zewnętrzna mm	NW DN	Ø zewnętrzna mm	inch	Ø zewnętrzna mm			
22 x 20	20	22	15	21,3	1/2	20	22	20	108
28 x 20	25	28	20	26,9	3/4	25	28	20	96
35 x 20	32	35	25	33,7	1	32	35	20	70
42 x 20	40	42	32	42,4	1 1/4	40	42	20	60
48 x 20	-	-	40	48,3	1 1/2	-	48	20	48
54 x 20	50	54	-	54	-	50	54	20	48
60 x 20	-	-	50	60,3	2	-	60	20	40


ALTERNATIVE PRODUCTS

CLIMAFLEX® | naturefoam



Izolacja z pianki polietylenowej o zamkniętej strukturze komórkowej, zawierający co najmniej 30% materiałów pochodzących z recyklingu.

CLIMAFLEX® | roll

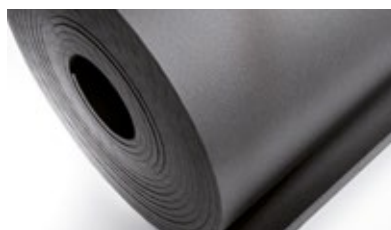

Maty izolujące z sieciowanej pianki polietylenowej o zamkniętej strukturze komórkowej dla zastosowań w systemach grzewczych i sanitarnych.

CLIMAFLEX® | naturefoam stabil



Izolacja z pianki polietylenowej o zamkniętej strukturze komórkowej, zawierający co najmniej 30% materiałów pochodzących z recyklingu.

