


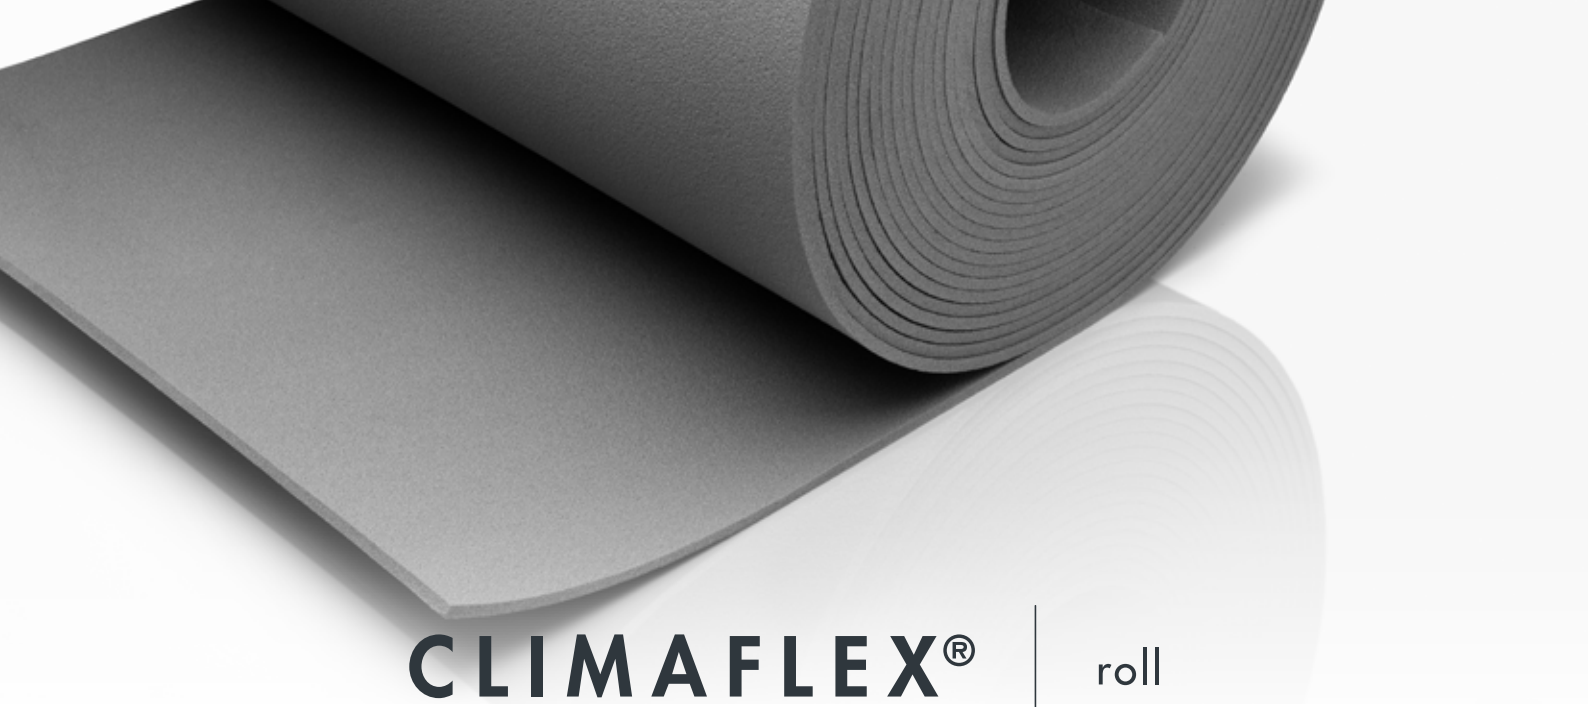

CLIMAFLEX®

roll

MATERIAL	CLIMAFLEX® ROLL jest elastyczna izolacja wykonana z usieciowanej pianki polietylenowej o zamkniętokomórkowej strukturze.
PRZEWODNOŚĆ CIEPLNA (EN ISO 8497)	0,039 W/mK przy 0 °C 0,045 W/mK przy 40 °C 0,051 W/mK przy 90 °C
ZAKRES TEMPERATUR (EN 14707)	0 °C do +100 °C
ODPORNOŚĆ NA OGIEŃ (EN 13501-1)	Euro klasa E
OBSZARY ZASTOSOWAŃ	Systemy grzewcze i hydrauliczne

ZALETY

- Nadaje się do wycinania złożonych kształtów, takich jak kołnierze, rurociągi o dużych średnicach oraz kanały wentylacyjne stosowane w instalacjach grzewczych i sanitarnych.
- Przyczynia się do energooszczędnej pracy instalacji grzewczych i sanitarnych poprzez ograniczenie strat ciepła.
- Zamkniętokomórkowa struktura materiału może ograniczać odgłosy przepływu oraz trzaski, poprawiając komfort akustyczny.

Deklaracja właściwości użytkowych – zob. strona internetowa: www.nmc-insulation.com




ul. Pyskowska 15 · PL-41807 Zabrze
Phone : +48 32 373 24 40 · Fax : +48 32 373 24 43
E-Mail: biuro@nmc.pl



ASORTYMENT

CLIMAFLEX®

roll



Typ	A mm	B mm	Długość m	m ² /karton m ²
1000 x 10	1000	10	30	30
1000 x 15	1000	15	25	25
1000 x 20	1000	20	25	25