


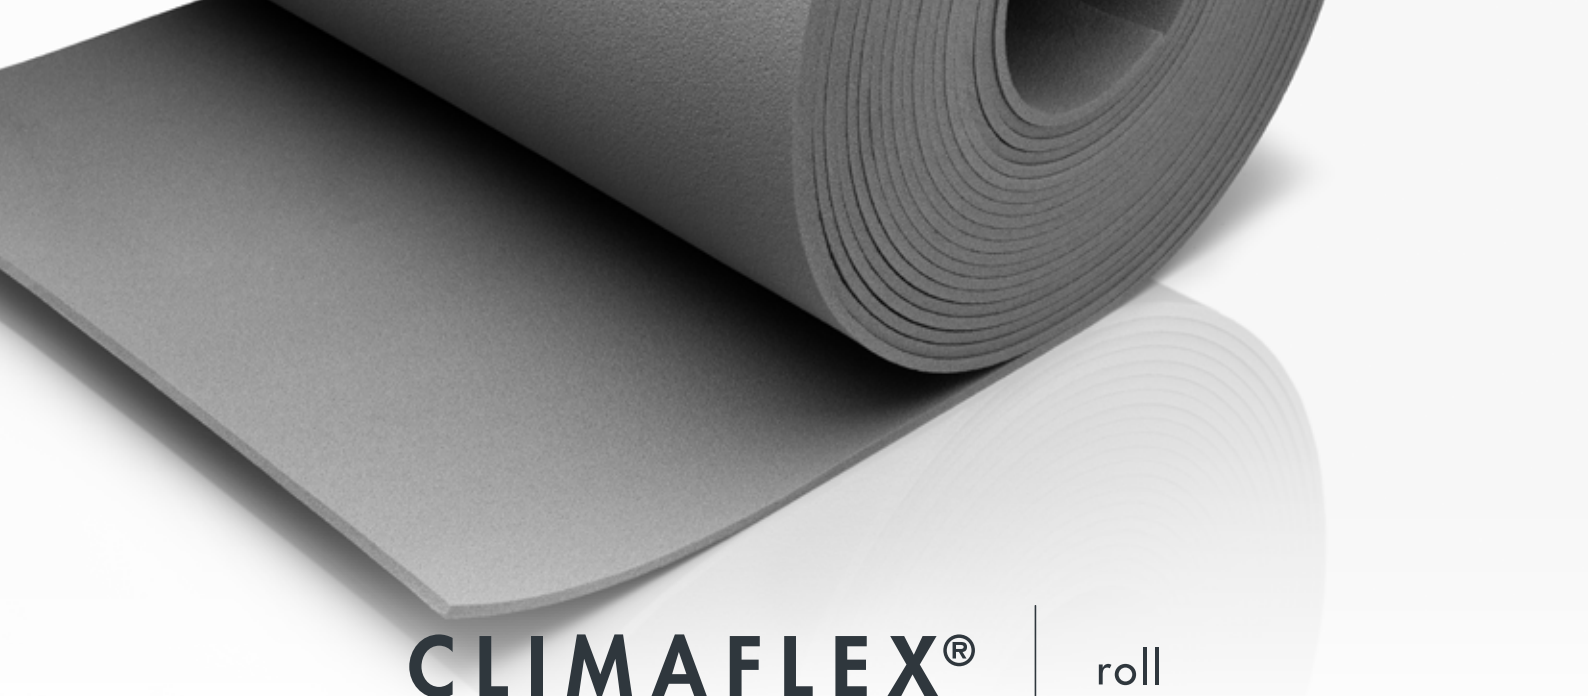

CLIMAFLEX®

roll

MATERIAL

CLIMAFLEX® ROLL är en flexibelt isoleringsmaterial av tvärbunden polyetenskumplast med slutna celler.

VÄRMELEDNINGS- FÖRMÅGA (EN ISO 8497)

0,039 W/mK vid 0 °C
0,045 W/mK vid 40 °C
0,051 W/mK vid 90 °C

TEMPERATUROMRÅDE (EN 14707)

0 °C upp til +100 °C

BRANDEGENSKAPER (EN 13501-1)

Euroclass E

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

VVS

FÖRDELAR

- Lämpligt för tillskärning av komplexa geometrier såsom flänsar, rör med stora dimensioner samt ventilationskanaler inom värme- och sanitetsanläggningar.
- Bidrar till energieffektiv drift av värme- och sanitetsinstallationer genom att minska värmeförlusterna.
- Materialets slutna cellstruktur kan minska flödesljud och knäppljud och därmed förbättra den akustiska komforten.

Läs Prestandadeklaration på webbplatsen: www.nmc-insulation.com




Box 103 – Stenstorpsvägen 35 · SE-305 05 Getinge
Phone: +46 (0)35 588 00 · Fax: +46 (0)35 588 90
Email: info@nmc.se



PRODUKTSORTIMENT

CLIMAFLEX®

roll



Typ	A mm	B mm	Längd m	m ² /kartong m ²
1000 x 10	1000	10	30	30
1000 x 15	1000	15	25	25
1000 x 20	1000	20	25	25