


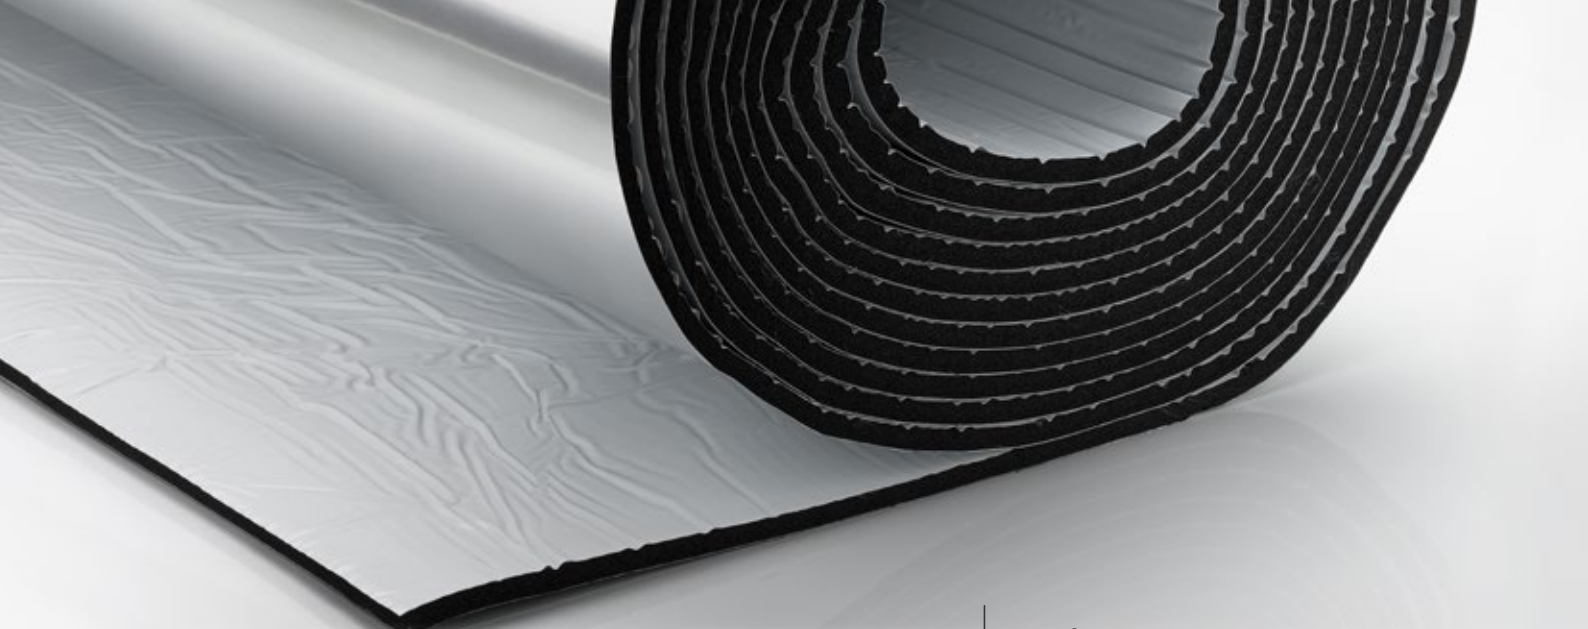

# INSUL ROLL

xt  
cover silver

|                                                             |                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MATERIEL</b>                                             | INSUL ROLL cover silver est un matériau isolant souple en mousse à cellules fermées à base de caoutchouc recouvert d'une membrane multicouche d'aluminium synthétique (sous forme de rouleau). |
| <b>CONDUCTIVITÉ THERMIQUE<br/>(EN ISO 8497)</b>             | 0,034 W/mK à -30 °C<br>0,036 W/mK à 0 °C<br>0,039 W/mK à 40 °C<br>0,044 W/mK à 70 °C                                                                                                           |
| <b>TEMPÉRATURE DE SERVICE<br/>(EN 14707)</b>                | -30 °C à +95 °C                                                                                                                                                                                |
| <b>RÉSISTANCE À LA TEMPÉRATURE DU REVÊTEMENT</b>            | -25 °C à +75 °C                                                                                                                                                                                |
| <b>COMPORTEMENT AU FEU<br/>(EN 13501-1)</b>                 | Ds3d0                                                                                                                                                                                          |
| <b>RÉSISTANCE À LA DIFFUSION DE VAPEUR D'EAU (EN 13469)</b> | ≤ 25 mm: 10.000 μ<br>≥ 32 mm: 7.000 μ                                                                                                                                                          |
| <b>CHAMP D'APPLICATION</b>                                  | Climatisation<br>Technique du froid                                                                                                                                                            |

Voir site web pour déclaration de performance: [www.nmc-insulation.com](http://www.nmc-insulation.com)




**NMC sa**  
Gert-Noël-Strasse · B-4731 Eynatten  
Tel.: +32 87 85 85 00 · Fax: +32 87 85 83 55  
E-Mail: [info@nmc.eu](mailto:info@nmc.eu)  
[www.nmc-insulation.com](http://www.nmc-insulation.com)



# GAMME DE PRODUITS

## INSUL ROLL

xt  
cover silver



### AVANTAGES

- Haute performance d'isolation grâce à une faible conductivité thermique permettant de réduire les pertes de chaleur.
- Réduit la formation de condensation et contribue à la protection contre la corrosion liée à l'humidité.
- Structure à cellules fermées avec une résistance élevée à la diffusion de la vapeur d'eau pour une isolation fiable.
- Propriétés d'isolation acoustique contribuant à la réduction des bruits d'écoulement et de fonctionnement.
- Protection contre les sollicitations mécaniques extérieures.
- Résistant aux rayons UV.
- Grâce à sa surface esthétique à aspect métallique, convient aussi bien aux applications intérieures qu'extérieures et est facile à nettoyer.
- Découpe adaptée aux besoins.
- Chutes minimales.
- Auto-adhésif.

| Type      | A<br>mm | B<br>mm | Longueur<br>m | m <sup>2</sup> /carton<br>m <sup>2</sup> |
|-----------|---------|---------|---------------|------------------------------------------|
| 1000 x 6  | 1000    | 6       | 20            | 20                                       |
| 1000 x 9  | 1000    | 9       | 15            | 15                                       |
| 1000 x 13 | 1000    | 13      | 11            | 11                                       |
| 1000 x 16 | 1000    | 16      | 9             | 9                                        |
| 1000 x 19 | 1000    | 19      | 8             | 8                                        |
| 1000 x 25 | 1000    | 25      | 6             | 6                                        |
| 1000 x 32 | 1000    | 32      | 4             | 4                                        |