



INSUL-TUBE®

support
& collar

MATERIAAL

INSUL-TUBE® SUPPORT & COLLAR is een isolerende leidingdrager, bestaande uit een PIR-ommanteling met zwart elastomeerschuur aan de verbindingen en bekleed met zwart pvc-band. Deze leidingdragers worden altijd samen met de toebehorende leidingklemmen geleverd.

LENGTE

50 - 100 mm

DENSITEIT PIR-KERN

80 - 120 kg/m³

THERMISCHE WARMTEGELEIDING (EN ISO 8497)

0,025 W/mK bij 0 °C

GEBRUIKSTEMPERATUUR (EN 14707)

-45 °C tot +105 °C

WATERDAMP- DIFFUSIEWEERSTAND (EN 13469)

≥ 10.000 μ

TOEPASSINGSGBIED

Verwarming en Sanitair
Koelstystemen

Airconditioning
Koudwatertoepassingen

VOORDELEN

- Goede isolatiewaarde dankzij een lage thermische geleidbaarheid, wat helpt warmteverlies te beperken.
- Vermindert de vorming van condensatie en draagt bij aan de bescherming tegen vochtgerelateerde corrosie bij bevestigingspunten van leidingen.

Zie onze website voor Declaration of Performance: www.nmc-insulation.com




NMC sa
Gert-Noël-Strasse · B-4731 Eynatten
Tel.: +32 87 85 85 00 · Fax: +32 87 85 83 55
E-Mail: info@nmc.eu
www.nmc-insulation.com



LEVERINGSPROGRAMMA


INSUL-TUBE® | support & collar



	Koper CU		Staal FE			PVE MSV & PEX			
Type	NW DN	Buiten Ø mm	NW DN	Buiten Ø mm	inch	Buiten Ø mm	A mm	B mm	VPE Stk
10 x 13	8	10	6	10,2	1/8	-	10	13	96
12 x 13	10	12	-	-	-	-	12	13	96
15 x 13	10	15	8	13,5	1/4	-	15	13	80
19 x 13	15	18	10	17,2	3/8	16	19	13	80
22 x 13	20	22	15	21,3	1/2	20	22	13	60
28 x 13	25	28	20	26,9	3/4	25	28	13	60
32 x 13	-	-	-	-	1	32	32	13	44
35 x 13	32	35	25	33,7	1	32	35	13	44
42 x 13	40	42	32	42,4	1 1/4	40	42	13	44
48 x 13	-	-	40	48,3	1 1/2	-	48	13	44
54 x 13	50	54	-	54	-	50	54	13	32
64 x 13	-	64	-	63,5	-	63	64	13	24
70 x 13	-	-	-	-	-	-	70	13	24
76 x 13	65	76,1	65	76,1	2 1/2	-	76	13	24
80 x 13	-	80	-	-	-	-	80	13	20
89 x 13	80	88,9	80	88,9	3	-	89	13	8
10 x 19	8	10	6	10,2	1/8	-	10	19	60
12 x 19	10	12	-	-	-	-	12	19	60
15 x 19	10	15	8	13,5	1/4	-	15	19	60
19 x 19	15	18	10	17,2	3/8	16	19	19	50
22 x 19	20	22	15	21,3	1/2	20	22	19	50
28 x 19	25	28	20	26,9	3/4	25	28	19	40
35 x 19	32	35	25	33,7	1	32	35	19	32
42 x 19	40	42	32	42,4	1 1/4	40	42	19	32
48 x 19	-	-	40	48,3	1 1/2	-	48	19	24

LEVERINGSPROGRAMMA


INSUL-TUBE® | support & collar




	Koper CU		Staal FE			PVE MSV & PEX			
Type	NW DN	Buiten Ø mm	NW DN	Buiten Ø mm	inch	Buiten Ø mm	A mm	B mm	VPE Stk
54 x 19	50	54	-	54	-	50	54	19	24
64 x 19	-	64	-	63,5	-	63	64	19	24
70 x 19	-	-	-	-	-	-	70	19	20
76 x 19	65	76,1	65	76,1	2 1/2	-	76	19	12
80 x 19	-	80	-	-	-	-	80	19	12
89 x 19	80	88,9	80	88,9	3	-	89	19	12
12 x 25	10	12	-	-	-	-	12	25	60
15 x 25	10	15	8	13,5	1/4	-	15	25	32
19 x 25	15	18	10	17,2	3/8	16	19	25	32
22 x 25	20	22	15	21,3	1/2	20	22	25	32
28 x 25	25	28	20	26,9	3/4	25	28	25	32
35 x 25	32	35	25	33,7	1	32	35	25	24
42 x 25	40	42	32	42,4	1 1/4	40	42	25	24
54 x 25	50	54	-	54	-	50	54	25	24
22 x 32	20	22	15	21,3	1/2	20	22	32	24
28 x 32	25	28	20	26,9	3/4	25	28	32	24
35 x 32	32	35	25	33,7	1	32	35	32	24
42 x 32	40	42	32	42,4	1 1/4	40	42	32	15
54 x 32	50	54	-	54	-	50	54	32	12
60 x 32	-	-	50	60,3	2	-	60	32	12
76 x 32	65	76,1	65	76,1	2 1/2	-	76	32	10

MONTAGEHANDLEIDING


INSUL-TUBE® | support & collar




Plafondbevestiging en samenvoegen van de klemmelementen.

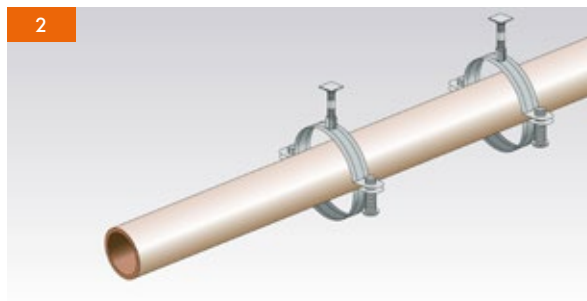


Buis in de klemmen leggen en positioneren.

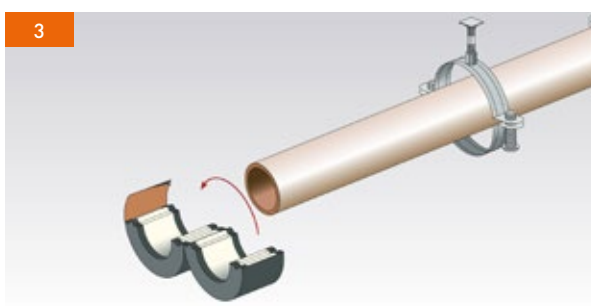


INSUL-TUBE® SUPPORT & COLLAR, leidingdrager rond de buis bevestigen.

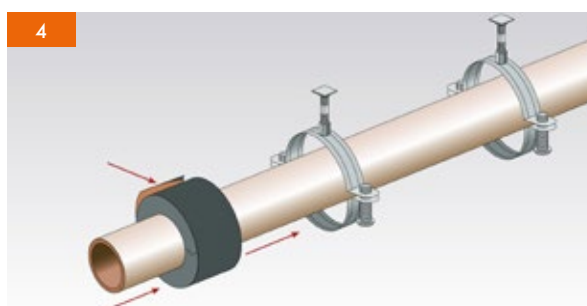


Overlappende beschermfolie vastkleven. INSUL-TUBE® SUPPORT & COLLAR in het midden in/onder de buisklem schuiven.

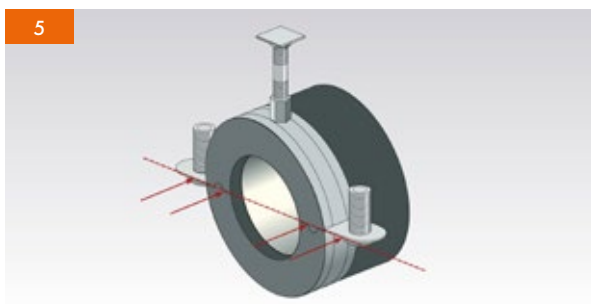

De naad van de leidingdrager ligt horizontaal op dezelfde hoogte als de klem Schroefverbindingen.

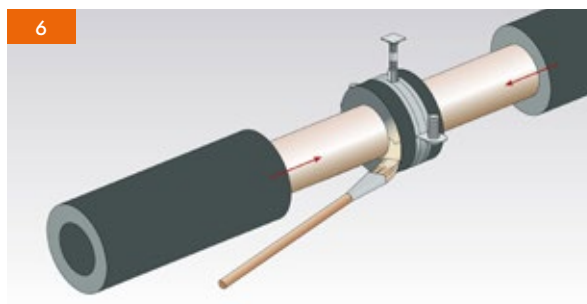

Zowel de zijkanten van de leidingdrager alsook de snij-vlakken van de buis met een dun laagje lijm voorzien en na beluchten, vastplakken.

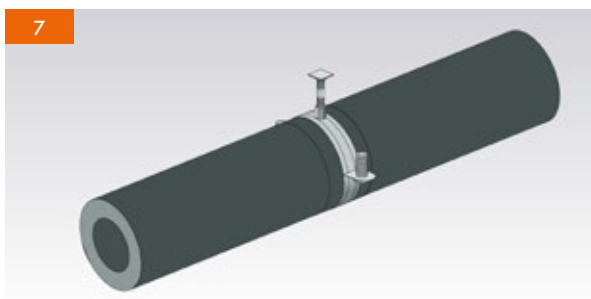

Montage voltooid na een veilige, diffusievrije verlijming.