



INSUL-TUBE®

support
& collar

MATERIAL	INSUL-TUBE® SUPPORT & COLLAR är en isolerande distansskål bestående av ett PIR-skål med svart elastomerskum på fogytorna, täckt med svart PVC-tejp. Distansskålarna levereras alltid med motsvarande klammer.	
LÄNGD	2 m	
DENSITET PIR-KÄRNA	80 - 120 kg/m ³	
VÄRMELEDNINGS- FÖRMÅGA (EN ISO 8497)	0,025 W/mK vid 0 °C	
TEMPERATUROMRÅDE (EN 14707)	-45 °C upp till +105 °C	
VATTENÅNG- GENOMGÅNGS- MOTSTÅND (EN 13469)	≥ 10.000 μ	
ANVÄNDNINGSOMRÅDE	VVS Kylsystem	Luftkonditionering Kallvattenledningar

FÖRDELAR

- God isoleringsprestanda tack vare låg värmeledningsförmåga, vilket bidrar till att minska värmeförluster.
- Minskar kondensbildning och bidrar till skydd mot fuktrelaterad korrosion vid rörens fästpunkter.

Läs PrestandadeklARATION på webbplatsen: www.nmc-insulation.com



NMC Sverige AB

Box 103 – Stenstorpsvägen 35 • SE-305 05 Getinge

Phone: +46 (0)35 588 00 • Fax: +46 (0)35 588 90


Email: info@nmc.se

www.nmc-insulation.com



PRODUKTSORTIMENT

INSUL-TUBE® support & collar



	Kopparrör CU		Stålrör FE			Plaströr MSV & PEX			
Type	NW DN	YD mm	NW DN	YD mm	YD inch	YD mm	A mm	B mm	kartong pcs
10 x 13	8	10	6	10,2	1/8	-	10	13	96
12 x 13	10	12	-	-	-	-	12	13	96
15 x 13	10	15	8	13,5	1/4	-	15	13	80
19 x 13	15	18	10	17,2	3/8	16	19	13	80
22 x 13	20	22	15	21,3	1/2	20	22	13	60
28 x 13	25	28	20	26,9	3/4	25	28	13	60
32 x 13	-	-	-	-	1	32	32	13	44
35 x 13	32	35	25	33,7	1	32	35	13	44
42 x 13	40	42	32	42,4	1 1/4	40	42	13	44
48 x 13	-	-	40	48,3	1 1/2	-	48	13	44
54 x 13	50	54	-	54	-	50	54	13	32
64 x 13	-	64	-	63,5	-	63	64	13	24
70 x 13	-	-	-	-	-	-	70	13	24
76 x 13	65	76,1	65	76,1	2 1/2	-	76	13	24
80 x 13	-	80	-	-	-	-	80	13	20
89 x 13	80	88,9	80	88,9	3	-	89	13	8
10 x 19	8	10	6	10,2	1/8	-	10	19	60
12 x 19	10	12	-	-	-	-	12	19	60
15 x 19	10	15	8	13,5	1/4	-	15	19	60
19 x 19	15	18	10	17,2	3/8	16	19	19	50
22 x 19	20	22	15	21,3	1/2	20	22	19	50
28 x 19	25	28	20	26,9	3/4	25	28	19	40
35 x 19	32	35	25	33,7	1	32	35	19	32
42 x 19	40	42	32	42,4	1 1/4	40	42	19	32
48 x 19	-	-	40	48,3	1 1/2	-	48	19	24

PRODUKTSORTIMENT


INSUL-TUBE® | support & collar




	Kopparrör CU		Stålrör FE			Plaströr MSV & PEX			
Type	NW DN	YD mm	NW DN	YD mm	YD inch	YD mm	A mm	B mm	kartong pcs
54 x 19	50	54	-	54	-	50	54	19	24
64 x 19	-	64	-	63,5	-	63	64	19	24
70 x 19	-	-	-	-	-	-	70	19	20
76 x 19	65	76,1	65	76,1	2 1/2	-	76	19	12
80 x 19	-	80	-	-	-	-	80	19	12
89 x 19	80	88,9	80	88,9	3	-	89	19	12
12 x 25	10	12	-	-	-	-	12	25	60
15 x 25	10	15	8	13,5	1/4	-	15	25	32
19 x 25	15	18	10	17,2	3/8	16	19	25	32
22 x 25	20	22	15	21,3	1/2	20	22	25	32
28 x 25	25	28	20	26,9	3/4	25	28	25	32
35 x 25	32	35	25	33,7	1	32	35	25	24
42 x 25	40	42	32	42,4	1 1/4	40	42	25	24
54 x 25	50	54	-	54	-	50	54	25	24
22 x 32	20	22	15	21,3	1/2	20	22	32	24
28 x 32	25	28	20	26,9	3/4	25	28	32	24
35 x 32	32	35	25	33,7	1	32	35	32	24
42 x 32	40	42	32	42,4	1 1/4	40	42	32	15
54 x 32	50	54	-	54	-	50	54	32	12
60 x 32	-	-	50	60,3	2	-	60	32	12
76 x 32	65	76,1	65	76,1	2 1/2	-	76	32	10

MONTERINGSANVISNINGAR


INSUL-TUBE® | support & collar




Takfästning och sammanfogning av klammerhalvorna.

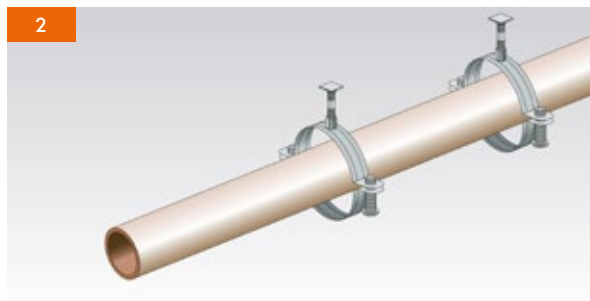


Isättning och positionering av röret i klammarna.

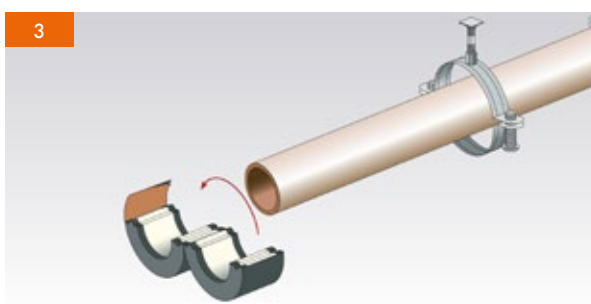


Placering av INSUL-TUBE® SUPPORT & COLLAR distansskålen runt röret.

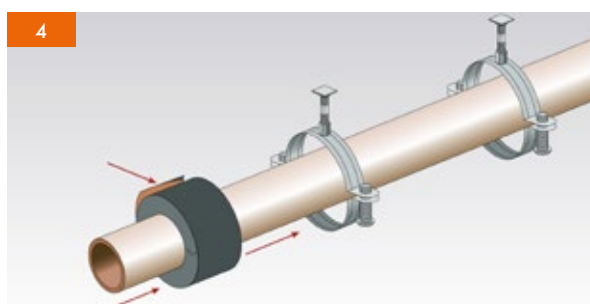


Klistra fast den överlappande skyddsfilm. Skjut in INSUL-TUBE® SUPPORT & COLLAR distansskålen mitt i klammern.

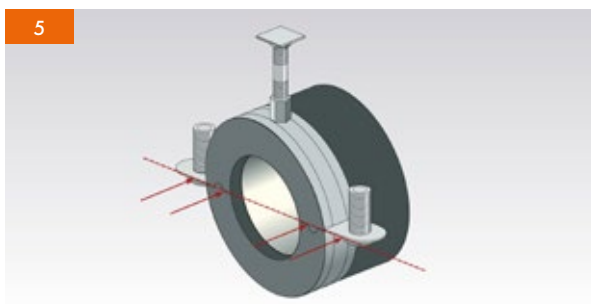

Fogen på distansskålen ska vara horisontell och i samma höjd som klammersammanfogningen.

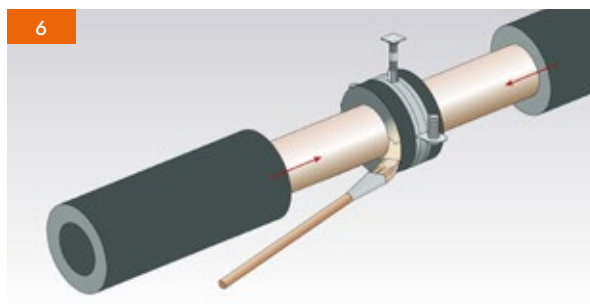

Applicera ett tunt lager NMC-Fix® lim på distansskålens båda ändar och på rörisoleringens snittytor och foga samman efter torkning.

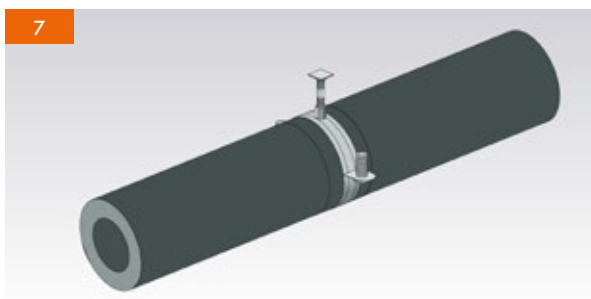

Monteringen är klar efter säker, kondensfri limning.