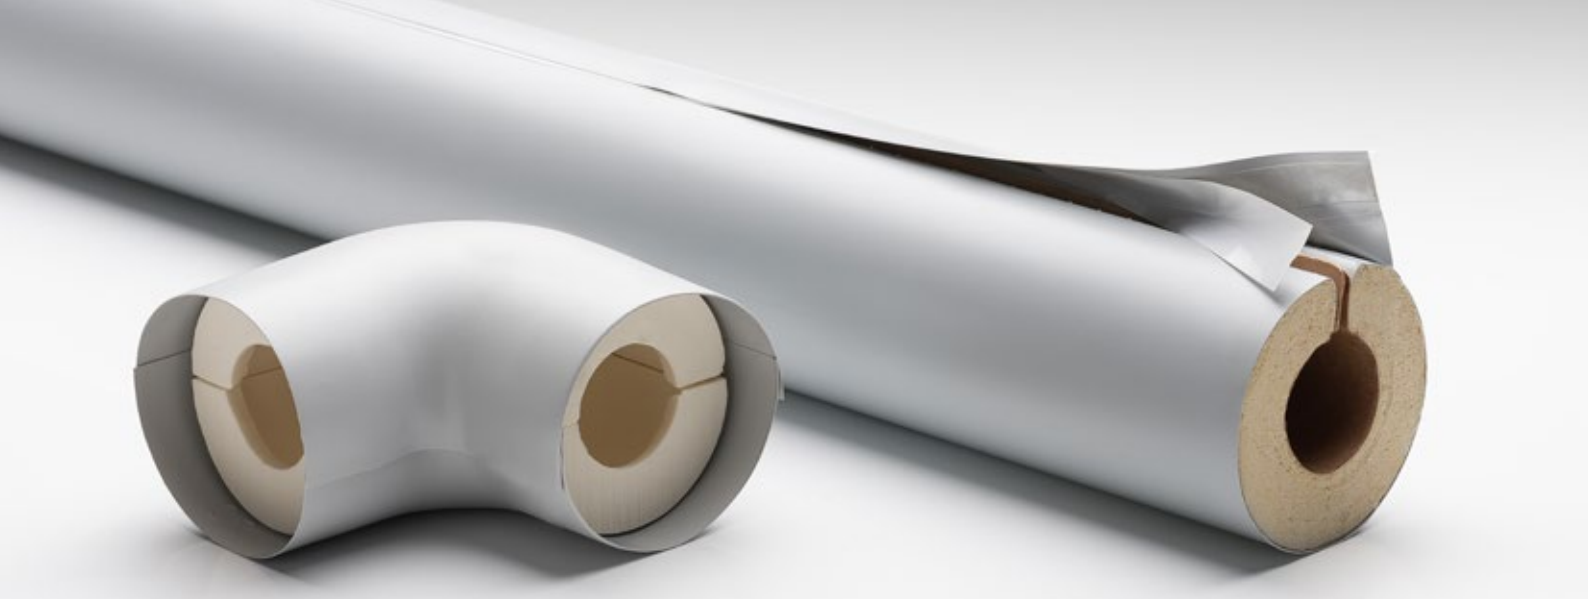

ISOTUBE®

MATERIEL	ISOTUBE® est une isolation pour tuyaux en mousse PU avec revêtement PVC et système de fermeture autocollant.
LONGUEUR	1 m
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (EN ISO 8497)	0,032 W/mK à 10 °C 0,036 W/mK à 40 °C 0,038 W/mK à 50 °C
TEMPÉRATURE DE SERVICE (EN 14707)	0 °C à +140 °C
COMPORTEMENT AU FEU (EN 13501-1)	E_L,d0
CHAMP D'APPLICATION	Chauffage et sanitaire

AVANTAGES

- Haute performance d'isolation grâce à une faible conductivité thermique permettant de réduire les pertes de chaleur.
- Revêtement de protection robuste en PVC appliqué en usine pour une meilleure résistance et une finition esthétique de haute qualité.
- Coudes système préfabriqués à 90° permettant de réaliser rapidement et proprement les changements de direction sans coupes d'onglet.
- Système de fermeture autocollant pour un montage rapide, simple et sûr, y compris sur des tuyauteries déjà installées

Voir site web pour déclaration de performance: www.nmc-insulation.com

NMC sa
Gert-Noël-Strasse · B-4731 Eynatten
Tel.: +32 87 85 85 00 · Fax: +32 87 85 83 55
E-Mail: info@nmc.eu
www.nmc-insulation.com

GAMME DE PRODUITS
ISOTUBE®

	Cuivre CU		Acier FE			Synthétic MSV & PEX			
Type	NW DN	Ø externe mm	NW DN	Ø externe mm	Ø externe inch	Ø externe mm	A mm	B mm	m/carton m
15 x 20	10	15	8	13,5	1/4	-	15	20	70
18 x 20	15	18	10	17,2	3/8	16	18	20	70
22 x 20	20	22	15	21,3	1/2	20	22	20	60
28 x 20	25	28	20	26,9	3/4	25	28	20	48
35 x 20	32	35	25	33,7	1	32	35	20	40
28 x 30	25	28	20	26,9	3/4	25	28	31	28
35 x 30	32	35	25	33,7	1	32	35	30	24
42 x 40	40	42	32	42,4	1 1/4	40	42	40	15
48 x 40	-	-	40	48,3	1 1/2	-	48	41	12
60 x 50	-	-	50	60,3	2	-	60	49	7

NMC sa se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable les caractéristiques et la gamme de ses produits. Les informations contenues dans ce prospectus sont données sur base de bonne foi et en rapport avec les connaissances techniques actuelles. L'application correcte incombe à l'usager. Si ce dernier hésite quant à l'application requise, NMC sa l'invite à s'informer auprés de la société ou de ses représentants.
08/2026 responsible publisher: NMC sa · Gert - Noël - Strasse · B - 4731 Eynatten · www.nmc - insulation.com