

PRODUKT PREISLISTE

CLIMAFLEX® naturefoam
D-A-CH 2026 • Version 02
Gültig ab 01.07.2026



TECHNICAL
INSULATION

TECHNICAL INSULATION

by



www.nmc-insulation.com

TOLERANZEN

ELASTOMERE DÄMMSTOFFE (FEF) GRENZABMASSE NACH EN 14304

Lieferform	Länge	Breite	Dicke	Rechtwinkligkeit	Innendurchmesser	
			angegeben Grenzabmaß		$D_{i,D} \leq 100$	$D_{i,D} > 100$
Schläuche	$\pm 1,5\%$	—	$d_D \leq 8$ $8 < d_D \leq 18$ $18 < d_D \leq 31$ $d_D > 31$	$\pm 1,0$ $\pm 1,5$ $\pm 2,5$ $\pm 3,0$	3,0 mm	$D_{i,D} + 1 \leq D_i \leq D_{i,D} + 4$ $D_{i,D} + 1 \leq D_i \leq D_{i,D} + 6$
Platten	$\pm 1,5\%$	$\pm 2,0\%$	$d_D \leq 6$ $6 < d_D \leq 19$ $d_D > 19$	$\pm 1,0$ $\pm 1,5$ $\pm 2,0$	3,0 mm/m (L/B) — 3,0 mm (Dicke)	—
Rollen	$+5,0\%$ $-1,5\%$	$\pm 2,0\%$	$d_D \leq 6$ $6 < d_D \leq 19$ $d_D > 19$	$\pm 1,0$ $\pm 1,5$ $\pm 2,0$	3,0 mm/m (L/B) — 3,0 mm (Dicke)	—
Bänder	$+5,0\%$ $-1,5\%$	$\pm 2,0\%$	$d_D = 3$	$-0,1$ $+1,5$	—	—

POLYETHYLEN DÄMMSTOFFE (PEF) GRENZABMASSE NACH EN 14313

Lieferform	Länge	Breite	Dicke	Rechtwinkligkeit	Innendurchmesser		
			angegeben Grenzabmaß		$D_{i,D} \leq 35$	$35 < D_{i,D} \leq 100$	$D_{i,D} > 100$
Schläuche	$-1,5\%$ $+2,5\%$	—	$d_D \leq 6$ $6 < d_D \leq 10$ $10 < d_D \leq 15$ $15 < d_D \leq 30$ $d_D > 30$	$\pm 1,0$ $\pm 1,5$ $\pm 2,0$ $\pm 2,5$ $\pm 4,0$	5,0 mm für $D_{i,D} \leq 60$ mm und 10,0 mm für $60 < D_{i,D} \leq 120$ mm	$D_{i,D} + 1$ bis $D_{i,D} + 4$	$D_{i,D} + 2$ bis $D_{i,D} + 6$
Profile	$-1,5\%$ $+2,5\%$	—	$d_D \leq 6$ $6 < d_D \leq 10$ $10 < d_D \leq 15$ $15 < d_D \leq 30$ $d_D > 30$	$\pm 1,0$ $\pm 1,5$ $\pm 2,0$ $\pm 2,5$ $\pm 4,0$	5,0 mm für $D_{i,D} \leq 60$ mm und 10,0 mm für $60 < D_{i,D} \leq 120$ mm	$D_{i,D} + 1$ bis $D_{i,D} + 4$	$D_{i,D} + 2$ bis $D_{i,D} + 6$
Platten/ Rollen	$\pm 1,5\%$	$\pm 1,0\%$	$d_D \leq 5$ $5 < d_D \leq 10$ $10 < d_D \leq 15$ $15 < d_D \leq 30$ $d_D > 30$	$\pm 1,0$ $\pm 1,5$ $\pm 2,0$ $\pm 2,5$ $\pm 3,5$	10,0 mm/m (L/B) — 2,0 mm (Dicke)	—	—
Bänder	$\pm 1,5\%$	$\pm 2,0$ mm	—	$\pm 0,5$	—	—	—

MINERALWOLLE GRENZABMASSE NACH EN 14303

Lieferform	Länge	Breite	Dicke	Rechtwinkligkeit	Innendurchmesser	Gleichmäßigkeit der Dicke
			Grenzabmaß			
Rohrschalen	$\pm 5,0$	—	$\pm 5,0\%$ oder $\pm 3,0^a$	$\pm 4,0$ oder $\pm 2,0\%$ bezogen auf den äußeren Durchmesser ^a	$+4$ -0	Differenz weniger als 6 mm oder 10% ^a

POLYURETHAN GRENZABMASSE NACH EN 13467:2018

Lieferform	Länge	Breite	Dicke	Rechtwinkligkeit	Innendurchmesser	Gleichmäßigkeit der Dicke
			Grenzabmaß			
Rohrschalen	$\pm 3,0$	—	$\pm 2,0$	Leistung nicht bewertet	$+2$ -0	$+3$ -0

Maße in Millimeter • dD = Nenndicke des Produktes • Di,D = Nennwert des Innendurchmessers eines Schlauches • (L/B) = (Länge/Breite) •
 a: Der größternumerische Wert ist maßgebend

INHALT

GEG _____ 6

CLIMAFLEX® naturefoam _____ 8

CLIMAFLEX® naturefoam easy _____ 10

CLIMAFLEX® naturefoam exzentro _____ 12

CLIMAFLEX® naturefoam stabil _____ 14

Zubehör _____ 16

Kupfer Cu		Stahl Fe			Kunststoff MSV& PEX	ID mm
NW DN	Außen Ø mm	NW DN	Außen Ø mm	inch	Außen Ø mm	
4	6	-	-	-	-	6
-	8	-	-	-	-	8
8	10	6	10,2	1/8	-	10
10	12	-	-	-	-	12
10	15	8	13,5	1/4	-	15
15	18	10	17,2	3/8	16	18
15	19	-	-	1/2	20	20
20	22	15	21,3	1/2	20	22
20	25	-	25	3/4	25	25
25	28	20	26,9	3/4	25	28
-	-	-	-	1	32	32
32	35	25	33,7	1	32	35
-	-	-	-	-	-	40
40	42	32	42,4	1 1/4	40	42
-	-	40	48,3	1 1/2	40,2	48
-	-	-	-	-	-	50
50	54	-	54	-	50	54
-	-	50	60,3	2	-	60
-	64	-	63,5	-	63	64
-	-	-	-	-	-	67
-	-	-	-	-	-	70
65	76,1	65	76,1	2 1/2	-	76
-	80	-	-	-	-	80
80	88,9	80	88,9	3	-	89
-	-	-	101,6	3 1/2	-	102
100	108	-	108	-	-	108
100	114	100	114,3	4	-	114
-	-	-	125	-	-	125
125	133	125	133	-	-	133
-	-	125	139,7	5	-	140
150	159	-	160	-	-	160

DÄMMUNG VON ROHRLEITUNGEN NACH DEM GEG (GEBÄUDEENERGIEGESETZ)

TRINKWASSERLEITUNGEN WARM (TWW)

	Einfamilienhaus	Mehrfamilienhaus
Warmwasserleitungen.	100%	100%
Warmwasserstichleitungen.	100%	100%
Leitungen und Armaturen in Wand- und Deckendurchbrüchen, im Kreuzungsbereich von Leitungen, an Leitungsverbindungsstellen, an zentralen Leitungsverteilern.	50%	50%
Warmwasserleitungen bis zu einem Wassergehalt von 3 Litern, die weder in den Zirkulationskreislauf einbezogen noch mit elektrischer Begleitheizung ausgestattet sind (Stichleitungen) und sich in beheizten Räumen befinden.	Keine Anforderung ³⁾	Keine Anforderung ³⁾

DIN 1988 200 FÜR KALTWASSERLEITUNGEN⁴⁾

NR	Einbausituation	Dämmschichtdicke bei $\lambda = 0,040 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ ¹⁾
1	Rohrleitungen frei verlegt in nicht beheizten Räumen, Umgebungstemperatur $\leq 20^{\circ}\text{C}$ (nur Tauwasserschutz).	9 mm
2	Rohrleitungen verlegt in Rohrschächten, Bodenkanälen und abgehängten Decken, Umgebungstemperatur $\leq 25^{\circ}\text{C}$.	13 mm
3	Rohrleitungen verlegt in Technikzentralen oder Medienkanälen und Schächten mit Wärmelasten und Umgebungstemperatur $\geq 25^{\circ}\text{C}$.	Dämmung wie Warmwasserleitungen Tabelle 9, Einbausituation 1-5
4	Stockwerksleitungen und Einzelleitungen in Vorwandinstallationen.	4 mm
5	Stockwerksleitungen und Einzelleitungen im Fußbodenaufbau (auch neben nichtzirkulierenden Warmwasserleitungen). ²⁾	4 mm
6	Stockwerksleitungen und Einzelleitungen im Fußbodenaufbau neben warmgehenden zirkulierenden Rohrleitungen. ²⁾	13 mm



HEIZUNG

	Einfamilienhaus	Mehrfamilienhaus
Leitungen in unbeheizten Räumen und Kellerräumen.	100%	100%
Leitungen in Außenwänden, in Außenbauteilen, zwischen einem unbeheizten und beheizten Raum, in Schächten und Kanälen.	100%	100%
Verteilungen zur Versorgung mehrerer, unterschiedlicher Nutzer.	–	100%
Im Fußboden verlegte Leitungen auch HK-Anschlussleitungen gegen Erdschicht/unbeheizte Räume. ¹⁾	100%	100%
Leitungen und Armaturen in Wand- und Deckendurchbrüchen, im Kreuzungsbereich von Leitungen, an Leitungsverbindungsstellen, an zentralen Leitungsverteilern.	50%	50%
Leitungen in Bauteilen, zwischen beheizten Räumen verschiedener Nutzer.	–	50%
Im Fußbodenaufbau verlegte Leitungen, zwischen beheizten Räumen verschiedener Nutzer. ²⁾	–	GEG Anlage 8.1.a.gg
Heizungsleitungen in beheizten Räumen oder in Bauteilen zwischen beheizten Räumen eines Nutzers und absperbar.	Keine Anforderung ³⁾	–

- 1) Exzentrische/asymmetrische Rohrschläuche sind zur Begrenzung der Wärmeabgabe zulässig. Die Nenndicke ist zur Kaltseite anzuordnen. Die Gleichwertigkeit ist vom Hersteller durch ein anerkanntes Prüfinstitut mittels Gleichwertigkeitsbescheinigung nachzuweisen.
- 2) Mindestdicke der Dämmschicht bezogen auf eine Wärmeleitfähigkeit bei 40 °C:
 $0,040 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ für konzentrische Dämmung $0,040 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ für exzentrische/asymmetrische Dämmung
 $\geq 9 \text{ mm}$ siehe Gleichwertigkeitsbescheinigung des Herstellers.
- 3) Obwohl hier keine Anforderungen vom Gesetzgeber gestellt sind, muss aus folgenden Gründen gedämmt werden: Korrosionsschutz, Vermeidung von Knack- und Fließgeräuschen, Körperschalldämmung, Verringerung der Wärmebelastung. Zur Erhaltung des Nutzungskomforts sollten diese Leitungen auch gedämmt werden, damit keine unnötige Abkühlung durch Bauteile usw. entsteht.
- 4) Trinkwasser kalt: Wenn kein Legionellenrisiko durch Erwärmung des Kaltwassers besteht, genügen die Dämm Anforderungen nach DIN 1988 200. Um das Legionellenrisiko zu minimieren, werden die Dämmdicken gemäß GEG in Verbindung mit DVGW W 551 und DVGW W 553 empfohlen.
- a) Für andere Wärmeleitfähigkeiten sind die Dämmschichtdicken entsprechend umzurechnen.
- b) In Verbindung mit Fußbodenheizungen ist die Verlegung von Trinkwasserleitungen (kalt) im Fußbodenaufbau aus hygienischen Gründen zu vermeiden.



CLIMAFLEX®

natureform

TECHNISCHE ANGABEN

MATERIAL

Flexibler Dämmstoff aus geschäumtem, geschlossenzelligem Polyethylen mit einem Anteil an recycelten Rohstoffen.

LÄNGE

1 m / 2 m

TEMPERATUREINSATZBEREICH (EN 14707)

0 °C bis +100 °C

ANWENDUNGSBEREICH

Heizung und Sanitär

WÄRMELEITFÄHIGKEIT

(EN ISO 8497)

0,036 W/mK bei 0 °C

0,040 W/mK bei 40 °C

0,043 W/mK bei 60 °C

0,045 W/mK bei 70 °C

BRANDVERHALTEN

B₁s1d0 (Dämmdicke 9 + 13 mm)

C₁s1d0 (Dämmdicke 20 + 25 mm)


Euroklasse E (Typ 76 x 20 + 89 x 20)

VORTEILE

- Professionelle thermische Dämmung für eine signifikante Energieeinsparung
- Deutlich verbesserte CO₂ Bilanz durch den Einsatz von recycelten Rohstoffen
- Verbesserung der ökonomischen und auch der ökologischen Effizienz der gesamten Anlage
- Hervorragendes Brandverhalten
- Erfüllt die GEG- und DIN-Anforderungen

CLIMAFLEX®

naturefoam



9 mm

DÄMMDICKE

13 mm

DÄMMDICKE

20 mm

DÄMMDICKE

ID mm	SAP	m/	RBG	€/m	SAP	m/	RBG	€/m	SAP	m/	RBG	€/m	ID mm
12/15	3001040	380	BB6	1,97	3001053	256	BB6	3,52	3001067	134	BB6	6,20	12/15
18	3001041	330	BB6	2,10	3001054	220	BB6	3,72	3001068	126	BB6	7,51	18
22	3001042	250	BB6	2,29	3001055	180	BB6	3,91	3001069	108	BB6	7,76	22
28	3001044	190	BB6	2,76	3001056	140	BB6	4,46	3001070	96	BB6	8,54	28
35	3001045	150	BB6	3,33	3001057	120	BB6	5,18	3001071	70	BB6	10,85	35
42	3001046	110	BB6	4,23	3001058	90	BB6	6,54	3001072	60	BB6	12,25	42
48	3001047	90	BB6	5,03	3001059	70	BB6	7,89	3001073	48	BB6	15,11	48
54	3001048	70	BB6	6,20	3001060	66	BB6	11,25	3001074	48	BB6	16,54	54
60	3001049	66	BB6	6,69	3001061	48	BB6	12,20	3001075	40	BB6	19,37	60
76	-	-	-	-	-	-	-	-	3001076	26	BB6	27,90	76

25 mm

DÄMMDICKE

13 mm

DÄMMDICKE



25 mm

DÄMMDICKE




12/15	3008228	90	BB6	10,70	3015522	128	BB6	3,52	3015528	45	BB6	10,70	12/15
18	3008229	90	BB6	11,27	3015523	110	BB6	3,72	3043429	40	BB6	11,27	18
22	3001080	70	BB6	11,51	3015524	90	BB6	3,91	3015530	35	BB6	11,51	22
28	3001081	66	BB6	12,23	3015525	70	BB6	4,46	3043430	32	BB6	12,23	28
35	3001082	56	BB6	14,70	3043427	54	BB6	5,18	3043431	24	BB6	14,70	35
42	3001083	48	BB6	17,11	3043428	40	BB6	6,54	3043432	20	BB6	17,11	42
48	3003743	40	BB6	18,41	-	-	-	-	-	-	-	-	48
54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54
60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60
76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76

2m Länge: 600 x 2050 x 400 mm

1m Länge: 582 x 1040 x 377 mm

Erfüllt folgende Anforderungen: 50 % GEG 100 % GEG

Mehr Informationen auf den Seiten 14-15

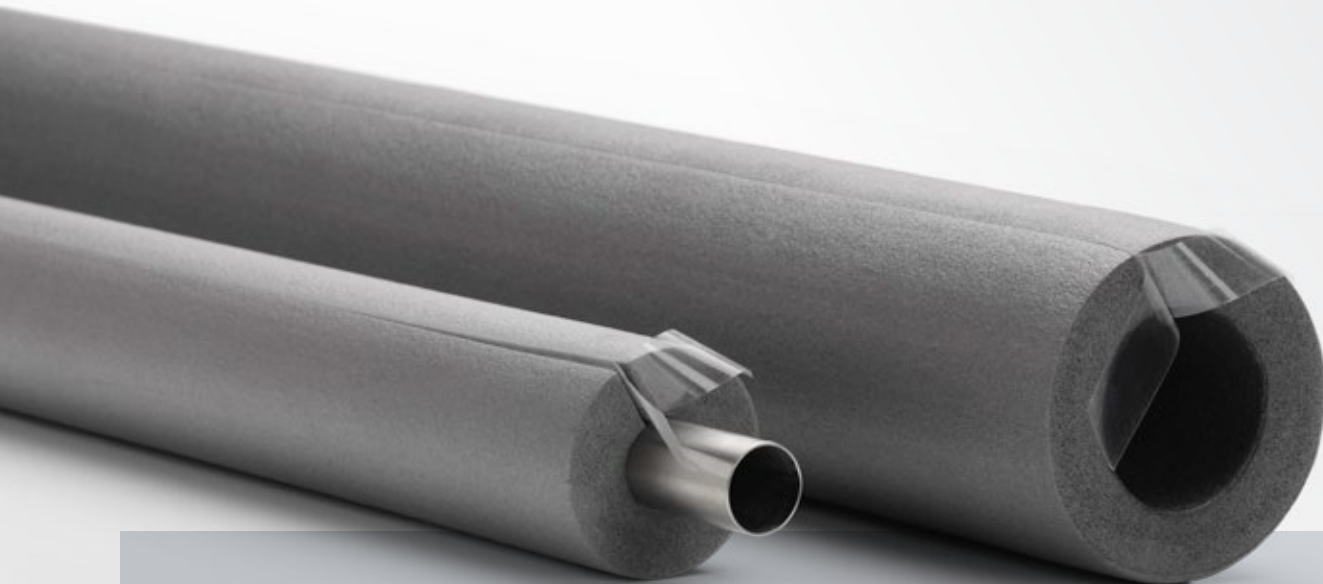

CLIMAFLEX®

naturecom
easy

TECHNISCHE ANGABEN

MATERIAL

Flexibler Dämmstoff aus geschäumtem, geschlossenzelligem Polyethylen mit einem Anteil an recycelten Rohstoffen und beidseitig selbstklebendem Verschlusssystem.

LÄNGE

1 m / 2 m

TEMPERATUREINSATZBEREICH (EN 14707)

0 °C bis +100 °C

ANWENDUNGSBEREICH

Heizung und Sanitär

WÄRMELEITFÄHIGKEIT (EN ISO 8497)

0,036 W/mK bei 0 °C
0,040 W/mK bei 40 °C
0,043 W/mK bei 60 °C
0,045 W/mK bei 70 °C

BRANDVERHALTEN

B₁s1d0 (Dämmdicke 9 + 13 mm)
C₁s1d0 (Dämmdicke 20 mm)


VERARBEITUNGS-TEMPERATUR ≥ +5 °C

VORTEILE

- Professionelle thermische Dämmung für eine signifikante Energieeinsparung
- Deutlich verbesserte CO₂ Bilanz durch den Einsatz von recycelten Rohstoffen
- Verbesserung der ökonomischen und auch der ökologischen Effizienz der gesamten Anlage
- Hervorragendes Brandverhalten
- Ausgestattet mit einem beidseitig selbstklebendem Verschlusssystem für eine schnellere Montage
- Erfüllt die GEG- und DIN-Anforderungen

CLIMAFLEX®

naturefoam
easy



9 mm

DÄMMDICKE

13 mm

DÄMMDICKE

20 mm

DÄMMDICKE

ID mm	SAP	m/	RBG	€/m	SAP	m/	RBG	€/m	SAP	m/	RBG	€/m	ID mm
12/15	3008326	300	BC3	3,05	3008334	200	BC3	4,46	-	-	-	-	12/15
18	3008327	300	BC3	3,11	3008335	190	BC3	4,74	-	-	-	-	18
22	3008328	250	BC3	3,33	3008336	160	BC3	4,88	3008346	108	BC3	9,67	22
28	3003793	190	BC3	3,76	3008337	130	BC3	5,47 _{Fe}	3008347	96	BC3	10,50 _{Cu}	28
35	3003794	150	BC3	4,62	3008338	102	BC3	6,49	3008348	70	BC3	12,80	35
42	3008329	110	BC3	5,45	3008339	84	BC3	7,89	3008349	60	BC3	14,91 _{Fe}	42
48	3008330	90	BC3	6,31	3008340	70	BC3	9,17	3008350	48	BC3	17,78	48
54	3008331	70	BC3	7,70	3008341	60	BC3	12,58	3008351	48	BC3	21,01	54
60	-	-	-	-	3008342	48	BC3	13,26	-	-	-	-	60

9 mm

DÄMMDICKE



13 mm

DÄMMDICKE



12/15	3016202	150	BC3	3,05	3016208	100	BC3	4,46					12/15
18	3043008	140	BC3	3,11	3043016	87	BC3	4,74					18
22	3043009	113	BC3	3,33	3016210	80	BC3	4,88					22
28	3043010	80	BC3	3,76	3043017	62	BC3	5,47 _{Fe}					28
35	3043012	68	BC3	4,62	3016539	51	BC3	6,49					35
42	3043015	50	BC3	5,45	3043018	38	BC3	7,89					42
48	-	-	-	-	-	-	-	-					48
54	-	-	-	-	-	-	-	-					54
60	-	-	-	-	-	-	-	-					60



2m Länge: 600 x 2050 x 400 mm



1m Länge: 582 x 1040 x 377 mm



CLIMAFLEX®

naturefoam
exzentro

TECHNISCHE ANGABEN

MATERIAL

Exzentrisch extrudierte Rohrisolierung aus geschlossen-zelligem Polyethylen mit einem Anteil an recycelten Rohstoffen, mit einer robusten Außenhaut.

LÄNGE

2 m / 1 m

TEMPERATUREINSATZBEREICH (EN 14707)

0 °C bis +100 °C

ANWENDUNGSBEREICH

Heizung und Sanitär

WÄRMELEITFÄHIGKEIT (EN ISO 8497)


9 mm – Ø 15 bis 35 mm	25 bis 51 mm – Ø 15 bis 42 mm
0,036 W/mK bei 0 °C	0,037 W/mK bei 0 °C
0,040 W/mK bei 40 °C	0,042 W/mK bei 40 °C
0,053 W/mK bei 90 °C	0,055 W/mK bei 90 °C

BRANDVERHALTEN (EN 13501-1)

Euroklasse E

VORTEILE

- Professionelle thermische Dämmung für eine signifikante Energieeinsparung
- Deutlich verbesserte CO₂ Bilanz durch den Einsatz von recycelten Rohstoffen
- Verbesserung der ökonomischen und auch der ökologischen Effizienz der gesamten Anlage
- Die Aufbauhöhe von CLIMAFLEX® naturefoam exzentro ist im Vergleich zu entsprechenden konzentrischen bzw. halbrunden Rohren signifikant niedriger. Dadurch reduziert sich die Höhe der gesamten Fußbodenkonstruktion, was eine direkte Materialeinsparung im Fußboden von bis zu 35 % bedeutet
- Die rechteckige und schmale Form von CLIMAFLEX® naturefoam exzentro fügt sich hervorragend in den Estrichunterbau ein. Dies erhöht die Stabilität der gesamten Fußbodenkonstruktion; Schwachstellen und daraus resultierende Schallbrücken im Estrich werden vermieden und der Trittschallschutz der Bodenkonstruktion bleibt gewährleistet
- Schutz vor Beschädigungen während der kompletten Bauphase durch die robuste Außenhaut
- Erfüllt die GEG- und DIN Anforderungen

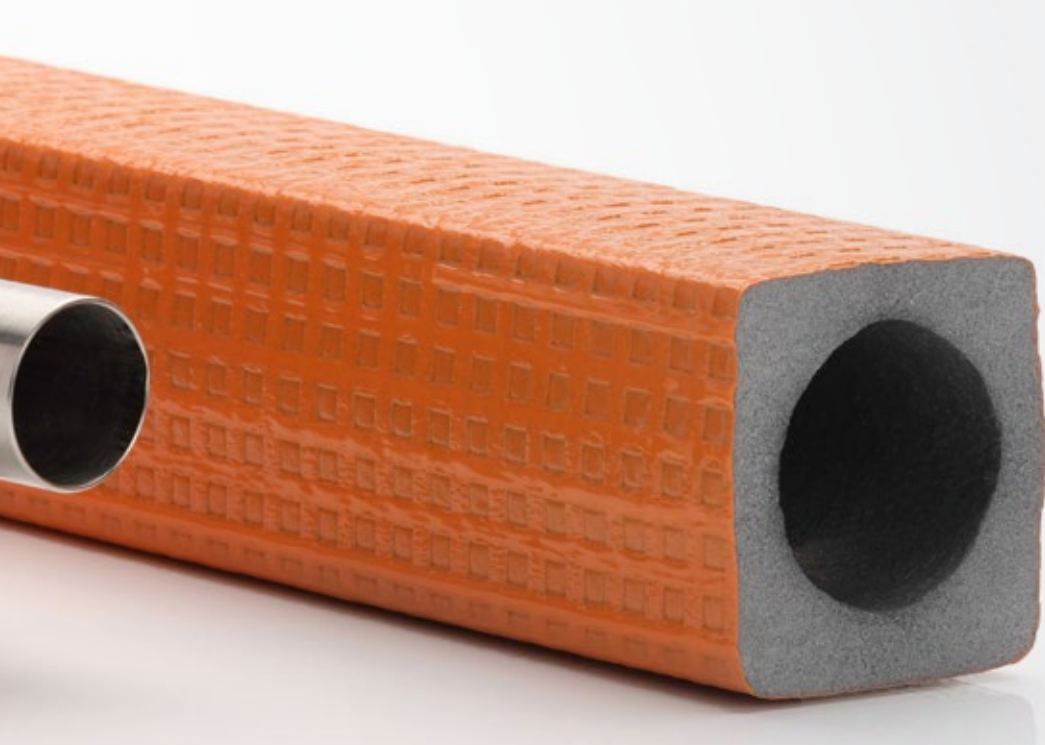

CLIMAFLEX®

naturefoam
exzentro



9 mm

DÄMMDICKE

25 mm

DÄMMDICKE

38 mm

DÄMMDICKE

ID mm	SAP	m/	RBG	€/m	IST dicke	SAP	m/	RBG	€/m	IST dicke	SAP	m/	RBG	€/m	IST dicke	ID mm
12/15	3008076	170	BE9	5,16	●	3008107	100	BE9	11,13	100	-	-	-	-	-	12/15
18	3008081	120	BE9	5,31	●	3008114	84	BE9	12,33	100	-	-	-	-	-	18
22	3001027	110	BE9	6,18	●	3003405	72	BE9	13,90	100	-	-	-	-	-	22
28	3008099	70	BE9	8,19	●	3008135	58	BE9	15,41	100 _{Fe}	3037228	40	BF0	52,38	100 _{Cu}	28
35	3008104	58	BE9	11,45	●	-	-	-	-	-	3016433	32	BF0	58,25	100	35
42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42

46 mm

DÄMMDICKE

9 mm

DÄMMDICKE



25 mm

DÄMMDICKE



12/15	-	-	-	-	-	3015534	170	BE9	5,16	●	3015540	100	BE9	11,13	100	12/15
18	-	-	-	-	-	3015535	150	BE9	5,31	●	3015541	80	BE9	12,33	100	18
22	-	-	-	-	-	3015537	120	BE9	6,18	●	3015542	70	BE9	13,90	100	22
28	-	-	-	-	-	3015538	80	BE9	8,19	●	3015543	52	BE9	15,41	100 _{Fe}	28
35	-	-	-	-	-	3015539	58	BE9	11,45	●	-	-	-	-	-	35
42	3037230	20	BF0	64,11	100	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42

2m Länge: 390 x 2050 x 290 mm

1m Länge: 582 x 1040 x 377 mm



CLIMAFLEX®

naturefoam
stabil

TECHNISCHE ANGABEN

MATERIAL

Flexibler Dämmstoff aus geschäumtem, geschlossenzelligem Polyethylen mit einem Anteil an recycelten Rohstoffen, mit einer robusten Aussenhaut.

LÄNGE

2 m

TEMPERATUREINSATZBEREICH (EN 14707)

0 °C bis +100 °C

WÄRMELEITFÄHIGKEIT (EN ISO 8497)

0,036 W/mK bei 0 °C

0,040 W/mK bei 40 °C

0,043 W/mK bei 60 °C

0,045 W/mK bei 70 °C

BRANDVERHALTEN (EN 13501-1)

Euroklasse E

ANWENDUNGSBEREICH

Heizung und Sanitär


VORTEILE

- Professionelle thermische Dämmung für eine signifikante Energieeinsparung
- Deutlich verbesserte CO₂ Bilanz durch den Einsatz von recycelten Rohstoffen
- Verbesserung der ökonomischen und auch der ökologischen Effizienz der gesamten Anlage
- Schutz vor Beschädigungen während der kompletten Bauphase durch die robuste Aussenhaut.



CLIMAFLEX®

naturefoam
stabil



9 mm
DÄMMDICKE

ID mm	SAP	m/	RBG	€/m
12/15	3003400	120	BC0	3,31
18	3007933	120	BC0	3,63
22	3003401	100	BC0	3,83
28	3001026	90	BC0	6,02
35	3003402	60	BC0	7,90
42	3007953	48	BC0	8,54

13 mm
DÄMMDICKE

ID mm	SAP	m/	RBG	€/m		ID mm
12/15	3007954	100	BC0	4,83		12/15
18	3007957	96	BC0	5,13		18
22	3003403	80	BC0	5,92		22
28	3003404	64	BC0	8,52	Fe	28
35	3004290	48	BC0	13,30		35
42	3007965	40	BC0	14,89		42

20 mm
DÄMMDICKE

12/15	3012170	58	BC0	7,37
18	3012171	56	BC0	8,84
22	3012172	48	BC0	9,06
28	3007966	40	BC0	11,78 Cu
35	3007967	32	BC0	14,51
42	3007969	24	BC0	19,28 Fe

25 mm
DÄMMDICKE

12/15	3007970	40	BC0	14,61		12/15
18	3007972	38	BC0	14,80		18
22	3007974	36	BC0	17,36		22
28	3007975	30	BC0	18,56	Fe	28
35	3007976	26	BC0	25,52		35
42	3007977	24	BC0	31,90	Cu	42

390 x 2050 x 290 mm

Erfüllt folgende Anforderungen: 50 % GEG 100 % GEG

Mehr Informationen auf den Seiten 14-15

ZUBEHÖR

CLIMAFLEX®




Stanzwerkzeug

SAP	St./	RBG	€/St.
3008861	1	BC4	229,12



Messer

SAP	St./	RBG	€/St.
3002134	1	BC4	101,58



PE-Band

3 x 50 mm x 10 m

SAP	St./	RBG	€/St.
3002119	12	BC4	27,39



Clipse

SAP	St./	RBG	€/St.
3002116	25 x 100	BC4	14,19



PVC-Band, grau

30 mm x 33 m

SAP	St./	RBG	€/St.
3003970	12	BC4	16,71



CLIMAFLEX®



PVC Selbstklebeband, rot
33 m

SAP	St./	RBG	€/St.
3008869	12	BC1	17,58



**Selbstklebestreifen
mit PE-Schutzfolie, rot**
2x70 mm x 3,6 m

SAP	St./	RBG	€/St.
3016193	100	BC1	12,87

2 x 100 mm x 3,6 m

SAP	St./	RBG	€/St.
3016194	80	BC1	17,15



Gewebeband, grau
50 mm x 50 m

SAP	St./	RBG	€/St.
3008863	24	BC1	44,58



**Wickelstreifen
mit PE Schutzfolie, rot**
2x70 mm x 3,6 m

SAP	St./	RBG	€/St.
3016196	100	BC1	5,66

2 x 100 mm x 3,6 m

SAP	St./	RBG	€/St.
3016195	80	BC1	8,25



Gewebeband, rot
50 mm x 50 m

SAP	St./	RBG	€/St.
3008864	24	BC1	44,58



Gewebeband, blau
50 mm x 50 m

SAP	St./	RBG	€/St.
3016434	24	BC1	44,58



Gewebeband, orange
50 mm x 50 m

SAP	St./	RBG	€/St.
3008862	24	BC1	44,58



NOTIZEN

[illegible]

ALLGEMEINES

- **Preise gültig ab 01.07.2026.**
- Alle bisherigen Preislisten verlieren zum 01.07.2026 ihre Gültigkeit.
- Alle Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
- Für alle Lieferungen gelten unsere allgemeinen Lieferungs-, Leistungs- und Zahlungsbedingungen, Änderungen vorbehalten.
- Abgabe nur in kompletten Verpackungseinheiten möglich.
- Überprüfen Sie die Ware bei Erhalt auf ihre Vollständigkeit. Abweichungen jeglicher Art müssen auf den Frachtpapieren vermerkt und vom Fahrer unterschrieben werden.
- Den Aufwand für Warenretouren stellen wir Ihnen in Rechnung.
- Die Leistungserklärungen sowie Technische Datenblätter finden Sie auf unserer Webseite www.nmc-insulation.com (DOP).
- Warenrücksendungen müssen angemeldet werden!

NMC sa behält sich vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung, die Produktlinie oder deren technische Eigenschaften auf den neuesten Stand der Erkenntnisse zu bringen. Alle Angaben in diesen Unterlagen geschehen nach bestem Wissen. Bei Fragen zu diesen technischen Angaben wenden Sie sich bitte an den NMC Informationsdienst. Ein Abdruck oder Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen Zustimmung erlaubt.



nmc Deutschland GmbH

Zentrale:

Weierhausstrasse 8b · D - 64646 Heppenheim

☎ +49 6252 967 0

info@nmc-deutschland.de

Niederlassung Neu-Ulm:

Pfaffenweg 34/1 · D - 89231 Neu-Ulm

☎ +49 731 932 92 0

info-ulm@nmc-deutschland.de



www.nmc-insulation.com