

LISTE DE PRIX 2026

ISOLATION TECHNIQUE

Benelux • Version 02

20.04.2026



TECHNICAL
INSULATION

TECHNICAL INSULATION

by



www.nmc-insulation.com

TOLÉRANCES

ISOLATION ÉLASTOMÈRE (FEF) VALEURS LIMITES SELON LA NORME EN 14304

Présentation	Longueur	Largeur	Épaisseur		Perpendicularité	Diamètre intérieur	
			adapté	valeur limite		$D_{i,D} \leq 100$	$D_{i,D} > 100$
Tubes isolants	$\pm 1,5\%$	—	$d_D \leq 8$ $8 < d_D \leq 18$ $18 < d_D \leq 31$ $d_D > 31$	$\pm 1,0$ $\pm 1,5$ $\pm 2,5$ $\pm 3,0$	3,0 mm	$D_{i,D} + 1 \leq D_i \leq D_{i,D} + 4$	$D_{i,D} + 1 \leq D_i \leq D_{i,D} + 6$
Plaques	$\pm 1,5\%$	$\pm 2,0\%$	$d_D \leq 6$ $6 < d_D \leq 19$ $d_D > 19$	$\pm 1,0$ $\pm 1,5$ $\pm 2,0$	3,0 mm/m (L/l) — 3,0 mm (épaisseur)	—	—
Rouleaux	+5,0 % -1,5 %	$\pm 2,0\%$	$d_D \leq 6$ $6 < d_D \leq 19$ $d_D > 19$	$\pm 1,0$ $\pm 1,5$ $\pm 2,0$	3,0 mm/m (L/l) — 3,0 mm (épaisseur)	—	—
Bandes	+5,0 % -1,5 %	$\pm 2,0\%$	$d_D = 3$	-0,1 +1,5	—	—	—

ISOLATION POLYÉTHYLÈNE (PEF) VALEURS LIMITES SELON LA NORME EN 14313

Présentation	Longueur	Largeur	Épaisseur		Perpendicularité	Diamètre intérieur		
			adapté	valeur limite		$D_{i,D} \leq 35$	$35 < D_{i,D} \leq 100$	$D_{i,D} > 100$
Tubes isolants	-1,5 % +2,5 %	—	$d_D \leq 6$ $6 < d_D \leq 10$ $10 < d_D \leq 15$ $15 < d_D \leq 30$ $d_D > 30$	$\pm 1,0$ $\pm 1,5$ $\pm 2,0$ $\pm 2,5$ $\pm 4,0$	5,0 mm pour $D_{i,D} \leq 60$ mm et 10,0 mm für $60 < D_{i,D} \leq 120$ mm	$D_{i,D} + 1$ bis $D_{i,D} + 4$	$D_{i,D} + 2$ bis $D_{i,D} + 6$	$D_{i,D} + 3$ bis $D_{i,D} + 8$
Profils	-1,5 % +2,5 %	—	$d_D \leq 6$ $6 < d_D \leq 10$ $10 < d_D \leq 15$ $15 < d_D \leq 30$ $d_D > 30$	$\pm 1,0$ $\pm 1,5$ $\pm 2,0$ $\pm 2,5$ $\pm 4,0$	5,0 mm pour $D_{i,D} \leq 60$ mm et 10,0 mm pour $60 < D_{i,D} \leq 120$ mm	$D_{i,D} + 1$ bis $D_{i,D} + 4$	$D_{i,D} + 2$ bis $D_{i,D} + 6$	$D_{i,D} + 3$ bis $D_{i,D} + 8$
Plaques/ Rouleaux	$\pm 1,5\%$	$\pm 1,0\%$	$d_D \leq 5$ $5 < d_D \leq 10$ $10 < d_D \leq 15$ $15 < d_D \leq 30$ $d_D > 30$	$\pm 1,0$ $\pm 1,5$ $\pm 2,0$ $\pm 2,5$ $\pm 3,5$	10,0 mm/m (L/l) — 2,0 mm (épaisseur)	—	—	—
Bandes	$\pm 1,5\%$	$\pm 2,0$ mm	—	$\pm 0,5$	—	—	—	—

LAINE DE ROCHE VALEURS LIMITES SELON LA NORME EN 14303

Présentation	Longueur	Largeur	Épaisseur valeur limite	Perpendicularité	Diamètre intérieur	uniformité de l'épaisseur
coque	$\pm 5,0$	—	$\pm 5,0\%$ ou $\pm 3,0^\circ$	$\pm 4,0$ ou $\pm 2,0\%$ par rapport au diamètre extérieur ^a	+ 4 - 0	Différence inférieure à 6 mm oder 10 % ^a

POLYURETHANE VALEURS LIMITES SELON LA NORME EN 13467:2018

Présentation	Longueur	Largeur	Épaisseur valeur limite	Perpendicularité	Diamètre intérieur		uniformité de l'épaisseur
coque	±3,0	—	±2,0	Performance non évaluée	+2 - 0	+3 - 0	Performance non évaluée

Dimensions en millimètre • d_D = Épaisseur nominale du produit • $D_{i,D}$ = Valeur nominale du diamètre intérieur du manchon •
(L/l) = (Longueur/largeur) • a: La valeur numérique la plus grande est déterminante

Cuivre Cu		Acier Fe			Synthétique	ID mm
NW DN	Ø ext. mm	NW DN	Ø ext. mm	inch	Ø ext. mm	
4	6	-	-	-	-	6
-	8	-	-	-	-	8
8	10	6	10,2	1/8	-	10
10	12	-	-	-	-	12
10	15	8	13,5	1/4	-	15
15	18	10	17,2	3/8	16	18
15	19	-	-	1/2	20	20
20	22	15	21,3	1/2	20	22
20	25	-	25	3/4	25	25
25	28	20	26,9	3/4	25	28
-	-	-	-	1	32	32
32	35	25	33,7	1	32	35
-	-	-	-	-	-	40
40	42	32	42,4	1 1/4	40	42
-	-	40	48,3	1 1/2	40,2	48
-	-	-	-	-	-	50
50	54	-	54	-	50	54
-	-	50	60,3	2	-	60
-	64	-	63,5	-	63	64
-	-	-	-	-	-	67
-	-	-	-	-	-	70
65	76,1	65	76,1	2 1/2	-	76
-	80	-	-	-	-	80
80	88,9	80	88,9	3	-	89
-	-	-	101,6	3 1/2	-	102
100	108	-	108	-	-	108
100	114	100	114,3	4	-	114
-	-	-	125	-	-	125
125	133	125	133	-	-	133
-	-	125	139,7	5	-	140
150	159	-	160	-	-	160



SOMMAIRE

	Page	Chauffage et sanitaires	Pompes à chaleur	Modules solaires thermiques	Conduites de ventilation	Génie climatique	Domaine des hautes températures	Technique du froid	Industrie	Non halogénés
CLIMAFLEX®										
CLIMAFLEX® hf	8	•							•	
CLIMAFLEX® hf easy	10	•							•	
CLIMAFLEX® hf stabil	12	•								
CLIMAFLEX® premium	14									
CLIMAFLEX® basic stabil	16	•								
CLIMAFLEX® roll	17	•								
CLIMAFLEX® silence	18	•			•					
CLIMAFLEX® protect	19	•								
ISOTUBE®										
ISOTUBE®	20	•								
INSUL-TUBE®										
INSUL-TUBE®	22	•				•		•	•	
INSUL-TUBE® xt	26	•				•		•		
INSUL-TUBE® coil	28	•				•		•		
INSUL-TUBE® xt/lr	30	•				•		•		
INSUL ROLL / INSUL ROLL xt	32	•			•	•		•	•	
INSUL-TUBE® cover silver	34					•		•		
INSUL ROLL cover silver /xt cover silver	36				•	•		•		
INSUL-TUBE® support & collar	38	•				•		•		
AEROFLEX®										
AEROFLEX® sh	42	•								
AEROFLEX® sh xt	44	•								
AEROFLEX® sh coil	46	•								
AEROFLEX® hf	48	•				•		•	•	•
AEROFLEX® hf roll	52	•				•		•	•	•
AEROFLEX® (ht)	54	•	•	•	•	•	•	•	•	
AEROFLEX® (ht) coil	58	•	•	•	•	•	•	•	•	
AEROFLEX® (ht) xt/lp	60	•	•		•	•		•	•	
AEROFLEX® (ht) roll / AEROFLEX® (ht) roll xt	64	•	•	•	•	•	•	•	•	
AEROFLEX® (ht) sheet / AEROFLEX® (ht) sheet xt	64	•	•	•	•	•	•	•	•	
AEROPRO®	66	•		•	•		•	•	•	
Divers										
NOAMTEC RDS®	68									
Acessoires	71									

NOS CERTIFICATS



MEMBRE OFFICIEL DE





NOUVEAU!
A partir
d'octobre
2026

CLIMAFLEX®

hf

INFORMATIONS TECHNIQUES

MATERIEL

Isolant flexible en mousse de polyéthylène (PE) expansée, à cellules fermées et sans halogènes.

LONGUEUR

2 m

TEMPÉRATURE DE SERVICE (EN 14707)

0 °C à +100 °C

CHAMPS D'APPLICATION

Chauffage et sanitaire

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (EN ISO 8497)

0,036 W/mK à 0 °C

0,040 W/mK à 40 °C

0,047 W/mK à 90 °C

COMPORTEMENT AU FEU

Euroclasse E

AVANTAGES

- Structure cellulaire fermée assurant des performances d'isolation homogènes et reproductibles
- Formulation spécifique du matériau, sans retardateurs de flamme ni additifs contenant des halogènes
- Fonction d'isolation thermique contribuant à réduire les transferts de chaleur dans les systèmes de tuyauterie, selon la conception, les conditions d'installation et l'application

CLIMAFLEX®

hf



9 mm

EPAISSEUR D'ISOLATION

13 mm

EPAISSEUR D'ISOLATION

ID mm	SAP	m/	RBG	€/m	SAP	m/	RBG	€/m	ID mm
12/15	3058219	380	BT1	1,73	3058230	256	BT2	2,61	12/15
18	3058220	330	BT1	1,96	3058231	220	BT2	2,85	18
22	3058221	250	BT1	2,22	3058232	180	BT2	2,97	22
28	3058222	190	BT1	2,61	3058233	140	BT2	3,55	28
35	3058223	150	BT1	3,04	3058234	120	BT2	3,72	35
42	3058224	110	BT1	3,58	3058235	90	BT2	4,75	42
48	3058225	90	BT1	3,87	3058236	70	BT2	5,54	48
54	3058226	70	BT1	4,42	3058237	66	BT2	6,03	54
60	3058227	66	BT1	4,75	3058238	48	BT2	6,47	60
76	3058228	48	BT1	5,80	3058239	40	BT2	8,88	76
89	3058229	40	BT1	7,44	3058240	30	BT2	9,98	89
102	-	-	-	-	3058241	24	BT2	10,77	102
114	-	-	-	-	3058242		BT2	13,53	114

20 mm

EPAISSEUR D'ISOLATION

25 mm

EPAISSEUR D'ISOLATION

12/15	3058243	134	BT3	4,01	3058253	90	BT4	5,36	12/15
18	3058244	126	BT3	4,41	3058254	90	BT4	6,37	18
22	3058245	108	BT3	4,85	3058255	70	BT4	7,24	22
28	3058246	96	BT3	5,95	3058256	66	BT4	8,40	28
35	3058247	70	BT3	6,88	3058257	56	BT4	9,90	35
42	3058248	60	BT3	7,18	3058258	48	BT4	10,61	42
48	3058249	48	BT3	8,32	3058259	40	BT4	12,54	48
54	3058250	48	BT3	9,67	-	-	-	-	54
60	3058251	40	BT3	10,44	-	-	-	-	60
76	3058252	26	BT3	13,96	-	-	-	-	76
89	-	-	-	-	-	-	-	-	89
102	-	-	-	-	-	-	-	-	102
114	-	-	-	-	-	-	-	-	114

 2m Longueur: 600 x 2050 x 400 mm



CLIMAFLEX®

hf easy

NOUVEAU!
A partir
d'octobre
2026

INFORMATIONS TECHNIQUES

MATERIEL

Isolant flexible en mousse de polyéthylène (PE) expansée, à cellules fermées et sans halogènes. Le produit est équipé d'un système de fermeture auto-adhésif sur les deux faces.

LONGUEUR

2 m

TEMPÉRATURE DE SERVICE (EN 14707)

0 °C à +100 °C

CHAMPS D'APPLICATION

Chauffage et sanitaire

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (EN ISO 8497)

0,036 W/mK à 0 °C

0,040 W/mK à 40 °C

0,047 W/mK à 90 °C

COMPORTEMENT AU FEU (EN 13501-1)

Euroclasse E

TEMPÉRATURE DE POSE

≥ +5 °C

AVANTAGES

- Structure cellulaire fermée assurant des performances d'isolation homogènes et reproductibles
- Formulation sans retardateurs de flamme ni additifs contenant des halogènes, conformément à la conception spécifique du matériau
- Système de fermeture auto-adhésif sur les deux côtés pour une installation simplifiée
- Fonction d'isolation thermique destinée à réduire les transferts de chaleur dans les systèmes de tuyauterie, en fonction de la conception, des conditions de montage et de l'application



CLIMAFLEX®

hf easy



9 mm

EPAISSEUR D'ISOLATION

13 mm

EPAISSEUR D'ISOLATION

20 mm

EPAISSEUR D'ISOLATION

ID mm	SAP	m/📦	RBG	€/m	SAP	m/📦	RBG	€/m	SAP	m/📦	RBG	€/m	ID mm
12/15	3058261	300	BT6	2,49	3058269	200	BT7	3,40	-	-	-	-	12/15
18	3058262	300	BT6	2,84	3058270	190	BT7	3,65	-	-	-	-	18
22	3058263	250	BT6	3,02	3058271	160	BT7	3,78	3058280	108	BT8	6,57	22
28	3058264	190	BT6	3,27	3058272	130	BT7	4,42	3058281	96	BT8	7,87	28
35	3058265	150	BT6	3,80	3058273	102	BT7	5,10	3058282	70	BT8	8,88	35
42	3058266	110	BT6	4,27	3058274	84	BT7	5,87	3058283	60	BT8	9,79	42
48	3058267	90	BT6	4,74	3058275	70	BT7	6,43	3058284	48	BT8	10,49	48
54	3058268	70	BT6	5,16	3058276	60	BT7	7,41	3058285	48	BT8	11,48	54
60	-	-	-	-	3058277	48	BT7	7,70	-	-	-	-	60
76	-	-	-	-	3058278	40	BT7	12,44	-	-	-	-	76

📦 2m Longueur: 600 x 2050 x 400 mm

📦 1m Longueur: 582 x 1040 x 377 mm



NOUVEAU!
A partir
d'octobre
2026

CLIMAFLEX®

hf stabil

INFORMATIONS TECHNIQUES

MATERIEL

Matériau isolant flexible en mousse de polyéthylène (PE) expansée, à cellules fermées et sans halogènes, doté d'un revêtement extérieur gris résistant aux sollicitations mécaniques.

LONGUEUR

2 m

TEMPÉRATURE DE SERVICE (EN 14707)

0 °C à +100 °C

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (EN ISO 8497)

0,036 W/mK à 0 °C

0,040 W/mK à 40 °C

0,043 W/mK à 60 °C

0,045 W/mK à 70 °C

COMPORTEMENT AU FEU (EN 13501-1)

Euroclasse E

CHAMPS D'APPLICATION Chauffage et sanitaire

AVANTAGES

- Structure cellulaire fermée assurant des performances d'isolation homogènes et reproductibles
- Formulation spécifique du matériau, sans retardateurs de flamme ni additifs contenant des halogènes.
- Revêtement extérieur gris destiné à protéger l'isolation des tuyaux contre les dommages mécaniques pendant la phase de construction.
- Fonction d'isolation thermique contribuant à réduire les transferts de chaleur dans les systèmes de tuyauterie, selon la conception, les conditions d'installation et l'application.



TECHNICAL INSULATION

CLIMAFLEX®

hf stabil



9 mm

EPAISSEUR D'ISOLATION

ID mm	SAP	m/📦	RBG	€/m
12/15	3058298	120	BU5	2,49
18	3058299	120	BU5	2,67
22	3058300	100	BU5	2,97
28	3058301	90	BU5	3,50
35	3058302	60	BU5	3,88
42	3058303	48	BU5	4,17

13 mm

EPAISSEUR D'ISOLATION

ID mm	SAP	m/📦	RBG	€/m	ID mm
12/15	3058304	100	BU6	3,02	12/15
18	3058305	96	BU6	3,23	18
22	3058306	80	BU6	3,47	22
28	3058307	64	BU6	3,69	28
35	3058308	48	BU6	4,39	35
42	3058309	40	BU6	4,82	42

20 mm

EPAISSEUR D'ISOLATION


ID mm	SAP	m/📦	RBG	€/m
12/15	3058310	58	BU7	6,63
18	3058311	56	BU7	7,94
22	3058312	48	BU7	8,14
28	3058313	40	BU7	10,33
35	3058314	32	BU7	12,69
42	3058315	24	BU7	17,28

25 mm

EPAISSEUR D'ISOLATION

ID mm	SAP	m/📦	RBG	€/m	ID mm
12/15	3058316	40	BU8	10,96	12/15
18	3058317	38	BU8	11,05	18
22	3058318	36	BU8	13,02	22
28	3058319	30	BU8	13,91	28
35	3058320	26	BU8	19,07	35
42	3058321	24	BU8	23,81	42

📦 390 x 2050 x 290 mm

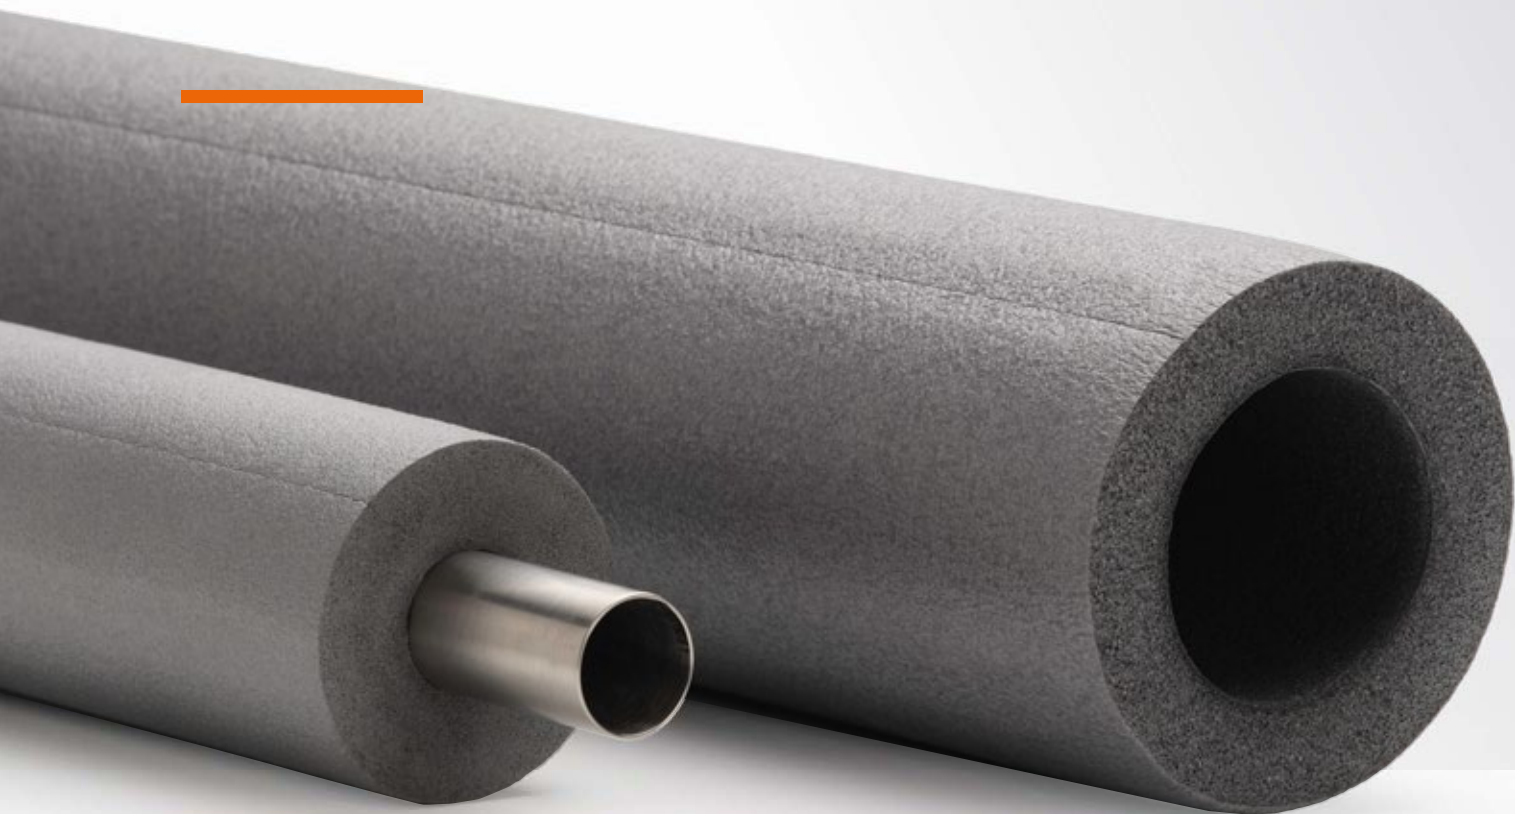

CLIMAFLEX®

premium

INFORMATIONS TECHNIQUES

MATERIEL

Isolant flexible en mousse de polyéthylène expansé à cellules fermées.

LONGUEUR

2 m

TEMPÉRATURE DE SERVICE (EN 14707)

0 °C à +100 °C

CHAMPS D'APPLICATION

Chauffage et sanitaire

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (EN ISO 8497)

0,036 W/mK à 0 °C

0,040 W/mK à 40 °C

0,045 W/mK à 70 °C

COMPORTEMENT AU FEU (EN 13501-1)

Épaisseur d'isolation 6-25 mm:

B₁s1d0

Épaisseur d'isolation 30 mm:

D₁s1d0

AVANTAGES

- Réduit les pertes de chaleur grâce à sa faible conductivité thermique.
- Contribue à l'efficacité énergétique des installations sanitaires et de chauffage en réduisant les pertes de chaleur.
- Peut réduire les bruits d'écoulement et les craquements, améliorant ainsi le confort acoustique.

CLIMAFLEX®

premium



6 mm

EPAISSEUR D'ISOLATION

9 mm

EPAISSEUR D'ISOLATION

13 mm

EPAISSEUR D'ISOLATION

ID mm	ÉPAISSEUR D'ISOLATION					ÉPAISSEUR D'ISOLATION					ÉPAISSEUR D'ISOLATION					ID mm
	SAP	m/🏠	RBG	€/m		SAP	m/🏠	RBG	€/m		SAP	m/🏠	RBG	€/m		
15	3047347	440	BW1	1,73	■	3047352	380	BW2	2,31	■	3047367	256	BW3	4,09	■	15
18	3047348	400	BW1	2,01	■	3047353	330	BW2	2,45	■	3047368	220	BW3	4,34	■	18
22	3047349	320	BW1	2,22	■	3047355	250	BW2	2,67	■	3047369	180	BW3	4,55	■	22
28	3047350	250	BW1	2,76	■	3047357	190	BW2	3,20	■	3047370	140	BW3	5,20	■	28
35	3047351	180	BW1	3,34	■	3047359	150	BW2	3,90	■	3047371	120	BW3	6,03	■	35
42	-	-	-	-		3047360	110	BW2	4,94	■	3047372	90	BW3	7,62	■	42
48	-	-	-	-		3047361	90	BW2	5,87	■	3047373	70	BW3	9,19	■	48
54	-	-	-	-		3047362	70	BW2	7,22	■	3047374	66	BW3	10,34	■	54
60	-	-	-	-		3047363	66	BW2	7,79	■	3047375	48	BW3	11,02	■	60
63	-	-	-	-		3047364	66	BW2	8,93	■	3047376	48	BW3	15,40	■	63
76	-	-	-	-		3047365	48	BW2	10,27	■	3047377	40	BW3	18,61	■	76
89	-	-	-	-		3047366	40	BW2	11,22	■	3047378	30	BW3	21,36	■	89
102	-	-	-	-		-	-	-	-		3047379	24	BW3	26,43	■	102
108	-	-	-	-		-	-	-	-		3047380	22	BW3	29,31	■	108
114	-	-	-	-		-	-	-	-		3047381	22	BW3	33,14	■	114
125	-	-	-	-		-	-	-	-		3051801	16	BW3	38,06	■	125

20 mm

EPAISSEUR D'ISOLATION

25 mm

EPAISSEUR D'ISOLATION

30 mm

EPAISSEUR D'ISOLATION

ÉPAISSEUR D'ISOLATION						ÉPAISSEUR D'ISOLATION						ÉPAISSEUR D'ISOLATION						
15	3047382	134	BW4	7,22	■	3047398	90	BW5	10,68	■	-	-	-	-	15			
18	3047383	126	BW4	7,92	■	3047399	90	BW5	11,51	■	-	-	-	-	18			
22	3047384	108	BW4	8,77	■	3047400	70	BW5	12,75	■	3013981	60	BW6	18,71	■	22		
28	3047385	96	BW4	9,95	■	3047401	66	BW5	14,25	■	3013982	54	BW6	19,93	■	28		
35	3047386	70	BW4	12,63	■	3047402	56	BW5	17,12	■	3013983	48	BW6	23,94	■	35		
42	3047387	60	BW4	14,28	■	3047403	48	BW5	19,94	■	3013984	40	BW6	27,83	■	42		
48	3047388	48	BW4	17,61	■	3047404	40	BW5	21,45	■	3015382	32	BW6	29,98	■	48		
54	3047389	48	BW4	19,27	■	-	-	-	-		3015383	28	BW6	40,52	■	54		
60	3047390	40	BW4	22,57	■	3047405	30	BW5	27,20	■	3016103	24	BW6	62,39	■	60		
63	3047391	40	BW4	25,25	■	-	-	-	-		3047466	24	BW6	68,70	■	63		
76	3047392	26	BW4	29,28	■	3047406	24	BW5	33,36	■	3014272	22	BW6	73,98	■	76		
89	3047393	24	BW4	39,29	■	3047407	16	BW5	43,10	■	3016356	18	BW6	112,54	■	89		
102	3047394	20	BW4	51,10	■	-	-	-	-		-	-	-	-		102		
108	3047395	16	BW4	60,32	■	-	-	-	-		-	-	-	-		108		
114	3047396	14	BW4	69,91	■	3047408	12	BB6	55,32	■	3016357	12	BW6	126,53	■	114		
125	3047397	12	BW4	82,48	■	-	-	-	-		-	-	-	-		125		

400 x 2110 x 320 mm

■ Quantité minimale de commande et délai de livraison sur demande

CLIMAFLEX®

basic
stabil



INFORMATIONS TECHNIQUES

MATERIEL

Manchon isolant avec peau
extérieure coextrudée résistante à
la déchirure en polyéthylène (PE),
disponible en bleu ou en rouge.

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (EN ISO 8497)

0,036 W/mK à 0 °C
0,040 W/mK à 40 °C
0,045 W/mK à 70 °C

TEMPÉRATURE DE SERVICE (EN 14707)

0 °C à +100 °C

COMPORTEMENT AU FEU (EN 13501-1)

Euroclasse E

LONGUEUR

10 m

CHAMPS D'APPLICATION

Chauffage et sanitaire

Bleu 6 mm

EPAISSEUR D'ISOLATION

Rouge 6 mm

EPAISSEUR D'ISOLATION

ID	SAP	m/	RBG	€/m	SAP	m/	RBG	€/m	ID
12/15	3053300	300	BC0	1,83	3047294	300	BC0	1,83	12/15
18	3047295	270	BC0	1,94	3047296	270	BC0	1,94	18
22	3047297	250	BC0	1,99	3047298	250	BC0	1,99	22
28	3047299	220	BC0	2,10	3047300	220	BC0	2,10	28
35	3047301	180	BC0	2,33	3047302	180	BC0	2,33	35


1020 x 600 x 400 mm

AVANTAGES

- Peau extérieure résistante à la déchirure pour la protection lors de l'installation.
- Isolation des conduites d'eau froide et d'eau potable pour réduire les transferts thermiques et la formation de condensation

CLIMAFLEX®

roll

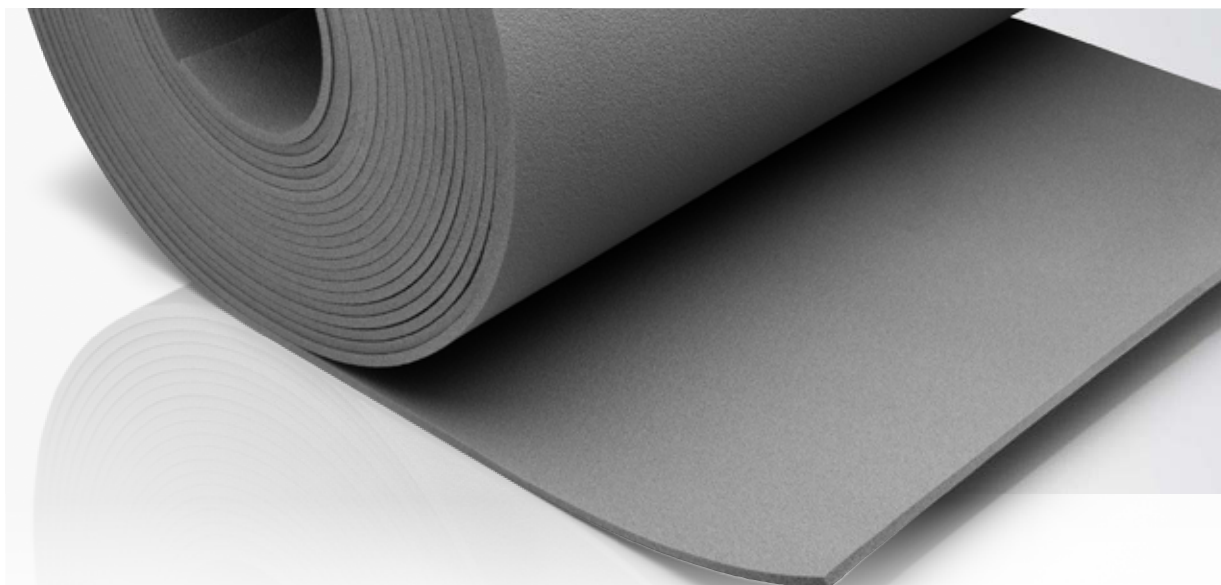

INFORMATIONS TECHNIQUES

MATÉRIEL

Isolant flexible en mousse de polyéthylène réticulée à cellules fermées.

LONGUEUR

30 m / 25 m

TEMPÉRATURE DE SERVICE
(EN 14707)

0 °C à +100 °C

COMPOTEMENT AU FEU
(EN 13501-1)

Euroclasse E

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE
(EN ISO 12667)

0,039 W/mK à 0 °C

0,045 W/mK à 40 °C

0,051 W/mK à 90 °C

CHAMPS D'APPLICATION

Chauffage et sanitaire

AVANTAGES

- Convient à la découpe de géométries complexes telles que les brides, les conduites de grand diamètre ainsi que les gaines de ventilation dans les domaines du chauffage, du sanitaire.
- Contribue à l'efficacité énergétique des installations de chauffage et sanitaires en réduisant les pertes de chaleur.
- La structure à cellules fermées du matériau peut réduire les bruits d'écoulement et les craquements, améliorant ainsi le confort acoustique.

10 mm

ÉPAISSEUR D'ISOLATION

SAP	m ² /📦	RBG	€/m ²
3039276	30	BB8	27,48

15 mm

ÉPAISSEUR D'ISOLATION

SAP	m ² /📦	RBG	€/m ²
3039295	25	BB8	41,21

20 mm

ÉPAISSEUR D'ISOLATION

SAP	m ² /📦	RBG	€/m ²
3039296	25	BB8	54,95

📦 10 mm: 650 x 1000 x 650 mm 📦 15 mm: 750 x 1000 x 750 mm 📦 20 mm: 850 x 1000 x 850 mm

CLIMAFLEX®

silence



INFORMATIONS TECHNIQUES

MATERIEL

Manchon isolant en mousse de polyéthylène (PE) à cellules fermées avec revêtement extérieur robuste.

COMPORTEMENT AU FEU (EN 13501-1)

Euroclasse E

LONGUEUR

10 m

TEMPÉRATURE DE SERVICE (EN 14707)

Jusqu'à +95 °C

CHAMPS D'APPLICATION

Tuyaux d'évacuation en fonte et en plastique

Tuyaux de ventilation

AVANTAGES

- Pour l'isolation acoustique des bruits de structure et l'isolation thermique des conduites d'évacuation, des conduits et gaines de ventilation
- Convient aux tubes en plastique, aux tuyaux en fonte ainsi qu'aux conduits de ventilation
- Film de glissement intérieur permettant une mise en place rapide et facile, même sur de longues sections de tuyauterie
- Revêtement extérieur robuste protégeant l'isolant et la tuyauterie contre les dommages mécaniques
- Sur les tuyaux métalliques, contribue à limiter la formation de condensation et, par conséquent, l'humidité susceptible de favoriser la corrosion.

4 mm

EPAISSEUR D'ISOLATION

ID mm	SAP	m/📦	RBG	€/m
50	3016175	110	BC1	6,22
70	3016177	80	BC1	7,86
90	3016179	60	BC1	9,55
100	3016180	50	BC1	9,85
125	3016181	40	BC1	11,48

9 mm


EPAISSEUR D'ISOLATION

ID mm	SAP	m/📦	RBG	€/m	ID mm
50	3016182	40	BC1	15,91	50
70	3016183	20	BC1	19,42	70
90	3016184	20	BC1	21,03	90
100	3016185	20	BC1	23,39	100
125	-	-	-	-	125

📦 395 x 1000 x 295 mm

CLIMAFLEX®

protect

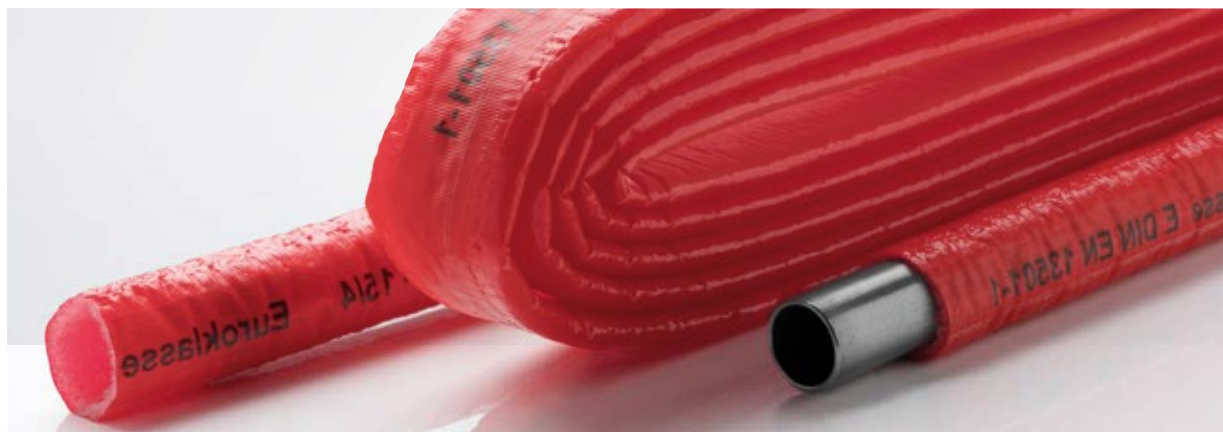

INFORMATIONS TECHNIQUES

MATÉRIEL

Manchon isolant en mousse de polyéthylène (PE) à cellules fermées avec revêtement extérieur robuste.

LONGUEUR

10 m

TEMPÉRATURE DE SERVICE (EN 14707)

Jusqu'à +95 °C

COMPORTEMENT AU FEU (EN 13501-1)

Euroclasse E

CHAMPS D'APPLICATION

Conduites d'eau froide

AVANTAGES


- Convient à l'isolation des conduites d'eau potable et d'eau froide conformément à la norme DIN 1988-200, notamment pour les applications en pose encastrée et sous chape nécessitant une protection mécanique renforcée.
- Contribue à limiter la formation de condensation sur les conduites métalliques et plastiques transportant des fluides froids.
- Peut réduire les bruits d'écoulement et les craquements dans les réseaux de tuyauterie.
- Le film de glissement intérieur intégré facilite un enfilage rapide et aisé sur le tuyau.

4 mm

ÉPAISSEUR D'ISOLATION

ID mm	SAP	m/📦	RBG	€/m	ID mm
15	3016187	280	BB9	2,67	15
18	3016188	240	BB9	2,83	18
22	3016189	240	BB9	2,96	22
28	3016190	210	BB9	3,50	28
35	3016191	160	BB9	3,92	35
42	3016192	120	BB9	4,48	42

📦 395 x 1000 x 295 mm

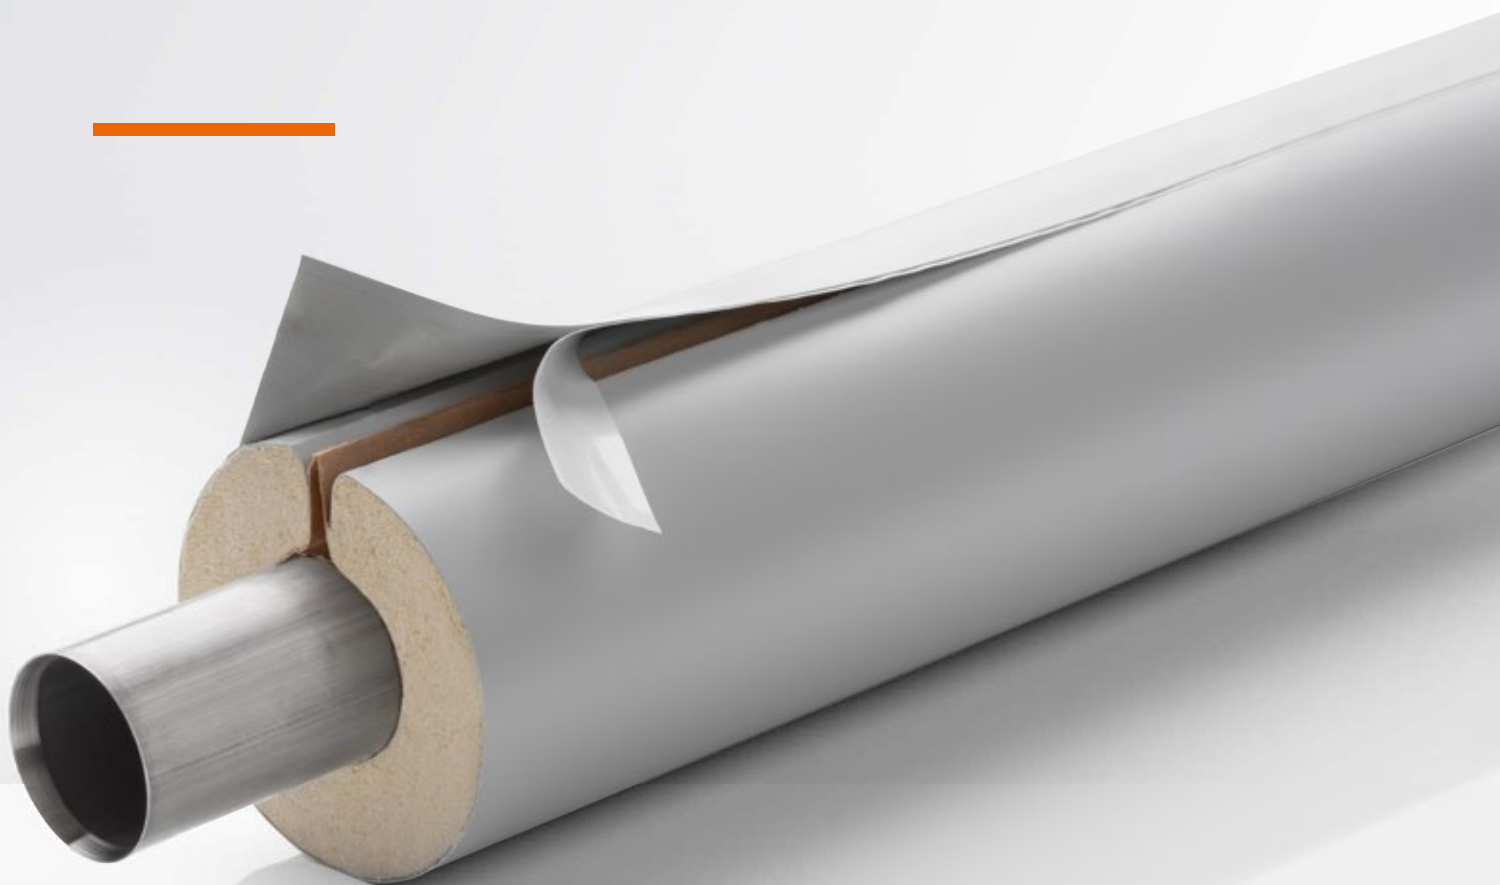

ISOTUBE®

INFORMATIONS TECHNIQUES

MATERIEL

Isolation de tuyau en mousse polyuréthane (PU) avec revêtement PVC et système de fermeture autocollant.

LONGUEUR

1 m

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (EN ISO 8497)

0,032 W/mK à 10 °C
0,036 W/mK à 40 °C
0,038 W/mK à 50 °C
0,042 W/mK à 70 °C

TEMPÉRATURE DE SERVICE (EN 14707)

0 °C à 140 °C

COMPORTEMENT AU FEU (EN 13501-1)

E₁,d0

TEMPÉRATURE DE POSE

≥ +5 °C


CHAMPS D'APPLICATION

Chauffage et sanitaire

AVANTAGES

- Haute performance d'isolation grâce à une faible conductivité thermique permettant de réduire les pertes de chaleur.
- Revêtement de protection robuste en PVC appliqué en usine pour une meilleure résistance et une finition esthétique de haute qualité.
- Coudes système préfabriqués à 90° permettant de réaliser rapidement et proprement les changements de direction sans coupes d'onglet.
- Système de fermeture autocollant pour un montage rapide, simple et sûr, y compris sur des tuyauteries déjà installées.

ISOTUBE®



20 mm

EPAISSEUR D'ISOLATION

ID mm	SAP	m/	RBG	€/m	SAP	m/	RBG	€/m	SAP	m/	RBG	€/m	ID mm
15	3050477	70	BH2	9,40	-	-	-	-	-	-	-	-	15
18	3050479	70	BH2	9,42	-	-	-	-	-	-	-	-	18
22	3050480	60	BH2	9,77	-	-	-	-	-	-	-	-	22
28	3008540	48	BH2		3008555	28	BH2	13,11	-	-	-	-	28
35	3052226	40	BH2		3008556	24	BH2	14,94	-	-	-	-	35
42	-	-	-	-	-	-	-	-	3008557	15	BH2	23,55	42
48	-	-	-	-	-	-	-	-	3008558	12	BH2	26,61	48
60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60

50 mm

EPAISSEUR D'ISOLATION

15	-	-	-	-									15
18	-	-	-	-									18
22	-	-	-	-									22
28	-	-	-	-									28
35	-	-	-	-									35
42	-	-	-	-									42
48	-	-	-	-									48
60	3016377	7	BH2	35,96									60

Coudes

20 mm

EPAISSEUR D'ISOLATION

30 mm

EPAISSEUR D'ISOLATION

40 mm

EPAISSEUR D'ISOLATION

50 mm

EPAISSEUR D'ISOLATION

ID mm	SAP	Pc./	RBG	€/Pc.	SAP	Pc./	RBG	€/Pc.	SAP	Pc./	RBG	€/Pc.	SAP	Pc./	RBG	€/Pc.
18	3008512	20	BH3	6,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	3008513	20	BH3	6,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	3008514	20	BH3		3008523	20	BH3	10,81	-	-	-	-	-	-	-	-
35	3008515	20	BH3		3008524	20	BH3	13,27	-	-	-	-	-	-	-	-
42	-	-	-	-	-	-	-	-	3008527	10	BH3	21,39	-	-	-	-
48	-	-	-	-	-	-	-	-	3008528	10	BH3	24,31	-	-	-	-
60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3008530	10	BH3	37,33

1m Longueur: 600 x 1050 x 400 mm

Coudes: 260 x 380 x 260 mm



INSUL-TUBE®

INFORMATIONS TECHNIQUES

MATERIEL

Isolant flexible en caoutchouc synthétique noir à cellules fermées.

LONGUEUR

2 m

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (EN ISO 8497)

6-25 mm

0,033 W/mK à -30 °C

0,034 W/mK à 0 °C

0,038 W/mK à 40 °C

0,041 W/mK à 70 °C

32-50 mm

0,031 W/mK à -30 °C

0,035 W/mK à 0 °C

0,040 W/mK à 40 °C

0,043 W/mK à 70 °C

TEMPÉRATURE DE SERVICE (EN 14707)

-30 °C à +110 °C

COMPOTEMENT AU FEU (EN 13501-1)

B₁s3d0

RÉSISTANCE À LA DIFFUSION DE VAPEUR D'EAU (EN 13469)

≤ 25 mm: 10.000 μ

≥ 32 mm: 7.000 μ

CHAMPS D'APPLICATION

Chauffage et sanitaire

Climatisation

Technique du froid

Construction navale

AVANTAGES

- Haute performance d'isolation grâce à une faible conductivité thermique, contribuant à réduire les pertes de chaleur.
- Réduit la formation de condensation et contribue à la protection contre la corrosion due à l'humidité.
- Structure à cellules fermées offrant une forte résistance à la diffusion de la vapeur d'eau.
- Propriétés d'isolation acoustique contribuant à réduire les bruits d'écoulement et de fonctionnement.

INSUL-TUBE®



6 mm

EPAISSEUR D'ISOLATION

9 mm

EPAISSEUR D'ISOLATION

13 mm

EPAISSEUR D'ISOLATION

ID mm	SAP	m/	RBG	€/m		SAP	m/	RBG	€/m		SAP	m/	RBG	€/m		ID mm
6	3044209	500	AU3	2,28	■	3044210	330	AU4	3,20		3012084	240	AU5	3,97	■	6
8	3044211	480	AU3	2,45		3044212	310	AU4	3,41		-	-	-	-		8
10	3010541	430	AU3	2,54	■	3044213	290	AU4	3,61		3011134	190	AU5	4,64	■	10
12	3010543	350	AU3	2,54	■	3044214	250	AU4	3,78		3011135	172	AU5	4,81		12
15	3010554	300	AU3	2,79	■	3044216	212	AU4	4,10		3044217	140	AU5	5,41		15
18	3010555	280	AU3	3,13		3044219	160	AU4	4,49		3011136	130	AU5	5,82		18
20	-	-	-	-		-	-	-	-		3044220	110	AU5	6,07	■	20
22	3010557	216	AU3	3,38		3044221	140	AU4	4,77		3044222	98	AU5	6,16		22
25	-	-	-	-		3028316	130	AU4	4,77	■	3012003	92	AU5	6,17	■	25
28	3010558	150	AU3	3,80	■	3011124	124	AU4	5,56		3010915	86	AU5	7,30		28
32	-	-	-	-		-	-	-	-		3012248	76	AU5	8,13	■	32
35	3010559	120	AU3	4,23	■	3011125	92	AU4	6,10		3011005	76	AU5	8,77		35
40	-	-	-	-		-	-	-	-		3028050	56	AU5	9,55	■	40
42	-	-	-	-		3011127	70	AU4	7,30		3011004	56	AU5	9,58		42
48	-	-	-	-		3011128	60	AU4	8,22		3011001	48	AU5	11,16		48
50	-	-	-	-		-	-	-	-		3028318	46	AU5	11,96	■	50
54	-	-	-	-		3010911	60	AU4	9,76		3011137	46	AU5	12,71		54
60	-	-	-	-		3011129	60	AU4	11,96	■	3011138	40	AU5	14,40		60
64	-	-	-	-		3011130	54	AU4	13,52	■	3011139	40	AU5	16,13		64
67	-	-	-	-		-	-	-	-		3012004	40	AU5	18,75	■	67
70	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		70
76	-	-	-	-		3011131	54	AU4	15,42	■	3010999	34	AU5	19,60		76
80	-	-	-	-		-	-	-	-		3011716	30	AU5	22,33		80
89	-	-	-	-		3011132	36	AU4	18,79	■	3010918	30	AU5	24,99		89
102	-	-	-	-		3011741	28	AU4	22,33	■	3011140	30	AU5	30,43	■	102
108	-	-	-	-		3011714	28	AU4	26,77	■	3011141	28	AU5	34,61	■	108
114	-	-	-	-		3011133	28	AU4	28,71	■	3011142	28	AU5	36,52		114
125	-	-	-	-		-	-	-	-		3011434	20	AU5	38,91	■	125
133	-	-	-	-		-	-	-	-		3011435	18	AU5	40,30	■	133
140	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		140
160	-	-	-	-		-	-	-	-		3011436	16	AU5	48,58	■	160

400 x 2110 x 320 mm

■ Dimensions ne sont disponibles que sur commande spéciale

INSUL-TUBE®



19 mm

EPAISSEUR D'ISOLATION

25 mm

EPAISSEUR D'ISOLATION

32 mm

EPAISSEUR D'ISOLATION

ID mm	SAP	m/	RBG	€/m	SAP	m/	RBG	€/m	SAP	m/	RBG	€/m	ID mm
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
10	3011080	106	AU7	8,31	3003533	60	AU8	12,59	-	-	-	-	10
12	3011718	100	AU7	9,03	3044215	50	AU8	13,94	3033764	36	AU9	23,65	12
15	3011002	86	AU7	9,32	3038258	50	AU8	14,10	3011171	32	AU9	23,83	15
18	3011144	78	AU7	10,15	3011159	50	AU8	18,32	3011172	32	AU9	23,98	18
20	3028317	76	AU7	11,25	3003536	50	AU8	19,94	-	-	-	-	20
22	3010920	74	AU7	11,92	3011160	42	AU8	20,48	3044223	26	AU9	25,87	22
25	3012006	60	AU7	12,00	3033756	40	AU8	20,54	3033765		AU9	26,96	25
28	3010998	58	AU7	14,14	3011162	40	AU8	22,93	3001637	24	AU9	30,17	28
32	3012007	54	AU7	14,19	3033757	36	AU8	22,98	3033766	24	AU9	31,69	32
35	3010916	48	AU7	16,00	3011163	32	AU8	26,69	3011722	24	AU9	35,02	35
40	3028049	40	AU7	18,39	-	-	-	-	-	-	-	-	40
42	3011000	40	AU7	20,49	3011165	24	AU8	28,31	3011441	18	AU9	41,21	42
48	3011003	30	AU7	22,48	3011167	24	AU8	31,22	3011451	18	AU9	44,18	48
50	3028319	30	AU7	23,98	-	-	-	-	-	-	-	-	50
54	3010917	30	AU7	24,60	3011168	22	AU8	35,59	3044226	16	AU9	50,91	54
60	3011148	28	AU7	28,42	3011169	22	AU8	40,13	3011440	16	AU9	54,70	60
64	3011150	28	AU7	28,97	3012333	18	AU8	41,15	3044227	14	AU9	55,18	64
67	3012329	28	AU7	34,19	3011853	18	AU8	41,64	3011445	14	AU9	57,94	67
70	-	-	-	-	3033760	18	AU8	41,82	3011447	14	AU9	58,72	70
76	3011151	28	AU7	35,83	3011170	18	AU8	53,20	3011742	12	AU9	65,72	76
80	3011721	26	AU7	38,07	-	-	-	-	3011452	12	AU9	68,27	80
89	3011154	22	AU7	39,80	3011666	14	AU8	56,87	3011448	10	AU9	72,75	89
102	3011156	20	AU7	48,39	3033761	12	AU8	61,08	3033769	10	AU9	81,02	102
108	3011380	20	AU7	54,49	3011665	10	AU8	71,40	3011446	8	AU9	87,61	108
114	3011157	18	AU7	57,56	3011470	10	AU8	81,35	3011450	8	AU9	105,63	114
125	3012214	18	AU7	60,41	3033762	8	AU8	87,95	3012008	6	AU9	107,98	125
133	3011437	12	AU7	62,44	3012215	8	AU8	91,17	3011453	6	AU9	109,58	133
140	3011438	10	AU7	66,15	3013384	6	AU8	92,93	3012673	6	AU9	113,47	140
160	3011439	8	AU7	69,37	3033763	4	AU8	98,60	3011449	4	AU9	124,12	160

400 x 2110 x 320 mm

■ Dimensions ne sont disponibles que sur commande spéciale

INSUL-TUBE®



40 mm

EPAISSEUR D'ISOLATION

50 mm

EPAISSEUR D'ISOLATION

ID mm	SAP	m/ 	RBG	€/m		SAP	m/ 	RBG	€/m		ID mm
6	-	-	-	-		-	-	-	-		6
8	-	-	-	-		-	-	-	-		8
10	-	-	-	-		-	-	-	-		10
12	-	-	-	-		-	-	-	-		12
15	-	-	-	-		-	-	-	-		15
18	3012340	22	AV1	55,18	■	-	-	-	-		18
20	-	-	-	-		-	-	-	-		20
22	3012341	22	AV1	62,01	■	-	-	-	-		22
25	-	-	-	-		-	-	-	-		25
28	3015454	16	AV1	64,30	■	-	-	-	-		28
32	3033770	16	AV1	67,34	■	-	-	-	-		32
35	3044224	12	AV1	68,13	■	3043435	8	AV1	89,14	■	35
40	-	-	-	-		-	-	-	-		40
42	3044225	12	AV1	71,81	■	3043436	8	AV1	97,63	■	42
48	3015444	12	AV1	73,76	■	3042165	8	AV1	104,71	■	48
50	-	-	-	-		-	-	-	-		50
54	3011908	10	AV1	77,48	■	3015460	8	AV1	108,95	■	54
60	3015298	10	AV1	79,25	■	3013610	8	AV1	114,60	■	60
64	3015299	10	AV1	81,19	■	3043069	8	AV1	120,27	■	64
67	-	-	-	-		-	-	-	-		67
70	3033772	10	AV1	84,41	■	-	-	-	-		70
76	3012086	10	AV1	86,01		3013611	6	AV1	133,00	■	76
80	3015300	10	AV1	87,72	■	-	-	-	-		80
89	3012087	8	AV1	87,86	■	3012390	6	AV1	140,08	■	89
102	3015457	6	AV1	95,22	■	-	-	-	-		102
108	3015458	6	AV1	100,79	■	-	-	-	-		108
114	3038031	4	AV1	108,95	■	-	-	-	-		114
125	3015459	4	AV1	112,79	■	-	-	-	-		125
133	-	-	-	-		-	-	-	-		133
140	3038032	4	AV1	121,68	■	-	-	-	-		140
160	3013792	4	AV1	125,30	■	-	-	-	-		160

 400 x 2110 x 320 mm

■ Dimensions ne sont disponibles que sur commande spéciale



INSUL-TUBE®

xt

INFORMATIONS TECHNIQUES

MATERIEL

Isolant flexible en caoutchouc synthétique noir à cellules fermées avec système de fermeture autocollant sur les deux faces.

LONGUEUR

2 m

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (EN ISO 8497)

9-25 mm

0,033 W/mK à -30 °C

0,034 W/mK à 0 °C

0,038 W/mK à 40 °C

0,041 W/mK à 70 °C

32 mm

0,031 W/mK à -30 °C

0,035 W/mK à 0 °C

0,040 W/mK à 40 °C

0,043 W/mK à 70 °C

TEMPÉRATURE DE SERVICE (EN 14707)

-30 °C à +85 °C

COMPORTEMENT AU FEU (EN 13501-1)

B_s3d0

CHAMPS D'APPLICATION

Chauffage et sanitaire

Climatisation

Technique du froid

RÉSISTANCE À LA DIFFUSION DE VAPEUR D'EAU (EN 13469)

≤ 25 mm: 10.000 μ

≥ 32 mm: 7.000 μ

TEMPÉRATURE DE TRAITEMENT ≥ +5 °C

AVANTAGES

- Haute performance d'isolation grâce à une faible conductivité thermique, contribuant à réduire les pertes de chaleur.
- Réduit la formation de condensation et contribue à la protection contre la corrosion due à l'humidité.
- Structure à cellules fermées offrant une forte résistance à la diffusion de la vapeur d'eau.
- Propriétés d'isolation acoustique contribuant à réduire les bruits d'écoulement et de fonctionnement.
- Système de fermeture autocollant sur les deux faces pour un montage rapide, simple et sûr, y compris sur des tuyauteries déjà installées.

INSUL-TUBE®

xt



9 mm

EPAISSEUR D'ISOLATION

13 mm

EPAISSEUR D'ISOLATION

19 mm

EPAISSEUR D'ISOLATION

ID mm	SAP	m/	RBG	€/m		SAP	m/	RBG	€/m		SAP	m/	RBG	€/m	ID mm
10	3044230	290	AV3	5,31	■	-	-	-	-		-	-	-	-	10
12	3044232	250	AV3	5,59	■	3042319	172	AV4	7,27	■	3042288	100	AV6	11,98	12
15	3044234	212	AV3	5,77		3044236	140	AV4	7,37		3042336	86	AV6	12,15	15
18	3044239	160	AV3	6,13		3042321	130	AV4	7,52		3042337	78	AV6	12,42	18
20	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	20
22	3044242	140	AV3	6,47		3044244	98	AV4	7,72		3042338	74	AV6	12,86	22
25	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	25
28	3042309	124	AV3	7,37		3042323	86	AV4	9,13		3042339	58	AV6	15,71	28
32	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	32
35	3042310	92	AV3	9,13		3042324	76	AV4	10,74		3042340	48	AV6	18,18	35
40	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	40
42	3042311	70	AV3	10,56	■	3042325	56	AV4	11,45		3042341	40	AV6	22,62	42
45	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	45
48	3042312	60	AV3	13,22	■	3042326	48	AV4	12,69	■	3042342	30	AV6	24,57	48
54	3042313	60	AV3	14,64	■	3042327	46	AV4	14,46	■	3042343	30	AV6	28,66	■
60	3042314	60	AV3	15,71	■	3042328	40	AV4	16,42	■	3042344	28	AV6	29,72	■
64	3042315	54	AV3	20,54	■	3042329	40	AV4	23,15	■	3042345	28	AV6	34,34	■
76	3042316	54	AV3	30,78	■	3042330	34	AV4	26,62	■	3042346	28	AV6	44,09	■
80	-	-	-	-		3042285	30	AV4	28,12	■	3042291	26	AV6	44,35	■
89	3042317	36	AV3	39,31	■	3042331	30	AV4	33,80	■	3042347	22	AV6	46,92	■

25 mm

EPAISSEUR D'ISOLATION

32 mm

EPAISSEUR D'ISOLATION

15	3044237	50	AV7	22,80	■	3042361	32	AV8	38,27	■					15
18	3042352	50	AV7	22,98	■	3042362	32	AV8	39,31	■					18
20	-	-	-	-		-	-	-	-						20
22	3042353	42	AV7	24,84	■	3042363	26	AV8	42,31	■					22
25	-	-	-	-		-	-	-	-						25
28	3042354	40	AV7	26,17	■	3042295	24	AV8	49,24	■					28
32	-	-	-	-		-	-	-	-						32
35	3042355	32	AV7	31,14	■	3042296	24	AV8	54,12	■					35
40	-	-	-	-		-	-	-	-						40
42	3042356	24	AV7	35,22	■	3042297	18	AV8	56,69	■					42
45	-	-	-	-		-	-	-	-						45
48	3042357	24	AV7	46,13	■	3042298	18	AV8	62,01	■					48
54	3042358	22	AV7	49,60	■	3042299	16	AV8	70,52	■					54
60	3042359	22	AV7	51,36	■	3042300	16	AV8	74,35	■					60
76	3042360	18	AV7	60,23	■	3042301	12	AV8	101,13	■					76
89	3042304	14	AV7	72,67	■	3042302	8	AV8	114,82	■					89

400 x 2110 x 320 mm

■ Dimensions et diamètres plus grands ne sont disponibles que sur commande spéciale



INSUL-TUBE®

coil

INFORMATIONS TECHNIQUES

MATERIEL

Isolant flexible en caoutchouc synthétique noir à cellules fermées, sous forme de tube continu en rouleau.

LONGUEUR

10 à 50 m

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (EN ISO 8497)

0,033 W/mK à -30 °C
0,034 W/mK à 0 °C
0,038 W/mK à 40 °C
0,041 W/mK à 70 °C

TEMPÉRATURE DE SERVICE (EN 14707)

-30 °C à +110 °C

COMPORTEMENT AU FEU (EN 13501-1)

B₁s3d0

CHAMPS D'APPLICATION

Chauffage et sanitaire
Climatisation
Technique du froid
Construction navale

RÉSISTANCE À LA DIFFUSION DE VAPEUR D'EAU (EN 13469)

10.000 μ

AVANTAGES

- Mêmes performances d'isolation et de protection que l'Insul-Tube.
- Format tubulaire continu permettant une adaptation flexible des longueurs selon les besoins.
- Permet de réduire les chutes de matériau grâce à une découpe précise.
- Nombre réduit de raccords collés pour une mise en œuvre plus efficace et un résultat d'isolation soigné.



INSUL-TUBE®

coil



6 mm

EPAISSEUR D'ISOLATION

9 mm

EPAISSEUR D'ISOLATION


13 mm

EPAISSEUR D'ISOLATION

ID mm	SAP	m/	RBG	€/m		SAP	m/	RBG	€/m		SAP	m/	RBG	€/m		ID mm
6	3003541	50	AU3	3,14	■	3008567	40	AU4	3,89	■	3003552	26	AU5	5,90	■	6
8	3003543	48	AU3	3,22	■	3008568	37	AU4	4,08	■	-	-	-	-		8
10	3008565	46	AU3	3,29	■	3008569	34	AU4	4,15		3001758	23	AU5	6,14		10
12	3008566	40	AU3	3,41	■	3003857	31	AU4	4,59		3001759	18	AU5	7,85		12
15	3034276	38	AU3	3,78	■	3008570	27	AU4	5,24		3001760	17	AU5	8,29		15
18	3034277	30	AU3	4,09	■	3008571	23	AU4	6,14		3001761	15	AU5	9,42		18
22	3034278	23	AU3	4,26	■	3008572	19	AU4	7,44		3001762	14	AU5	10,10		22
28	3034279	20	AU3	4,75	■	3008573	14	AU4	10,10		3001763	10	AU5	14,14		28

560 x 290 x 560 mm

■ Dimensions ne sont disponibles que sur commande spéciale

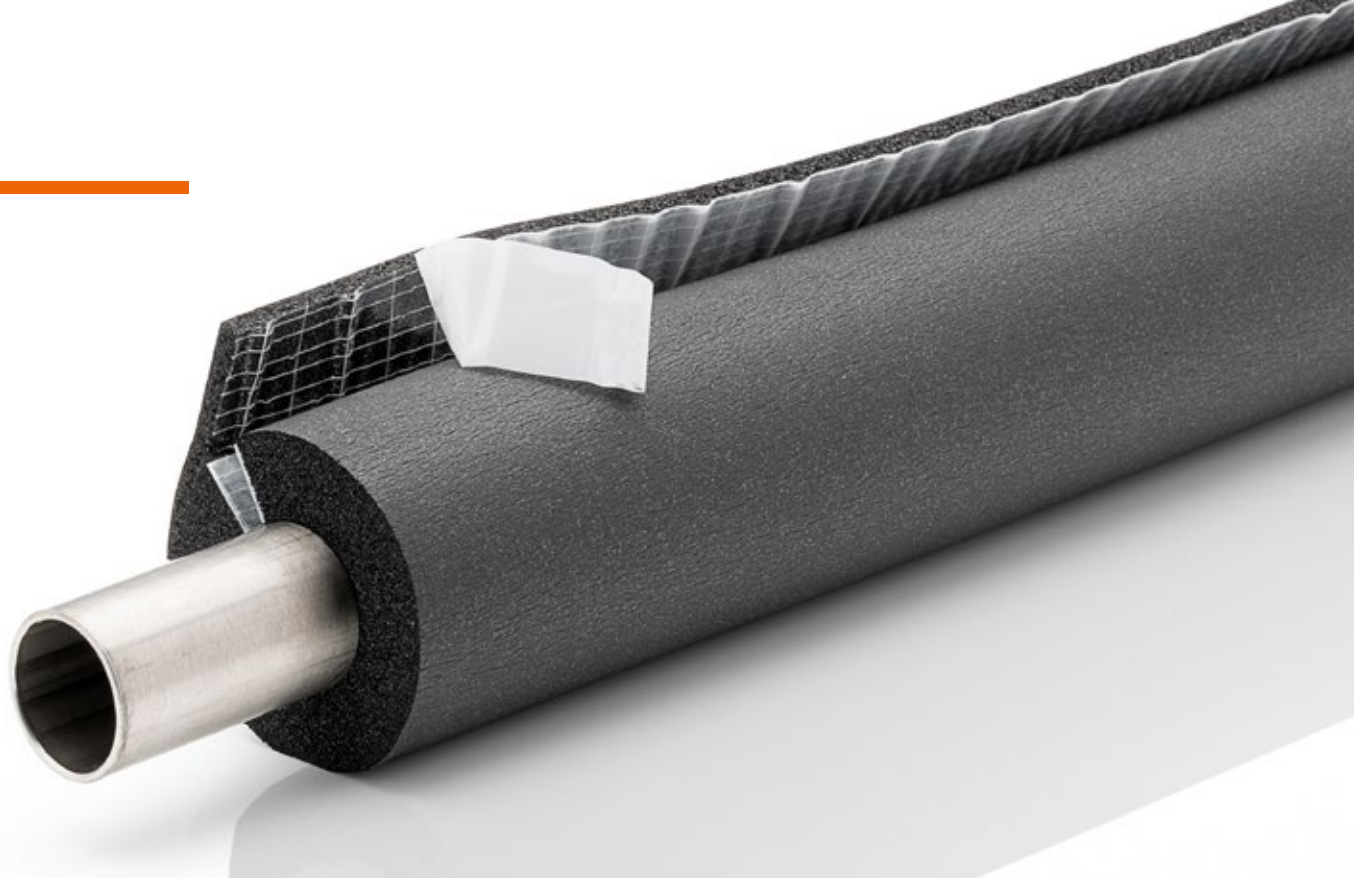

INSUL-TUBE®

xt/lt

INFORMATIONS TECHNIQUES

MATÉRIEL

Isolant flexible en caoutchouc synthétique noir à cellules fermées avec système de fermeture autocollant intégré sur les deux faces et bande adhésive en caoutchouc.

LONGUEUR

2 m

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (EN ISO 8497)

0,033 W/mK à -30 °C

0,034 W/mK à 0 °C

0,038 W/mK à 40 °C

0,041 W/mK à 70 °C

TEMPÉRATURE DE SERVICE (EN 14707)

-30 °C à +85 °C

COMPORTEMENT AU FEU (EN 13501-1)

C_ss3d0

CHAMPS D'APPLICATION

Chauffage et sanitaire

Climatisation

Technique du froid

RÉSISTANCE À LA DIFFUSION DE VAPEUR D'EAU (EN 13469)

10.000 μ

TEMPÉRATURE DE POSE


≥ +5 °C

AVANTAGES

- Haute performance d'isolation grâce à une faible conductivité thermique, contribuant à réduire les pertes de chaleur.
- Réduit la formation de condensation et contribue à la protection contre la corrosion due à l'humidité.
- Structure à cellules fermées offrant une forte résistance à la diffusion de la vapeur d'eau.
- Propriétés d'isolation acoustique contribuant à réduire les bruits d'écoulement et de fonctionnement.
- Système de fermeture intégré, autocollant sur les deux faces, avec étanchéité supplémentaire des joints assurée par une bande adhésive en caoutchouc, pour assurer une isolation durablement fermée.

INSUL-TUBE®

xt/lit



9 mm

EPAISSEUR D'ISOLATION

13 mm

EPAISSEUR D'ISOLATION

19 mm

EPAISSEUR D'ISOLATION

ID mm	SAP	m/	RBG	€/m		SAP	m/	RBG	€/m		SAP	m/	RBG	€/m		ID mm
12	3033325	210	AW2	8,65	■	3015063	120	AW3	12,37	■	3033353	74	AW5	18,21	■	12
15	3033326	180	AW2	8,92	■	3015064	112	AW3	12,79	■	3001590	86	AW5	18,75	■	15
18	3033327	142	AW2	9,92	■	3015065	100	AW3	13,24	■	3001591	78	AW5	19,26	■	18
22	3033328	116	AW2	10,40	■	3011426	84	AW3	13,28	■	3015070	50	AW5	20,37	■	22
28	3033330	92	AW2	11,10	■	3011427	76	AW3	14,06	■	3015071	40	AW5	23,97	■	28
35	3033332	68	AW2	11,70	■	3011428	60	AW3	16,22	■	3015072	32	AW5	26,29	■	35
42	3033333	52	AW2	12,72	■	3011429	40	AW3	17,18	■	3015073	32	AW5	29,15	■	42
48	3033335	44	AW2	14,01	■	3015066	36	AW3	19,79	■	3011374	30	AW5	34,51	■	48
54	3033336	44	AW2	15,55	■	3015067	32	AW3	23,16	■	3015074	22	AW5	38,41	■	54
60	3033338	44	AW2	18,41	■	3011430	30	AW3	25,21	■	3015075	18	AW5	42,95	■	60
64	3033339	40	AW2	20,27	■	3033350	30	AW3	27,71	■	3033358	18	AW5	45,71	■	64
76	3033341	40	AW2	23,05	■	3015068	22	AW3	30,20	■	3015076	12	AW5	47,65	■	76
89	3033342	26	AW2	27,12	■	3015069	20	AW3	35,27	■	3015077	12	AW5	50,17	■	89

25 mm

EPAISSEUR D'ISOLATION

12	3033365	48	AW6	22,73	■						12
15	3033366	44	AW6	24,53	■						15
18	3033367	36	AW6	25,45	■						18
22	3033368	30	AW6	27,36	■						22
28	3001622	28	AW6	30,18	■						28
35	3010658	24	AW6	32,60	■						35
42	3033371	18	AW6	39,35	■						42
48	3033373	18	AW6	43,38	■						48
54	3033374	16	AW6	44,61	■						54
60	3033376	16	AW6	46,55	■						60
64	3033377	14	AW6	47,20	■						64
76	3033379	12	AW6	51,36	■						76
89	3033380	10	AW6	56,29	■						89

400 x 2110 x 320 mm

■ Dimensions ne sont disponibles que sur commande spéciale

INSUL ROLL



INFORMATIONS TECHNIQUES

MATERIEL

Matériau isolant flexible en rouleau, en caoutchouc synthétique noir à cellules fermées – également disponible en version autocollante (xt).

LONGUEUR

4 - 20 m

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (EN ISO 8497)

0,034 W/mK à -30 °C

0,036 W/mK à 0 °C

0,039 W/mK à 40 °C

0,044 W/mK à 70 °C

COMPORTEMENT AU FEU (EN 13501-1)

Bs3d0

TEMPÉRATURE DE SERVICE (EN 14707)

roll: -50 °C à +105 °C

roll xt: -50 °C à +95 °C

CHAMPS D'APPLICATION

Chauffage et sanitaire

Climatisation

Technique du froid

Construction navale

RÉSISTANCE À LA DIFFUSION DE VAPEUR D'EAU (EN 13469)

≤ 25 mm: 10.000 μ

≥ 32 mm: 7.000 μ

TEMPERATURE DE POSE


roll xt: ≥ +5 °C

AVANTAGES

- Haute performance d'isolation grâce à une faible conductivité thermique, contribuant à réduire les pertes de chaleur.
- Réduit la formation de condensation et contribue à la protection contre la corrosion due à l'humidité.
- Structure à cellules fermées offrant une forte résistance à la diffusion de la vapeur d'eau.
- Propriétés d'isolation acoustique contribuant à réduire les bruits d'écoulement et de fonctionnement.
- Particulièrement adapté à la découpe sur mesure pour les tuyaux de grand diamètre, les conduits de climatisation et de ventilation, les brides ainsi que les réservoirs.
- Version autocollante avec adhésif spécial et renforcement supplémentaire par treillis pour une mise en œuvre sûre.

INSUL ROLL

xt

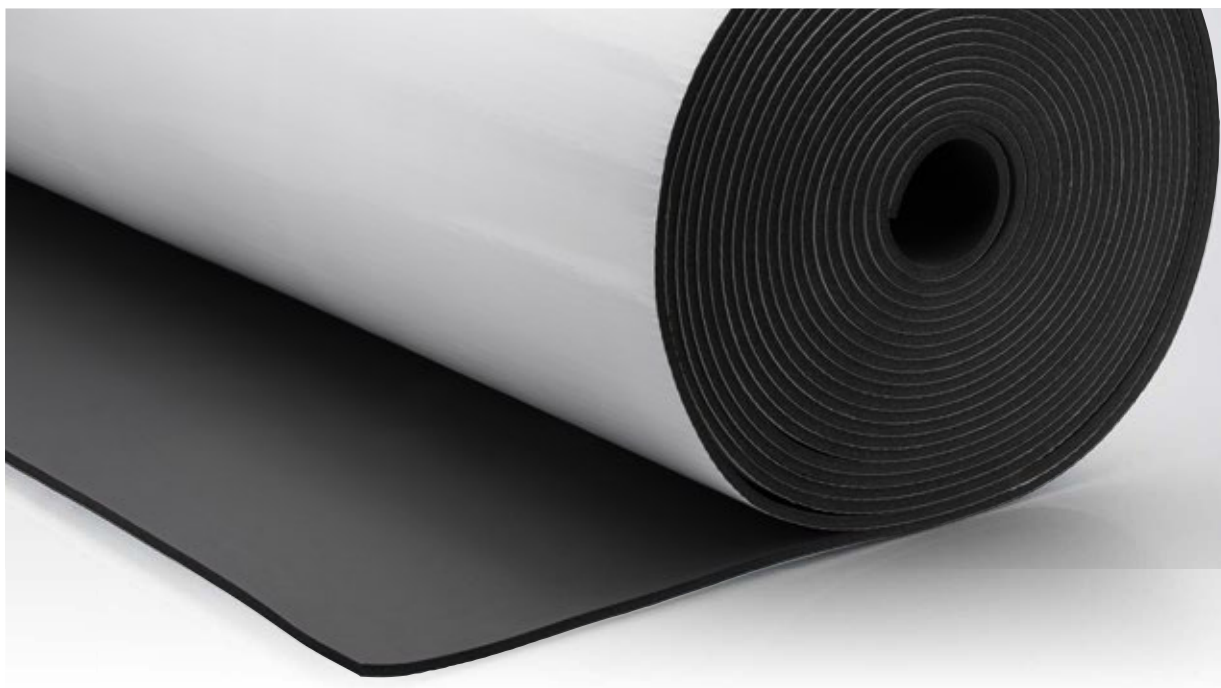

EPAISSEUR D'ISOLATION

INSUL ROLL

INSUL ROLL xt

mm	SAP	m ² /📦	RBG	€/m ²	SAP	m ² /📦	RBG	€/m ²
6	3034462	20	AU1	34,89	3034418	20	AU2	66,45
9	3034463	15	AU1	46,79	3034419	15	AU2	77,64
13	3034464	11	AU1	55,14	3034420	11	AU2	85,21
16	3034465	9	AU1	67,95 ■	3034421	9	AU2	93,55 ■
19	3034466	8	AU1	77,11	3034422	8	AU2	107,64
25	3034467	6	AU1	106,11	3034423	6	AU2	139,17
32	3034468	4	AU1	141,16	3034424	4	AU2	158,63
40	3011522	4	AU1	182,31 ■	3028620	4	AU2	217,89 ■
50	3043459	4	AU1	232,72 ■	3026805	4	AU2	271,61 ■

📦 455 x 1070 x 455 mm

■ Dimensions ne sont disponibles que sur commande spéciale



INSUL-TUBE®

cover silver

INFORMATIONS TECHNIQUES

MATÉRIEL

Matériau isolant souple en mousse à cellules fermées à base de caoutchouc. Muni d'un revêtement multicouche esthétique avec fermeture autocollante.

LONGUEUR

1 m

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (EN ISO 8497)

9-25 mm

0,033 W/mK à -30 °C

0,034 W/mK à 0 °C

0,038 W/mK à 40 °C

0,041 W/mK à 70 °C

32 mm

0,031 W/mK à -30 °C

0,035 W/mK à 0 °C

0,040 W/mK à 40 °C

0,043 W/mK à 70 °C

TEMPÉRATURE DE SERVICE (EN 14707)

-30 °C à +85 °C

COMPORTEMENT AU FEU (EN 13501-1)

B_s3d0

CHAMPS D'APPLICATION

Chauffage et sanitaire

Climatisation

Technique du froid

RÉSISTANCE À LA DIFFUSION DE VAPEUR D'EAU (EN 13469)

≤ 25 mm: 10.000 μ

≥ 32 mm: 7.000 μ

TEMPÉRATURE DE TRAITEMENT


≥ +5 °C

AVANTAGES

- Les très bonnes propriétés d'isolation thermique permettent de réduire considérablement la consommation d'énergie pour le fonctionnement des installations de climatisation et de réfrigération ainsi que des installations sanitaires et de chauffage
- Amélioration de l'efficacité économique et écologique de l'ensemble de l'installation
- Prévention de la condensation
- Isolation insonorisante pour le confort acoustique
- Jusqu'à 50 % de gain de temps de montage
- Auto-adhésive
- Protection contre les intempéries et les rayons UV

INSUL-TUBE®

cover silver



13 mm

EPAISSEUR D'ISOLATION

ID mm	SAP	m/	RBG	€/m		SAP	m/	RBG	€/m		SAP	m/	RBG	€/m		ID mm
15	3016225	73	BR1	34,51	■	3016251	47	BR1	44,45	■	-	-	-	-		15
18	3016226	62	BR1	35,39	■	3016783	42	BR1	45,69	■	3016262	30	BR1	53,49	■	18
22	3016228	58	BR1	36,82	■	3016252	33	BR1	47,46	■	3016263	27	BR1	58,11	■	22
28	3016229	43	BR1	40,01	■	3016253	27	BR1	51,55	■	3016264	22	BR1	61,56	■	28
35	3016230	31	BR1	43,47	■	3016254	21	BR1	56,78	■	3016265	16	BR1	68,40	■	35
42	3016231	27	BR1	47,73	■	3016255	20	BR1	60,85	■	3016266	15	BR1	73,63	■	42
48	3016233	21	BR1	50,92	■	3016256	16	BR1	66,81	■	3016267	12	BR1	78,51	■	48
54	3016240	20	BR1	56,78	■	3016257	15	BR1	76,03	■	3016268	11	BR1	84,54	■	54
60	3016241	18	BR1	62,89	■	3016217	15	BR1	80,55	■	3016269	9	BR1	96,26	■	60
64	3016242	18	BR1	66,00	■	-	-	-	-	■	3016270	9	BR1	100,60	■	64
76	3016243	12	BR1	72,30	■	3016258	11	BR1	90,75	■	3016271	8	BR1	109,29	■	76
89	3016244	12	BR1	78,69	■	3016259	9	BR1	100,87	■	3016272	6	BR1	119,76	■	89

32 mm

EPAISSEUR D'ISOLATION

15	-	-	-	-												15
18	-	-	-	-												18
22	3016276	16	BR1	64,41	■											22
28	3016277	15	BR1	70,62	■											28
35	3016278	12	BR1	72,66	■											35
42	3016279	11	BR1	79,49	■											42
48	3016280	11	BR1	89,34	■											48
54	-	-	-	-												54
60	3016281	8	BR1	102,91	■											60
64	-	-	-	-												64
76	3016282	6	BR1	129,61	■											76
89	3016283	4	BR1	138,39	■											89



1030 x 400 x 600 mm

■ Dimensions ne sont disponibles que sur commande spéciale

INSUL ROLL

cover silver



INFORMATIONS TECHNIQUES

MATERIEL

Matériau isolant souple en mousse à cellules fermées à base de caoutchouc (sous forme de rouleau). Muni d'un revêtement multicouche esthétique.

LONGUEUR

4 - 20 m

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (EN ISO 8497)

0,034 W/mK à -30 °C
0,036 W/mK à 0 °C
0,039 W/mK à 40 °C
0,044 W/mK à 70 °C

TEMPÉRATURE DE SERVICE (EN 14707)

roll: -50 °C à +105 °C
roll xt: -50 °C à +95 °C

COMPORTEMENT AU FEU (EN 13501-1)

Bs3d0

CHAMPS D'APPLICATION

Chauffage et sanitaire
Climatisation
Technique du froid
Construction navale

RÉSISTANCE À LA DIFFUSION DE VAPEUR D'EAU (EN 13469)

≤ 25 mm: 10.000 μ
≥ 32 mm: 7.000 μ

AVANTAGES

- Les très bonnes propriétés d'isolation thermique permettent de réduire considérablement la consommation d'énergie pour le fonctionnement des installations de climatisation et de réfrigération ainsi que des installations sanitaires et de chauffage
- Amélioration de l'efficacité économique et écologique de l'ensemble de l'installation
- Prévention de la condensation
- Isolation insonorisante pour le confort acoustique
- Découpe selon besoin
- Limite les pertes
- Protection contre les intempéries et les rayons UV

INSUL ROLL

xt
cover silver



EPAISSEUR D'ISOLATION

INSUL ROLL cover silver

INSUL ROLL xt cover silver

mm	SAP	m ² /📦	RBG	€/m ²		SAP	m ² /📦	RBG	€/m ²	
6	3034443	20	BR4	110,78	■	3034400	20	BR4	132,77	■
9	3034444	15	BR4	118,41	■	3034401	15	BR4	135,04	■
13	3034445	11	BR4	143,87	■	3034402	11	BR4	164,03	■
19	3034447	8	BR4	158,37	■	3034404	8	BR4	178,43	■
25	3053389	6	BR4	175,56	■	3034405	6	BR4	203,58	■
32	3034449	4	BR4	187,64	■	3034406	4	BR4	238,98	■

📦 455 x 1070 x 455 mm

■ Dimensions ne sont disponibles que sur commande spéciale



INSUL-TUBE®

support
& collar

INFORMATIONS TECHNIQUES

MATERIEL

Support isolant pour tuyauterie composé d'une coquille PIR haute densité résistante à la compression, de mousse élastomère au niveau des joints, d'un revêtement PVC et d'un collier de fixation métallique adapté.

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (EN ISO 8497)

0,025 W/mK à 0 °C (noyau PIR)

TEMPÉRATURE DE SERVICE (EN 14707)

-45 °C à 105 °C

CHAMPS D'APPLICATION

Chauffage & sanitaires
Technique de climatisation
Technique du froid
Applications eau froide

DENSITÉ NOYAU PIR

80-120 kg/m³


RÉSISTANCE À LA DIFFUSION DE VAPEUR D'EAU (EN 13469)

≥ 10.000 μ

AVANTAGES

- Réduit la formation de condensation, le risque de corrosion liée à l'humidité ainsi que les pertes de chaleur aux points de fixation des tuyauteries.
- Coquille PIR résistante à la compression, offrant une capacité de charge élevée et d'excellentes performances d'isolation thermique.
- La mousse élastomère à cellules fermées positionnée sur les côtés assure une transition continue vers l'isolation adjacente du tuyau.
- Revêtement PVC avec fermeture autocollante permettant de rétablir de manière fiable le pare-vapeur après le montage.
- Collier de fixation métallique parfaitement adapté pour une fixation professionnelle, stable et sûre.

INSUL-TUBE®

support
& collar

13 mm

EPAISSEUR D'ISOLATION


19 mm

EPAISSEUR D'ISOLATION

ID mm	SAP	Pc./	RBG	€/Pc.	SAP	Pc./	RBG	€/Pc.	ID mm
10	3013368	96	BG1	10,58	3037421	60	BG1	12,73	10
12	3002060	96	BG1	10,58	3004337	60	BG1	12,73 ■	12
15	3002061	80	BG1	10,58	3002069	60	BG1	12,73	15
19	3013369	80	BG1	10,58	3002070	50	BG1	12,73	19
20	3011874		BG1	10,59	-	-	-	-	20
22	3002063	60	BG1	10,58	3002071	50	BG1	12,82	22
28	3002064	60	BG1	11,56	3002072	40	BG1	13,91	28
32	3002065	44	BG1	13,04	-	-	-	-	32
35	3002066	44	BG1	13,04	3002073	32	BG1	14,98	35
40	3012773		BG1	13,81	3010814		BG1	16,40	40
42	3002067	44	BG1	14,39	3002074	32	BG1	16,61	42
48	3012463	44	BG1	15,46 ■	3012774	24	BG1	17,81 ■	48
54	3002068	32	BG1	16,72	3002075	24	BG1	19,15	54
57	-	-	-	-	-	-	-	-	57
60	3012776	-	BG1	20,23	3012775	24	BG1	24,14 ■	60
64	3013370	24	BG1	22,76 ■	3002076	24	BG1	26,88 ■	64
70	3013371	24	BG1	23,84 ■	3011819	20	BG1	29,47 ■	70
76	3013372	24	BG1	25,95	3003734	12	BG1	31,02 ■	76
80	3012777	20	BG1	27,91 ■	3002078	12	BG1	32,48 ■	80
89	3012778	8	BG1	31,02 ■	3002079	12	BG1	35,49 ■	89
108	3043588	10	BG1	36,38 ■	3012772	8	BG1	77,59 ■	108
114	3002018	10	BG1	74,55 ■	3011018	8	BG1	91,82 ■	114
133	-	-	BG1	88,79 ■	3004057	5	BG1	103,64 ■	133
140	-	-	BG1	95,13 ■	3011872	5	BG1	120,58 ■	140
160	-	-	BG1	102,61 ■	3043406	5	BG1	124,76 ■	160
168	-	-	BG1	108,19 ■	3011870	2	BG1	126,70 ■	168
200	-	-	BG1	122,88 ■	-	-	BG1	156,69 ■	200
219	-	-	BG1	133,41 ■	-	-	BG1	167,88 ■	219
225	-	-	BG1	134,53 ■	-	-	BG1	189,03 ■	225
250	-	-	BG1	152,66 ■	-	-	BG1	207,27 ■	250

230 x 350 x 210 mm

■ Dimensions et diamètres plus grands ne sont disponibles que sur commande spéciale



25 mm

EPAISSEUR D'ISOLATION

32 mm

EPAISSEUR D'ISOLATION


EXTRUSOR D ISOLATION					EXTRUSOR D ISOLATION					
ID mm	SAP	Pc./ 	RBG	€/Pc.	SAP	Pc./ 	RBG	€/Pc.	ID mm	
10	3055042		BG1	14,38	-	-	-	-	10	
12	3015750	60	BG1	14,42	-	-	-	-	12	
15	3015751	32	BG1	14,63	-	-	-	-	15	
18	3015752	32	BG1	14,93	3016533	-	BG1	17,18	18	
20	-	-	-	-	-	-	-	-	20	
22	3004479	32	BG1	15,43	3002081	24	BG1	17,51	22	
28	3004480	32	BG1	16,36	3002082	24	BG1	21,21	28	
32	-	-	-	-	-	-	-	-	32	
35	3004481	24	BG1	17,39	3002083	24	BG1	21,40	35	
42					3002084	15	BG1	23,53	42	
48	3004482	24	BG1	18,41	3002085	-	BG1	25,69	48	
54	-	-	-	-	3002086	12	BG1	27,54	54	
57	3012594	24	BG1	23,72	-	-	-	-	57	
60	-	-	-	-	3002087	12	BG1	28,98	60	
64	-	-	-	-	-	-	-	-	64	
70	-	-	-	-	3002088	10	BG1	36,99	70	
76	-	-	-	-	3002089	10	BG1	40,67	76	
80	-	-	-	-	3010185	10	BG1	43,73	80	
89	-	-	-	-	3002090	8	BG1	47,52	89	
108	-	-	-	-	3003930	8	BG1	91,56	108	
114	-	-	-	-	3002091	8	BG1	119,44	114	
133	-	-	-	-	-	-	-	-	133	
140	-	-	-	-	-	-	-	-	140	
160	-	-	-	-	-	-	-	-	160	
168	-	-	-	-	-	-	-	-	168	
200	-	-	-	-	-	-	-	-	200	
219	-	-	-	-	-	-	-	-	219	
225	-	-	-	-	-	-	-	-	225	
250	-	-	-	-	-	-	-	-	250	

230 x 350 x 210 mm

■ Dimensions et diamètres plus grands ne sont disponibles que sur commande spéciale



TECHNICAL INSULATION

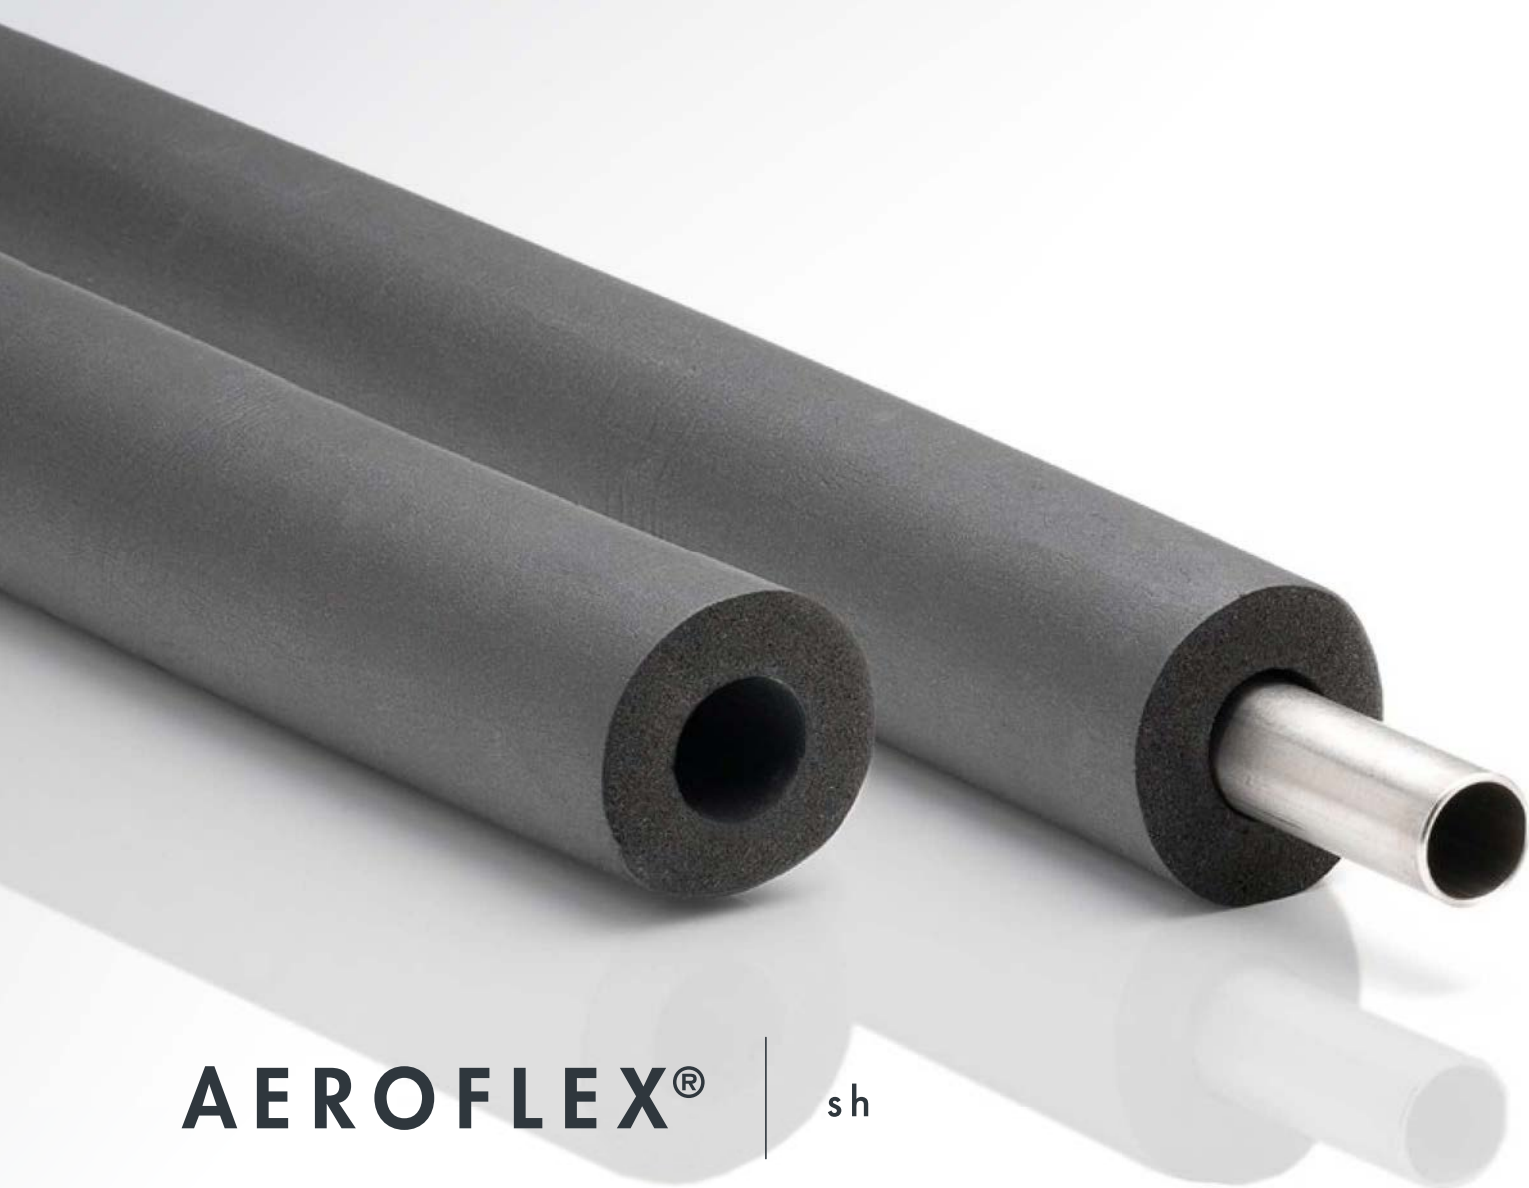

AEROFLEX®

sh

INFORMATIONS TECHNIQUES

MATERIEL

Isolant flexible en EPDM noir à cellules fermées.

LONGUEUR

2 m

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (EN ISO 8497)

0,035 W/mK à 10 °C

0,038 W/mK à 40 °C

TEMPÉRATURE DE SERVICE (EN 14707)

Jusqu'à +110 °C

COMPORTEMENT AU FEU (EN 13501-1)

C_s2d0

CHAMPS D'APPLICATION

Chauffage et sanitaire

AVANTAGES

- Développement limité de fumées conformément à la norme EN 13501-1, répondant à des exigences accrues en matière de sécurité incendie.
- Haute performance d'isolation thermique contribuant à réduire les pertes de chaleur dans les installations techniques.
- Propriétés d'isolation acoustique contribuant à réduire les bruits de fonctionnement et d'écoulement.

AEROFLEX®

sh



10 mm

EPAISSEUR D'ISOLATION

ID mm	SAP	IST Dicke	m/ m	RBG	€/m
15	3053513	12	100	AZ1	3,18
18	3053514	12	80	AZ1	3,37
22	3053515	12	64	AZ1	3,76
25	-	-	-	-	-
28	3053516	12	56	AZ1	4,43
35	3053517	12	40	AZ1	5,41
42	3053518	12	36	AZ1	6,33
48	3053527	13	32	AZ1	10,03
54	3053528	13	28	AZ1	11,38
60	3053529	13	24	AZ1	13,44
76	-	-	-	-	-
89	-	-	-	-	-

15 mm

EPAISSEUR D'ISOLATION

SAP	IST Dicke	m/ m	RBG	€/m
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
3053519	17	36	AZ1	10,18
3053520	17	32	AZ1	12,47
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

20 mm

EPAISSEUR D'ISOLATION

SAP	IST Dicke	m/ m	RBG	€/m	ID mm
3053521	24	36	AZ1	10,73	15
3053522	24	36	AZ1	11,26	18
3053523	24	32	AZ1	12,36	22
-	-	-	-	-	25
3053524	23	24	AZ1	14,52	28
-	-	-	-	-	35
3053746	22	16	AZ1	22,42	42
3053747	23	16	AZ1	29,21	48
-	-	-	-	-	54
-	-	-	-	-	60
-	-	-	-	-	76
-	-	-	-	-	89

30 mm

EPAISSEUR D'ISOLATION


15	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-
28	3053525	35	16	AZ1	34,12
35	3053526	35	16	AZ1	37,02
42	-	-	-	-	-
48	-	-	-	-	-
54	3053748	29	12	AZ1	40,98
60	3053749	30	8	AZ1	50,60
76	-	-	-	-	-
89	-	-	-	-	-

40 mm

EPAISSEUR D'ISOLATION

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
3053750	46	8	AZ1	86,24
3053751	49	6	AZ1	88,77
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
3053752	41	4	AZ1	99,41
3053753	45	4	AZ1	124,36

2100 x 450 x 230 mm

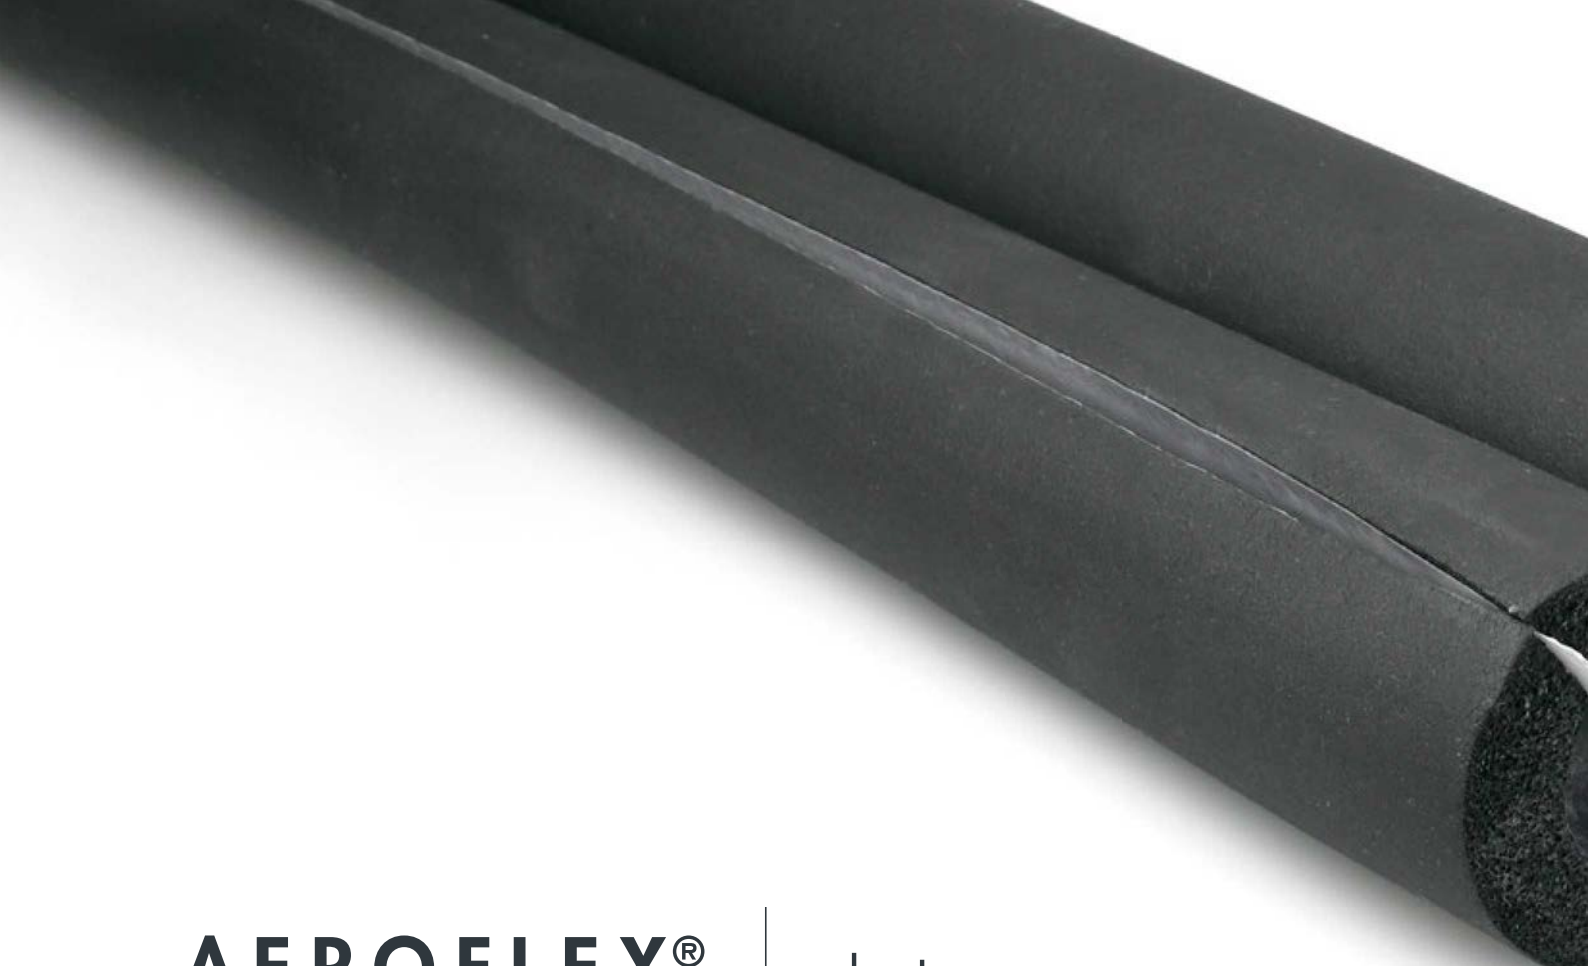

AEROFLEX®

sh xt

INFORMATIONS TECHNIQUES

MATERIEL

Isolant flexible en EPDM noir à cellules fermées avec système de fermeture autocollant sur les deux faces.

LONGUEUR

2 m

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (EN ISO 8497)

0,035 W/mK à 10 °C

0,038 W/mK à 40 °C

TEMPÉRATURE DE SERVICE (EN 14707)

Jusqu'à +85 °C

CHAMPS D'APPLICATION

Chauffage et sanitaire

AVANTAGES

- Haute performance d'isolation grâce à une faible conductivité thermique, contribuant à réduire les pertes de chaleur.
- Propriétés d'isolation acoustique contribuant à réduire les bruits d'écoulement et de fonctionnement.
- Système de fermeture autocollant sur les deux faces pour un montage rapide, simple et sûr, y compris sur des tuyauteries déjà installées.



AEROFLEX®

sh xt



10 mm

EPAISSEUR D'ISOLATION

15 mm

EPAISSEUR D'ISOLATION

ID mm	SAP	IST Dicke	m/ 	RBG	€/m	SAP	IST Dicke	m/ 	RBG	€/m	ID mm
15	3053754	12	100	AZ3	6,82	-	-	-	-	-	15
18	3053755	12	80	AZ3	7,18	-	-	-	-	-	18
22	3053756	12	64	AZ3	7,91	-	-	-	-	-	22
28	3053757	12	56	AZ3	8,51	3053763	17	36	AZ3	14,41	28
35	3053758	12	40	AZ3	11,30	3053764	17	32	AZ3	17,91	35
42	3053759	12	36	AZ3	12,56	-	-	-	-	-	42
48	3053760	13	32	AZ3	14,18	-	-	-	-	-	48
54	3053761	13	28	AZ3	17,07	-	-	-	-	-	54
60	3053762	13	24	AZ3	19,58	-	-	-	-	-	60

 2100 x 450 x 230 mm



AEROFLEX®

sh coil

INFORMATIONS TECHNIQUES

MATERIEL

Isolant flexible en EPDM noir à cellules fermées, sous forme de tube continu en rouleau.

LONGUEUR

16 à 30 m

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (EN ISO 8497)

0,035 W/mK à 10 °C

0,038 W/mK à 40 °C

TEMPÉRATURE DE SERVICE (EN 14707)

Jusqu'à +110 °C

COMPORTEMENT AU FEU (EN 13501-1)

C_s2d0

CHAMPS D'APPLICATION

Chauffage et sanitaire

AVANTAGES

- Développement limité de fumées conformément à la norme EN 13501-1, répondant à des exigences accrues en matière de sécurité incendie.
- Haute performance d'isolation thermique contribuant à réduire les pertes de chaleur dans les installations techniques.
- Propriétés d'isolation acoustique contribuant à réduire les bruits de fonctionnement et d'écoulement.
- Format tubulaire continu permettant une adaptation flexible des longueurs selon les besoins.
- Réduction des chutes de matériau grâce à une découpe précise.
- Nombre réduit de raccords collés pour une mise en œuvre plus efficace et un résultat d'isolation soigné.



AEROFLEX®

sh coil




10_{mm}

EPAISSEUR D'ISOLATION

ID mm	SAP	IST Dicke	m/ 	RBG	€/m			ID mm
15	3053530	12	30	AZ2	3,80			15
18	3053531	12	30	AZ2	4,08			18
22	3053532	12	22	AZ2	4,45			22
28	3053533	12	16	AZ2	5,43			28



580 x 580 x 230 mm

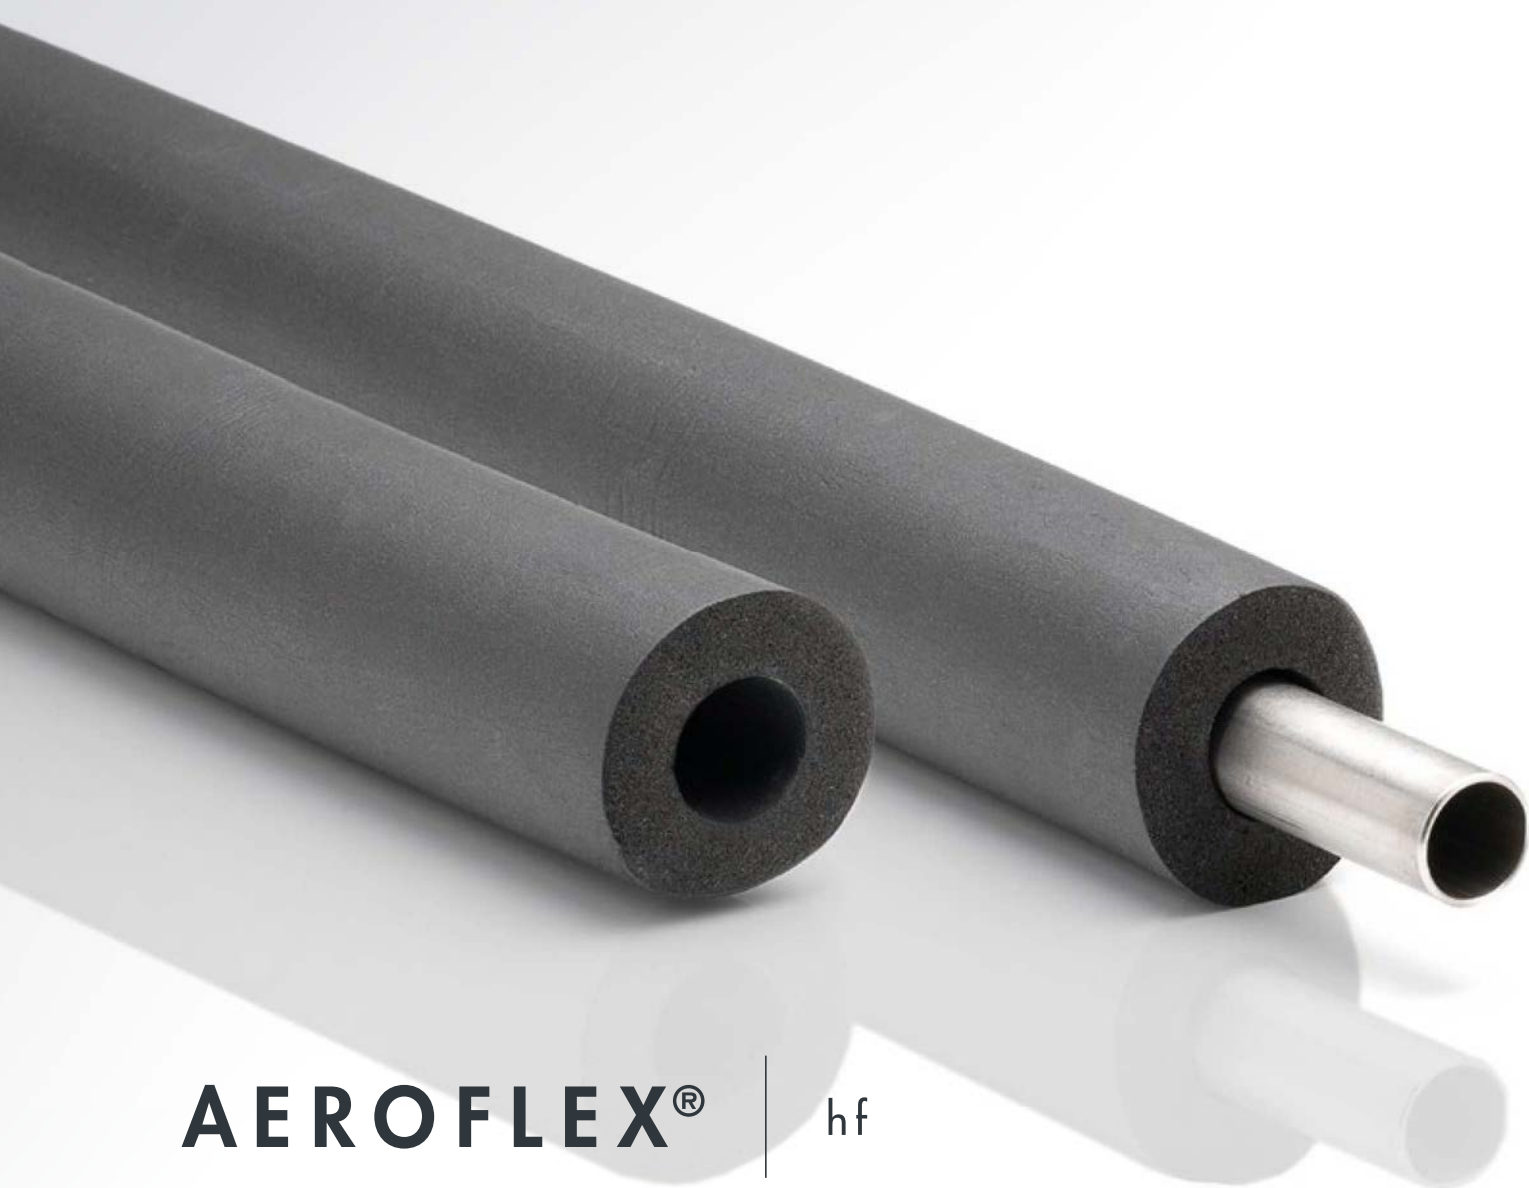

AEROFLEX®

hf

INFORMATIONS TECHNIQUES

MATERIEL

Isolant flexible en EPDM noir à cellules fermées, sans halogène.

LONGUEUR

2 m

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE

(EN ISO 8497)

0,036 W/mK à 0 °C

0,037 W/mK à 10 °C

0,040 W/mK à 40 °C

TEMPÉRATURE DE SERVICE

(EN 14707)

-50 °C à 125 °C (usage continu)

(Température de pointe jusqu'à 175 °C)

COMPORTEMENT AU FEU

(EN 13501-1)

D₁S2d0

CHAMPS D'APPLICATION

Chauffage et sanitaire

Climatisation

Technique du froid

Construction navale

RÉSISTANCE À LA DIFFUSION

DE VAPEUR D'EAU

(EN 13469)

≥ 3.000 μ

AVANTAGES

- Formulation sans retardateurs de flamme ni additifs contenant des halogènes, conformément à la conception spécifique du produit.
- Faible dégagement de fumée et émission réduite de gaz de combustion corrosifs ou toxiques en cas d'incendie.
- Haute performance d'isolation thermique permettant de réduire les pertes de chaleur dans les installations techniques.
- Structure à cellules fermées limitant l'absorption d'humidité et contribuant à réduire la formation de condensation.
- Résistance élevée à la diffusion de la vapeur d'eau pour une protection isolante durable.
- Homologation marine pour une utilisation dans les applications maritimes

AEROFLEX®

hf



9 mm

EPAISSEUR D'ISOLATION

13 mm

EPAISSEUR D'ISOLATION

19 mm

EPAISSEUR D'ISOLATION

ID mm	SAP	m/	RBG	€/m	SAP	m/	RBG	€/m	SAP	m/	RBG	€/m	ID mm
6	3033779	264	AN2	4,02	3033810	160	AN3	5,28	3033840	64	AN4	11,09	6
8	3033780	220	AN2	4,07	3033811	140	AN3	5,66	3033841	64	AN4	11,70	8
10	3033781	220	AN2	4,31	3033812	140	AN3	6,03	3033842	64	AN4	12,30	10
12	3033782	168	AN2	4,58	3033813	120	AN3	6,43	3033843	64	AN4	12,91	12
15	3033784	140	AN2	4,77	3033814	100	AN3	7,74	3033844	56	AN4	13,35	15
18	3033786	120	AN2	5,11	3033815	80	AN3	7,89	3033845	48	AN4	13,80	18
22	3033787	108	AN2	5,69	3033816	64	AN3	8,52	3033846	40	AN4	15,73	22
25	3033788	88	AN2	6,03	3033817	60	AN3	8,85	3033847	36	AN4	18,44	25
28	3033789	72	AN2	6,38	3033818	56	AN3	9,27	3033849	36	AN4	18,81	28
32	3033790	68	AN2	6,95	3033819	48	AN3	10,73	3033850	36	AN4	20,57	32
35	3033791	64	AN2	7,16	3033820	40	AN3	11,18	3033851	32	AN4	21,75	35
42	3033793	56	AN2	8,16	3033821	36	AN3	12,58	3033852	24	AN4	24,55	42
45	3033794	48	AN2	8,87	3033822	36	AN3	14,36	3033853	20	AN4	27,29	45
48	3033795	40	AN2	9,49	3033823	32	AN3	15,12	3033854	20	AN4	29,98	48
54	3033796	36	AN2	11,10	3033825	28	AN3	18,14	3033855	16	AN4	33,90	54
57	3033797	36	AN2	12,35	3033826	28	AN3	19,34	3033856	16	AN4	37,03	57
60	3033798	36	AN2	13,85	3033827	24	AN3	19,88	3033857	16	AN4	37,92	60
64	3033799	32	AN2	15,40	3033828	20	AN3	20,66	3033858	16	AN4	40,35	64
70	3033800	20	AN2	17,69	3033829	20	AN3	24,19	3033859	12	AN4	42,40	70
76	3033801	20	AN2	18,48	3033830	16	AN3	25,00	3033860	12	AN4	43,06	76
90	3033802	16	AN2	24,35	3033832	16	AN3	32,01	3033862	12	AN4	48,49	90
102	3033803	16	AN2	30,93	3033833	16	AN3	39,21	3033863	8	AN4	59,46	102
109	3033804	12	AN2	33,82	3033834	12	AN3	42,74	3033866	8	AN4	62,87	109
115	3033805	12	AN2	36,35	3033835	12	AN3	44,30	3033867	8	AN4	66,80	115
125	3033806	12	AN2	47,62	3033836	8	AN3	49,61	3033868	8	AN4	76,11	125
130	3033807	8	AN2	49,98	3033837	8	AN3	52,76	3033869	8	AN4	79,12	130
140	3033808	8	AN2	51,40	3033838	8	AN3	58,03	3033870	8	AN4	83,28	140
165	3033809	8	AN2	56,51	3033839	8	AN3	67,54	3033872	4	AN4	95,83	165

Références disponibles que sur commande spéciale

**25** mm

EPAISSEUR D'ISOLATION

32 mm

EPAISSEUR D'ISOLATION

38 mm

EPAISSEUR D'ISOLATION

ID mm	SAP	m/	RBG	€/m	SAP	m/	RBG	€/m	SAP	m/	RBG	€/m	ID mm
6	3033873	48	AN5	14,39	-	-	-	-	-	-	-	-	6
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
10	3033874	48	AN5	16,45	-	-	-	-	-	-	-	-	10
12	3033875	40	AN5	17,46	-	-	-	-	-	-	-	-	12
15	3033876	36	AN5	19,35	3033903	28	AN6	27,00	-	-	-	-	15
18	3033877	36	AN5	20,28	3033904	24	AN6	27,78	-	-	-	-	18
22	3033878	32	AN5	21,54	3033905	24	AN6	29,53	3033926	16	AN7	34,27	22
25	3033879	24	AN5	23,38	3033906	20	AN6	30,67	3033927	16	AN7	36,09	25
28	3033880	24	AN5	25,18	3033907	16	AN6	32,71	3033928	16	AN7	37,96	28
32	3033881	24	AN5	26,28	3033908	16	AN6	33,79	3033929	16	AN7	39,90	32
35	3033882	20	AN5	27,64	3033909	16	AN6	34,97	3033930	12	AN7	41,88	35
42	3033883	16	AN5	34,67	3033910	16	AN6	38,25	3033931	12	AN7	47,27	42
45	3033884	16	AN5	36,85	3033911	16	AN6	39,72	3033932	12	AN7	48,54	45
48	3033885	16	AN5	38,80	3033912	12	AN6	42,53	3033933	12	AN7	51,24	48
54	3033887	16	AN5	40,10	3033913	12	AN6	45,77	3033934	8	AN7	59,24	54
57	3033888	16	AN5	40,54	3033914	12	AN6	47,82	3033935	8	AN7	61,82	57
60	3033889	12	AN5	41,64	3033915	8	AN6	49,71	3033936	8	AN7	63,87	60
64	3033890	12	AN5	42,35	3033916	8	AN6	52,43	3033937	8	AN7	67,14	64
70	3033891	16	AN5	44,91	3033917	12	AN6	57,00	3033938	6	AN7	74,28	70
76	3033892	16	AN5	46,65	3033918	12	AN6	58,81	3033939	6	AN7	76,18	76
90	3033894	12	AN5	55,39	3033919	12	AN6	68,54	3033940	10	AN7	79,60	90
102	3033895	12	AN5	67,59	3033920	4	AN6	79,56	3033941	4	AN7	90,34	102
109	3033897	12	AN5	71,49	3033921	4	AN6	90,08	3033942	6	AN7	105,71	109
115	3033898	10	AN5	75,40	3033922	4	AN6	95,00	3033943	6	AN7	111,42	115
125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125
130	3033900	8	AN5	87,20	3033923	6	AN6	110,16	3033944	4	AN7	127,04	130
140	3033901	8	AN5	92,26	3033924	6	AN6	116,29	3033945	4	AN7	136,42	140
165	3033902	6	AN5	105,78	3033925	4	AN6	132,93	3033946	4	AN7	151,16	165

Références disponibles que sur commande spéciale

AEROFLEX®

hf

50_{mm}

ÉPAISSEUR D'ISOLATION

ID mm	SAP	m/ 	RBG	€/m			ID mm
6	-	-	-	-			6
8	-	-	-	-			8
10	-	-	-	-			10
12	-	-	-	-			12
15	-	-	-	-			15
18	-	-	-	-			18
22	3033947	8	AN8	69,35			22
25	3033948	8	AN8	71,82			25
28	3033949	8	AN8	75,70			28
32	3033950	8	AN8	77,86			32
35	3033951	8	AN8	79,65			35
42	3033952	8	AN8	83,52			42
45	3033953	8	AN8	87,25			45
48	3033954	6	AN8	91,80			48
54	3033955	6	AN8	105,15			54
57	3033956	6	AN8	108,54			57
60	3033957	6	AN8	113,73			60
64	3033958	6	AN8	115,68			64
70	3033959	4	AN8	122,11			70
76	3033960	4	AN8	127,30			76
90	3033961	4	AN8	156,09			90
102	3033962	4	AN8	166,41			102
109	3033963	4	AN8	184,16			109
115	3033964	4	AN8	193,31			115
125	-	-	-	-			125
130	3033965	4	AN8	202,67			130
140	3033966	4	AN8	207,39			140
165	3033967	4	AN8	247,31			165

Références disponibles que sur commande spéciale



AEROFLEX®

hf roll / sheet

INFORMATIONS TECHNIQUES

MATERIEL

Matériau isolant flexible en rouleaux et en plaques, en EPDM noir à cellules fermées, sans halogène.

LONGUEUR

Roll: 3-45 m / Sheet: 2 m

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (EN ISO 8497)

0,036 W/mK à 0 °C

0,037 W/mK à 10 °C

0,042 W/mK à 40 °C

RÉSISTANCE À LA DIFFUSION DE VAPEUR D'EAU (EN 13469)

≥ 3.000 μ

TEMPÉRATURE DE SERVICE (EN 14707)

-50 °C à 125 °C (usage continu)
(Température de pointe jusqu'à 175 °C)

COMPOTEMENT AU FEU (EN 13501-1)

D-s3,d0

CHAMPS D'APPLICATION

Chauffage et sanitaire

Climatisation

Technique du froid

Construction navale

AVANTAGES

- Formulation sans retardateurs de flamme ni additifs contenant des halogènes, conformément à la conception spécifique du produit.
- Faible dégagement de fumée et émission réduite de gaz de combustion corrosifs ou toxiques en cas d'incendie.
- Haute performance d'isolation thermique permettant de réduire les pertes de chaleur dans les installations techniques.
- Structure à cellules fermées limitant l'absorption d'humidité et contribuant à réduire la formation de condensation.
- Résistance élevée à la diffusion de la vapeur d'eau pour une protection isolante durable.
- Permet une découpe sur mesure adaptée aux besoins et contribue à réduire les chutes de matériau.
- Homologation marine pour une utilisation dans les applications maritimes.

AEROFLEX®

hf roll

EPAISSEUR D'ISOLATION

AEROFLEX® hf roll

mm	SAP	m ² / 	RBG	€/m ²
3	3034469	45	AI3	44,93
6	3034470	22	AI3	54,58
9	3034471	15	AI3	78,28
13	3034472	11	AI3	94,24
16	3034473	10	AI3	121,74
19	3034474	7	AI3	148,08
25	3034475	5	AI3	159,61
32	3034476	4	AI3	200,96
38	3034477	3	AI3	223,22

 1100 x 460 x 460 mm

EPAISSEUR D'ISOLATION

AEROFLEX® hf sheet

mm	SAP	m ² / 	RBG	€/m ²
3	3034370	96	AI3	44,93
6	3034371	48	AI3	54,58
9	3034372	32	AI3	78,28
13	3034373	24	AI3	94,24
16	3034374	20	AI3	121,74
19	3034375	16	AI3	148,08
25	3034376	12	AI3	159,61
32	3034377	10	AI3	200,96
38	3034378	8	AI3	223,22
50	3035555	6	AI3	254,87

 2100 x 1050 x 190 mm

Références disponibles que sur commande spéciale



AEROFLEX®

(ht)

INFORMATIONS TECHNIQUES

MATERIEL

Isolant hautement flexible en EPDM noir à cellules fermées pour les applications à fortes contraintes thermiques.

LONGUEUR

2 m

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (EN ISO 8497)

0,036 W/mK à 0 °C

0,037 W/mK à 10 °C

0,038 W/mK à 40 °C

TEMPÉRATURE DE SERVICE (EN 14707)

-50 °C à 150 °C (usage continu)
(Température de pointe jusqu'à 175 °C)

COMPOTEMENT AU FEU (EN 13501-1)

C₁-s2,d0

CHAMPS D'APPLICATION

Modules solaires thermiques
Domaine des hautes températures
Industrie
Chauffage et sanitaire
Climatisation
Technique du froid
Construction navale

RÉSISTANCE À LA DIFFUSION DE VAPEUR D'EAU (EN 13469)

≥ 3.000 μ

AVANTAGES

- Haute résistance thermique pour les applications soumises à des températures durablement élevées ou variables.
- Très bonne résistance aux rayons UV, à l'ozone et aux intempéries pour une utilisation durable en intérieur comme en extérieur.
- Structure à cellules fermées limitant l'absorption d'humidité et contribuant à réduire la formation de condensation.
- Certifié UL.
- Homologation marine pour une utilisation dans les applications maritimes.

AEROFLEX®

(ht)



6 mm

EPAISSEUR D'ISOLATION

9 mm

EPAISSEUR D'ISOLATION

13 mm

EPAISSEUR D'ISOLATION

ID mm	SAP	m/	RBG	€/m		SAP	m/	RBG	€/m		SAP	m/	RBG	€/m		ID mm
6	3034017	360	AJ2	3,39	S	3034036	264	AJ3	4,07	S	3034077	160	AJ4	7,24	S	6
8	3034018	320	AJ2	3,62	S	3034037	220	AJ3	4,52	S	3034078	140	AJ4	7,47	S	8
10	3034019	280	AJ2	3,85	S	3034038	220	AJ3	4,76	S	3034079	140	AJ4	7,47	S	10
12	3034020	220	AJ2	5,44	S	3034039	168	AJ3	5,89	S	3034080	120	AJ4	8,14	S	12
15	3034022	160	AJ2	6,56	S	3034041	140	AJ3	6,79	S	3034082	100	AJ4	10,29	S	15
18	3034024	140	AJ2	7,01	S	3034043	120	AJ3	7,47	S	3034084	80	AJ4	10,87	S	18
22	3034026	140	AJ2	7,18	S	3034045	108	AJ3	7,91	S	3034086	64	AJ4	11,73	S	22
25	3034027	120	AJ2	8,02	J	3034046	88	AJ3	8,99	S	3034087	60	AJ4	12,56	S	25
28	3034028	100	AJ2	8,59	J	3034047	72	AJ3	9,94	S	3034088	56	AJ4	13,12	S	28
32	3034029	80	AJ2	9,17	S	3034048	68	AJ3	10,78	S	3034089	48	AJ4	14,32	S	32
35	3034030	80	AJ2	9,73	J	3034049	64	AJ3	11,28	S	3034090	40	AJ4	15,86	S	35
42	3034032	60	AJ2	11,11	S	3034051	56	AJ3	12,68	S	3034092	36	AJ4	21,94	S	42
45	3034033	56	AJ2	11,48	S	3034052	48	AJ3	15,58	S	3034093	36	AJ4	23,75	S	45
48	3034034	48	AJ2	12,65	S	3034053	40	AJ3	17,88	S	3034094	32	AJ4	25,56	S	48
54	-	-	-	-		3034055	36	AJ3	19,24	S	3034096	28	AJ4	27,83	S	54
57	-	-	-	-		3034056	36	AJ3	19,47	S	3034097	28	AJ4	28,29	S	57
60	-	-	-	-		3034057	36	AJ3	21,04	S	3034098	24	AJ4	30,08	S	60
64	-	-	-	-		3034058	32	AJ3	22,39	S	3034099	20	AJ4	33,47	S	64
70	-	-	-	-		3034060	20	AJ3	27,80	S	3034101	20	AJ4	37,66	S	70
76	-	-	-	-		3034062	20	AJ3	29,65	S	3034103	16	AJ4	42,53	S	76
90	-	-	-	-		3034065	16	AJ3	33,40	S	3034105	16	AJ4	46,59	S	90
102	-	-	-	-		3034068	16	AJ3	35,04	S	3034107	16	AJ4	50,21	S	102
109	-	-	-	-		3034070	12	AJ3	39,35	S	3034108	12	AJ4	54,33	S	109
115	-	-	-	-		3034071	12	AJ3	40,68	S	3034109	12	AJ4	58,82	S	115
125	-	-	-	-		3034072	12	AJ3	44,72	S	3034110	8	AJ4	65,23	S	125
130	-	-	-	-		3034074	8	AJ3	51,14	S	3034112	8	AJ4	67,26	S	130
140	-	-	-	-		3034075	8	AJ3	54,30	S	3034113	8	AJ4	72,76	S	140
165	-	-	-	-		3034076	8	AJ3	59,97	S	3034114	8	AJ4	79,49	S	165



Standard (S): 2100 x 450 x 230 mm

Jumbo (J): 2100 x 450 x 260 mm

S-Jumbo (SJ): 2100 x 580 x 290 mm

■ Dimensions ne sont disponibles que sur commande spéciale

AEROFLEX®

(ht)



19 mm

EPAISSEUR D'ISOLATION

25 mm

EPAISSEUR D'ISOLATION

32 mm

EPAISSEUR D'ISOLATION

ID mm	SAP	m/	RBG	€/m		SAP	m/	RBG	€/m		SAP	m/	RBG	€/m		ID mm
6	3034115	64	AJ5	12,56	■ S	3034157	48	AJ6	20,92	■ S	-	-	-	-		6
8	3034116	64	AJ5	13,00	■ S	-	-	-	-		-	-	-	-		8
10	3034117	64	AJ5	13,56	■ S	3034158	48	AJ6	21,94	■ S	-	-	-	-		10
12	3034118	64	AJ5	14,26	■ S	3034159	40	AJ6	23,29	■ J	-	-	-	-		12
15	3034120	56	AJ5	19,19	■ S	3034161	36	AJ6	25,33	■ S	3034192	28	AJ7	36,18	■ J	15
18	3034122	48	AJ5	18,25	■ S	3034163	36	AJ6	27,83	■ J	3034194	24	AJ7	38,76	■ J	18
22	3034124	40	AJ5	18,89	■ S	3034165	32	AJ6	31,21	■ J	3034196	24	AJ7	42,29	■ J	22
25	3034125	36	AJ5	22,17	■ S	3034166	24	AJ6	35,29	■ S	3034197	20	AJ7	48,81	■ J	25
28	3034127	36	AJ5	21,87	■ S	3034167	24	AJ6	37,09	■ J	3034198	16	AJ7	53,15	■ S	28
32	3034128	36	AJ5	23,97	■ S	3034168	24	AJ6	39,15	■ S	3034199	16	AJ7	56,56	■ S	32
35	3034129	32	AJ5	25,26	■ S	3034169	20	AJ6	42,29	■ S	3034200	16	AJ7	59,50	■ S	35
42	3034131	24	AJ5	33,94	■ S	3034170	16	AJ6	52,47	■ S	3034201	16	AJ7	66,05	■ S	42
45	3034132	20	AJ5	37,32	■ S	3034171	16	AJ6	55,60	■ S	3034202	16	AJ7	70,05	■ S	45
48	3034133	20	AJ5	39,14	■ S	3034172	16	AJ6	59,50	■ S	3034203	12	AJ7	79,41	■ S	48
54	3034135	16	AJ5	43,88	■ S	3034174	16	AJ6	64,70	■ S	3034204	12	AJ7	88,24	■ J	54
57	3034136	16	AJ5	44,79	■ S	3034175	16	AJ6	66,05	■ S	3034205	12	AJ7	91,61	■ J	57
60	3034137	16	AJ5	46,15	■ S	3034176	12	AJ6	71,71	■ J	3034206	8	AJ7	103,62	■ S	60
64	3034138	16	AJ5	47,73	■ S	3034177	12	AJ6	73,53	■ J	3034207	8	AJ7	106,77	■ J	64
70	3034140	12	AJ5	61,30	■ S	3034179	16	AJ6	78,09	■ SJ	3034208	12	AJ7	110,11	■ SJ	70
76	3034142	12	AJ5	62,88	■ S	3034181	16	AJ6	81,21	■ SJ	3034210	12	AJ7	111,76	■ SJ	76
90	3034145	12	AJ5	67,85	■ S	3034183	12	AJ6	95,47	■ SJ	3034212	12	AJ7	121,26	■ SJ	90
102	3034148	8	AJ5	83,36	■ S	3034186	12	AJ6	102,12	■ SJ	3034214	4	AJ7	134,08	■ S	102
109	3034150	8	AJ5	89,58	■ S	3034187	12	AJ6	107,58	■ SJ	3034216	4	AJ7	138,87	■ S	109
115	3034151	8	AJ5	94,81	■ S	3034188	10	AJ6	112,86	■ SJ	3034217	4	AJ7	151,52	■ S	115
125	3034152	8	AJ5	97,46	■ S	-	-	-	-		-	-	-	-		125
130	3034154	8	AJ5	101,81	■ S	3034189	8	AJ6	118,49	■ SJ	3034218	6	AJ7	162,79	■ SJ	130
140	3034155	8	AJ5	107,16	■ S	3034190	8	AJ6	122,73	■ SJ	3034219	6	AJ7	175,20	■ SJ	140
165	3034156	4	AJ5	116,39	■ S	3034191	6	AJ6	135,61	■ SJ	3034220	4	AJ7	191,14	■ SJ	165



Standard (S): 2100 x 450 x 230 mm



Jumbo (J): 2100 x 450 x 260 mm



S-Jumbo (SJ): 2100 x 580 x 290 mm

■ Dimensions ne sont disponibles que sur commande spéciale

AEROFLEX®

(ht)



38 mm

EPAISSEUR D'ISOLATION

50 mm

EPAISSEUR D'ISOLATION

ID mm	SAP	m/	RBG	€/m		SAP	m/	RBG	€/m		ID mm
6	-	-	-	-		-	-	-	-		6
8	-	-	-	-		-	-	-	-		8
10	-	-	-	-		-	-	-	-		10
12	-	-	-	-		-	-	-	-		12
15	3034221	16	AJ8	44,90	■ S	-	-	-	-		15
18	3034223	16	AJ8	48,66	■ S	-	-	-	-		18
22	3034225	16	AJ8	51,75	■ S	3034253	8	AJ9	86,97	■ S	22
25	3034226	16	AJ8	54,39	■ S	3034254	8	AJ9	90,81	■ S	25
28	3034227	16	AJ8	58,82	■ S	3034255	8	AJ9	96,97	■ J	28
32	3034228	16	AJ8	63,07	■ J	3034256	8	AJ9	99,78	■ J	32
35	3034229	12	AJ8	66,50	■ J	3034257	8	AJ9	104,53	■ J	35
42	3034231	12	AJ8	73,01	■ J	3034258	8	AJ9	107,68	■ J	42
45	3034232	12	AJ8	75,31	■ J	3034259	8	AJ9	111,56	■ J	45
48	3034233	12	AJ8	76,94	■ J	3034260	6	AJ9	116,37	■ S	48
54	3034235	8	AJ8	96,24	■ J	3034261	6	AJ9	125,48	■ S	54
57	3034236	8	AJ8	102,00	■ J	3034262	6	AJ9	133,42	■ J	57
60	3034237	8	AJ8	105,94	■ J	3034263	6	AJ9	138,88	■ J	60
64	3034238	8	AJ8	107,62	■ J	3034264	6	AJ9	139,79	■ J	64
70	3034240	6	AJ8	116,10	■ S	3034266	4	AJ9	157,52	■ S	70
76	3034242	6	AJ8	119,43	■ S	3034268	4	AJ9	165,64	■ S	76
90	3034243	10	AJ8	132,02	■ SJ	3034269	4	AJ9	180,78	■ S	90
102	3034246	4	AJ8	139,42	■ S	3034270	4	AJ9	196,76	■ S	102
109	3034247	6	AJ8	156,21	■ SJ	3034271	4	AJ9	220,20	■ S	109
115	3034248	6	AJ8	163,50	■ SJ	3034272	4	AJ9	234,61	■ SJ	115
125	-	-	-	-		-	-	-	-		125
130	3034250	4	AJ8	169,70	■ S	3034273	4	AJ9	241,95	■ SJ	130
140	3034251	4	AJ8	177,64	■ S	3034274	4	AJ9	255,22	■ SJ	140
165	3034252	4	AJ8	196,65	■ SJ	3034275	4	AJ9	289,14	■ SJ	165



Standard (S): 2100 x 450 x 230 mm

Jumbo (J): 2100 x 450 x 260 mm

S-Jumbo (SJ): 2100 x 580 x 290 mm

■ Dimensions ne sont disponibles que sur commande spéciale



AEROFLEX®

(ht) coil

INFORMATIONS TECHNIQUES

MATERIEL

Isolant hautement flexible en EPDM noir à cellules fermées sous forme de tube continu en rouleau pour les applications à fortes contraintes thermiques.

TEMPÉRATURE DE SERVICE (EN 14707)

-50 °C à 150 °C (usage continu)
(Température de pointe jusqu'à 175 °C)

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (EN ISO 8497)

0,036 W/mK à 0 °C
0,037 W/mK à 10 °C
0,038 W/mK à 40 °C

COMPORTEMENT AU FEU

(EN 13501-1)

C_ss2d0

RÉSISTANCE À LA DIFFUSION DE VAPEUR D'EAU

(EN 13469)

≥ 3.000 μ

CHAMPS D'APPLICATION

Modules solaires thermiques
Domaine des hautes températures
Industrie
Chauffage et sanitaire
Climatisation
Technique du froid
Construction navale

AVANTAGES

- Mêmes performances d'isolation et de protection que l'AEROFLEX® ht.
- Format tubulaire continu permettant une adaptation flexible des longueurs selon les besoins.
- Permet de réduire les chutes de matériau grâce à une découpe précise.
- Nombre réduit de raccords collés pour une mise en œuvre plus efficace et un résultat d'isolation soigné.

AEROFLEX®

(ht) coil

**6 mm**

EPAISSEUR D'ISOLATION

ID mm	SAP	m/	RBG	€/m
6	3034289	108	AK1	3,60
8	3034290	98	AK1	3,85
10	3034291	87	AK1	4,07
12	3034292	67	AK1	5,76 ■
15	3034294	60	AK1	6,94 ■
18	3034296	45	AK1	7,44 ■
22	3034298	37	AK1	7,91
28	3034299	34	AK1	9,12 ■
35	-	-	-	-

9 mm

EPAISSEUR D'ISOLATION

ID mm	SAP	m/	RBG	€/m	ID mm
6	3034300	76	AK2	4,32	6
8	3034301	61	AK2	4,71	8
10	3034302	61	AK2	5,04	10
12	3034303	43	AK2	6,25 ■	12
15	3034305	36	AK2	5,44 ■	15
18	3034307	33	AK2	7,91	18
22	3034309	29	AK2	8,40	22
28	3034310	19	AK2	9,94	28
35	3035537	11	AK2	11,48	35

13 mm

EPAISSEUR D'ISOLATION

6	3034311	40	AK3	7,66
8	3034312	35	AK3	7,91
10	3034313	32	AK3	7,91
12	3034314	32	AK3	8,40
15	3050587	30	AK3	12,76
18	3050588	30	AK3	13,37
22	3050589	22	AK3	14,39
28	3050591	16	AK3	17,33
35	3050592	11	AK3	21,77

19 mm

EPAISSEUR D'ISOLATION

6	3034318	30	AK4	13,44 ■	6
8	3050593	24	AK4	14,14 ■	8
10	3050594	22	AK4	14,56 ■	10
12	3034321	20	AK4	15,11 ■	12
15	3050595	16	AK4	20,99	15
18	3050596	13	AK4	22,40	18
22	3050597	11	AK4	23,78	22
28	3050599	10	AK4	30,30	28
35	3050600	8	AK4	35,46	35

580 x 580 x 230 mm

■ Dimensions ne sont disponibles que sur commande spéciale



AEROFLEX®

(ht) xt/lp

INFORMATIONS TECHNIQUES

MATERIEL

Isolant hautement flexible en EPDM noir à cellules fermées avec système de fermeture autocollant intégré sur les deux faces et bande adhésive en caoutchouc pour les applications à fortes contraintes thermiques.

LONGUEUR

2 m

TEMPÉRATURE DE SERVICE (EN 14707)

-50 °C à 85 °C

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (EN ISO 8497)

0,036 W/mK à 0 °C
0,037 W/mK à 10 °C
0,038 W/mK à 40 °C

COMPORTEMENT AU FEU (EN 13501-1)

Euroclasse E

RÉSISTANCE À LA DIFFUSION DE VAPEUR D'EAU (EN 13469)

≥ 3.000 μ

TEMPÉRATURE DE POSE ≥ +5 °C

CHAMPS D'APPLICATION


Modules solaires thermiques
Domaine des hautes températures
Industrie
Chauffage et sanitaire
Climatisation
Technique du froid

AVANTAGES

- Haute résistance thermique pour les applications soumises à des températures durablement élevées ou variables.
- Très bonne résistance aux rayons UV, à l'ozone et aux intempéries pour une utilisation durable en intérieur comme en extérieur.
- Structure à cellules fermées limitant l'absorption d'humidité et contribuant à réduire la formation de condensation.
- Système de fermeture intégré, autocollant sur les deux faces, avec bande adhésive PROTAPE supplémentaire pour une étanchéité durable et fiable des joints ainsi qu'une fonction de pare-vapeur fiable.

AEROFLEX®

(ht) xt/lp



9 mm

EPAISSEUR D'ISOLATION

13 mm

EPAISSEUR D'ISOLATION

19 mm

EPAISSEUR D'ISOLATION

ID mm	SAP	m/	RBG	€/m		SAP	m/	RBG	€/m		SAP	m/	RBG	€/m		ID mm
22	3033386	108	AL1	12,79	■ S	3033411	64	AL2	15,62	■ S	3033436	40	AL3	23,66	■ S	22
25	3033387	88	AL1	13,11	■ S	3033412	60	AL2	15,96	■ S	3033437	36	AL3	26,55	■ S	25
28	3033388	72	AL1	13,46	■ S	3033413	56	AL2	16,40	■ S	3033438	36	AL3	26,94	■ S	28
32	3033389	68	AL1	13,76	■ S	3033414	48	AL2	17,96	■ S	3033439	36	AL3	28,81	■ S	32
35	3033390	64	AL1	13,96	■ S	3033415	40	AL2	18,46	■ S	3033440	32	AL3	30,39	■ S	35
42	3033391	56	AL1	15,31	■ S	3033416	36	AL2	20,24	■ S	3033441	24	AL3	33,38	■ S	42
45	3033392	48	AL1	16,06	■ S	3033417	36	AL2	22,14	■ S	3033442	20	AL3	36,28	■ S	45
48	3033393	-	AL1	16,73	■ S	3033418	32	AL2	22,93	■ S	3033443	20	AL3	39,11	■ S	48
54	3033394	36	AL1	18,45	■ S	3033419	28	AL2	26,73	■ S	3033444	16	AL3	43,27	■ S	54
57	3033395	36	AL1	19,77	■ S	3033420	28	AL2	27,96	■ S	3033445	16	AL3	47,20	■ S	57
60	3033396	36	AL1	21,35	■ S	3033421	24	AL2	28,56	■ S	3033446	16	AL3	48,11	■ S	60
64	3033397	32	AL1	23,50	■ S	3033422	20	AL2	29,89	■ S	3033447	16	AL3	51,23	■ S	64
70	3033398	20	AL1	25,94	■ S	3033423	20	AL2	33,64	■ S	3033448	12	AL3	53,39	■ S	70
76	3033399	20	AL1	26,78	■ S	3033424	16	AL2	34,52	■ S	3033449	12	AL3	54,07	■ S	76
90	3033400	16	AL1	30,92	■ S	3033425	16	AL2	39,65	■ S	3033450	12	AL3	56,32	■ S	90
102	3033401	16	AL1	40,57	■ S	3033426	16	AL2	49,61	■ S	3033451	8	AL3	71,51	■ S	102
109	3033402	12	AL1	43,65	■ S	3033427	12	AL2	53,34	■ S	3033452	8	AL3	75,13	■ S	109
115	3033403	12	AL1	46,34	■ S	3033428	12	AL2	55,00	■ S	3033453	8	AL3	79,30	■ S	115
125	3033404	12	AL1	58,72	■ S	3033429	8	AL2	60,81	■ S	3033454	8	AL3	89,55	■ S	125
130	3033405	8	AL1	61,21	■ S	3033430	8	AL2	64,18	■ S	3033455	8	AL3	92,81	■ S	130
140	3033406	8	AL1	62,73	■ S	3033431	8	AL2	69,97	■ S	3033456	8	AL3	97,23	■ S	140
165	3033407	8	AL1	68,13	■ S	3033432	8	AL2	80,07	■ S	3033457	4	AL3	110,62	■ S	165



Standard (S): 2100 x 450 x 230 mm



Jumbo (J): 2100 x 450 x 260 mm



S-Jumbo (SJ): 2100 x 580 x 290 mm

■ Dimensions ne sont disponibles que sur commande spéciale

AEROFLEX®

(ht) xt/lp



25 mm

EPAISSEUR D'ISOLATION

32 mm

EPAISSEUR D'ISOLATION

38 mm

EPAISSEUR D'ISOLATION

ID mm	SAP	m/	RBG	€/m		SAP	m/	RBG	€/m		SAP	m/	RBG	€/m		ID mm
22	3033460	32	AL4	30,92	■ J	3033481	24	AL5	41,59	■ J	3033502	16	AL6	47,06	■ S	22
25	3033461	24	AL4	32,90	■ S	3033482	20	AL5	42,79	■ J	3033503	16	AL6	49,04	■ S	25
28	3033462	24	AL4	34,84	■ J	3033483	16	AL5	44,97	■ S	3033504	16	AL6	51,00	■ S	28
32	3033463	24	AL4	35,98	■ S	3033484	16	AL5	46,68	■ S	3033505	16	AL6	53,08	■ J	32
35	3033464	20	AL4	37,47	■ S	3033485	16	AL5	47,94	■ S	3033506	12	AL6	55,73	■ J	35
42	3033465	16	AL4	44,88	■ S	3033486	16	AL5	51,44	■ S	3033507	12	AL6	61,48	■ J	42
45	3033466	16	AL4	47,24	■ S	3033487	16	AL5	53,00	■ S	3033508	12	AL6	62,82	■ J	45
48	3033467	16	AL4	49,33	■ S	3033488	12	AL5	56,02	■ S	3033509	12	AL6	65,73	■ J	48
54	3033468	16	AL4	50,66	■ S	3033489	12	AL5	59,43	■ J	3033510	8	AL6	74,20	■ J	54
57	3033469	16	AL4	51,71	■ S	3033490	12	AL5	61,62	■ J	3033511	8	AL6	76,93	■ J	57
60	3033470	12	AL4	52,90	■ J	3033491	8	AL5	63,62	■ S	3033512	8	AL6	79,12	■ J	60
64	3033471	12	AL4	53,65	■ J	3033492	8	AL5	66,54	■ J	3033513	8	AL6	82,62	■ J	64
70	3033472	16	AL4	56,32	■ SJ	3033493	12	AL5	71,38	■ SJ	3033514	6	AL6	90,23	■ S	70
76	3033473	16	AL4	58,22	■ SJ	3033494	12	AL5	73,31	■ SJ	3033515	6	AL6	92,21	■ S	76
90	3033474	12	AL4	63,63	■ SJ	3033495	12	AL5	80,15	■ SJ	3033516	10	AL6	95,87	■ SJ	90
102	3033475	12	AL4	80,90	■ SJ	3033496	4	AL5	95,45	■ S	3033517	4	AL6	107,32	■ S	102
109	3033476	12	AL4	85,03	■ S	3033497	4	AL5	106,61	■ S	3033518	6	AL6	123,61	■ SJ	109
115	3033477	10	AL4	89,16	■ SJ	3033498	4	AL5	111,80	■ S	3033519	6	AL6	129,82	■ SJ	115
125	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		125
130	3033478	8	AL4	101,75	■ SJ	3033499	6	AL5	127,92	■ SJ	3033520	4	AL6	146,39	■ S	130
140	3033479	8	AL4	107,16	■ SJ	3033500	6	AL5	134,56	■ SJ	3033521	4	AL6	156,34	■ S	140
165	3033480	6	AL4	121,49	■ SJ	3033501	4	AL5	152,19	■ SJ	3033522	4	AL6	171,96	■ SJ	165



Standard (S): 2100 x 450 x 230 mm



Jumbo (J): 2100 x 450 x 260 mm




S-Jumbo (SJ): 2100 x 580 x 290 mm

■ Dimensions ne sont disponibles que sur commande spéciale

AEROFLEX®

(ht) xt/lp

**50 mm**

EPAISSEUR D'ISOLATION

ID mm	SAP	m/	RBG	€/m			ID mm
22	3033523	8	AL7	87,42	■ S		22
25	3033524	8	AL7	90,04	■ S		25
28	3033525	8	AL7	94,17	■ J		28
32	3033526	8	AL7	96,47	■ J		32
35	3033527	8	AL7	98,36	■ J		35
42	3033528	8	AL7	102,47	■ J		42
45	3033529	8	AL7	106,43	■ J		45
48	3033530	6	AL7	111,26	■ S		48
54	3033531	6	AL7	125,40	■ S		54
57	3033532	6	AL7	129,03	■ J		57
60	3033533	6	AL7	134,55	■ J		60
64	3033534	6	AL7	136,61	■ J		64
70	3033536	4	AL7	143,40	■ S		70
76	3033537	4	AL7	148,90	■ S		76
90	3033538	4	AL7	179,49	■ S		90
102	3033539	4	AL7	190,44	■ S		102
109	3033540	4	AL7	209,26	■ S		109
115	3033541	4	AL7	218,95	■ SJ		115
125	-	-	-	-	■ SJ		125
130	3033542	4	AL7	228,91	■ SJ		130
140	3033543	4	AL7	233,91	■ SJ		140
165	3033544	4	AL7	276,27	■		165



Standard (S): 2100 x 450 x 230 mm

Jumbo (J): 2100 x 450 x 260 mm

S-Jumbo (SJ): 2100 x 580 x 290 mm

■ Dimensions ne sont disponibles que sur commande spéciale



AEROFLEX®

(ht) roll

(ht) sheet

INFORMATIONS TECHNIQUES

MATERIEL

Isolant hautement flexible en rouleaux et en plaques, en EPDM noir à cellules fermées pour les applications à fortes contraintes thermiques. Également disponible en version autocollante.

LONGUEUR

3-45 m

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (EN ISO 8497)

0,036 W/mK à 0 °C

0,037 W/mK à 10 °C

0,040 W/mK à 40 °C

COMPORTEMENT AU FEU (EN 13501-1)

D-s3,d0

TEMPÉRATURE DE SERVICE (EN 14707)

-50 °C à 150 °C (usage continu)

Température de pointe jusqu'à 175 °C. Flexible jusqu'à -50 °C, mais peut être utilisé jusqu'à -200 °C.

RÉSISTANCE À LA DIFFUSION DE VAPEUR D'EAU (EN 13469)

≥ 3.000 μ

CHAMPS D'APPLICATION

Modules solaires thermiques

Domaine des hautes températures

Industrie

Chauffage et sanitaire

Climatisation

Technique du froid

Construction navale

AVANTAGES

- Haute résistance thermique pour les applications soumises à des températures durablement élevées ou variables.
- Très bonne résistance aux rayons UV, à l'ozone et aux intempéries pour une utilisation durable en intérieur comme en extérieur.
- Structure à cellules fermées limitant l'absorption d'humidité et contribuant à réduire la formation de condensation.
- Permet une découpe sur mesure adaptée aux besoins et contribue à réduire les chutes de matériau.
- Certifié UL.
- Homologation marine pour une utilisation dans les applications maritimes.

AEROFLEX®

(ht) roll

(ht) sheet

EPAISSEUR
D'ISOLATION**AEROFLEX® ht roll****AEROFLEX® ht roll xt**EPAISSEUR
D'ISOLATION

mm	SAP	m ² / 	RBG	€/m ²	SAP	m ² / 	RBG	€/m ²	mm
3	3034478	45	AI1	31,32	3034434	45	AI2	62,72	3
6	3034479	22	AI1	42,58	3034435	22	AI2	76,23	6
9	3034480	15	AI1	64,07	3034436	15	AI2	93,64	9
13	3034481	11	AI1	84,21	3034437	11	AI2	112,98	13
16	3034482	10	AI1	102,63	3034438	10	AI2	131,33	16
19	3034483	7	AI1	127,20	3034439	7	AI2	152,34	19
25	3034484	5	AI1	161,73	3034440	5	AI2	188,11	25
32	3034485	4	AI1	212,18	3034441	4	AI2	244,68	32
38	3034486	3	AI1	251,79	3034442	3	AI2	278,33	38

 1100 x 460 x 460 mmEPAISSEUR
D'ISOLATION**AEROFLEX® ht sheet****AEROFLEX® ht sheet xt**EPAISSEUR
D'ISOLATION

mm	SAP	m ² / 	RBG	€/m ²	SAP	m ² / 	RBG	€/m ²	mm
3	3034389	96	AI1	31,32	3034360	96	AI2	60,18	3
6	3034390	48	AI1	42,58	3034361	48	AI2	74,29	6
9	3034391	32	AI1	64,07	3034362	32	AI2	92,15	9
13	3034392	24	AI1	84,21	3034363	24	AI2	113,33	13
16	3034393	20	AI1	102,63	3034364	20	AI2	135,78	16
19	3034394	16	AI1	127,20	3034365	16	AI2	139,86	19
25	3034395	12	AI1	161,73	3034366	12	AI2	187,11	25
32	3034396	10	AI1	212,18	3034367	10	AI2	245,30	32
38	3034397	8	AI1	251,79	3034368	8	AI2	278,90	38
50	3034398	6	AI1	308,22	3034369	6	AI2	341,69	50

 2100 x 1050 x 190 mm

■ Dimensions ne sont disponibles que sur commande spéciale

AEROPRO®

INFORMATIONS TECHNIQUES

MATERIEL

Isolant flexible en EPDM noir à cellules fermées pour les applications de réfrigération, de climatisation et en extérieur.

LONGUEUR

2 m

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE

(EN ISO 8497)

0,036 W/mK à 0 °C

0,037 W/mK à 10 °C

0,038 W/mK à 40 °C

COMPORTEMENT AU FEU

(EN 13501-1)

Euroclasse E

TEMPÉRATURE DE SERVICE

(EN 14707)

-50 °C à 150 °C

(pointe jusqu'à 175 °C)

RÉSISTANCE À LA DIFFUSION DE VAPEUR D'EAU

(EN 13469)

≥ 3.000 μ

CHAMPS D'APPLICATION

Chauffage et sanitaire


Climatisation

Technique du froid

Systèmes d'enrobage

Applications à haute température

Applications solaires.

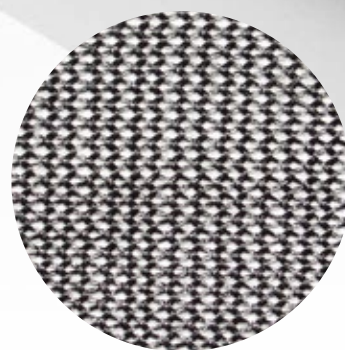

AVANTAGES

- Revêtement robuste en polyester renforcé par un treillis en acier inoxydable protégeant contre les dommages mécaniques ainsi que contre les dégâts causés par les oiseaux et les morsures d'animaux.
- Haute résistance thermique pour les applications soumises à des températures durablement élevées ou variables.
- Structure à cellules fermées limitant l'absorption d'humidité et contribuant à réduire la formation de condensation.
- Haute performance d'isolation thermique grâce à sa faible conductivité thermique, permettant de réduire les pertes de chaleur dans les installations techniques.



AEROPRO®

**13** mm

ÉPAISSEUR D'ISOLATION

19 mm

ÉPAISSEUR D'ISOLATION


25 mm

ÉPAISSEUR D'ISOLATION

ID mm	SAP	m/ 	RBG	€/m		SAP	m/ 	RBG	€/m		SAP	m/ 	RBG	€/m		ID mm
15	3032173	100	AM3	21,49	■	3032180	56	AM3	26,64	■	3032186	36	AM3	30,83	■	15
18	3032174	80	AM3	22,72	■	3032181	48	AM3	27,70	■	3032187	36	AM3	32,35	■	18
22	3032175	64	AM3	23,86	■	3032182	40	AM3	29,75	■	3032188	32	AM3	34,31	■	22
28	3032176	56	AM3	25,51	■	3032183	36	AM3	31,38	■	3032189	24	AM3	38,31	■	28
35	3032177	40	AM3	28,44	■	3032184	32	AM3	34,56	■	3032190	20	AM3	41,27	■	35
42	3032178	36	AM3	31,47	■	3032185	24	AM3	39,22	■	3032191	16	AM3	47,15	■	42

 2100 x 450 x 230 mm

■ Dimensions ne sont disponibles que sur commande spéciale

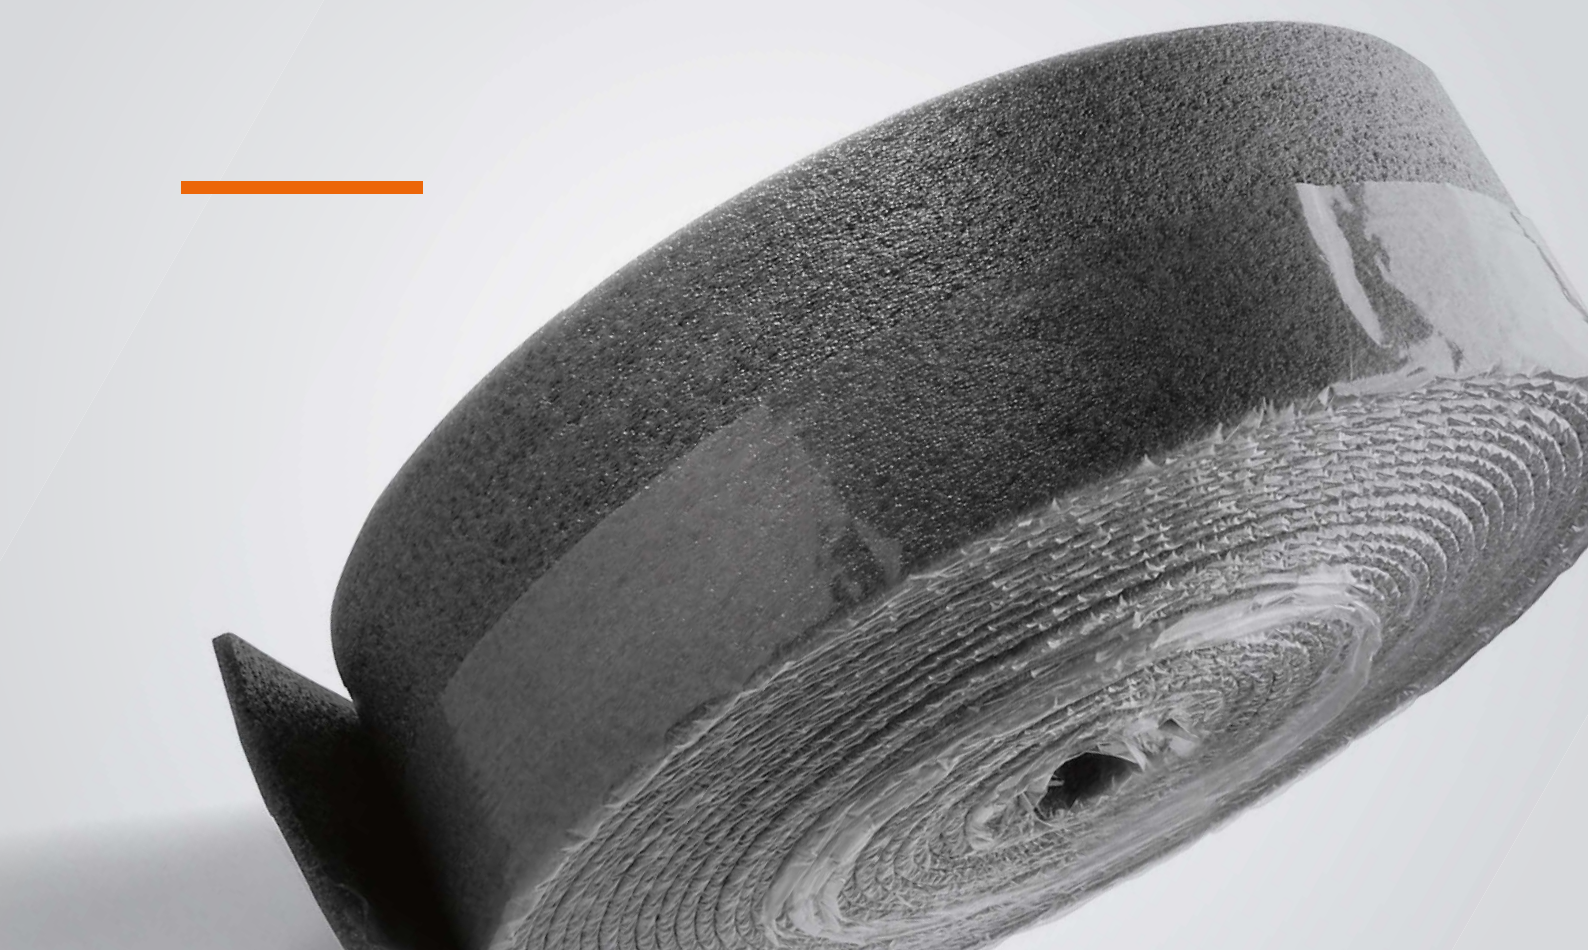

NOMATEC®

rds

INFORMATIONS TECHNIQUES

LONGUEUR
25 m

LARGEUR
150 ± 5 mm

EPAISSEUR
8 ± 1 mm

MATERIEL
Bande d'isolation périphérique en mousse PE à cellules fermées.

COMPORTEMENT AU FEU
(EN 13501-1)
Euroklasse E

CHAMPS D'APPLICATION
Convient à tout type de système de chauffage par le sol.

NOMATEC® RDS

Référence	SAP	Rouleaux/📦	m/📦	RBG	€/Pc.
FSR 8 x 150 mm	3000198	4 (à 25 m)	100	BP3	127,10
FSR 8 x 180 mm	3006780	4 (à 25 m)	100	BP3	146,27
FSRS 8 x 150 mm	3000199	4 (à 25 m)	100	BP3	166,20
FSR-SKS 8 x 150 mm	3035132	4 (à 25 m)	100	BP3	166,20

📦 50 x 2000 x 400 mm

Finition:

- FSR:** avec film de couverture soudé, fente d'arrachage
- FSRS:** avec film de couverture soudé, fente d'arrachage et bande autocollante au dos
- FSR-SKS:** avec film de couverture soudé, fente d'arrachage et bande autocollante sur le film de couverture soudé

AEROFLEX®

(ht) cut parts



DESCRIPTION DU PRODUIT

Découpes de précision grâce à la technologie du jet d'eau
Depuis plus de 20 ans, nous réalisons des solutions de découpe de haute qualité avec une grande précision dimensionnelle et une qualité reproductible. Grâce à l'utilisation de technologies de collage performantes dans les structures multicouches, il est également possible de fabriquer des pièces moulées tridimensionnelles complexes.

Nous serons ravis de vous accompagner dans votre projet avec des informations techniques complémentaires et des solutions personnalisées.

Veuillez adresser votre demande à : info@nmc.eu

POSSIBILITÉS OFFERTES PAR LA TECHNOLOGIE DU JET D'EAU

- Découpes précises et reproductibles.
- Procédé de découpe sans usure garantissant une qualité de coupe constamment élevée.
- Usinage respectueux du matériau, sans déformation.
- Fentes de coupe très étroites permettant de réduire les pertes de matière.
- Arêtes de coupe très précises, propres et quasiment sans conicité.
- Fabrication de prototypes et de petites séries sur mesure.
- Réalisation de géométries complexes et de pièces moulées spécifiques aux besoins du client.

DIMENSIONS / MATERIEL

- Pièces moulées jusqu'à une dimension de 2 000 × 1 000 mm
- Découpes de manchons jusqu'à une longueur de 2 000 mm
- Épaisseurs d'isolant usinables de 3 à 50 mm
- Structures multicouches possibles

Pour la fabrication, nous utilisons notre caoutchouc EPDM à cellules fermées et résistant à la température.





ACCESSOIRES

CLIMAFLEX®



ISO tool case

SAP	Pc./	RBG	€/Pc.
3008856	1	BC4	359,77



Tool hole cutters

SAP	Pc./	RBG	€/Pc.
3008861	1	BC4	209,08



Long knife

SAP	Pc./	RBG	€/Pc.
3002134	1	BC4	57,00



Tape PE


3 x 50 mm x 10 m

SAP	Pc./	RBG	€/Pc.
3002119	12	BC4	13,78



Clipse

SAP	Pc./	RBG	€/Pc.
3002116	25 x 100	BC4	5,56

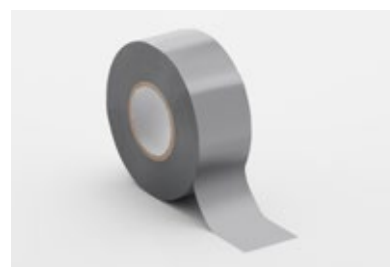

PVC-tape, gris

30 mm x 33 m

SAP	Pc./	RBG	€/Pc.
3003970	12	BC4	6,28



ACCESSOIRES

CLIMAFLEX®



PVC-tape, rouge

33 m

SAP	Pc./	RBG	€/Pc.
3008869	12	BC1	5,65



Bande d'enroulement autocollante, rouge

2x70 mm x 3,6 m

SAP	Pc./	RBG	€/Pc.
3016193	100	BC1	11,74

2x100 mm x 3,6 m

SAP	Pc./	RBG	€/Pc.
3016194	80	BC1	15,66



Duct tape, gris

50 mm x 50 m

SAP	Pc./	RBG	€/Pc.
3008863	24	BC1	14,05



Bande d'enroulement, rouge

2x70 mm x 3,6 m

SAP	Pc./	RBG	€/Pc.
3016196	100	BC1	5,16

2x100 mm x 3,6 m

SAP	Pc./	RBG	€/Pc.
3016195	80	BC1	7,52



Duct tape, rouge

50 mm x 50 m

SAP	Pc./	RBG	€/Pc.
3008864	24	BC1	14,05



Duct tape, bleu

50 mm x 50 m

SAP	Pc./	RBG	€/Pc.
3016434	24	BC1	14,05

ACCESSOIRES


ISOTUBE®



PVC-tape

30 mm x 25 m

SAP	Pc./	RBG	€/Pc.
3008868	12	BH5	5,10

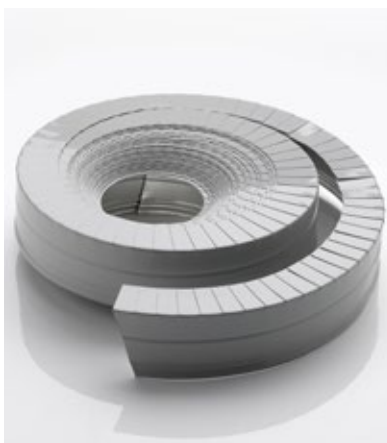

PVC Manchet

20 mm

SAP	Pc./	RBG	€/Pc.
3002117	5	BH5	11,53

■ Peut également être commandé séparément

ACCESSOIRES

INSUL-TUBE®



NMC Cleaner

1000 ml

SAP	Pc./	RBG	€/Pc.
3012347	1	BH0	13,24



Foam tape, noir

3 x 50 mm x 15 m

SAP	Pc./	RBG	€/Pc.
3002092	12	BH0	31,35



PVC-tape, noir


38 mm x 25 m

SAP	Pc./	RBG	€/Pc.
3008867	12	BH0	6,37



Tool slitting knife

SAP	Pc./	RBG	€/Pc.
3003583	5	BH0	69,97

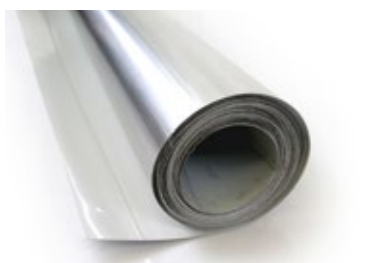

cover silver jacketing

1 m x 10 m

SAP	Pc./	RBG	€/Pc.
3052499	1	BR3	214,84



cover silver tape

50 mm x 50 m

SAP	Pc./	RBG	€/Pc.
3016657	1	BR3	15,40

■ Peut également être commandé séparément

ACCESSOIRES

AEROFLEX®



Tape pictape, noir

50 mm x 2,5 m

SAP	Pc./	RBG	€/Pc.
3008871	30	BH0	8,12




Aerotape (ht), Paperliner

3 x 50 mm x 9,1 m

SAP	Pc./	RBG	€/Pc.
3034334	10	AP3	57,43

3 x 50 mm x 15 m

SAP	Pc./	RBG	€/Pc.
3034328	10	AP3	90,28



Aerotape (ht), PO Liner

3 x 50 mm x 9,1 m

SAP	Pc./	RBG	€/Pc.
3034330	10	AP3	57,43

3 x 50 mm x 15 m

SAP	Pc./	RBG	€/Pc.
3034332	10	AP3	98,20



Protape

0,6 x 25 mm x 25 m

SAP	Pc./	RBG	€/Pc.
3034653	24	AP4	36,08

0,6 x 50 mm x 25 m

SAP	Pc./	RBG	€/Pc.
3034655	12	AP4	74,00

■ Peut également être commandé séparément

ACCESSOIRES

NMC-FiX



NMC FIX EST UNE COLLE UNIVERSELLE SANS TOLUÈNE, PRÊTE À L'EMPLOI, À BASE DE CAOUTCHOUCS ET RÉSINES SYNTHÉTIQUES.

NMC-FiX

SAP	Pc./	RBG	€/Pc.
Tube 125 g 3011105	10	BH0	10,09
250 ml 3002105	24	BH0	8,02
500 ml 3002106	12	BH0	10,64
1000 ml 3002107	6	BH0	18,21
2500 ml 3008814	8	BH0	39,47

INFORMATIONS TECHNIQUES

BASE

Caoutchouc polychloroprène
(néoprène)

CONSISTANCE

Liquide

SYSTÈME DE DURCISSEMENT

Séchage physique et cristallisation

TEMPS OUVERT*

Ca. 20 Min.

DENSITÉ

Ca. 0,81 g/ml

RÉSISTANCE À LA TEMPÉRATURE**

-20 °C à +80 °C

CONSOMMATION

100–300 ml/m², par face

DURÉE DE STOCKAGE

18 mois dans son emballage fermé en un endroit sec et frais, à des températures de +5°C à +25°C.

SUPPORTS

Condition: propre, dépoussiéré et dégraissé.

Aucun traitement préalable requis.

Il est conseillé de faire un test d'adhérence préliminaire sur tout support.

MODE D'EMPLOI

Application: brosse ou peigne fin.

Appliquer la colle sur les deux surfaces à assembler, attendre 10 min, joindre les deux éléments et bien serrer.

Température d'application: +5°C à +25°C

Produit de nettoyage: Nettoyant NMC-Fix Cleaner, immédiatement après utilisation.

Possibilité de réparation: avec le même produit.

RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ

Observer l'hygiène de travail usuelle. Veiller à une bonne aération sur le lieu de travail. Ne pas fumer. En cas de ventilation insuffisante, une protection respiratoire est conseillée. Voir l'étiquette du produit et la fiche de sécurité.

* Les valeurs indiquées peuvent varier selon les conditions environnementales comme température, humidité, nature des supports.

** L'information concerne le produit complètement durci.

ACCESSOIRES

AEROSEAL



AEROSEAL® tf / ht

SAP	Pc./📦	RBG	€/Pc.
Pot 0,2 kg 3034659	24	AP9	20,48
Pot 0,7 kg 3034657	12	AP9	32,75
Bidon 2,0 kg 3034658	4	AP9	90,15



AEROSEAL® tf / lv 105 °C

SAP	Pc./📦	RBG	€/Pc.
Pot 0,2 kg 3034662	24	AP9	16,19
Pot 0,7 kg 3034660	12	AP9	32,75
Bidon 2,0 kg 3034661	4	AP9	90,15

■ Peut également être commandé séparément

CONTACT



AREA MANAGER BELUX

Bruno Schwall
+ 32 (0)475 605 200
bruno.schwall@nmc.be

COMMERCIAL DIRECTOR BENELUX FRANCE

Gunther Allinckx
+32 (0)493 09 31 88
gunther.allinckx@nmc.be

SERVICE INTERNE DES VENTES BELUX

Natascha Sünnen
+ 32 87 85 85 58
natascha.sunnen@nmc.be

NMC sa se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable les caractéristiques et la gamme de ses produits. Les informations contenues dans ce prospectus sont données sur base de bonne foi et en rapport avec les connaissances techniques actuelles. L'application correcte incombe à l'utilisateur. Si ce dernier hésite quant à l'application requise, NMC sa l'invite à s'informer auprès de la société ou de ses représentants.



NMC CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE, DE LIVRAISON ET DE PAIEMENT

Article 1 – Champs d'application

Les présentes conditions générales s'appliquent à toutes les commandes passées à notre société, directement ou par l'intermédiaire de nos représentants, agents, filiales... Toute commande passée implique obligatoirement et automatiquement l'acceptation entière et sans réserve des présentes conditions générales. Toutes conditions dérogatoires, en ce et y compris les conditions d'achat de l'acheteur, nous sont donc, à défaut d'acceptation écrite et expresse de notre part, inopposables quel que soit le moment où elles ont pu être portées à notre connaissance. Toute dérogation accordée à titre exceptionnel à l'une ou l'autre des présentes conditions générales ne peut être interprétée par le client comme valant renonciation de notre part à se prévaloir ultérieurement des dites conditions générales.

Si une ou plusieurs dispositions de ces conditions générales devaient s'avérer nulles, les autres dispositions demeurent d'application.

Article 2 – Commandes

Toute commande qui nous est adressée que ce soit directement ou par l'intermédiaire de nos représentants engage le client. Elle ne nous lie qu'après confirmation écrite de notre part.

Article 3 – Etudes, offres, recommandations et utilisation

1. Toutes nos offres sont sans engagement.
2. A défaut d'acceptation de l'offre par le client dans un délai d'un mois à dater de sa transmission, elle devient caduque, en ce sens que le client ne pourra plus s'en prévaloir sauf acceptation expresse de notre part.
3. Sauf convention contraire écrite, nos études, croquis, avis, conseils ou autres documents techniques concernant la fonctionnalité, le comportement ou les performances éventuelles des marchandises sont transmis à titre indicatif et en fonction de l'usage le plus courant des marchandises dans des conditions normales d'application, d'utilisation et de climat (régions tempérées d'Europe) ou de celui qui nous est indiqué par écrit par le client. Sous réserve de l'existence d'un dol ou d'une faute lourde de notre part, ces études, recommandations et autres documents techniques n'engagent pas notre responsabilité. Il appartient au client de les contrôler et de vérifier leur adéquation à l'usage auquel il les destine.
4. Lorsque des marchandises commandées sont destinées à être intégrées directement, indirectement avec et/ou après transformation dans des applications de sécurité et/ou dans des secteurs sensibles comme p.ex. l'automobile, l'aviation..., le client s'engage à nous en informer expressément et par écrit avant toute offre définitive de notre part. Si tel n'était pas le cas, nous déclinons toute responsabilité quant à notre intervention pour les dommages directs et/ou indirects pouvant découler de cette utilisation particulière. Une information écrite tardive est assimilée à un défaut d'information dans notre chef et l'utilisation de la marchandise se fera par conséquent aux risques et périls du client.

Article 4 – Livraison, stockage et expédition

1. Sauf stipulation contraire, le fournisseur choisit l'emballage et le mode d'expédition à sa meilleure convenance. Si l'acheteur souhaite un emballage particulier, il lui sera facturé séparément.
2. Si des délais de livraison sont fixés, ceux-ci prennent cours lors de l'établissement de l'accusé de réception et au plus tard lorsque le client aura accompli toutes les mesures nécessaires pour pouvoir entamer l'exécution de la commande. Les délais de livraison sont censés être respectés si, lors de leur échéance, les pièces ont quitté l'entreprise ou lorsqu'il a été notifié à l'acheteur qu'elles sont prêtes à l'envoi.
3. Notre société est autorisée à effectuer et à facturer des livraisons partielles. Des écarts de $\pm 10\%$ par rapport aux commandes sont permis. Les frais de fourniture en urgence seront facturés au client.
4. En cas de force majeure ou de cas fortuit ou de retard imprévisible dans les livraisons ou de livraison défectueuse de la part de nos fournisseurs ou sous-traitants, nous nous réservons la possibilité d'annuler ou de suspendre partiellement ou totalement l'exécution de nos engagements sans indemnité. En ce cas, nous en informons directement notre client. La guerre, mobilisation, blocus, grèves partielles ou totales, lock-out, émeutes, épidémies, bris de machines, incendie, explosion, pénurie de matières premières, d'énergie ou de main d'œuvre spécialisée, l'interruption ou le retard dans les moyens de transport, des problèmes informatiques ou autres incidents importants qui interviendraient soit chez nous, soit chez nos fournisseurs ou sous-traitants et qui empêcheraient ou entraveraient la fabrication, le travail ou l'expédition sont considérés conventionnellement comme cas de force majeure.
5. Le respect des délais de livraison suppose que l'acheteur respecte lui-même toutes ses obligations contractuelles.
6. Nos marchandises sont toujours livrées et acceptées départ usines ou magasins. Les marchandises voyagent toujours aux risques et périls du client dès le départ de nos usines ou magasins. Il en va de même si les moyens de transport nous appartiennent ou si la fourniture a lieu franco. En cas de retard dans le départ ou en cas de non départ du bateau, wagon ou camion prévus, nous sommes autorisés à prendre d'office, pour compte du client, toute mesure utile pour la sauvegarde de la marchandise qui reste aux risques exclusifs du client. Les frais de garde, camionnage, bûchage, stockage ou autres pouvant en résulter sont à la charge exclusive du client, sans qu'il ne puisse, jamais résulter de cette intervention à titre de bons offices, une responsabilité quelconque pour nous.
7. Si le client ne retire pas les marchandises après l'expiration du délai de livraison ou si l'expédition en est retardée à sa demande ou par son fait, les marchandises seront entreposées à sa disposition, à ses frais et à ses risques et périls. Les marchandises lui seront entièrement facturées.
8. Si le client met des matériaux à disposition, cette mise à disposition est faite à ses propres frais et risques.
9. En cas de rupture partielle ou totale des relations commerciales avec un client pour lequel un stock est tenu par le fournisseur, le stock de marchandises concernées par la rupture sera pris par le client en une fois et dans les 15 jours de sa mise à disposition. Il lui sera immédiatement facturé en une fois.

Article 5 – Projets, moules, outillages, matrices et dispositifs

1. Sauf accord particulier et écrit, tous les outillages, matrices, moules, modèles, documents de montage, dessins etc. conçus et fabriqués par nous-mêmes et/ou nos fournisseurs, sous-traitants demeurent notre propriété exclusive indépendamment d'une participation partielle ou totale du client à leur financement. Les informations susmentionnées ne pourront être utilisées que par le client et uniquement pour les besoins de l'exécution du marché qu'il a conclu avec nous. Elles ne pourront être transmises à des tiers qu'avec notre autorisation expresse et écrite. Dans le cas contraire, nous nous réservons le droit de réclamer une indemnisation pour la totalité des dommages encourus suite à une utilisation et/ou divulgation non autorisée de ces informations.
2. Si le client met des projets, dessins, modèles etc. à notre disposition, il sera tenu de garantir les informations susmentionnées contre toute réclamation émanant d'un tiers. Le client est tenu de nous informer immédiatement de l'existence d'une telle réclamation. En cas de réclamation d'un tiers, nous nous réservons le droit soit de suspendre l'exécution de toutes nos obligations à l'égard de notre client aussi longtemps que la contestation n'est pas résolue entre celui-ci et notre client, soit de considérer le contrat passé avec notre client comme intégralement ou partiellement résilié aux torts de notre client. Notre décision lui sera communiquée par écrit.

Article 6 – Garantie

Si des événements susceptibles d'influencer la solvabilité du client (restructuration, changement d'actionariat...) devaient survenir en cours d'exécution du contrat, nous nous réservons le droit, même après l'exécution partielle d'un contrat, d'exiger du client une garantie supplémentaire de bonne exécution de ses engagements. Le refus de satisfaire à cette condition nous confère le droit d'annuler la totalité du contrat ou le cas échéant, la partie de celui-ci restant à exécuter et en tout cas, de suspendre directement toute expédition sans mise en demeure préalable.

Article 7 – Réserve de propriété

1. Nous nous réservons la propriété des marchandises livrées jusqu'au paiement complet de toutes les dettes que notre client a à notre égard, de quelque chef que ce soit, en ce et y compris les dettes non échues ou futures.
2. Jusqu'à entière exécution des obligations contractuelles de notre client, nous nous réservons le droit d'exercer un droit de rétention sur toutes marchandises non encore livrées à celui-ci et/ou sur des marchandises que le client nous aurait éventuellement remises pour l'exécution d'un travail.

Article 8 – Conditions et défauts de paiement

1. Conditions: Toutes nos factures sont payables à 30 jours de date facture sur notre compte à moins qu'il n'en soit convenu par écrit autrement entre parties.
2. Défauts: Le défaut de paiement, même partiel, d'une facture ou d'un effet de commerce à l'échéance, a pour conséquence que :
 - a) toutes les autres créances non apurées, échues ou non échues, y compris les lettres de change non échues, deviennent immédiatement exigibles
 - b) tous les rabais et facilités de paiement accordés par nous deviennent caducs
 - c) tous les montants dus produisent de plein droit et sans mise en demeure, un intérêt annuel égal au taux d'intérêt légal majoré de 2 % et seront augmentés de 15 % pour la partie du montant inférieure ou égale à 2.480 €, et de 10 % pour la partie supérieure à 2.480 € avec un minimum de 50 € à titre d'indemnité forfaitaire irréductible pour nos frais d'encaissement extrajudiciaire
 - d) nous sommes en droit, sans mise en demeure préalable, ni intervention judiciaire, de considérer le(s) contrat(s) en cours comme intégralement ou partiellement résolu(s) aux torts du client ou d'en suspendre partiellement ou totalement l'exécution.

Article 9 - Responsabilité en matière de droits de propriété intellectuelle

Nous n'assumons aucune responsabilité dans l'hypothèse où le travail que nous avons exécuté conformément aux spécifications du client, porterait atteinte par ses caractéristiques, ses fonctionnalités ou ses potentialités... aux droits de propriété intellectuelle, commerciale ou industrielle d'un tiers. Nous n'assumons pas d'avantage de responsabilité dans l'hypothèse où l'usage fait par le client des marchandises livrées, seules ou en combinaison avec d'autres éléments, porterait atteinte à un tel droit.

Le client est tenu de nous garantir entièrement contre toutes actions éventuelles de tiers à ce sujet et de nous indemniser intégralement de toutes condamnations, frais et autres conséquences dommageables directes ou indirectes que nous pourrions encourir suite à de telles actions.

Article 10 – Réclamations

1. Le client mentionnera obligatoirement dans sa réclamation le(s) numéro(s) d'article(s) concerné(s) de même que le(s) numéro(s) de confirmation de commande(s) NMC et/ou le(s) numéro(s) de(s) carton(s) sur le(s)quell(s) se base tout notre système de traçabilité interne. Dans le cas contraire, nous nous réservons le droit de refuser toute réclamation.
2. Le client est seul responsable du montage des marchandises, même s'il a reçu des conseils durant la mise au point, à moins que nous lui ayons donné une garantie écrite correspondante.
3. Toutes les réclamations relatives à des erreurs, des manquements, des non-conformités, des dégâts visibles ou encore des défauts apparents, doivent nous parvenir par écrit au plus tard dans les 8 jours suivant la livraison. En outre, les erreurs, manquants, non-conformités, dégâts et défauts, pouvant être constatés dès réception des marchandises, doivent être mentionnés directement sur les bordereaux de livraison du transporteur. Dans ce dernier cas, en l'absence de commentaires sur le bordereau de livraison, nous ne pourrions accepter la réclamation.
4. Les réclamations relatives à des vices cachés doivent nous être communiquées par écrit au plus tard dans les 8 jours de la découverte du vice et, au plus tard, avant l'expiration d'un délai de 3 mois à dater de la livraison et ce, sous peine de déchéance.
5. Nous couvrons d'éventuels défauts de conception uniquement si nos services ont, expressément par écrit, accepté que nous serions en charge de la conception. La libération finale des échantillons et/ou de la marchandise relève de la responsabilité du client.
6. En toute hypothèse, le droit du client à agir en justice en raison de vice de la marchandise se prescrit dans les six mois d'une réclamation conforme .
7. Aucune réclamation fondée ou non ne constituera pour le client un motif pour retenir un paiement partiel ou total sous peine de l'application de l'article 8.
8. Si la réclamation s'avère recevable et fondée, nos obligations seront limitées :
 - a) en cas d'erreurs ou de non-conformités: au remplacement des marchandises fournies par erreur ou non conformes
 - b) en cas de marchandises manquantes: à la livraison de celles-ci
 - c) en cas de dégâts ou de défauts qui nous sont imputables: à notre choix, soit à la réparation soit au remplacement des marchandises endommagées ou défectueuses dans l'état de finition prévu au contrat et ce à l'exclusion de toute autre indemnité pour quelque cause que ce soit.

Nous ne couvrons en aucun cas les dégâts immatériels et/ou pertes financières quelconques, directs ou indirects. L'exécution de nos obligations telles qu'énumérées ci-dessus est subordonnée à la restitution par le client des marchandises livrées par erreur, non conformes, endommagées ou défectueuses. Notre remplacement/indemnisation se limitera au prorata du retour.

9. Dans les cas et conditions susmentionnés, nous n'intervenons pour les frais engagés par le client que s'il y a eu un accord préalable et écrit de notre part sur ce point.
10. Le client qui ferait un usage impropre de la marchandise sans respecter p.ex. soit les règles de l'art lors du montage, soit les instructions techniques etc. perdrait tous ses droits quant à notre intervention.

Article 11 – Résiliation du contrat

Si le client ne respecte pas une ou plusieurs de ses obligations, s'il est déclaré en faillite, s'il sollicite un concordat judiciaire ou amiable ou un sursis de paiement, s'il est mis en liquidation, ou encore si ses avoirs sont partiellement ou totalement saisis, nous nous réservons le droit de considérer tout contrat, qu'il ait été partiellement exécuté ou non, comme résilié de plein droit aux torts du client, et ce par le simple envoi d'une lettre recommandée. Nous serons alors en droit d'exiger la restitution des marchandises déjà livrées mais non encore payées et ce en application de la clause de réserve de propriété. Si nous faisons usage du droit de résiliation conféré par les présentes conditions générales ainsi qu'en cas de résolution ou résiliation judiciaire aux torts du client, celui-ci nous serait redevable d'une indemnité forfaitaire et irréductible égale à 30 % du montant de la partie de la commande non encore exécutée sous réserve pour nous d'établir un préjudice supérieur.

Article 12 – Lieu d'exécution, droit applicable et tribunal compétent

1. Le lieu d'exécution du contrat est le lieu de notre siège social.
2. Les relations contractuelles avec le client sont soumises au droit belge.
3. Le tribunal compétent est celui du lieu de notre siège social (le tribunal de Verviers ou d'Eupen selon notre choix).

NMC sa

Gert-Noël-Strasse · B-4731 Eynatten

☎ +32 87 85 85 00 · 📠 +32 87 85 85 11

info@nmc.eu



www.nmc-insulation.com