

PRODUKT KATALOG

TECHNISCHE ISOLIERUNG

D-A-CH 2026 • Version 02

Gültig ab 01.07.2026



TECHNICAL
INSULATION

TECHNICAL INSULATION

by



www.nmc-insulation.com

TOLERANZEN

ELASTOMERE DÄMMSTOFFE (FEF) GRENZABMASSE NACH EN 14304

Lieferform	Länge	Breite	Dicke	Rechtwinkligkeit	Innendurchmesser	
			angegeben Grenzabmaß		$D_{i,D} \leq 100$	$D_{i,D} > 100$
Schläuche	$\pm 1,5\%$	—	$d_D \leq 8$ $8 < d_D \leq 18$ $18 < d_D \leq 31$ $d_D > 31$	$\pm 1,0$ $\pm 1,5$ $\pm 2,5$ $\pm 3,0$	3,0 mm	$D_{i,D} + 1 \leq D_i \leq D_{i,D} + 4$ $D_{i,D} + 1 \leq D_i \leq D_{i,D} + 6$
Platten	$\pm 1,5\%$	$\pm 2,0\%$	$d_D \leq 6$ $6 < d_D \leq 19$ $d_D > 19$	$\pm 1,0$ $\pm 1,5$ $\pm 2,0$	3,0 mm/m (L/B) — 3,0 mm (Dicke)	—
Rollen	$+5,0\%$ $-1,5\%$	$\pm 2,0\%$	$d_D \leq 6$ $6 < d_D \leq 19$ $d_D > 19$	$\pm 1,0$ $\pm 1,5$ $\pm 2,0$	3,0 mm/m (L/B) — 3,0 mm (Dicke)	—
Bänder	$+5,0\%$ $-1,5\%$	$\pm 2,0\%$	$d_D = 3$	$-0,1$ $+1,5$	—	—

POLYETHYLEN DÄMMSTOFFE (PEF) GRENZABMASSE NACH EN 14313

Lieferform	Länge	Breite	Dicke	Rechtwinkligkeit	Innendurchmesser		
			angegeben Grenzabmaß		$D_{i,D} \leq 35$	$35 < D_{i,D} \leq 100$	$D_{i,D} > 100$
Schläuche	$-1,5\%$ $+2,5\%$	—	$d_D \leq 6$ $6 < d_D \leq 10$ $10 < d_D \leq 15$ $15 < d_D \leq 30$ $d_D > 30$	$\pm 1,0$ $\pm 1,5$ $\pm 2,0$ $\pm 2,5$ $\pm 4,0$	5,0 mm für $D_{i,D} \leq 60$ mm und 10,0 mm für $60 < D_{i,D} \leq 120$ mm	$D_{i,D} + 1$ bis $D_{i,D} + 4$	$D_{i,D} + 2$ bis $D_{i,D} + 6$
Profile	$-1,5\%$ $+2,5\%$	—	$d_D \leq 6$ $6 < d_D \leq 10$ $10 < d_D \leq 15$ $15 < d_D \leq 30$ $d_D > 30$	$\pm 1,0$ $\pm 1,5$ $\pm 2,0$ $\pm 2,5$ $\pm 4,0$	5,0 mm für $D_{i,D} \leq 60$ mm und 10,0 mm für $60 < D_{i,D} \leq 120$ mm	$D_{i,D} + 1$ bis $D_{i,D} + 4$	$D_{i,D} + 2$ bis $D_{i,D} + 6$
Platten/ Rollen	$\pm 1,5\%$	$\pm 1,0\%$	$d_D \leq 5$ $5 < d_D \leq 10$ $10 < d_D \leq 15$ $15 < d_D \leq 30$ $d_D > 30$	$\pm 1,0$ $\pm 1,5$ $\pm 2,0$ $\pm 2,5$ $\pm 3,5$	10,0 mm/m (L/B) — 2,0 mm (Dicke)	—	—
Bänder	$\pm 1,5\%$	$\pm 2,0$ mm	—	$\pm 0,5$	—	—	—

MINERALWOLLE GRENZABMASSE NACH EN 14303

Lieferform	Länge	Breite	Dicke	Rechtwinkligkeit	Innendurchmesser	Gleichmäßigkeit der Dicke
			Grenzabmaß			
Rohrschalen	$\pm 5,0$	—	$\pm 5,0\%$ oder $\pm 3,0^a$	$\pm 4,0$ oder $\pm 2,0\%$ bezogen auf den äußeren Durchmesser ^a	$+4$ -0	Differenz weniger als 6 mm oder 10% ^a

POLYURETHAN GRENZABMASSE NACH EN 13467:2018

Lieferform	Länge	Breite	Dicke	Rechtwinkligkeit	Innendurchmesser	Gleichmäßigkeit der Dicke
			Grenzabmaß			
Rohrschalen	$\pm 3,0$	—	$\pm 2,0$	Leistung nicht bewertet	$+2$ -0	$+3$ -0

Maße in Millimeter • dD = Nenndicke des Produktes • Di,D= Nennwert des Innendurchmessers eines Schlauches • (L/B) = (Länge/Breite) •
 a: Der größt- oder kleinste numerische Wert ist maßgebend


Kupfer Cu		Stahl Fe			Kunststoff MSV& PEX	ID mm
NW DN	Außen Ø mm	NW DN	Außen Ø mm	inch	Außen Ø mm	
4	6	-	-	-	-	6
-	8	-	-	-	-	8
8	10	6	10,2	1/8	-	10
10	12	-	-	-	-	12
10	15	8	13,5	1/4	-	15
15	18	10	17,2	3/8	16	18
15	19	-	-	1/2	20	20
20	22	15	21,3	1/2	20	22
20	25	-	25	3/4	25	25
25	28	20	26,9	3/4	25	28
-	-	-	-	1	32	32
32	35	25	33,7	1	32	35
-	-	-	-	-	-	40
40	42	32	42,4	1 1/4	40	42
-	-	40	48,3	1 1/2	40,2	48
-	-	-	-	-	-	50
50	54	-	54	-	50	54
-	-	50	60,3	2	-	60
-	64	-	63,5	-	63	64
-	-	-	-	-	-	67
-	-	-	-	-	-	70
65	76,1	65	76,1	2 1/2	-	76
-	80	-	-	-	-	80
80	88,9	80	88,9	3	-	89
-	-	-	101,6	3 1/2	-	102
100	108	-	108	-	-	108
100	114	100	114,3	4	-	114
-	-	-	125	-	-	125
125	133	125	133	-	-	133
-	-	125	139,7	5	-	140
150	159	-	160	-	-	160



INHALT

	Seite	Heizung und Sanitär	Wärmepumpen	Thermische Solarmodule	Lüftungs- kanäle	Klimatechnik	Hochtemperatur- bereich	Kältetechnik	Industrie	Marine
CLIMAFLEX®										
CLIMAFLEX® hf	10	•							•	
CLIMAFLEX® hf easy	12	•							•	
CLIMAFLEX® hf exzentro	14	•								
CLIMAFLEX® hf stabil	16	•								
CLIMAFLEX® premium	18	•							•	
CLIMAFLEX® basic stabil	20	•								
CLIMAFLEX® roll	21	•								
CLIMAFLEX® silence	22	•			•					
CLIMAFLEX® protect	23	•								
CLIMATUBE®										
CLIMATUBE® easy	24	•								
CLIMATUBE® basic	26	•								
CLIMATUBE® wool	27	•								
ISOTUBE®										
ISOTUBE®	28	•								
INSUL										
INSUL-TUBE®	30	•				•		•	•	•
INSUL-TUBE® xt	34	•				•		•		
INSUL-TUBE® coil	36	•				•		•		•
INSUL-TUBE® xt/lr	38	•				•		•		
INSUL ROLL / INSUL ROLL xt	40	•			•	•		•	•	
INSUL-TUBE® support & collar	42	•				•		•		
AEROFLEX®										
AEROFLEX® sh	44	•								
AEROFLEX® sh xt	46	•								
AEROFLEX® sh coil	48	•								
AEROFLEX® hf	50	•				•		•	•	•
AEROFLEX® hf roll	54	•				•		•	•	•
AEROFLEX® (ht)	50	•	•	•	•	•	•	•	•	•
AEROFLEX® (ht) coil	60	•	•	•	•	•	•	•	•	•
AEROFLEX® (ht) xt/lp	62	•	•		•	•		•	•	
AEROFLEX® (ht) roll / AEROFLEX® (ht) roll xt	66	•	•	•	•	•	•	•	•	
AEROFLEX® (ht) sheet / AEROFLEX® (ht) sheet xt	66	•	•	•	•	•	•	•	•	

UNSERE ZERTIFIZIERUNGEN



OFFIZIELLES MITGLIED VON



DÄMMUNG VON ROHRLEITUNGEN NACH DEM GEG (GEBÄUDEENERGIEGESETZ)

Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) legt die gesetzlichen Anforderungen an die Dämmung von Heizungs- und Warmwasseranlagen fest. In der Regel ist eine vollständige Dämmung der entsprechenden Leitungen vorgesehen; für bestimmte Anwendungsfälle sieht das GEG jedoch definierte Ausnahmen mit reduziertem Dämmumfang bis zu 50 % der Referenzdämmstärke vor. Die jeweils geltenden Anforderungen richten sich nach Anwendung, Einbausituation und den Vorgaben des GEG.

TRINKWASSERLEITUNGEN WARM (TWW)

	Einfamilienhaus	Mehrfamilienhaus
Warmwasserleitungen.	100%	100%
Warmwasserstichleitungen.	100%	100%
Leitungen und Armaturen in Wand- und Deckendurchbrüchen, im Kreuzungsbereich von Leitungen, an Leitungsverbindungsstellen, an zentralen Leitungsverteilern.	50%	50%
Warmwasserleitungen bis zu einem Wassergehalt von 3 Litern, die weder in den Zirkulationskreislauf einbezogen noch mit elektrischer Begleitheizung ausgestattet sind (Stichleitungen) und sich in beheizten Räumen befinden.	Keine Anforderung ³⁾	Keine Anforderung ³⁾

DIN 1988 200 FÜR KALTWASSERLEITUNGEN⁴⁾

NR	Einbausituation	Dämmschichtdicke bei $\lambda = 0,040 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}^{a)}$
1	Rohrleitungen frei verlegt in nicht beheizten Räumen, Umgebungstemperatur $\leq 20^\circ \text{C}$ (nur Tauwasserschutz).	9 mm
2	Rohrleitungen verlegt in Rohrschächten, Bodenkanälen und abgehängten Decken, Umgebungstemperatur $\leq 25^\circ \text{C}$.	13 mm
3	Rohrleitungen verlegt in Technikzentralen oder Medienkanälen und Schächten mit Wärmelasten und Umgebungstemperatur $\geq 25^\circ \text{C}$.	Dämmung wie Warmwasserleitungen Tabelle 9, Einbausituation 1-5
4	Stockwerksleitungen und Einzelleitungen in Vorwandinstallationen.	4 mm
5	Stockwerksleitungen und Einzelleitungen im Fußbodenaufbau (auch neben nichtzirkulierenden Warmwasserleitungen). ^{b)}	4 mm
6	Stockwerksleitungen und Einzelleitungen im Fußbodenaufbau neben warmgehenden zirkulierenden Rohrleitungen. ^{b)}	13 mm



HEIZUNG

	Einfamilienhaus	Mehrfamilienhaus
Leitungen in unbeheizten Räumen und Kellerräumen.	100%	100%
Leitungen in Außenwänden, in Außenbauteilen, zwischen einem unbeheizten und beheizten Raum, in Schächten und Kanälen.	100%	100%
Verteilungen zur Versorgung mehrerer, unterschiedlicher Nutzer.	–	100%
Im Fußboden verlegte Leitungen auch HK-Anschlussleitungen gegen Erdschicht/unbeheizte Räume. ¹⁾	100%	100%
Leitungen und Armaturen in Wand- und Deckendurchbrüchen, im Kreuzungsbereich von Leitungen, an Leitungsverbindungsstellen, an zentralen Leitungsverteilern.	50%	50%
Leitungen in Bauteilen, zwischen beheizten Räumen verschiedener Nutzer.	–	50%
Im Fußbodenaufbau verlegte Leitungen, zwischen beheizten Räumen verschiedener Nutzer. ²⁾	–	GEG Anlage 8.1.a.gg
Heizungsleitungen in beheizten Räumen oder in Bauteilen zwischen beheizten Räumen eines Nutzers und absperbar.	Keine Anforderung ³⁾	–

- 1) Exzentrische/asymmetrische Rohrschläuche sind zur Begrenzung der Wärmeabgabe zulässig. Die Nenndicke ist zur Kaltseite anzuordnen. Die Gleichwertigkeit ist vom Hersteller durch ein anerkanntes Prüfinstitut mittels Gleichwertigkeitsbescheinigung nachzuweisen.
- 2) Mindestdicke der Dämmschicht bezogen auf eine Wärmeleitfähigkeit bei 40 °C:
 $0,040 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ für konzentrische Dämmung $0,040 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ für exzentrische/asymmetrische Dämmung
 $\geq 9 \text{ mm}$ siehe Gleichwertigkeitsbescheinigung des Herstellers.
- 3) Obwohl hier keine Anforderungen vom Gesetzgeber gestellt sind, muss aus folgenden Gründen gedämmt werden: Korrosionsschutz, Vermeidung von Knack- und Fließgeräuschen, Körperschalldämmung, Verringerung der Wärmebelastung. Zur Erhaltung des Nutzungskomforts sollten diese Leitungen auch gedämmt werden, damit keine unnötige Abkühlung durch Bauteile usw. entsteht.
- 4) Trinkwasser kalt: Wenn kein Legionellenrisiko durch Erwärmung des Kaltwassers besteht, genügen die Dämm Anforderungen nach DIN 1988 200. Um das Legionellenrisiko zu minimieren, werden die Dämmdicken gemäß GEG in Verbindung mit DVGW W 551 und DVGW W 553 empfohlen.
- a) Für andere Wärmeleitfähigkeiten sind die Dämmschichtdicken entsprechend umzurechnen.
- b) In Verbindung mit Fußbodenheizungen ist die Verlegung von Trinkwasserleitungen (kalt) im Fußbodenaufbau aus hygienischen Gründen zu vermeiden.



NEU!
Ab Oktober
2026
lieferbar!

CLIMAFLEX®

hf

TECHNISCHE ANGABEN

MATERIAL

Flexibler Dämmstoff aus geschäumtem, geschlossenzelligem, halogenfreiem Polyethylen (PE).

LÄNGE

1 m / 2 m

TEMPERATUREINSATZBEREICH (EN 14707)

0 °C bis +100 °C

ANWENDUNGSBEREICH

Heizung und Sanitär

WÄRMELEITFÄHIGKEIT (EN ISO 8497)

0,036 W/mK bei 0 °C
0,040 W/mK bei 40 °C
0,043 W/mK bei 60 °C
0,045 W/mK bei 70 °C

BRANDVERHALTEN


Euroklasse E

VORTEILE

- Geschlossenzellige Schaumstruktur für gleichmäßige und reproduzierbare Dämmeigenschaften
- Formulierung ohne halogenhaltige Flammschutzmittel oder Zusatzstoffe, entsprechend der produktspezifischen Materialauslegung
- Technische Dämmfunktion zur Reduzierung von Wärmeübertragungen im Rohrleitungssystem, abhängig von Auslegung, Einbausituation und Anwendung
- Erfüllt die Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) sowie relevanter DIN-Normen

CLIMAFLEX®

hf



9 mm

DÄMMDICKE

13 mm

DÄMMDICKE

20 mm

DÄMMDICKE

ID mm	SAP	m/	RBG	€/m	SAP	m/	RBG	€/m	SAP	m/	RBG	€/m	ID mm
12/15	3058219	380	BT1	1,97	3058230	256	BT2	3,52	3058243	134	BT3	6,20	12/15
18	3058220	330	BT1	2,10	3058231	220	BT2	3,72	3058244	126	BT3	6,80	18
22	3058221	250	BT1	2,29	3058232	180	BT2	3,91	3058245	108	BT3	7,52	22
28	3058222	190	BT1	2,76	3058233	140	BT2	4,46	3058246	96	BT3	8,54	28
35	3058223	150	BT1	3,33	3058234	120	BT2	5,18	3058247	70	BT3	10,85	35
42	3058224	110	BT1	4,23	3058235	90	BT2	6,54	3058248	60	BT3	12,25	42
48	3058225	90	BT1	5,03	3058236	70	BT2	7,89	3058249	48	BT3	15,11	48
54	3058226	70	BT1	6,20	3058237	66	BT2	8,88	3058250	48	BT3	16,54	54
60	3058227	66	BT1	6,69	3058238	48	BT2	9,46	3058251	40	BT3	19,37	60
76	3058228	48	BT1	8,82	3058239	40	BT2	15,97	3058252	26	BT3	25,13	76
89	3058229	40	BT1	9,63	3058240	30	BT2	18,34	-	-	-	-	89
102	-	-	-	-	3058241	24	BT2	19,42	-	-	-	-	

25 mm

DÄMMDICKE

13 mm

DÄMMDICKE

25 mm

DÄMMDICKE


12/15	3058253	90	BT4	9,17	3058802	128	BT2	3,52	3058807	45	BT4	9,17	12/15
18	3058254	90	BT4	9,87	3058803	110	BT2	3,72	3058808	40	BT4	9,87	18
22	3058255	70	BT4	10,94	3058804	90	BT2	3,91	3058809	35	BT4	10,94	22
28	3058256	66	BT4	12,23	3058805	70	BT2	4,46	3058810	32	BT4	12,23	28
35	3058257	56	BT4	14,70	3058806	54	BT2	5,18	3058811	24	BT4	14,70	35
42	3058258	48	BT4	17,11	3058798	40	BT2	6,54	3058812	20	BT4	17,11	42
48	3058259	40	BT4	18,41	-	-	-	-	-	-	-	-	48
54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54
60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60
76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76

2m Länge: 600 x 2050 x 400 mm

1m Länge: 582 x 1040 x 377 mm

Erfüllt folgende Anforderungen: 50 % GEG 100 % GEG

Mehr Informationen auf den Seiten 14-15

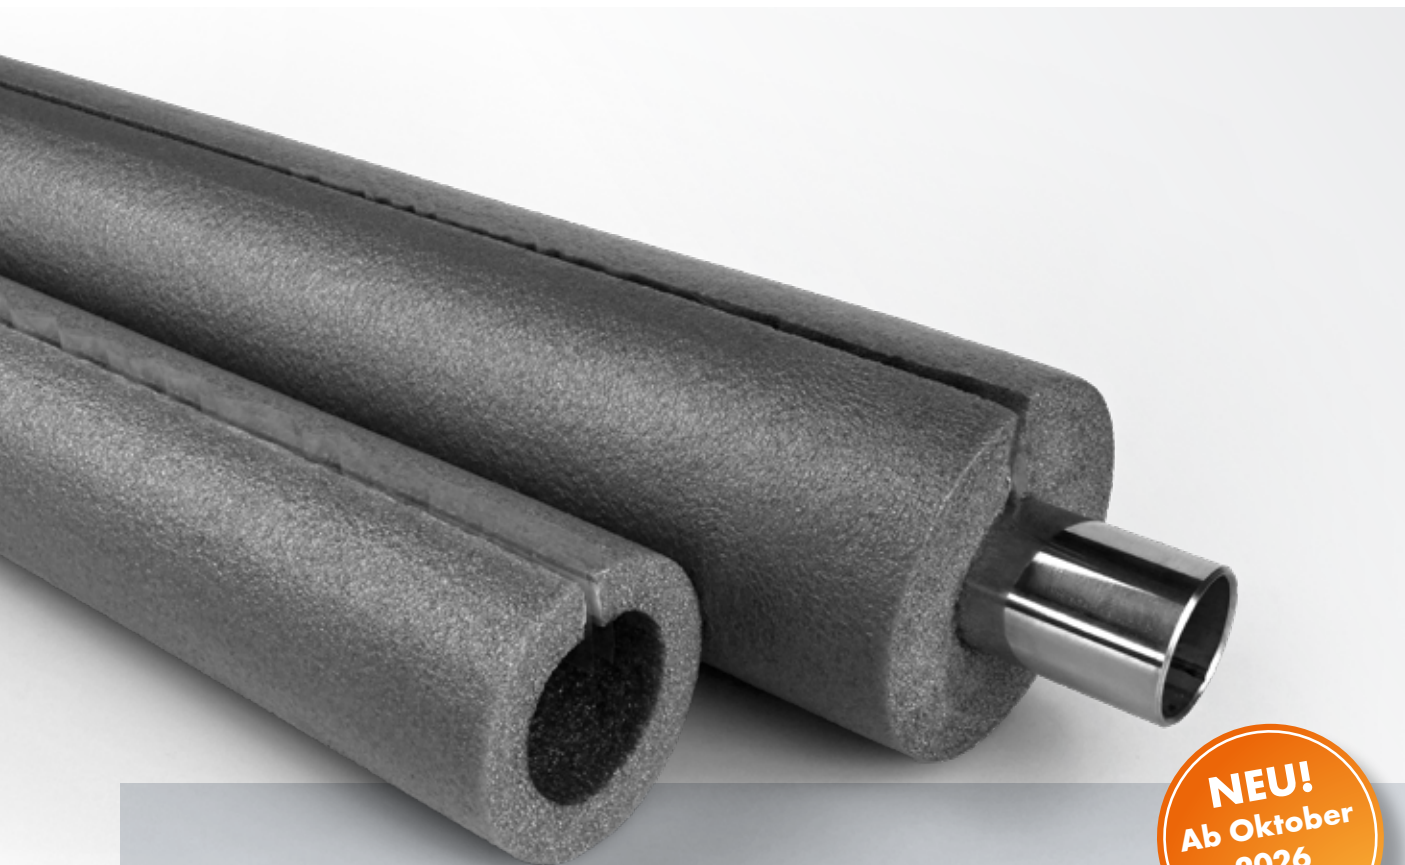

NEU!
Ab Oktober
2026
lieferbar!

CLIMAFLEX®

hf easy

TECHNISCHE ANGABEN

MATERIAL

Flexibler Dämmstoff aus geschäumtem, geschlossenzelligem und halogen-freiem Polyethylen (PE). Das Produkt ist mit einem beidseitig selbstklebenden Verschlussystem ausgestattet.

LÄNGE

1 m / 2 m

TEMPERATUREINSATZBEREICH (EN 14707)

0 °C bis +100 °C

ANWENDUNGSBEREICH

Heizung und Sanitär

WÄRMELEITFÄHIGKEIT (EN ISO 8497)

0,036 W/mK bei 0 °C
0,040 W/mK bei 40 °C
0,043 W/mK bei 60 °C
0,045 W/mK bei 70 °C

BRANDVERHALTEN

Euroklasse E

VERARBEITUNGS-TEMPERATUR


≥ +5 °C

VORTEILE

- Geschlossenzellige Schaumstruktur für gleichmäßige und reproduzierbare Dämmeigenschaften
- Formulierung ohne halogenhaltige Flammschutzmittel oder Zusatzstoffe, entsprechend der produktspezifischen Materialauslegung
- Beidseitig selbstklebendes Verschlussystem zur vereinfachten Montage
- Technische Dämmfunktion zur Reduzierung von Wärmeübertragungen im Rohrleitungssystem, abhängig von Auslegung, Einbausituation und Anwendung
- Erfüllt die Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) sowie relevanter DIN-Normen

CLIMAFLEX®

hf easy



9 mm DÄMMDICKE					13 mm DÄMMDICKE					20 mm DÄMMDICKE				
ID mm	SAP	m/📦	RBG	€/m	SAP	m/📦	RBG	€/m		SAP	m/📦	RBG	€/m	ID mm
12/15	3058261	300	BT6	3,05	3058269	200	BT7	4,46		-	-	-	-	12/15
18	3058262	300	BT6	3,11	3058270	190	BT7	4,74		-	-	-	-	18
22	3058263	250	BT6	3,33	3058271	160	BT7	4,88		3058280	108	BT8	9,67	22
28	3058264	190	BT6	3,76	3058272	130	BT7	5,47		3058281	96	BT8	10,50	28
35	3058265	150	BT6	4,62	3058273	102	BT7	6,49		3058282	70	BT8	11,41	35
42	3058266	110	BT6	4,97	3058274	84	BT7	7,89		3058283	60	BT8	13,13	42
48	3058267	90	BT6	5,76	3058275	70	BT7	8,81		3058284	48	BT8	14,79	48
54	3058268	70	BT6	6,97	3058276	60	BT7	10,52		3058285	48	BT8	17,09	54
60	-	-	-	-	3058277	48	BT7	12,12		-	-	-	-	60
76	-	-	-	-	3058278	40	BT7	13,54		-	-	-	-	76

9 mm DÄMMDICKE					13 mm DÄMMDICKE				
12/15	3058799	150	BT6	3,05	3058828	100	BT7	4,46	12/15
18	3058822	140	BT6	3,11	3058829	87	BT7	4,74	18
22	3058823	113	BT6	3,33	3058830	80	BT7	4,88	22
28	3058824	80	BT6	3,76	3058831	62	BT7	5,47	28
35	3058826	68	BT6	4,62	3058832	51	BT7	6,49	35
42	3058827	50	BT6	4,97	3058833	38	BT7	7,89	42
48	-	-	-	-	-	-	-	-	48
54	-	-	-	-	-	-	-	-	54
60	-	-	-	-	-	-	-	-	60

2m Länge: 600 x 2050 x 400 mm

1m Länge: 582 x 1040 x 377 mm



CLIMAFLEX®

hf exzentro

NEU!
Ab Oktober
2026
lieferbar!

TECHNISCHE ANGABEN

MATERIAL

Exzentrisch extrudierte Rohrisolierung aus geschäumtem, geschlossenem und halogenfreiem Polyethylen (PE), mit einer grauen, mechanisch widerstandsfähigen Außenhaut.

LÄNGE

2 m / 1 m

TEMPERATUREINSATZBEREICH (EN 14707)

0 °C bis +100 °C

ANWENDUNGSBEREICH

Heizung und Sanitär

WÄRMELEITFÄHIGKEIT (EN ISO 8497)

9 mm – Ø 15 bis 35 mm	25 bis 51 mm – Ø 15 bis 42 mm
0,036 W/mK bei 0 °C	0,037 W/mK bei 0 °C
0,040 W/mK bei 40 °C	0,042 W/mK bei 40 °C
0,053 W/mK bei 90 °C	0,055 W/mK bei 90 °C

BRANDVERHALTEN (EN 13501-1)

Euroklasse E

VORTEILE

- Geschlossenzellige Schaumstruktur für gleichmäßige und reproduzierbare Dämmeigenschaften
- Formulierung ohne halogenhaltige Flammschutzmittel oder Zusatzstoffe, entsprechend der produktspezifischen Materialauslegung
- Exzentrische Rohrgeometrie mit reduzierter Aufbauhöhe im Vergleich zu konzentrischen oder halbrunden Geometrien - ermöglicht eine kompakte Leitungsführung bei begrenztem Bauraum.
- Die reduzierte Aufbauhöhe kann – abhängig von Planung und Ausführung – eine geringere Estrich- oder Bodenaufbauhöhe ermöglichen. Der tatsächliche Effekt ist projekt- und konstruktionsabhängig.
- Rechteckige, schmale Form zur Integration in den Estrichunterbau bei geringer Aufbauhöhe - ermöglicht eine platzsparende Leitungsführung und unterstützt eine Ausführung entsprechend den geltenden Normen.
- Mechanisch widerstandsfähige Außenhaut zum Schutz der Rohrisolierung vor Beschädigungen während der Bauphase
- Technische Dämmfunktion zur Reduzierung von Wärmeübertragungen im Rohrleitungssystem, abhängig von Auslegung, Einbausituation und Anwendung
- Erfüllt die Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) sowie relevanter DIN-Normen



CLIMAFLEX®

hf exzentro



9 mm

DÄMMDICKE

25 mm

DÄMMDICKE

38 mm

DÄMMDICKE

ID mm	SAP	m/	RBG	€/m	IST dicke	SAP	m/	RBG	€/m	IST dicke	SAP	m/	RBG	€/m	IST dicke	ID mm
12/15	3058286	170	BU1	5,16	●	3058291	100	BU2	11,13	100	-	-	-	-	-	12/15
18	3058287	120	BU1	5,31	●	3058292	84	BU2	12,33	100	-	-	-	-	-	18
22	3058288	110	BU1	6,18	●	3058293	72	BU2	13,90	100	-	-	-	-	-	22
28	3058289	70	BU1	7,69	●	3058294	58	BU2	15,41	100 _{Fe}	3058295	40	BU3	52,38	100 _{Cu}	28
35	3058290	58	BU1	8,28	●	-	-	-	-	-	3058296	32	BU3	58,25	100	35
42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42

46 mm

DÄMMDICKE

9 mm

DÄMMDICKE



25 mm

DÄMMDICKE



12/15	-	-	-	-	-	3058816	170	BU1	5,16	●	3058800	100	BU2	11,13	100	12/15
18	-	-	-	-	-	3058817	150	BU1	5,31	●	3058813	80	BU2	12,33	100	18
22	-	-	-	-	-	3058818	120	BU1	6,18	●	3058814	70	BU2	13,90	100	22
28	-	-	-	-	-	3058819	80	BU1	7,69	●	3058815	52	BU2	15,41	100 _{Fe}	28
35	-	-	-	-	-	3058820	58	BU1	8,28	●	-	-	-	-	-	35
42	3058297	20	BU3	64,11	100	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42

2m Länge: 390 x 2050 x 290 mm

1m Länge: 582 x 1040 x 377 mm



CLIMAFLEX®

hf stabil

NEU!
Ab Oktober
2026
lieferbar!

TECHNISCHE ANGABEN

MATERIAL

Flexibler Dämmstoff aus
Dämmstoff aus geschäumtem,
geschlossenzelligem und
halogenfreiem Polyethylen (PE)
mit einer grauen, mechanisch
widerstandsfähigen Außenhaut.

LÄNGE

2 m

TEMPERATUREINSATZBEREICH (EN 14707)

0 °C bis +100 °C

WÄRMELEITFÄHIGKEIT (EN ISO 8497)

0,036 W/mK bei 0 °C

0,040 W/mK bei 40 °C

0,043 W/mK bei 60 °C

0,045 W/mK bei 70 °C

BRANDVERHALTEN (EN 13501-1)

Euroklasse E

ANWENDUNGSBEREICH

Heizung und Sanitär

VORTEILE

- Geschlossenzellige Schaumstruktur für gleichmäßige und reproduzierbare Dämmeigenschaften
- Formulierung ohne halogenhaltige Flammschutzmittel oder Zusatzstoffe, entsprechend der produktspezifischen Materialauslegung
- Mechanisch widerstandsfähige Außenhaut zum Schutz der Rohrisolierung vor Beschädigungen während der Bauphase
- Technische Dämmfunktion zur Reduzierung von Wärmeübertragungen im Rohrleitungssystem, abhängig von Auslegung, Einbausituation und Anwendung
- Erfüllt die Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) sowie relevanter DIN-Normen



CLIMAFLEX®

hf stabil



9 mm

DÄMMDICKE

ID mm	SAP	m/📦	RBG	€/m
12/15	3058298	120	BU5	3,31
18	3058299	120	BU5	3,63
22	3058300	100	BU5	3,83
28	3058301	90	BU5	4,49
35	3058302	60	BU5	5,14
42	3058303	48	BU5	6,80

13 mm

DÄMMDICKE

SAP	m/📦	RBG	€/m	ID mm
3058304	100	BU6	4,83	12/15
3058305	96	BU6	5,13	18
3058306	80	BU6	5,92	22
3058307	64	BU6	6,74	28
3058308	48	BU6	11,12	35
3058309	40	BU6	13,30	42

20 mm

DÄMMDICKE

12/15	3058310	58	BU7	7,37
18	3058311	56	BU7	8,84
22	3058312	48	BU7	9,06
28	3058313	40	BU7	11,78
35	3058314	32	BU7	14,51
42	3058315	24	BU7	16,56

25 mm


DÄMMDICKE

3058316	40	BU8	12,72	12/15
3058317	38	BU8	14,80	18
3058318	36	BU8	17,36	22
3058319	30	BU8	18,56	28
3058320	26	BU8	25,52	35
3058321	24	BU8	31,90	42

📦 390 x 2050 x 290 mm

Erfüllt folgende Anforderungen: 50 50 % GEG 100 100 % GEG

Mehr Informationen auf den Seiten 14-15

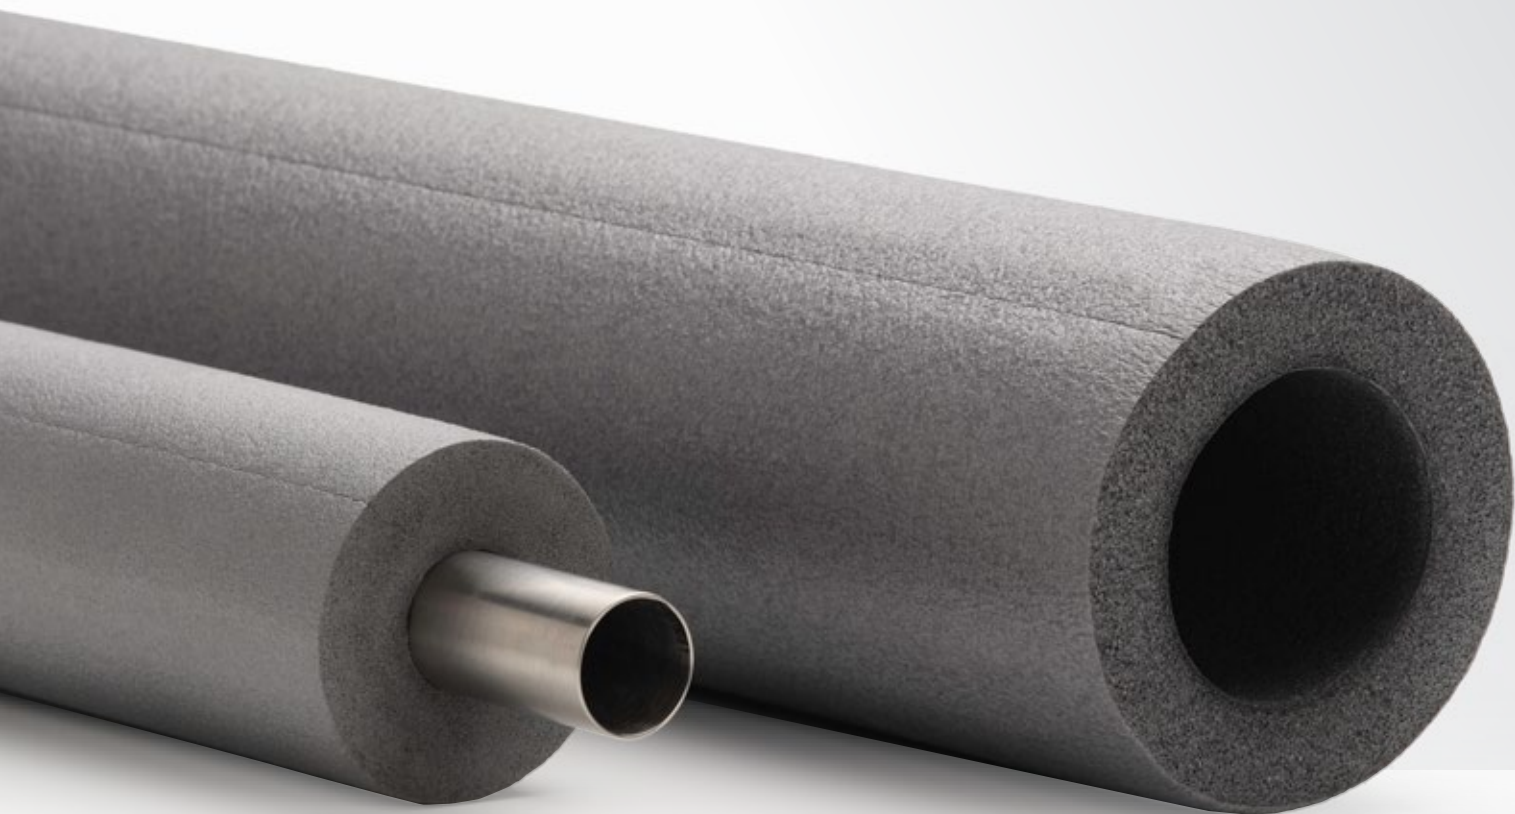

CLIMAFLEX®

premium

TECHNISCHE ANGABEN

MATERIAL

Flexibler Dämmstoff aus geschäumtem, geschlossenzelligem Polyethylen.

LÄNGE

2 m

TEMPERATUREINSATZBEREICH (EN 14707)

0 °C bis +100 °C

ANWENDUNGSBEREICH

Heizung und Sanitär

WÄRMELEITFÄHIGKEIT (EN ISO 8497)

0,036 W/mK bei 0 °C

0,040 W/mK bei 40 °C

0,045 W/mK bei 70 °C

BRANDVERHALTEN (EN 13501-1)

Dämmstärke 6-25 mm:

B₁s1d0

Dämmstärke 30 mm:

D₁s1d0

VORTEILE

- Reduziert Wärmeverluste dank geringer Wärmeleitfähigkeit.
- Trägt durch die Verringerung von Wärmeverlusten zu einem energieeffizienten Betrieb von Sanitär- und Heizungsanlagen bei.
- Kann Fließ- und Knackgeräusche reduzieren und dadurch den akustischen Komfort verbessern.
- Erfüllt die Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) sowie relevanter DIN-Normen.

CLIMAFLEX®

premium



6 mm

DÄMMDICKE

9 mm

DÄMMDICKE

13 mm

DÄMMDICKE

ID mm	SAP	m/	RBG	€/m		SAP	m/	RBG	€/m		SAP	m/	RBG	€/m		ID mm
15	3047347	440	BW1	1,73	■	3047352	380	BW2	2,31	■	3047367	256	BW3	4,09	50 ■	15
18	3047348	400	BW1	2,01	■	3047353	330	BW2	2,45	■	3047368	220	BW3	4,34	50 ■	18
22	3047349	320	BW1	2,22	■	3047355	250	BW2	2,67	■	3047369	180	BW3	4,55	50 Fe ■	22
28	3047350	250	BW1	2,76	■	3047357	190	BW2	3,20	■	3047370	140	BW3	5,20	■	28
35	3047351	180	BW1	3,34	■	3047359	150	BW2	3,90	■	3047371	120	BW3	6,03	■	35
42	-	-	-	-		3047360	110	BW2	4,94	■	3047372	90	BW3	7,62	■	42
48	-	-	-	-		3047361	90	BW2	5,87	■	3047373	70	BW3	9,19	■	48
54	-	-	-	-		3047362	70	BW2	7,22	■	3047374	66	BW3	10,34	■	54
60	-	-	-	-		3047363	66	BW2	7,79	■	3047375	48	BW3	11,02	■	60
63	-	-	-	-		3047364	66	BW2	8,93	■	3047376	48	BW3	15,40	■	63
76	-	-	-	-		3047365	48	BW2	10,27	■	3047377	40	BW3	18,61	■	76
89	-	-	-	-		3047366	40	BW2	11,22	■	3047378	30	BW3	21,36	■	89
102	-	-	-	-		-	-	-	-		3047379	24	BW3	26,43	■	102
108	-	-	-	-		-	-	-	-		3047380	22	BW3	29,31	■	108
114	-	-	-	-		-	-	-	-		3047381	22	BW3	33,14	■	114
125	-	-	-	-		-	-	-	-		3051801	16	BW3	38,06	■	125

20 mm

DÄMMDICKE

25 mm

DÄMMDICKE

30 mm

DÄMMDICKE

15	3047382	134	BW4	7,22	■	3047398	90	BW5	10,68	100 ■	-	-	-	-		15
18	3047383	126	BW4	7,92	■	3047399	90	BW5	11,51	100 ■	-	-	-	-		18
22	3047384	108	BW4	8,77	■	3047400	70	BW5	12,75	100 ■	3013981	60	BW6	18,71	■	22
28	3047385	96	BW4	9,95	50 Cu ■	3047401	66	BW5	14,25	100 Fe ■	3013982	54	BW6	19,93	■	28
35	3047386	70	BW4	12,63	50 ■	3047402	56	BW5	17,12	50 Fe ■	3013983	48	BW6	23,94	■	35
42	3047387	60	BW4	14,28	50 Fe ■	3047403	48	BW5	19,94	50 Cu ■	3013984	40	BW6	27,83	■	42
48	3047388	48	BW4	17,61	■	3047404	40	BW5	21,45	50 Fe ■	3015382	32	BW6	29,98	■	48
54	3047389	48	BW4	19,27	■	-	-	-	-		3015383	28	BW6	40,52	■	54
60	3047390	40	BW4	22,57	■	3047405	30	BW5	27,20	■	3016103	24	BW6	62,39	■	60
63	3047391	40	BW4	25,25	■	-	-	-	-		3047466	24	BW6	68,70	■	63
76	3047392	26	BW4	29,28	■	3047406	24	BW5	33,36	■	3014272	22	BW6	73,98	■	76
89	3047393	24	BW4	39,29	■	3047407	16	BW5	43,10	■	3016356	18	BW6	112,54	■	89
102	3047394	20	BW4	51,10	■	-	-	-	-		-	-	-	-		102
108	3047395	16	BW4	60,32	■	-	-	-	-		-	-	-	-		108
114	3047396	14	BW4	69,91	■	3047408	12	BB6	55,32	■	3016357	12	BW6	126,53	■	114
125	3047397	12	BW4	82,48	■	-	-	-	-		-	-	-	-		125

400 x 2110 x 320 mm

Erfüllt folgende Anforderungen: 50 50% GEG 100 100% GEG ■ Mindestbestellmenge und Lieferzeit auf Anfrage

Mehr Informationen auf den Seiten 14-15

CLIMAFLEX®

basic
stabil



TECHNISCHE ANGABEN

MATERIAL

Isolierschlauch mit coextrudierter, reißfester Außenhaut aus Polyethylen (PE), erhältlich in Blau oder Rot.

LÄNGE

10 m

WÄRMELEITFÄHIGKEIT

(EN ISO 8497)

0,036 W/mK bei 0 °C

0,040 W/mK bei 40 °C

0,045 W/mK bei 70 °C

ANWENDUNGSBEREICH

Heizung und Sanitär

TEMPERATUREINSATZBEREICH

(EN 14707)

0 °C bis +100 °C

BRANDVERHALTEN

(EN 13501-1)

Euroklasse E

Blau 6 mm DÄMMDICKE

Rot 6 mm DÄMMDICKE

ID	SAP	m/📦	RBG	€/m	SAP	m/📦	RBG	€/m
12/15	3053300	300	BC0	1,95	3047294	300	BC0	1,95
18	3047295	270	BC0	2,20	3047296	270	BC0	2,20
22	3047297	250	BC0	2,26	3047298	250	BC0	2,26
28	3047299	220	BC0	2,73	3047300	220	BC0	2,73
35	3047301	180	BC0	3,40	3047302	180	BC0	3,40


📦 1020 x 600 x 400 mm

VORTEILE

- Reißfeste Außenhaut zum Schutz vor mechanischen Einwirkungen bei Installation und Erdverlegung.
- Zur Dämmung von Kaltwasser- und Trinkwasserleitungen, um Wärmeübertragung zu reduzieren und Tauwasserbildung zu begrenzen.

CLIMAFLEX®

roll

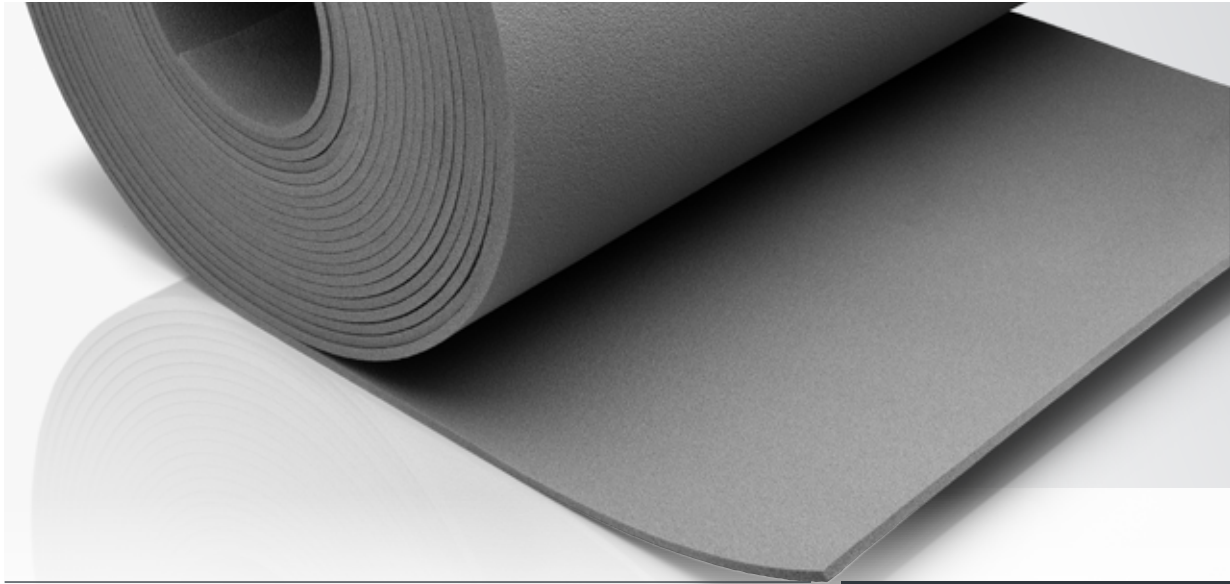

TECHNISCHE ANGABEN

MATERIAL

Flexibler Dämmstoff aus geschlossenzelligem, vernetztem Polyethylenschaum.

LÄNGE

30 m / 25 m

TEMPERATUREINSATZBEREICH (EN 14707)

0 °C bis +100 °C

BRANDVERHALTEN

(EN 13501-1)

Euroklasse E

WÄRMELEITFÄHIGKEIT

(EN ISO 12667)

0,039 W/mK bei 0 °C

0,045 W/mK bei 40 °C

0,051 W/mK bei 90 °C

ANWENDUNGSBEREICH

Heizung & Sanitär

VORTEILE

- Geeignet für den Zuschnitt komplexer Geometrien wie Flansche, großdimensionierter Rohrleitungen sowie Lüftungskanäle im Heizungs-, Sanitär- und Klimabereich.
- Trägt durch die Verringerung von Wärmeverlusten zu einem energieeffizienten Betrieb von Heizungs- und Sanitäreinrichtungen bei.
- Die geschlossenzellige Materialstruktur kann Fließ-, Strömungs- sowie Knackgeräusche reduzieren und dadurch den akustischen Komfort verbessern.

10 mm

DÄMMDICKE

SAP	m ² /📦	RBG	€/m ²
3039276	30	BB8	71,46

15 mm

DÄMMDICKE

SAP	m ² /📦	RBG	€/m ²
3039295	25	BB8	99,35

20 mm

DÄMMDICKE

SAP	m ² /📦	RBG	€/m ²
3039296	25	BB8	112,58

📦 10 mm: 650 x 1000 x 650 mm 📦 15 mm: 750 x 1000 x 750 mm 📦 20 mm: 850 x 1000 x 850 mm

CLIMAFLEX®

silence



TECHNISCHE ANGABEN

MATERIAL

Dämmschlauch aus geschlossenzelligem Polyethylen-Schaum (PE) mit strapazierfähiger Außenhaut.

LÄNGE

10 m

TEMPERATUREINSATZBEREICH (EN 14707)

bis +95 °C

BRANDVERHALTEN (EN 13501-1)

Euroklasse E

ANWENDUNGSBEREICH

Guss- und Kunststoffabwasserrohre
Lüftungsrohre

SCHALLDRUCKPEGEL BEI ISOLIERTEM ROHR

Bis 20dB (A)

VORTEILE

- Zur Körperschalldämmung und thermischen Isolierung von Abwasserleitungen, Lüftungsrohren und -kanälen
- Geeignet für Kunststoffrohre, Gussrohre sowie Lüftungskanäle
- Innenliegende Gleitfolie ermöglicht ein schnelles und einfaches Aufschieben auch auf langen Rohrstrecken
- Die robuste Außenhaut schützt Dämmung und Rohrleitung vor mechanischen Beschädigungen.
- Trägt bei Metallrohren zur Begrenzung von Tauwasserbildung und damit korrosionsfördernder Feuchtigkeit bei.

4 mm

DÄMMDICKE

ID mm	SAP	m/📦	RBG	€/m
50	3016175	110	BC1	6,67
70	3016177	80	BC1	8,42
90	3016179	60	BC1	10,10
100	3016180	50	BC1	10,51
125	3016181	40	BC1	12,22

9 mm

DÄMMDICKE

ID mm	SAP	m/📦	RBG	€/m
50	3016182	40	BC1	16,90
70	3016183	20	BC1	20,66
90	3016184	20	BC1	23,52
100	3016185	20	BC1	24,92
125	–	–	–	–

📦 395 x 295 x 1000 mm

CLIMAFLEX®

protect



TECHNISCHE ANGABEN

MATERIAL

Dämmschlauch aus geschlossenzelligem Polyethylen-Schaum (PE) mit robuster Außenhaut.

LÄNGE

10 m

TEMPERATUREINSATZBEREICH (EN 14707)

bis +95 °C

BRANDVERHALTEN (EN 13501-1)

Euroklasse E

ANWENDUNGSBEREICH

Kaltwasserleitungen

VORTEILE

- Geeignet zur Dämmung von Trink- und Kaltwasserleitungen gemäß DIN 1988-200, insbesondere für Anwendungen im Unterputz- und Estrichbereich mit erhöhten Anforderungen an den mechanischen Schutz.
- Trägt auf kaltgehenden Metall- und Kunststoffleitungen zur Begrenzung von Kondensatbildung bei.
- Kann Fließ- und Knackgeräusche in Rohrleitungssystemen reduzieren.
- Die integrierte Innengleitfolie ermöglicht ein schnelles und einfaches Aufschieben des Dämmschlauchs auf das Rohr.

4 mm
DÄMMDICKE

ID mm	SAP	m/	RBG	€/m	ID mm
15	3016187	280	BB9	2,85	15
18	3016188	240	BB9	3,03	18
22	3016189	240	BB9	3,16	22
28	3016190	210	BB9	3,73	28
35	3016191	160	BB9	4,19	35
42	3016192	120	BB9	4,76	42

395 x 295 x 1000 mm



CLIMATUBE® easy

TECHNISCHE ANGABEN

MATERIAL

Beidseitig selbstklebende Polyethylen-Rohrisolierung mit passgenauem Zubehör.

LÄNGE

1 m

TEMPERATUREINSATZBEREICH (EN 14707)

0 °C bis +100 °C

ANWENDUNGSBEREICH

Heizung und Sanitär

WÄRMELEITFÄHIGKEIT (EN ISO 8497)

0,036 W/mK bei 0 °C

0,040 W/mK bei 40 °C

0,045 W/mK bei 70 °C


BRANDVERHALTEN (EN 13501-1)

Euroklasse E

VORTEILE

- Wärmedämmung zur Reduzierung von Wärmeverlusten und Unterstützung einer effizienten Anlagennutzung
- Beidseitig selbstklebendes Verschlusssystem für eine schnelle, einfache und sichere Montage
- Zubehörprogramm mit T-Stücken und Bögen für eine professionelle Systemlösung
- Erfüllt die Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) sowie relevanter DIN-Normen

CLIMATUBE® easy



25 mm
DÄMMDICKE

ID mm	SAP	m/	RBG	€/m			ID mm
12/15	3014087	24	BQ3	5,51			12/15
18	3014092	20	BQ3	5,86			18
22	3014089	20	BQ3	6,07			22
28	3014093	16	BQ3	6,78			28
35	-	-	-	-			35
42	-	-	-	-			42

582 x 1040 x 377 mm

T-Stücke 13 mm
DÄMMDICKE

ID mm	SAP	St./	RBG	€/St.
12/15	3051772	40	BB3	4,81
18	3051773	40	BB3	5,16
22	3051774	32	BB3	5,26
28	3051775	21	BB3	5,71
35	-	-	-	-
42	-	-	-	-


Bögen 13 mm
DÄMMDICKE

SAP	St./	RBG	€/St.
3051777	40	BB3	3,37
3051782	40	BB3	3,55
3051785	32	BB3	3,71
3051786	26	BB3	4,06
3051788	23	BB3	4,68
3051789	19	BB3	5,31

Bögen 25 mm
DÄMMDICKE

SAP	St./	RBG	€/St.	ID mm
3051790	21	BB3	6,13	12/15
3051791	18	BB3	6,42	18
3051792	18	BB3	6,88	22
3051793	16	BB3	7,48	28
-	-	-	-	35
-	-	-	-	42

290 x 220 x 210 mm

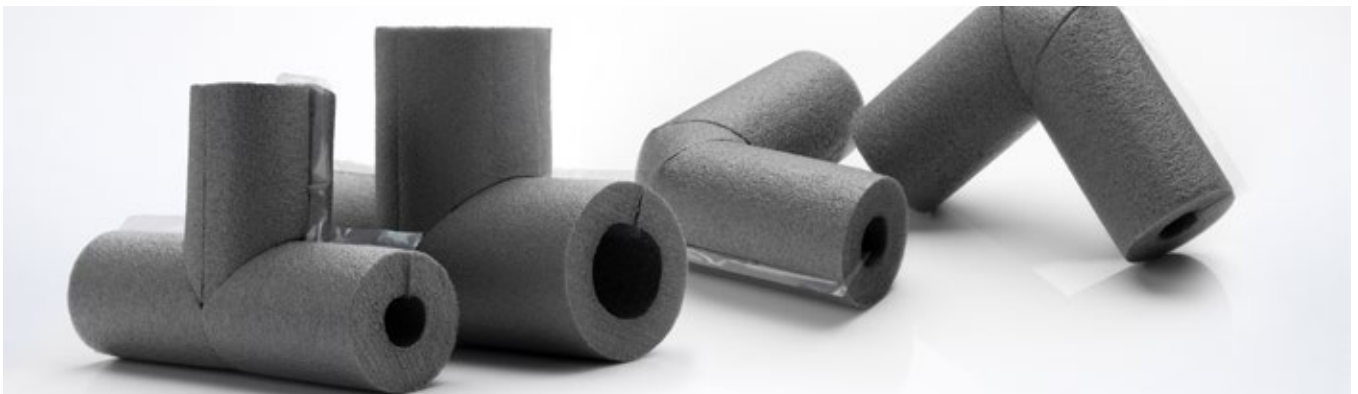

Erfüllt folgende Anforderungen: 50 % GEG 100 % GEG

Mehr Informationen auf den Seiten 14-15

CLIMATUBE® basic



TECHNISCHE ANGABEN

MATERIAL

Vorgeschlitzte, flexible Polyethylen-Rohrisolierung für Kaltwasserleitungen.

LÄNGE

1 m

TEMPERATUREINSATZBEREICH (EN 14707)

0 °C bis +100 °C

ANWENDUNGSBEREICH

Kaltwasserleitungen

WÄRMELEITFÄHIGKEIT (EN ISO 8497)

0,041 W/mK bei 0 °C

0,049 W/mK bei 40 °C

0,055 W/mK bei 70 °C

BRANDVERHALTEN (EN 13501-1)

Euroklasse E

VORTEILE

- Zur Reduzierung von Oberflächenkondensation und des Risikos feuchtigkeitsbedingter Korrosion
- Unterstützt den Schutz von Rohrleitungen vor Tauwasser
- Schalldämmende Eigenschaften zur Verringerung von Fließ- und Knackgeräuschen

9 mm

DÄMMDICKE

13 mm

DÄMMDICKE

20 mm

DÄMMDICKE

ID mm	SAP	m/📦	RBG	€/m	SAP	m/📦	RBG	€/m	SAP	m/📦	RBG	€/m	ID mm
12/15	3051650	150	BI5	0,58	3051651	98	BI5	1,05	3051653	61	BI5	1,86	12/15
18	3051654	125	BI5	0,63	3051656	93	BI5	1,14	3051657	55	BI5	2,25	18
22	3051658	110	BI5	0,69	3051659	75	BI5	1,17	3051660	50	BI5	2,32	22
28	3051661	85	BI5	0,80	3051662	62	BI5	1,32	3051663	40	BI5	2,53	28
35	3051664	61	BI5	1,01	3051665	50	BI5	1,57	-	-	-	-	35
42	3051666	44	BI5	1,26	3051667	39	BI5	1,95	-	-	-	-	42

📦 582 x 1040 x 377 mm

CLIMATUBE® wool

TECHNISCHE ANGABEN

MATERIAL

Rohrisolierung aus alukaschierter Steinwolle mit selbstklebender Verschlusslasche.

LÄNGE

1 m

TEMPERATUREINSATZBEREICH (EN 14707)

0 °C bis +250 °C

SCHMELZTEMPERATUR

> 1000 °C

ANWENDUNGSBEREICH

Wärmeleitungs- und Brauchwasseranlagen, Rohr-, Klima- und Lüftungsleitungen, Solarleitungen

WÄRMELEITFÄHIGKEIT

(EN ISO 8497)

0,034 W/mK bei 10 °C

0,037 W/mK bei 40 °C

0,055 W/mK bei 150 °C

BRANDVERHALTEN (EN 13501-1)

A2s1d0 (nicht brennbar)

VORTEILE

- Hohe Dämmleistung durch geringe Wärmeleitfähigkeit zur Reduzierung von Wärmeverlusten
- Nichtbrennbare Rohrisolierung mit hervorragendem Brandverhalten (Baustoffklasse A2)
- Gitterverstärkte Aluminiumkaschierung für hohe mechanische Stabilität und zuverlässigen Oberflächenschutz
- Selbstklebende Verschlusslasche für eine schnelle, einfache und sichere Montage
- Erfüllt die Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) sowie relevanter DIN-Normen

20 mm

DÄMMDICKE

30 mm

DÄMMDICKE

40 mm


DÄMMDICKE

ID mm	SAP	m/📦	RBG	€/m	SAP	m/📦	RBG	€/m	SAP	m/📦	RBG	€/m	ID mm
15	3007768	42	BP9	9,31 100	-	-	-	-	-	-	-	-	15
18	3007769	42	BP9	9,78 100	-	-	-	-	-	-	-	-	18
22	3007771	36	BP9	10,31 100	-	-	-	-	-	-	-	-	22
28	3007773	30	BP9	11,45 100	3051765	16	BP9	16,72 100	-	-	-	-	28
35	3007776	25	BP9	12,47 50	3051766	16	BP9	18,18 100	-	-	-	-	35
42	3007777	20	BP9	13,97 50	-	-	-	-	3051768	9	BP9	27,07	42
48	3007779	20	BP9	15,11	-	-	-	-	3051769	9	BP9	27,81	48
54	-	-	-	-	-	-	-	-	3051770	8	BP9	29,00	54
60	3007781	15	BP9	16,90	-	-	-	-	3051771	6	BP9	30,98	60

📦 410 x 1020 x 410 mm

Erfüllt folgende Anforderungen: 50 50 % GEG 100 100 % GEG

Mehr Informationen auf den Seiten 14-15

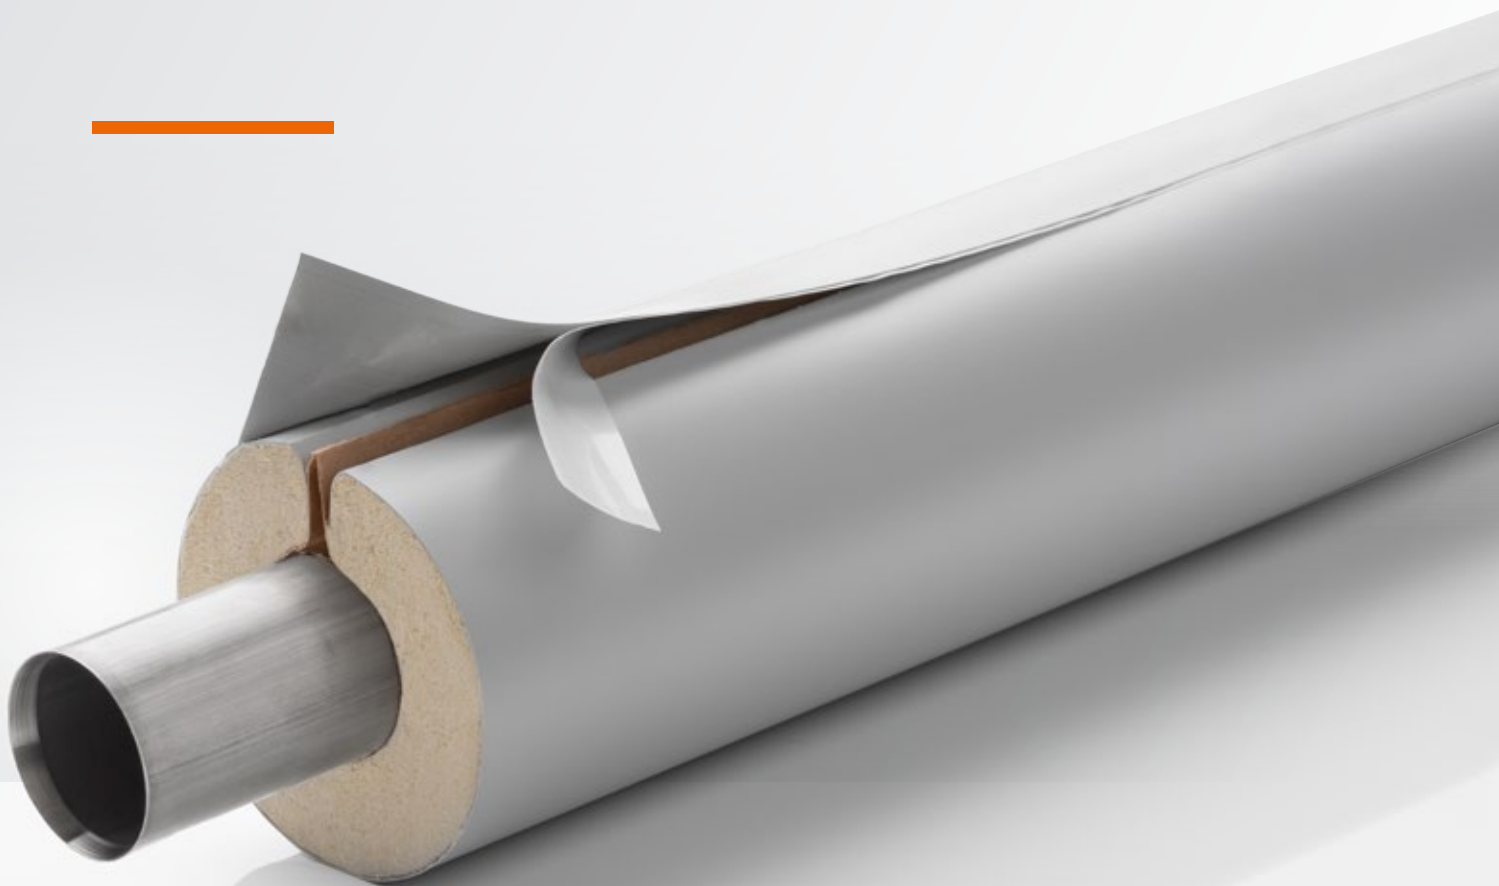

ISOTUBE®

TECHNISCHE ANGABEN

MATERIAL

Rohrisolierung aus PU-Schaum
mit PVC-Ummantelung und
selbstklebendem Verschlusssystem.

LÄNGE

1 m

WÄRMELEITFÄHIGKEIT (EN ISO 8497)

0,032 W/mK bei 10 °C
0,036 W/mK bei 40 °C
0,038 W/mK bei 50 °C
0,042 W/mK bei 70 °C

TEMPERATUREINSATZBEREICH (EN 14707)

0 °C bis 140 °C

BRANDVERHALTEN (EN 13501-1)

E₁,d0

VERARBEITUNGSTEMPERATUR ≥ +5 °C


ANWENDUNGSBEREICH

Heizung & Sanitär

VORTEILE

- Hohe Dämmleistung durch geringe Wärmeleitfähigkeit zur Reduzierung von Wärmeverlusten.
- Robuste, werkseitig aufgebrachte PVC-Schutzummantelung für erhöhte Widerstandsfähigkeit und eine hochwertige Optik
- Vorgefertigte 90°-Systembögen für eine schnelle und saubere Ausführung von Rohrkurven ohne Gehrungsschnitte
- Selbstklebendes Verschlusssystem für eine zeitsparende, einfache und sichere Montage, auch an bereits installierten Rohrleitungen
- Erfüllt die Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) sowie relevanter DIN-Normen

ISOTUBE®



20 mm DÄMMDICKE

ID mm	SAP	m/📦	RBG	€/m	
15	3050477	70	BH2	10,74	100
18	3050479	70	BH2	10,77	100
22	3050480	60	BH2	11,17	100
28	3008540	48	BH2	11,55	50
35	3052226	40	BH2	12,44	50
42	-	-	-	-	
48	-	-	-	-	
60	-	-	-	-	

30 mm DÄMMDICKE

ID mm	SAP	m/📦	RBG	€/m	
15	-	-	-	-	
18	-	-	-	-	
22	-	-	-	-	
28	3008555	28	BH2	12,78	100
35	3008556	24	BH2	14,67	100
42	-	-	-	-	
48	-	-	-	-	
60	-	-	-	-	

40 mm DÄMMDICKE

15	-	-	-	-	
18	-	-	-	-	
22	-	-	-	-	
28	-	-	-	-	
35	-	-	-	-	
42	3008557	15	BH2	26,93	100
48	3008558	12	BH2	28,08	100
60	-	-	-	-	

50 mm DÄMMDICKE

15	-	-	-	-	
18	-	-	-	-	
22	-	-	-	-	
28	-	-	-	-	
35	-	-	-	-	
42	-	-	-	-	
48	-	-	-	-	
60	3016377	7	BH2	34,66	100

BÖGEN

20 mm DÄMMDICKE

ID mm	SAP	St./📦	RBG	€/St.
18	3008512	20	BH3	7,58
22	3008513	20	BH3	7,74
28	3008514	20	BH3	8,84
35	3008515	20	BH3	14,30
42	-	-	-	-
48	-	-	-	-
60	-	-	-	-

30 mm DÄMMDICKE

SAP	St./📦	RBG	€/St.
-	-	-	-
-	-	-	-
3008523	20	BH3	8,90
3008524	20	BH3	13,31
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

40 mm DÄMMDICKE

SAP	St./📦	RBG	€/St.
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
3008527	10	BH3	22,88
3008528	10	BH3	23,26
-	-	-	-
-	-	-	-

50 mm DÄMMDICKE

SAP	St./📦	RBG	€/St.
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
3008530	10	BH3	39,95

📦 1m Länge: 600 x 1050 x 400 mm

📦 Bögen: 260 x 380 x 260 mm

Erfüllt folgende Anforderungen: 50 50 % GEG 100 100 % GEG

Mehr Informationen auf den Seiten 14-15



INSUL-TUBE®

TECHNISCHE ANGABEN

MATERIAL

Flexibler Dämmstoff aus schwarzem, geschlossenzelligem synthetischem Kautschuk.

LÄNGE

2 m

WÄRMELEITFÄHIGKEIT (EN ISO 8497)

6-25 mm

0,033 W/mK bei -30 °C

0,034 W/mK bei 0 °C

0,038 W/mK bei 40 °C

0,041 W/mK bei 70 °C

32-60 mm

0,031 W/mK bei -30 °C

0,035 W/mK bei 0 °C

0,040 W/mK bei 40 °C

0,043 W/mK bei 70 °C

TEMPERATUREINSATZBEREICH (EN 14707)

-30 °C bis +110 °C

BRANDVERHALTEN

(EN 13501-1)

B₁s3d0

WASSERDAMPF- DIFFUSIONSWIDERSTAND (EN 13469)

≤ 25 mm: 10.000 μ

≥ 32 mm: 7.000 μ

ANWENDUNGSBEREICH

Heizung & Sanitär

Klimatechnik

Kältetechnik

Schiffsbau

VORTEILE

- Hohe Dämmleistung durch geringe Wärmeleitfähigkeit zur Verringerung von Wärmeverlusten.
- Reduziert die Bildung von Tauwasser und unterstützt den Schutz vor feuchtigkeitsbedingter Korrosion.
- Geschlossenzellige Materialstruktur mit hoher Wasserdampfdiffusionsbeständigkeit.
- Schalldämmende Eigenschaften zur Verringerung von Fließ- und Betriebsgeräuschen

INSUL-TUBE®



6 mm						9 mm					13 mm					
DÄMMDICKE						DÄMMDICKE					DÄMMDICKE					
ID mm	SAP	m/ 	RBG	€/m		SAP	m/ 	RBG	€/m		SAP	m/ 	RBG	€/m	ID mm	
6	3044209	500	AU3	3,33	■	3044210	330	AU4	4,12		3012084	240	AU5	5,40	■	6
8	3044211	480	AU3	3,41		3044212	310	AU4	4,17		-	-	-	-		8
10	3010541	430	AU3	3,49	■	3044213	290	AU4	4,41		3011134	190	AU5	6,88	■	10
12	3010543	350	AU3	3,62	■	3044214	250	AU4	4,69		3011135	172	AU5	7,45		12
15	3010554	300	AU3	4,01	■	3044216	212	AU4	4,89		3044217	140	AU5	7,86		15
18	3010555	280	AU3	4,35		3044219	160	AU4	5,25		3011136	130	AU5	8,41		18
20	-	-	-	-		-	-	-	-		3044220	110	AU5	8,60	■	20
22	3010557	216	AU3	4,51		3044221	140	AU4	5,84		3044222	98	AU5	8,74		22
25	-	-	-	-		3028316	130	AU4	6,19	■	3012003	92	AU5	9,07	■	25
28	3010558	150	AU3	5,05	■	3011124	124	AU4	6,56		3010915	86	AU5	9,50		28
32	-	-	-	-		-	-	-	-		3012248	76	AU5	10,99	■	32
35	3010559	120	AU3	5,77	■	3011125	92	AU4	7,33		3011005	76	AU5	11,46		35
40	-	-	-	-		-	-	-	-		3028050	56	AU5	12,52	■	40
42	-	-	-	-		3011127	70	AU4	8,36		3011004	56	AU5	12,86		42
48	-	-	-	-		3011128	60	AU4	9,72		3011001	48	AU5	15,50		48
50	-	-	-	-		-	-	-	-		3028318	46	AU5	17,87	■	50
54	-	-	-	-		3010911	60	AU4	11,38		3011137	46	AU5	18,60		54
60	-	-	-	-		3011129	60	AU4	14,17	■	3011138	40	AU5	20,41		60
64	-	-	-	-		3011130	54	AU4	15,79	■	3011139	40	AU5	21,18		64
67	-	-	-	-		-	-	-	-		3012004	40	AU5	23,08	■	67
70	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		70
76	-	-	-	-		3011131	54	AU4	18,94	■	3010999	34	AU5	25,64		76
80	-	-	-	-		-	-	-	-		3011716	30	AU5	28,97		80
89	-	-	-	-		3011132	36	AU4	22,93	■	3010918	30	AU5	30,61		89
102	-	-	-	-		3011741	28	AU4	31,71	■	3011140	30	AU5	40,20	■	102
108	-	-	-	-		3011714	28	AU4	34,67	■	3011141	28	AU5	43,82	■	108
114	-	-	-	-		3011133	28	AU4	37,25	■	3011142	28	AU5	45,43		114
125	-	-	-	-		-	-	-	-		3011434	20	AU5	52,56	■	125
133	-	-	-	-		-	-	-	-		3011435	18	AU5	55,70	■	133
140	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		140
160	-	-	-	-		-	-	-	-		3011436	16	AU5	69,23	■	160

 400 x 2110 x 320 mm

■ Mindestbestellmenge und Lieferzeit auf Anfrage

INSUL-TUBE®



19 mm					25 mm					32 mm						
DÄMMDICKE					DÄMMDICKE					DÄMMDICKE						
ID mm	SAP	m/🍷	RBG	€/m	SAP	m/🍷	RBG	€/m		SAP	m/🍷	RBG	€/m	ID mm		
6	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	6		
8	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	8		
10	3011080	106	AU7	12,62	3003533	60	AU8	16,86	■	-	-	-	-	10		
12	3011718	100	AU7	13,22	3044215	50	AU8	17,9	■	3033764	36	AU9	26,48	■	12	
15	3011002	86	AU7	13,68	3038258	50	AU8	19,81	■	3011171	32	AU9	27,67		15	
18	3011144	78	AU7	14,15	3011159	50	AU8	20,83		3011172	32	AU9	28,48		18	
20	3028317	76	AU7	15,20	■	3003536	50	AU8	21,87	■	-	-	-	-	20	
22	3010920	74	AU7	16,12		3011160	42	AU8	22,06		3044223	26	AU9	30,25	22	
25	3012006	60	AU7	18,87	■	3033756	40	AU8	23,98	■	-	-	-	-	25	
28	3010998	58	AU7	19,25		3011162	40	AU8	25,82		3001637	24	AU9	33,54	28	
32	3012007	54	AU7	21,08	■	3033757	36	AU8	26,93	■	3033766	24	AU9	34,63	■	32
35	3010916	48	AU7	22,29		3011163	32	AU8	28,36		3011722	24	AU9	35,86	35	
40	3028049	40	AU7	24,09	■	-	-	-	-		-	-	-	-	40	
42	3011000	40	AU7	25,16		3011165	24	AU8	35,53		3011441	18	AU9	39,24	42	
48	3011003	30	AU7	30,71		3011167	24	AU8	39,79		3011451	18	AU9	43,63	■	48
50	3028319	30	AU7	33,82	■	-	-	-	-		-	-	-	-	50	
54	3010917	30	AU7	34,75		3011168	22	AU8	41,08		3044226	16	AU9	46,92	54	
60	3011148	28	AU7	38,86		3011169	22	AU8	42,71		3011440	16	AU9	50,94	60	
64	3011150	28	AU7	41,36		3012333	18	AU8	43,41	■	3044227	14	AU9	53,75	■	64
67	3012329	28	AU7	40,76	■	3011853	18	AU8	43,89	■	3011445	14	AU9	55,55	■	67
70	-	-	-	-		3033760	18	AU8	44,20	■	3011447	14	AU9	56,59	■	70
76	3011151	28	AU7	44,14		3011170	18	AU8	47,84	■	3011742	12	AU9	60,28	■	76
80	3011721	26	AU7	45,29	■	-	-	-	-		3011452	12	AU9	64,60	■	80
89	3011154	22	AU7	46,32		3011666	14	AU8	53,02	■	3011448	10	AU9	66,87	■	89
102	3011156	20	AU7	60,95	■	3033761	12	AU8	69,28	■	3033769	10	AU9	81,59	■	102
108	3011380	20	AU7	64,46		3011665	10	AU8	73,30	■	3011446	8	AU9	92,39	■	108
114	3011157	18	AU7	68,48		3011470	10	AU8	77,28	■	3011450	8	AU9	97,37	■	114
125	3012214	18	AU7	78,03	■	3033762	8	AU8	85,96	■	3012008	6	AU9	106,96	■	125
133	3011437	12	AU7	81,13	■	3012215	8	AU8	89,38	■	3011453	6	AU9	112,95	■	133
140	3011438	10	AU7	85,39	■	3013384	6	AU8	94,60	■	3012673	6	AU9	119,24	■	140
160	3011439	8	AU7	98,27	■	3033763	4	AU8	108,44	■	3011449	4	AU9	136,28	■	160

 400 x 2110 x 320 mm

■ Mindestbestellmenge und Lieferzeit auf Anfrage

INSUL-TUBE®



40 mm

DÄMMDICKE

50 mm

DÄMMDICKE

ID mm	SAP	m/	RBG	€/m		SAP	m/	RBG	€/m		ID mm
6	-	-	-	-		-	-	-	-		6
8	-	-	-	-		-	-	-	-		8
10	-	-	-	-		-	-	-	-		10
12	-	-	-	-		-	-	-	-		12
15	-	-	-	-		-	-	-	-		15
18	3012340	22	AV1	33,25	■	-	-	-	-		18
20	-	-	-	-		-	-	-	-		20
22	3012341	22	AV1	35,12	■	-	-	-	-		22
25	-	-	-	-		-	-	-	-		25
28	3015454	16	AV1	38,93	■	-	-	-	-		28
32	3033770	16	AV1	40,92	■	-	-	-	-		32
35	3044224	12	AV1	45,68	■	3043435	8	AV1	56,42	■	35
40	-	-	-	-		-	-	-	-		40
42	3044225	12	AV1	49,15	■	3043436	8	AV1	62,72	■	42
48	3015444	12	AV1	52,52	■	3042165	8	AV1	66,20	■	48
50	-	-	-	-		-	-	-	-		50
54	3011908	10	AV1	60,74	■	3015460	8	AV1	78,16	■	54
60	3015298	10	AV1	65,49	■	3013610	8	AV1	84,30	■	60
64	3015299	10	AV1	68,84	■	3043069	8	AV1	89,00	■	64
67	-	-	-	-		-	-	-	-		67
70	3033772	10	AV1	74,24	■	-	-	-	-		70
76	3012086	10	AV1	78,09		3013611	6	AV1	99,12	■	76
80	3015300	10	AV1	79,01	■	-	-	-	-		80
89	3012087	8	AV1	81,61	■	3012390	6	AV1	107,25	■	89
102	3015457	6	AV1	92,62	■	-	-	-	-		102
108	3015458	6	AV1	108,38	■	-	-	-	-		108
114	3038031	4	AV1	119,44	■	-	-	-	-		114
125	3015459	4	AV1	125,41	■	-	-	-	-		125
133	-	-	-	-		-	-	-	-		133
140	3038032	4	AV1	146,55	■	-	-	-	-		140
160	3013792	4	AV1	154,96	■	-	-	-	-		160

400 x 2110 x 320 mm

■ Mindestbestellmenge und Lieferzeit auf Anfrage



INSUL-TUBE®

xt

TECHNISCHE ANGABEN

MATERIAL

Flexibler Dämmstoff aus schwarzem, geschlossenzelligem synthetischem Kautschuk mit beidseitig selbstklebendem Verschlusssystem.

LÄNGE

2 m

WÄRMELEITFÄHIGKEIT (EN ISO 8497)

9-25 mm

0,033 W/mK bei -30 °C

0,034 W/mK bei 0 °C

0,038 W/mK bei 40 °C

0,041 W/mK bei 70 °C

32 mm

0,031 W/mK bei -30 °C

0,035 W/mK bei 0 °C

0,040 W/mK bei 40 °C

0,043 W/mK bei 70 °C

TEMPERATUREINSATZBEREICH (EN 14707)

-30 °C bis +85 °C

BRANDVERHALTEN (EN 13501-1)

B₁s3d0

ANWENDUNGSBEREICH

Heizung & Sanitär

Klimatechnik

Kältetechnik

WASSERDAMPF- DIFFUSIONSWIDERSTAND (EN 13469)

≤ 25 mm: 10.000 μ

≥ 32 mm: 7.000 μ

VERARBEITUNGSTEMPERATUR


≥ +5 °C

VORTEILE

- Hohe Dämmleistung durch geringe Wärmeleitfähigkeit zur Verringerung von Wärmeverlusten.
- Reduziert die Bildung von Tauwasser und unterstützt den Schutz vor feuchtigkeitsbedingter Korrosion.
- Geschlossenzellige Materialstruktur mit hoher Wasserdampfdiffusionsbeständigkeit.
- Schalldämmende Eigenschaften zur Verringerung von Fließ- und Betriebsgeräuschen.
- Beidseitig selbstklebendes Verschlusssystem für eine schnelle, einfache und sichere Montage, auch an bereits installierten Rohrleitungen.

INSUL-TUBE®

xt



9 mm

DÄMMDICKE

13 mm

DÄMMDICKE

19 mm

DÄMMDICKE

ID mm	SAP	m/	RBG	€/m		SAP	m/	RBG	€/m		SAP	m/	RBG	€/m		ID mm
6	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		6
8	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		8
10	3044230	290	AV3	6,26	■	-	-	-	-		-	-	-	-		10
12	3044232	250	AV3	6,52	■	3042319	172	AV4	9,74	■	3042288	100	AV6	16,10	■	12
15	3044234	212	AV3	6,72		3044236	140	AV4	10,16		3042336	86	AV6	16,56	■	15
18	3044239	160	AV3	7,10		3042321	130	AV4	10,69		3042337	78	AV6	17,12	■	18
20	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		20
22	3044242	140	AV3	7,70		3044244	98	AV4	11,06		3042338	74	AV6	19,02		22
25	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		25
28	3042309	124	AV3	8,41		3042323	86	AV4	11,85		3042339	58	AV6	22,27		28
32	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		32
35	3042310	92	AV3	9,26		3042324	76	AV4	13,99		3042340	48	AV6	25,35		35
40	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		40
42	3042311	70	AV3	10,44	■	3042325	56	AV4	15,35		3042341	40	AV6	28,33		42
45	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		45
48	3042312	60	AV3	11,80	■	3042326	48	AV4	18,05	■	3042342	30	AV6	33,94	■	48

25 mm

DÄMMDICKE

32 mm

DÄMMDICKE

6	-	-	-	-		-	-	-	-							6
8	-	-	-	-		-	-	-	-							8
10	-	-	-	-		-	-	-	-							10
12	-	-	-	-		-	-	-	-							12
15	3044237	50	AV7	23,72	■	3042361	32	AV8	33,41	■						15
18	3042352	50	AV7	24,72	■	3042362	32	AV8	34,21	■						18
20	-	-	-	-		-	-	-	-							20
22	3042353	42	AV7	25,97	■	3042363	26	AV8	36,00	■						22
25	-	-	-	-		-	-	-	-							25
28	3042354	40	AV7	29,74	■	3042295	24	AV8	39,28	■						28
32	-	-	-	-		-	-	-	-							32
35	3042355	32	AV7	32,28	■	3042296	24	AV8	41,60	■						35
40	-	-	-	-		-	-	-	-							40
42	3042356	24	AV7	39,49	■	3042297	18	AV8	45,01	■						42
45	-	-	-	-		-	-	-	-							45
48	3042357	24	AV7	43,74	■	3042298	18	AV8	49,38	■						48

400 x 2110 x 320 mm

■ Mindestbestellmenge und Lieferzeit auf Anfrage



INSUL-TUBE®

coil

TECHNISCHE ANGABEN

MATERIAL

Flexibler Dämmstoff aus schwarzem, geschlossenzelligem synthetischem Kautschuk als Endlosschlauch auf Rolle

LÄNGE

10 bis 50 m

WÄRMELEITFÄHIGKEIT (EN ISO 8497)

0,033 W/mK bei -30 °C

0,034 W/mK bei 0 °C

0,038 W/mK bei 40 °C

0,041 W/mK bei 70 °C

TEMPERATUREINSATZBEREICH (EN 14707)

-30 °C bis +110 °C

BRANDVERHALTEN (EN 13501-1)

B₁s3d0

ANWENDUNGSBEREICH

Heizung & Sanitär

Klimatechnik

Kältetechnik

Schiffsbau

WASSERDAMPF- DIFFUSIONSWIDERSTAND (EN 13469)

10.000 μ

VORTEILE

- Gleiche Dämm- und Schutzeigenschaften wie Insul Tube.
- Kontinuierliches Schlauchformat für eine flexible und bedarfsgerechte Längen Anpassung.
- Weniger Materialverschnitt durch exaktes Zuschneiden.
- Reduzierte Anzahl von Stoßverklebungen für eine effizientere Verarbeitung und ein sauberes Dämmergebnis.



INSUL-TUBE®

coil



6 mm

DÄMMDICKE

9 mm

DÄMMDICKE

13 mm


DÄMMDICKE

ID mm	SAP	m/ 	RBG	€/m		SAP	m/ 	RBG	€/m		SAP	m/ 	RBG	€/m		ID mm
6	3003541	50	AU3	3,33	■	3008567	40	AU4	4,12	■	3003552	26	AU5	5,40	■	6
8	3003543	48	AU3	3,41	■	3008568	37	AU4	4,17	■	-	-	-	-		8
10	3008565	46	AU3	3,49	■	3008569	34	AU4	4,41		3001758	23	AU5	6,88		10
12	3008566	40	AU3	3,62	■	3003857	31	AU4	4,69		3001759	18	AU5	7,45		12
15	3034276	38	AU3	4,01	■	3008570	27	AU4	4,89		3001760	17	AU5	7,86		15
18	3034277	30	AU3	4,35	■	3008571	23	AU4	5,25		3001761	15	AU5	8,41		18
22	3034278	23	AU3	4,51	■	3008572	19	AU4	5,84		3001762	14	AU5	8,74		22
28	3034279	20	AU3	5,05	■	3008573	14	AU4	6,56		3001763	10	AU5	9,50		28



560 x 290 x 560 mm

■ Mindestbestellmenge und Lieferzeit auf Anfrage

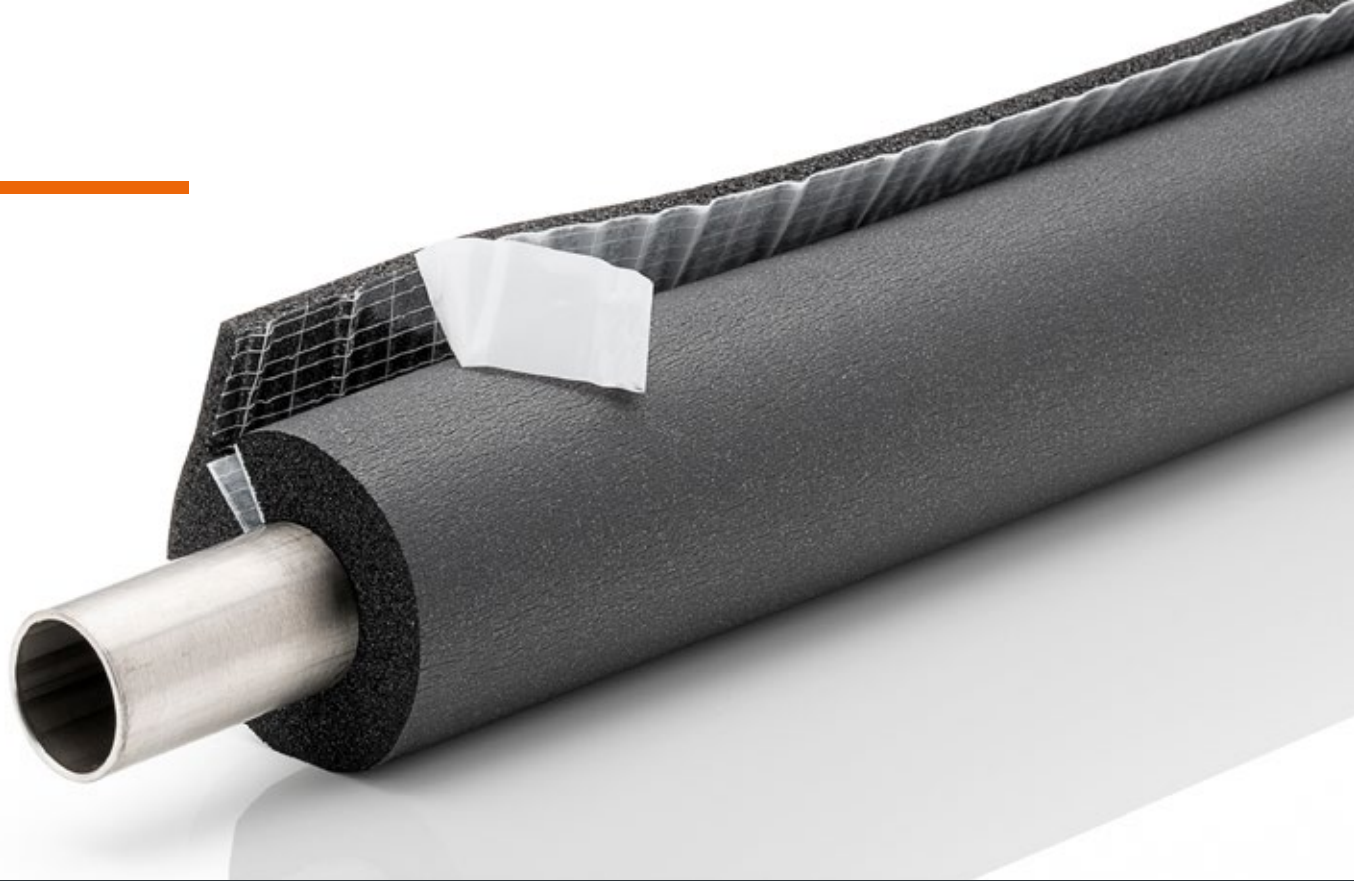

INSUL-TUBE®

xt/lt

TECHNISCHE ANGABEN

MATERIAL

Flexibler Dämmstoff aus schwarzem, geschlossenzelligem synthetischem Kautschuk mit integriertem doppelseitiges selbstklebendem Verschlusssystem und Kautschuk-Klebeband.

LÄNGE

2 m

WÄRMELEITFÄHIGKEIT (EN ISO 8497)

0,033 W/mK bei -30 °C
0,034 W/mK bei 0 °C
0,038 W/mK bei 40 °C
0,041 W/mK bei 70 °C

TEMPERATUREINSATZBEREICH (EN 14707)

-30 °C bis +85 °C

BRANDVERHALTEN (EN 13501-1)

C_s3d0

ANWENDUNGSBEREICH

Heizung & Sanitär
Klimatechnik
Kältetechnik

WASSERDAMPF- DIFFUSIONSWIDERSTAND (EN 13469)

10.000 μ

VERARBEITUNGSTEMPERATUR


≥ +5 °C

VORTEILE

- Hohe Dämmleistung durch geringe Wärmeleitfähigkeit zur Verringerung von Wärmeverlusten.
- Reduziert die Bildung von Tauwasser und unterstützt den Schutz vor feuchtigkeitsbedingter Korrosion.
- Geschlossenzellige Materialstruktur mit hoher Wasserdampfdiffusionsbeständigkeit.
- Schalldämmende Eigenschaften zur Verringerung von Fließ- und Betriebsgeräuschen.
- Integriertes, beidseitig selbstklebendes Verschlusssystem mit zusätzlicher Nahtabdichtung durch Kautschuk-Klebeband für eine dauerhaft geschlossene Dämmung.

INSUL-TUBE®

xt/lit



9 mm DÄMMDICKE

ID mm	SAP	m/	RBG	€/m	
12	3033325	210	AW2	9,20	■
15	3033326	180	AW2	9,46	■
18	3033327	142	AW2	10,53	■
22	3033328	116	AW2	11,05	■
28	3033330	92	AW2	11,78	■
35	3033332	68	AW2	12,41	■
42	3033333	52	AW2	13,50	■
48	3033335	44	AW2	14,88	■
54	3033336	44	AW2	16,51	■
60	3033338	44	AW2	19,54	■
64	3033339	40	AW2	21,53	■
76	3033341	40	AW2	24,47	■
89	3033342	26	AW2	28,80	■

13 mm DÄMMDICKE

ID mm	SAP	m/	RBG	€/m	
12	3015063	120	AW3	13,14	■
15	3015064	112	AW3	13,57	■
18	3015065	100	AW3	14,07	■
22	3011426	84	AW3	14,09	■
28	3011427	76	AW3	14,93	■
35	3011428	60	AW3	17,20	■
42	3011429	40	AW3	18,24	■
48	3015066	36	AW3	21,03	■
54	3015067	32	AW3	24,59	■
60	3011430	30	AW3	26,76	■
64	3033350	30	AW3	29,42	■
76	3015068	22	AW3	32,07	■
89	3015069	20	AW3	37,44	■

19 mm DÄMMDICKE

ID mm	SAP	m/	RBG	€/m	
12	3033353	74	AW5	19,34	■
15	3001590	86	AW5	19,90	■
18	3001591	78	AW5	20,44	■
22	3015070	50	AW5	21,62	■
28	3015071	40	AW5	25,46	■
35	3015072	32	AW5	27,91	■
42	3015073	32	AW5	30,94	■
48	3011374	30	AW5	36,63	■
54	3015074	22	AW5	40,78	■
60	3015075	18	AW5	45,58	■
64	3033358	18	AW5	48,53	■
76	3015076	12	AW5	50,60	■
89	3015077	12	AW5	53,27	■

25 mm DÄMMDICKE

ID mm	SAP	m/	RBG	€/m	
12	3033365	48	AW6	24,14	■
15	3033366	44	AW6	26,02	■
18	3033367	36	AW6	27,01	■
22	3033368	30	AW6	29,05	■
28	3001622	28	AW6	32,04	■
35	3010658	24	AW6	34,62	■
42	3033371	18	AW6	41,78	■
48	3033373	18	AW6	46,06	■
54	3033374	22	AW6	47,36	■
60	3033376	16	AW6	49,42	■
64	3033377	14	AW6	50,11	■
76	3033379	12	AW6	54,52	■
89	3033380	10	AW6	59,76	■

400 x 2110 x 320 mm

■ Mindestbestellmenge und Lieferzeit auf Anfrage

INSUL ROLL



TECHNISCHE ANGABEN

MATERIAL

Flexible Rollenware aus schwarzem, geschlossenzelligem synthetischem Kautschuk – auch als selbstklebende Variante erhältlich.

LÄNGE

4 - 20 m

WÄRMELEITFÄHIGKEIT (EN ISO 8497)

0,034 W/mK bei -30 °C

0,036 W/mK bei 0 °C

0,039 W/mK bei 40 °C

0,044 W/mK bei 70 °C

TEMPERATUREINSATZBEREICH (EN 14707)

roll: -50 °C bis +105 °C

roll xt: -50 °C bis +95 °C

BRANDVERHALTEN (EN 13501-1)

Bs3d0

ANWENDUNGSBEREICH

Heizung & Sanitär

Klimatechnik

Kältetechnik

Schiffsbau

WASSERDAMPF- DIFFUSIONSWIDERSTAND (EN 13469)

≤ 25 mm: 10.000 μ


≥ 32 mm: 7.000 μ

VORTEILE

- Hohe Dämmleistung durch geringe Wärmeleitfähigkeit zur Verringerung von Wärmeverlusten.
- Reduziert die Bildung von Tauwasser und unterstützt den Schutz vor feuchtigkeitsbedingter Korrosion.
- Geschlossenzellige Materialstruktur mit hohem Wasserdampfdiffusionswiderstand für einen zuverlässigen Dämmschutz.
- Schalldämmende Eigenschaften zur Verringerung von Fließ- und Betriebsgeräuschen.
- Besonders geeignet für den bedarfsgerechten Zuschnitt bei großen Rohrdurchmessern, Klima- und Luftkanälen, Flanschen sowie Behältern.
- Selbstklebende Ausführung mit Spezialkleber und zusätzlicher Gitternetzverstärkung für eine sichere Verarbeitung.

INSUL ROLL

xt

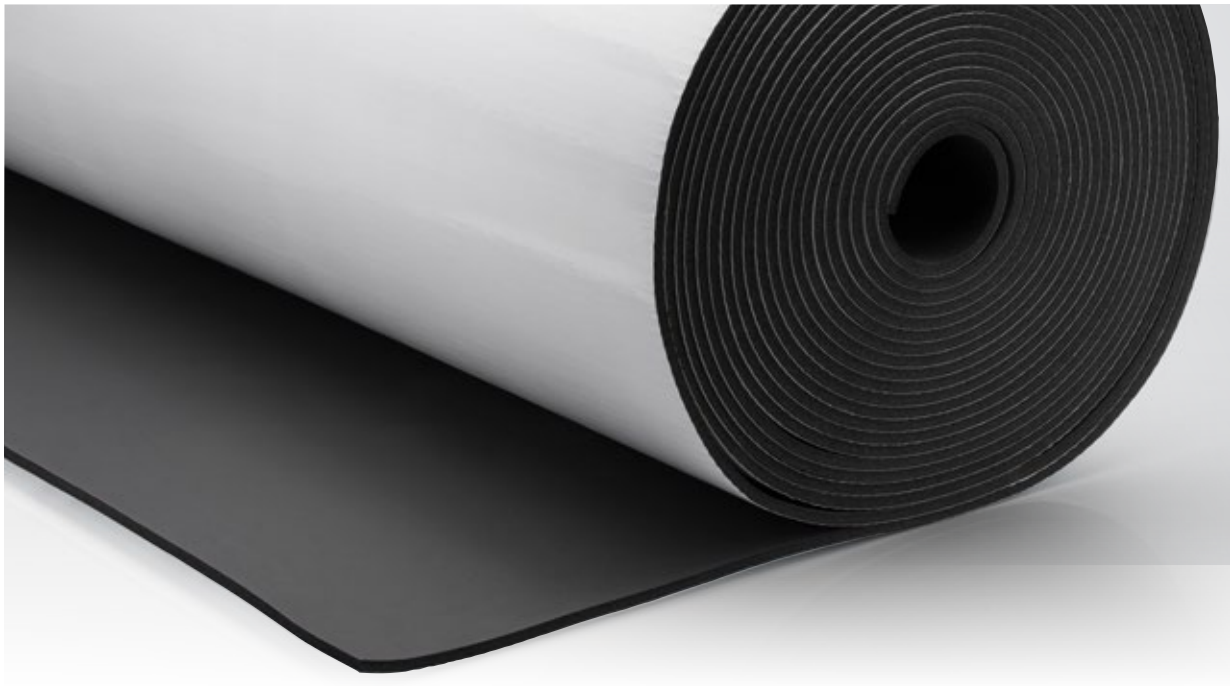

DÄMMDICKE

INSUL ROLL

INSUL ROLL xt

mm	SAP	m ² /📦	RBG	€/m ²	SAP	m ² /📦	RBG	€/m ²
6	3034462	20	AU1	59,14	3034418	20	AU2	88,99
9	3034463	15	AU1	84,86	3034419	15	AU2	114,67
13	3034464	11	AU1	102,13	3034420	11	AU2	131,97
16	3034465	9	AU1	131,95 ■	3034421	9	AU2	161,81 ■
19	3034466	8	AU1	160,48	3034422	8	AU2	190,32
25	3034467	6	AU1	172,98	3034423	6	AU2	202,79
32	3034468	4	AU1	217,79	3034424	4	AU2	247,62
40	3011522	4	AU1	244,32 ■	3028620	4	AU2	273,06 ■
50	3043459	4	AU1	278,75 ■	3026805	4	AU2	300,82 ■

📦 455 x 1070 x 455 mm

■ Mindestbestellmenge und Lieferzeit auf Anfrage



INSUL-TUBE®

support
& collar

TECHNISCHE ANGABEN

MATERIAL

Isolierender Rohrträger bestehend aus einer hochdichten, druckfesten PIR-Schale mit Elastomerschaum an den Stoßstellen, PVC-Ummantelung und passender Metall-Rohrschelle.

WÄRMELEITFÄHIGKEIT (EN ISO 8497)

0,025 W/mK bei 0 °C (PIR-Kern)

TEMPERATUREINSATZBEREICH (EN 14707)

-45 °C bis 105 °C

ANWENDUNGSBEREICH

Heizung & Sanitär
Klimatechnik
Kältetechnik
Kaltwasser-Anwendungen

ROHDICHTE PIR-KERN

80-120 kg/m³

WASSERDAMPF- DIFFUSIONSWIDERSTAND (EN 13469)


≥ 10.000 μ

VORTEILE

- Reduziert die Tauwasserbildung, das Risiko feuchtigkeitsbedingter Korrosion sowie Wärmeverluste an den Befestigungspunkten von Rohrleitungen.
- Druckfeste PIR-Schale mit hoher Tragfähigkeit und hervorragender Wärmedämmleistung.
- Seitlich angeordneter, geschlossenzelliger Elastomerschaum ermöglicht einen nahtlosen Übergang zur angrenzenden Rohrisolierung.
- PVC-Ummantelung mit selbstklebendem Verschluss zur sicheren Wiederherstellung der Dampfsperre nach der Montage.
- Passgenaue Metall-Rohrschelle für eine professionelle, stabile und sichere Befestigung.

INSUL-TUBE®

support
& collar



13 mm

DÄMMDICKE

ID mm	SAP	St./	RBG	€/St.
10	3013368	96	BG1	8,69
12	3002060	96	BG1	8,69
15	3002061	80	BG1	8,69
19	3013369	80	BG1	8,69
22	3002063	60	BG1	8,69
28	3002064	60	BG1	9,50
32	3002065	44	BG1	10,55 ■
35	3002066	44	BG1	10,70
42	3002067	44	BG1	11,80
48	3012463	44	BG1	12,68
54	3002068	32	BG1	13,72
57	-	-	-	-
60	-	-	-	-
64	3013370	24	BG1	18,20 ■
70	3013371	24	BG1	19,56 ■
76	3013372	24	BG1	21,34
80	3012777	20	BG1	22,92 ■
89	3012778	8	BG1	24,28 ■

19 mm

DÄMMDICKE

ID mm	SAP	St./	RBG	€/St.
10	3037421	60	BG1	10,45
12	3004337	60	BG1	10,40 ■
15	3002069	60	BG1	10,45
19	3002070	50	BG1	10,45
22	3002071	50	BG1	10,54
28	3002072	40	BG1	11,41
32	-	-	-	-
35	3002073	32	BG1	12,29
42	3002074	32	BG1	13,67
48	3012774	24	BG1	14,60 ■
54	3002075	24	BG1	15,76
57	-	-	-	-
60	3012775	24	BG1	18,32 ■
64	3002076	24	BG1	22,11 ■
70	3011819	20	BG1	24,88 ■
76	3003734	12	BG1	25,48 ■
80	3002078	12	BG1	26,67 ■
89	3002079	12	BG1	29,12 ■

25 mm

DÄMMDICKE

10	-	-	-	-
12	3015750	60	BG1	14,07
15	3015751	32	BG1	14,44
19	3015752	32	BG1	14,88
22	3004479	32	BG1	15,52
28	3004480	32	BG1	17,17
32	-	-	-	-
35	3004481	24	BG1	18,02
42	3004482	24	BG1	19,15
48	-	-	-	-
54	3012594	24	BG1	22,29
57	-	-	-	-
60	-	-	-	-
64	-	-	-	-
70	-	-	-	-
76	-	-	-	-
80	-	-	-	-
89	-	-	-	-


32 mm

DÄMMDICKE

10	-	-	-	-
12	-	-	-	-
15	-	-	-	-
19	-	-	-	-
22	3002081	24	BG1	16,5
28	3002082	24	BG1	17,43 ■
32	-	-	-	-
35	3002083	24	BG1	17,57 ■
42	3002084	15	BG1	19,34
48	-	-	-	-
54	3002086	12	BG1	22,6 ■
57	-	-	-	-
60	3002087	12	BG1	23,77 ■
64	-	-	-	-
70	-	-	-	-
76	3002089	10	BG1	35,05 ■
80	-	-	-	-
89	-	-	-	-

230 x 350 x 210 mm

■ Mindestbestellmenge und Lieferzeit auf Anfrage

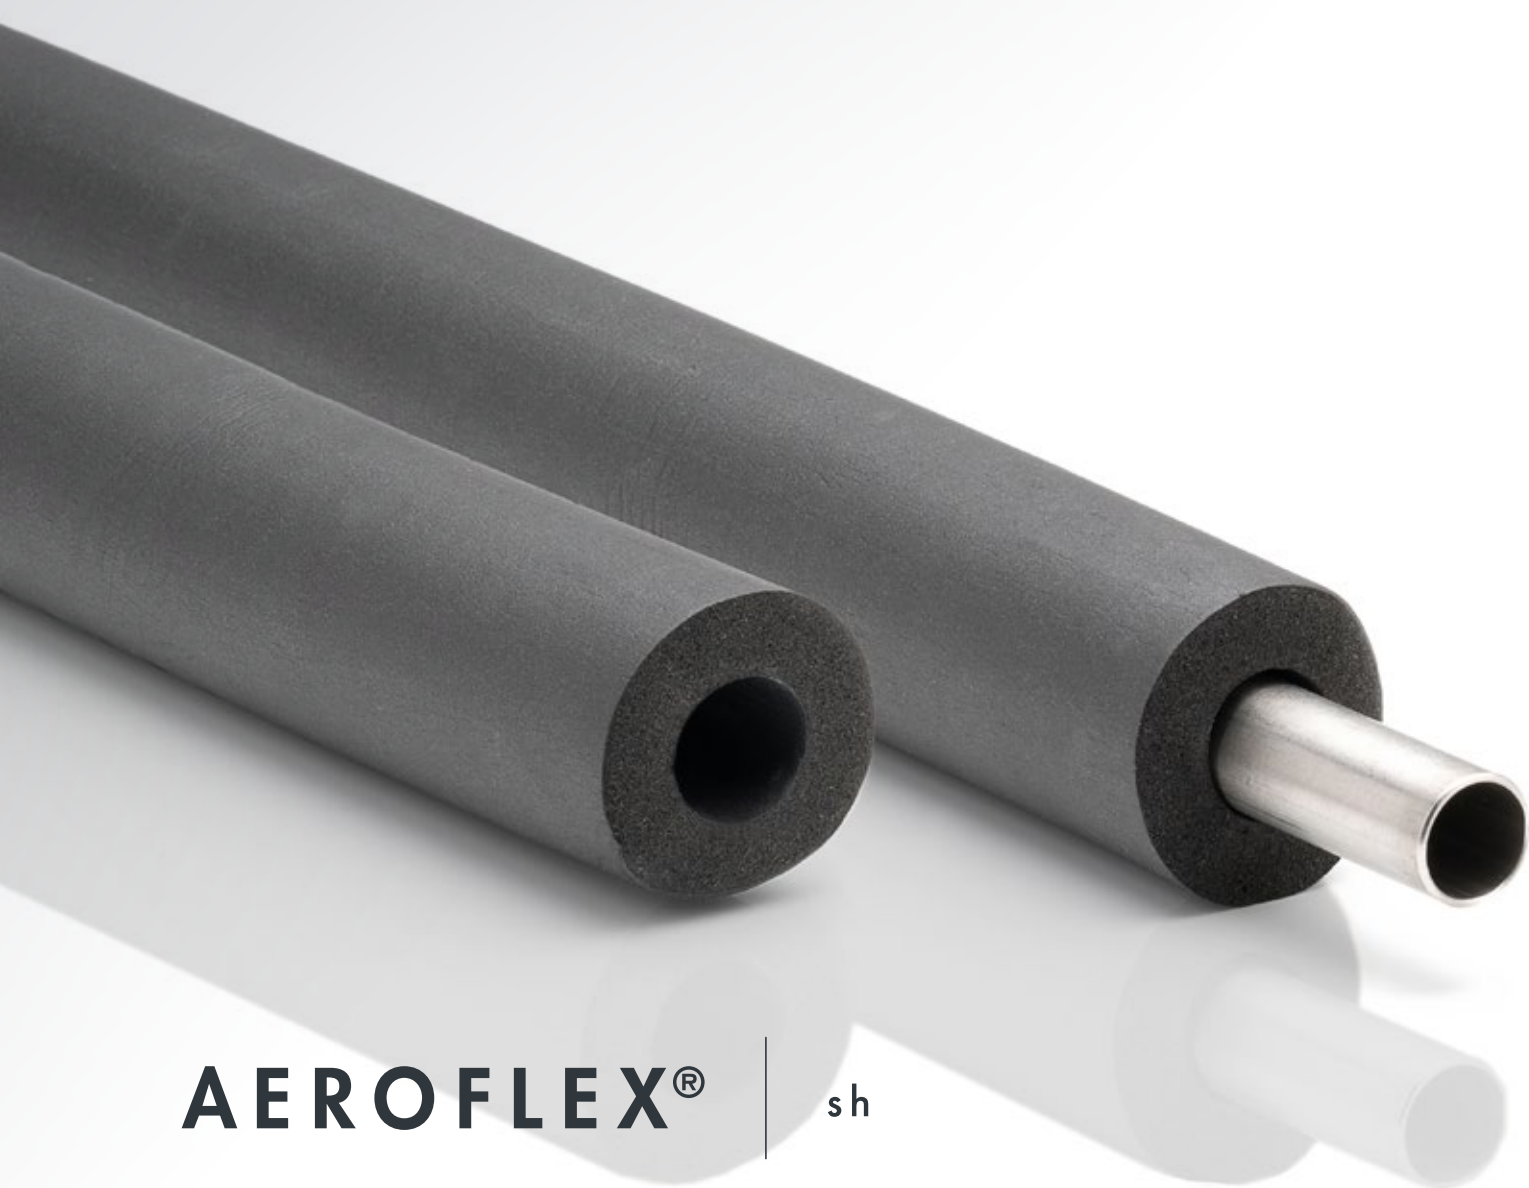

AEROFLEX®

sh

TECHNISCHE ANGABEN

MATERIAL

Flexibler Dämmstoff aus schwarzem, geschlossenzelligem EPDM

LÄNGE

2 m

WÄRMELEITFÄHIGKEIT (EN ISO 8497)

0,035 W/mK bei 10 °C
0,038 W/mK bei 40 °C

TEMPERATUREINSATZBEREICH (EN 14707)

bis +110 °C

BRANDVERHALTEN (EN 13501-1)

C_s2d0

ANWENDUNGSBEREICH

Heizung & Sanitär

VORTEILE

- Begrenzte Rauchgasentwicklung gemäß EN 13501-1 für erhöhte Anforderungen an den Brandschutz.
- Erfüllt die erhöhten Anforderungen an schwerentflammbare Dämmstoffe gemäß MVV TB.
- Hohe Wärmedämmleistung zur Reduzierung von Wärmeverlusten in technischen Anlagen.
- Schalldämmende Eigenschaften zur Reduzierung von Betriebs- und Strömungsgeräuschen.
- Entspricht den Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) sowie der DIN 1988-200.

AEROFLEX®

sh



10 mm

DÄMMDICKE

15 mm

DÄMMDICKE

20 mm

DÄMMDICKE

ID mm	SAP	IST Dicke	m/	RBG	€/m	SAP	IST Dicke	m/	RBG	€/m	SAP	IST Dicke	m/	RBG	€/m	ID mm
15	3053513	12	100	AZ1	3,35	-	-	-	-	-	3053521	24	36	AZ1	11,32	15
18	3053514	12	80	AZ1	3,56	-	-	-	-	-	3053522	24	36	AZ1	11,88	18
22	3053515	12	64	AZ1	3,97	-	-	-	-	-	3053523	24	32	AZ1	13,03	22
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
28	3053516	12	56	AZ1	4,67	3053519	17	36	AZ1	10,72	3053524	23	24	AZ1	15,31	28
35	3053517	12	40	AZ1	5,70	3053520	17	32	AZ1	13,15	-	-	-	-	-	35
42	3053518	12	36	AZ1	6,67	-	-	-	-	-	3053746	22	16	AZ1	23,64	42
48	3053527	13	32	AZ1	10,58	-	-	-	-	-	3053747	23	16	AZ1	30,80	48
54	3053528	13	28	AZ1	12,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54
60	3053529	13	24	AZ1	14,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60
76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76
89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89

30 mm

DÄMMDICKE

40 mm

DÄMMDICKE

15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
28	3053525	35	16	AZ1	35,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
35	3053526	35	16	AZ1	39,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35
42	-	-	-	-	-	3053750	46	8	AZ1	90,94	-	-	-	-	-	42
48	-	-	-	-	-	3053751	49	6	AZ1	93,62	-	-	-	-	-	48
54	3053748	29	12	AZ1	43,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54
60	3053749	30	8	AZ1	53,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60
76	-	-	-	-	-	3053752	41	4	AZ1	104,83	-	-	-	-	-	76
89	-	-	-	-	-	3053753	45	4	AZ1	131,15	-	-	-	-	-	89

2100 x 450 x 230 mm

Erfüllt folgende Anforderungen: 50 % GEG 100 % GEG

Mehr Informationen auf den Seiten 14-15



AEROFLEX®

sh xt

TECHNISCHE ANGABEN

MATERIAL

Flexibler Dämmstoff aus schwarzem, geschlossenzelligem EPDM mit beidseitig selbstklebendem Verschlusssystem.

LÄNGE

2 m

WÄRMELEITFÄHIGKEIT (EN ISO 8497)

0,035 W/mK bei 10 °C

0,038 W/mK bei 40 °C

TEMPERATUREINSATZBEREICH (EN 14707)

Bis +85 °C

BRANDVERHALTEN (EN 13501-1)

Euroklasse E

ANWENDUNGSBEREICH

Heizung & Sanitär

VORTEILE

- Hohe Dämmleistung durch geringe Wärmeleitfähigkeit zur Verringerung von Wärmeverlusten.
- Schalldämmende Eigenschaften zur Verringerung von Fließ- und Betriebsgeräuschen.
- Beidseitig selbstklebendes Verschlusssystem für eine schnelle, einfache und sichere Montage, auch an bereits installierten Rohrleitungen.



AEROFLEX®

sh xt



10 mm
DÄMMDICKE

15 mm
DÄMMDICKE

ID mm	SAP	IST Dicke	m/📦	RBG	€/m		SAP	IST Dicke	m/📦	RBG	€/m	ID mm
15	3053754	12	100	AZ3	7,20	50	-	-	-	-	-	15
18	3053755	12	80	AZ3	7,58	50	-	-	-	-	-	18
22	3053756	12	64	AZ3	8,33	50	-	-	-	-	-	22
28	3053757	12	56	AZ3	8,98	50 _{Fe}	3053763	17	36	AZ3	15,19	28
35	3053758	12	40	AZ3	11,92		3053764	17	32	AZ3	18,88	35
42	3053759	12	36	AZ3	13,25		-	-	-	-	-	42
48	3053760	13	32	AZ3	14,96		-	-	-	-	-	48
54	3053761	13	28	AZ3	17,99		-	-	-	-	-	54
60	3053762	13	24	AZ3	20,64		-	-	-	-	-	60

📦 2100 x 450 x 230 mm

Erfüllt folgende Anforderungen: 50 50 % GEG

Mehr Informationen auf den Seiten 14-15



AEROFLEX®

sh coil

TECHNISCHE ANGABEN

MATERIAL

Flexibler Dämmstoff aus schwarzem, geschlossenzelligem EPDM als Endlosschlauch auf Rolle.

LÄNGE

16 bis 30 m

WÄRMELEITFÄHIGKEIT (EN ISO 8497)

0,035 W/mK bei 10 °C

0,038 W/mK bei 40 °C

TEMPERATUREINSATZBEREICH (EN 14707)

Bis +110 °C

BRANDVERHALTEN (EN 13501-1)

C_s2d0

ANWENDUNGSBEREICH

Heizung & Sanitär

VORTEILE

- Begrenzte Rauchgasentwicklung gemäß EN 13501-1 für erhöhte Anforderungen an den Brandschutz.
- Erfüllt die erhöhten Anforderungen an schwerentflammbare Dämmstoffe gemäß MVV TB.
- Hohe Wärmedämmleistung zur Reduzierung von Wärmeverlusten in technischen Anlagen.
- Schalldämmende Eigenschaften zur Reduzierung von Betriebs- und Strömungsgeräuschen.
- Entspricht den Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) sowie der DIN 1988-200.
- Kontinuierliches Schlauchformat für eine flexible und bedarfsgerechte Längenanpassung
- Weniger Materialverschnitt durch exaktes Zuschneiden
- Reduzierte Anzahl von Stoßverklebungen für eine effizientere Verarbeitung und ein sauberes Dämmergebnis



AEROFLEX®

sh coil



10 mm
DÄMMDICKE

ID mm	SAP	IST Dicke	m/ 	RBG	€/m		ID mm
15	3053530	12	30	AZ2	4,01		15
18	3053531	12	30	AZ2	4,30		18
22	3053532	12	22	AZ2	4,69		22
28	3053533	12	16	AZ2	5,72	 Fe	28
 580 x 580 x 230 mm							

Erfüllt folgende Anforderungen:  50 % GEG

Mehr Informationen auf den Seiten 14-15



AEROFLEX®

hf

TECHNISCHE ANGABEN

MATERIAL

Flexibler Dämmstoff aus schwarzem, geschlossenzelligem und halogenfreiem EPDM.

LÄNGE

2 m

WÄRMELEITFÄHIGKEIT

(EN ISO 8497)

0,036 W/mK bei 0 °C

0,037 W/mK bei 10 °C

0,040 W/mK bei 40 °C

TEMPERATUREINSATZBEREICH

(EN 14707)

-50 °C bis 125 °C (Dauertemperatur)

(Spitzentemperaturen kurzzeitig bis 175 °C)

BRANDVERHALTEN

(EN 13501-1)

D₁S2d0

ANWENDUNGSBEREICH

Heizung & Sanitär

Klimatechnik

Kältetechnik

Schiffsbau

WASSERDAMPF-

DIFFUSIONSWIDERSTAND

(EN 13469)

≥ 3.000 μ

VORTEILE

- Formulierung ohne halogenhaltige Flammenschutzmittel oder Zusatzstoffe entsprechend der produktspezifischen Materialauslegung.
- Geringe Rauchentwicklung und reduzierte Freisetzung korrosiver bzw. toxischer Brandgase im Brandfall.
- Hohe Wärmedämmleistung zur Verringerung von Wärmeverlusten in technischen Anlagen.
- Geschlossenzellige Materialstruktur zur Begrenzung der Feuchtigkeitsaufnahme und zur Verminderung der Kondenswasserbildung.
- Hohe Wasserdampfdiffusionsbeständigkeit für einen langfristigen Dämmschutz.
- Schiffszulassung für den Einsatz in maritimen Anwendungen

AEROFLEX®

hf



9 mm

DÄMMDICKE

13 mm

DÄMMDICKE

19 mm

DÄMMDICKE

ID mm	SAP	m/	RBG	€/m		SAP	m/	RBG	€/m		SAP	m/	RBG	€/m		ID mm
6	3033779	264	AN2	4,39	S	3033810	160	AN3	5,76	S	3033840	64	AN4	12,10	S	6
8	3033780	220	AN2	4,44	S	3033811	140	AN3	6,17	S	3033841	64	AN4	12,77	S	8
10	3033781	220	AN2	4,70	S	3033812	140	AN3	6,58	J	3033842	64	AN4	13,42	S	10
12	3033782	168	AN2	5,00	S	3033813	120	AN3	7,01	S	3033843	64	AN4	14,09	S	12
15	3033784	140	AN2	5,21	S	3033814	100	AN3	8,45	S	3033844	56	AN4	14,57	S	15
18	3033786	120	AN2	5,58	S	3033815	80	AN3	8,61	S	3033845	48	AN4	15,07	S	18
22	3033787	108	AN2	6,22	S	3033816	64	AN3	9,30	S	3033846	40	AN4	17,16	S	22
25	3033788	88	AN2	6,58	S	3033817	60	AN3	9,66	S	3033847	36	AN4	20,14	S	25
28	3033789	72	AN2	6,95	S	3033818	56	AN3	10,11	S	3033849	36	AN4	20,54	S	28
32	3033790	68	AN2	7,59	S	3033819	48	AN3	11,70	S	3033850	36	AN4	22,45	S	32
35	3033791	64	AN2	7,82	S	3033820	40	AN3	12,22	S	3033851	32	AN4	23,74	S	35
42	3033793	56	AN2	8,91	J	3033821	36	AN3	13,74	S	3033852	24	AN4	26,79	S	42
45	3033794	48	AN2	9,68	S	3033822	36	AN3	15,67	S	3033853	20	AN4	29,79	S	45
48	3033795	40	AN2	10,36	S	3033823	32	AN3	16,50	S	3033854	20	AN4	32,71	S	48
54	3033796	36	AN2	12,11	S	3033825	28	AN3	19,80	S	3033855	16	AN4	37,01	S	54
57	3033797	36	AN2	13,48	S	3033826	28	AN3	21,10	S	3033856	16	AN4	40,42	S	57
60	3033798	36	AN2	15,12	S	3033827	24	AN3	21,70	S	3033857	16	AN4	41,39	S	60
64	3033799	32	AN2	16,82	S	3033828	20	AN3	22,55	S	3033858	16	AN4	44,04	S	64
70	3033800	20	AN2	19,30	S	3033829	20	AN3	26,40	S	3033859	12	AN4	46,28	S	70
76	3033801	20	AN2	20,17	S	3033830	16	AN3	27,30	S	3033860	12	AN4	46,99	S	76
90	3033802	16	AN2	26,57	S	3033832	16	AN3	34,95	S	3033862	12	AN4	52,93	S	90
102	3033803	16	AN2	33,76	S	3033833	16	AN3	42,79	S	3033863	8	AN4	64,89	S	102
109	3033804	12	AN2	36,92	S	3033834	12	AN3	46,65	S	3033866	8	AN4	68,62	S	109
115	3033805	12	AN2	39,68	S	3033835	12	AN3	48,35	S	3033867	8	AN4	72,91	S	115
125	3033806	12	AN2	51,97	S	3033836	8	AN3	54,15	S	3033868	8	AN4	83,08	S	125
130	3033807	8	AN2	54,55	S	3033837	8	AN3	57,58	S	3033869	8	AN4	86,36	S	130
140	3033808	8	AN2	56,10	S	3033838	8	AN3	63,35	S	3033870	8	AN4	90,90	S	140
165	3033809	8	AN2	61,68	S	3033839	8	AN3	73,71	S	3033872	4	AN4	104,61	S	165



Standard (S): 2100 x 450 x 230 mm



Jumbo (J): 2100 x 450 x 260 mm



S-Jumbo (SJ): 2100 x 580 x 290 mm

Alle Referenzen auf Anfrage



25 mm

DÄMMDICKE

32 mm

DÄMMDICKE

ID mm	SAP	m/	RBG	€/m		SAP	m/	RBG	€/m		ID mm
6	3033873	48	AN5	15,71	S	-	-	-	-		6
8	-	-	-	-		-	-	-	-		8
10	3033874	48	AN5	17,95	S	-	-	-	-		10
12	3033875	40	AN5	19,07	J	-	-	-	-		12
15	3033876	36	AN5	21,12	S	3033903	28	AN6	29,47	J	15
18	3033877	36	AN5	22,13	J	3033904	24	AN6	30,33	J	18
22	3033878	32	AN5	23,50	S	3033905	24	AN6	32,23	J	22
25	3033879	24	AN5	25,52	S	3033906	20	AN6	33,48	J	25
28	3033880	24	AN5	27,48	J	3033907	16	AN6	35,71	S	28
32	3033881	24	AN5	28,69	S	3033908	16	AN6	36,88	S	32
35	3033882	20	AN5	30,17	S	3033909	16	AN6	38,16	S	35
42	3033883	16	AN5	37,84	S	3033910	16	AN6	41,75	S	42
45	3033884	16	AN5	40,23	S	3033911	16	AN6	43,35	S	45
48	3033885	16	AN5	42,35	S	3033912	12	AN6	46,42	S	48
54	3033887	16	AN5	43,76	S	3033913	12	AN6	49,96	J	54
57	3033888	16	AN5	44,25	J	3033914	12	AN6	52,20	J	57
60	3033889	12	AN5	45,45	J	3033915	8	AN6	54,26	S	60
64	3033890	12	AN5	46,23	J	3033916	8	AN6	57,23	J	64
70	3033891	16	AN5	49,02	SJ	3033917	12	AN6	62,20	SJ	70
76	3033892	16	AN5	50,92	SJ	3033918	12	AN6	64,19	SJ	76
90	3033894	12	AN5	60,47	SJ	3033919	12	AN6	74,81	SJ	90
102	3033895	12	AN5	73,78	SJ	3033920	4	AN6	86,84	S	102
109	3033897	12	AN5	78,03	SJ	3033921	4	AN6	98,32	S	109
115	3033898	10	AN5	82,30	SJ	3033922	4	AN6	103,70	S	115
125	-	-	-	-		-	-	-	-		125
130	3033900	8	AN5	95,17	SJ	3033923	6	AN6	120,24	SJ	130
140	3033901	8	AN5	100,70	SJ	3033924	6	AN6	126,93	SJ	140
165	3033902	6	AN5	115,45	SJ	3033925	4	AN6	145,09	SJ	165



Standard (S): 2100 x 450 x 230 mm

Jumbo (J): 2100 x 450 x 260 mm

S-Jumbo (SJ): 2100 x 580 x 290 mm

AEROFLEX®

hf



38 mm

DÄMMDICKE

50 mm

DÄMMDICKE

ID mm	SAP	m/	RBG	€/m		SAP	m/	RBG	€/m		ID mm
6	-	-	-	-		-	-	-	-		6
8	-	-	-	-		-	-	-	-		8
10	-	-	-	-		-	-	-	-		10
12	-	-	-	-		-	-	-	-		12
15	-	-	-	-		-	-	-	-		15
18	-	-	-	-		-	-	-	-		18
22	3033926	16	AN7	37,40	S	3033947	8	AN8	75,69	S	22
25	3033927	16	AN7	39,40	S	3033948	8	AN8	78,39	S	25
28	3033928	16	AN7	41,43	S	3033949	8	AN8	82,63	J	28
32	3033929	16	AN7	43,56	J	3033950	8	AN8	84,99	J	32
35	3033930	12	AN7	45,71	J	3033951	8	AN8	86,93	J	35
42	3033931	12	AN7	51,59	J	3033952	8	AN8	91,16	J	42
45	3033932	12	AN7	52,97	J	3033953	8	AN8	95,23	J	45
48	3033933	12	AN7	55,93	J	3033954	6	AN8	100,20	S	48
54	3033934	8	AN7	64,66	J	3033955	6	AN8	114,77	S	54
57	3033935	8	AN7	67,49	J	3033956	6	AN8	118,47	J	57
60	3033936	8	AN7	69,72	J	3033957	6	AN8	124,14	J	60
64	3033937	8	AN7	73,29	J	3033958	6	AN8	126,27	J	64
70	3033938	6	AN7	81,08	S	3033959	4	AN8	133,28	S	70
76	3033939	6	AN7	83,15	S	3033960	4	AN8	138,94	S	76
90	3033940	10	AN7	86,89	SJ	3033961	4	AN8	170,37	S	90
102	3033941	4	AN7	98,60	S	3033962	4	AN8	181,64	S	102
109	3033942	6	AN7	115,38	SJ	3033963	4	AN8	201,00	S	109
115	3033943	6	AN7	121,62	SJ	3033964	4	AN8	211,00	SJ	115
125	-	-	-	-		-	-	-	-		125
130	3033944	4	AN7	138,67	S	3033965	4	AN8	221,22	SJ	130
140	3033945	4	AN7	148,91	S	3033966	4	AN8	226,37	SJ	140
165	3033946	4	AN7	164,99	SJ	3033967	4	AN8	269,94	SJ	165



Standard (S): 2100 x 450 x 230 mm




Jumbo (J): 2100 x 450 x 260 mm



S-Jumbo (SJ): 2100 x 580 x 290 mm

Alle Referenzen auf Anfrage

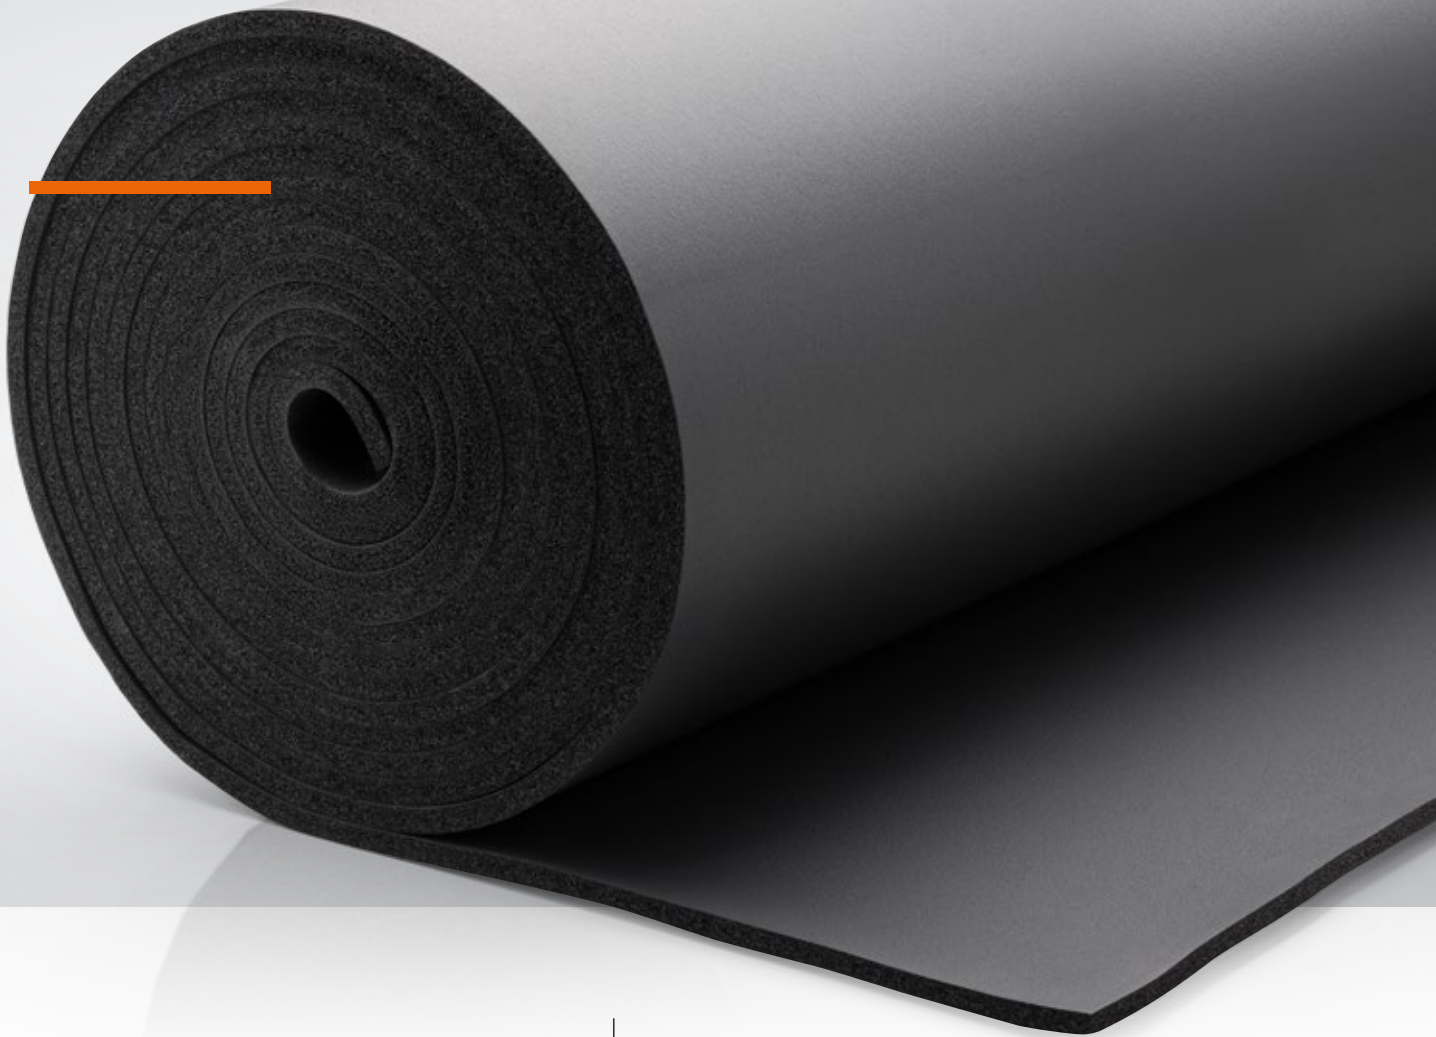

AEROFLEX®

hf roll / sheet

TECHNISCHE ANGABEN

MATERIAL

Flexible Rollen- und Plattenware aus schwarzem, geschlossenzelligem und halogenfreiem EPDM.

LÄNGE

Roll: 3-45 m / Sheet: 2 m

WÄRMELEITFÄHIGKEIT (EN ISO 8497)

0,036 W/mK bei 0 °C

0,037 W/mK bei 10 °C

0,042 W/mK bei 40 °C

WASSERDAMPF- DIFFUSIONSWIDERSTAND (EN 13469)

≥ 3.000 μ

TEMPERATUREINSATZBEREICH (EN 14707)

-50 °C bis 125 °C (Dauertemperatur)
(Spitzentemperaturen kurzzeitig bis 175 °C)

BRANDVERHALTEN (EN 13501-1)

D-s3,d0

ANWENDUNGSBEREICH

Heizung & Sanitär

Klimatechnik

Kältetechnik

Schiffsbau

VORTEILE

- Formulierung ohne halogenhaltige Flamschutzmittel oder Zusatzstoffe entsprechend der produktspezifischen Materialauslegung.
- Geringe Rauchentwicklung und reduzierte Freisetzung korrosiver bzw. toxischer Brandgase im Brandfall.
- Hohe Wärmedämmleistung zur Verringerung von Wärmeverlusten in technischen Anlagen.
- Geschlossenzellige Materialstruktur zur Begrenzung der Feuchtigkeitsaufnahme und zur Verminderung der Kondenswasserbildung.
- Hohe Wasserdampfdiffusionsbeständigkeit für einen langfristigen Dämmschutz.
- Ermöglicht einen bedarfsgerechten Zuschnitt zur Reduzierung des Materialverschnitts.
- Schiffszulassung für den Einsatz in maritimen Anwendungen.

AEROFLEX®

hf roll

DÄMMDICKE

AEROFLEX® hf roll

mm	SAP	m ² / 	RBG	€/m ²
3	3034469	45	AI3	49,04
6	3034470	22	AI3	59,58
9	3034471	15	AI3	85,45
13	3034472	11	AI3	102,87
16	3034473	10	AI3	132,88
19	3034474	7	AI3	161,63
25	3034475	5	AI3	174,20
32	3034476	4	AI3	219,36
38	3034477	3	AI3	243,64

 1100 x 460 x 460 mm

DÄMMDICKE

AEROFLEX® hf sheet

mm	SAP	m ² / 	RBG	€/m ²
3	3034370	96	AI3	49,04
6	3034371	48	AI3	59,58
9	3034372	32	AI3	85,45
13	3034373	24	AI3	102,87
16	3034374	20	AI3	132,88
19	3034375	16	AI3	161,63
25	3034376	12	AI3	174,20
32	3034377	10	AI3	219,36
38	3034378	8	AI3	243,64
50	3035555	6	AI3	278,20

 2100 x 1050 x 190 mm

Alle Referenzen auf Anfrage



AEROFLEX®

(ht)

TECHNISCHE ANGABEN

MATERIAL

Hochflexibler Dämmstoff aus schwarzem, geschlossenzelligem EPDM für anspruchsvolle Temperaturbereiche.

LÄNGE

2 m

WÄRMELEITFÄHIGKEIT

(EN ISO 8497)

0,036 W/mK bei 0 °C

0,037 W/mK bei 10 °C

0,038 W/mK bei 40 °C

TEMPERATUREINSATZBEREICH (EN 14707)

-50 °C bis 150 °C (Dauertemperatur)
kann jedoch bis -200 °C eingesetzt werden. (Spitzentemperaturen kurzzeitig bis 175 °C)

BRANDVERHALTEN (EN 13501-1)

C₁-s2,d0

ANWENDUNGSBEREICH

Thermische Solarmodule
Hochtemperaturbereich
Industrie
Heizung & Sanitär
Klimatechnik
Kältetechnik
Schiffsbau

WASSERDAMPF- DIFFUSIONSWIDERSTAND (EN 13469)

≥ 3.000 μ

VORTEILE

- Hohe Temperaturbeständigkeit für Anwendungen mit dauerhaft erhöhten oder wechselnden Temperaturbelastungen.
- Sehr gute Beständigkeit gegenüber UV-Strahlung, Ozon und Witterungseinflüssen für den langfristigen Einsatz im Innen- und Außenbereich.
- Geschlossenzellige Materialstruktur zur Begrenzung der Feuchtaufnahme und zur Verminderung der Kondenswasserbildung.
- UL-zertifiziert.
- Schiffszulassung für den Einsatz in maritimen Anwendungen.

AEROFLEX® (ht)



6 mm					9 mm					13 mm						
DÄMMDICKE					DÄMMDICKE					DÄMMDICKE						
ID mm	SAP	m/ 	RBG	€/m	SAP	m/ 	RBG	€/m	SAP	m/ 	RBG	€/m	ID mm			
6	3034017	360	AJ2	3,68	S	3034036	264	AJ3	4,52	S	3034077	160	AJ4	5,92	 S	6
8	3034018	320	AJ2	3,73	S	3034037	220	AJ3	4,58	S	3034078	140	AJ4	6,36	 S	8
10	3034019	280	AJ2	3,84	S	3034038	220	AJ3	4,84	S	3034079	140	AJ4	7,52	 S	10
12	3034020	220	AJ2	3,98	S	3034039	168	AJ3	5,14	S	3034080	120	AJ4	8,18	 S	12
15	3034022	160	AJ2	4,40	 S	3034041	140	AJ3	5,36	S	3034082	100	AJ4	8,63	 S	15
18	3034024	140	AJ2	4,74	S	3034043	120	AJ3	5,73	S	3034084	80	AJ4	9,22	 S	18
22	3034026	140	AJ2	4,99	S	3034045	108	AJ3	6,41	S	3034086	64	AJ4	9,58	 S	22
25	3034027	120	AJ2	5,18	 J	3034046	88	AJ3	6,80	S	3034087	60	AJ4	9,95	S	25
28	3034028	100	AJ2	5,56	J	3034047	72	AJ3	7,17	S	3034088	56	AJ4	10,43	S	28
32	3034029	80	AJ2	5,97	 S	3034048	68	AJ3	7,82	S	3034089	48	AJ4	12,04	S	32
35	3034030	80	AJ2	6,33	J	3034049	64	AJ3	8,05	S	3034090	40	AJ4	12,57	S	35
42	3034032	60	AJ2	6,89	 S	3034051	56	AJ3	9,20	S	3034092	36	AJ4	14,12	S	42
45	3034033	56	AJ2	7,03	S	3034052	48	AJ3	9,97	 S	3034093	36	AJ4	16,16	 S	45
48	3034034	48	AJ2	7,23	 S	3034053	40	AJ3	10,67	S	3034094	32	AJ4	16,98	S	48
54	-	-	-	-		3034055	36	AJ3	12,48	S	3034096	28	AJ4	20,39	S	54
57	-	-	-	-		3034056	36	AJ3	13,91	 S	3034097	28	AJ4	21,73	S	57
60	-	-	-	-		3034057	36	AJ3	15,56	S	3034098	24	AJ4	22,37	S	60
64	-	-	-	-		3034058	32	AJ3	17,33	S	3034099	20	AJ4	23,23	S	64
70	-	-	-	-		3034060	20	AJ3	19,89	 S	3034101	20	AJ4	27,18	 S	70
76	-	-	-	-		3034062	20	AJ3	20,78	S	3034103	16	AJ4	28,13	S	76
90	-	-	-	-		3034065	16	AJ3	25,16	S	3034105	16	AJ4	33,57	S	90
102	-	-	-	-		3034068	16	AJ3	34,76	 S	3034107	16	AJ4	44,07	 S	102
109	-	-	-	-		3034070	12	AJ3	38,01	 S	3034108	12	AJ4	48,04	 S	109
115	-	-	-	-		3034071	12	AJ3	40,86	S	3034109	12	AJ4	49,80	S	115
125	-	-	-	-		3034072	12	AJ3	53,54	 S	3034110	8	AJ4	55,74	 S	125
130	-	-	-	-		3034074	8	AJ3	56,18	 S	3034112	8	AJ4	59,30	 S	130
140	-	-	-	-		3034075	8	AJ3	57,79	 S	3034113	8	AJ4	65,22	 S	140
165	-	-	-	-		3034076	8	AJ3	63,50	 S	3034114	8	AJ4	75,92	S	165



Standard (S): 2100 x 450 x 230 mm



Jumbo (J): 2100 x 450 x 260 mm



S-Jumbo (SJ): 2100 x 580 x 290 mm

Erfüllt folgende Anforderungen: 50 50% GEG 100 100% GEG

■ Mindestbestellmenge und Lieferzeit auf Anfrage

Mehr Informationen auf den Seiten 14-15

AEROFLEX®

(ht)



19 mm

DÄMMDICKE

25 mm

DÄMMDICKE

32 mm

DÄMMDICKE

ID mm	SAP	m/	RBG	€/m		SAP	m/	RBG	€/m		SAP	m/	RBG	€/m		ID mm
6	3034115	64	AJ5	12,47	■ S	3034157	48	AJ6	16,19	100 ■ S	-	-	-	-		6
8	3034116	64	AJ5	13,14	■ S	-	-	-	-		-	-	-	-		8
10	3034117	64	AJ5	13,81	■ S	3034158	48	AJ6	18,51	100 ■ S	-	-	-	-		10
12	3034118	64	AJ5	14,52	■ S	3034159	40	AJ6	19,64	100 ■ J	-	-	-	-		12
15	3034120	56	AJ5	15,00	■ S	3034161	36	AJ6	21,73	100 ■ S	3034192	28	AJ7	29,02	■ J	15
18	3034122	48	AJ5	15,53	■ S	3034163	36	AJ6	22,82	100 ■ J	3034194	24	AJ7	31,20	■ J	18
22	3034124	40	AJ5	17,71		3034165	32	AJ6	24,18	100 ■ J	3034196	24	AJ7	33,20	■ J	22
25	3034125	36	AJ5	20,73	50 ■ S	3034166	24	AJ6	26,31	■ S	3034197	20	AJ7	34,45	■ J	25
28	3034127	36	AJ5	21,15	50 ■ S	3034167	24	AJ6	28,33	■ J	3034198	16	AJ7	36,75	■ S	28
32	3034128	36	AJ5	23,12	50 ■ S	3034168	24	AJ6	29,53	■ S	3034199	16	AJ7	37,98	■ S	32
35	3034129	32	AJ5	24,47	50 ■ S	3034169	20	AJ6	31,08	■ S	3034200	16	AJ7	39,32	■ S	35
42	3034131	24	AJ5	27,61	■ S	3034170	16	AJ6	38,96	50 ■ S	3034201	16	AJ7	43,03	■ S	42
45	3034132	20	AJ5	30,67	■ S	3034171	16	AJ6	41,43	50 ■ S	3034202	16	AJ7	44,65	■ S	45
48	3034133	20	AJ5	33,69	■ S	3034172	16	AJ6	43,64	50 ■ S	3034203	12	AJ7	47,83	■ S	48
54	3034135	16	AJ5	38,12	■ S	3034174	16	AJ6	45,06	■ S	3034204	12	AJ7	51,46	50 ■ J	54
57	3034136	16	AJ5	41,63	■ S	3034175	16	AJ6	45,59	■ S	3034205	12	AJ7	53,79	50 ■ J	57
60	3034137	16	AJ5	42,63	■ S	3034176	12	AJ6	46,84	■ J	3034206	8	AJ7	55,89	50 ■ S	60
64	3034138	16	AJ5	45,36	■ S	3034177	12	AJ6	47,59	■ J	3034207	8	AJ7	58,96	■ J	64
70	3034140	12	AJ5	47,68	■ S	3034179	16	AJ6	50,45	■ SJ	3034208	12	AJ7	64,10	■ SJ	70
76	3034142	12	AJ5	48,40	■ S	3034181	16	AJ6	52,46	■ SJ	3034210	12	AJ7	66,12	■ SJ	76
90	3034145	12	AJ5	50,80	■ S	3034183	12	AJ6	58,14	■ SJ	3034212	12	AJ7	73,32	■ SJ	90
102	3034148	8	AJ5	66,85	■ S	3034186	12	AJ6	76,00	■ SJ	3034214	4	AJ7	89,48	■ S	102
109	3034150	8	AJ5	70,66	■ S	3034187	12	AJ6	80,38	■ SJ	3034216	4	AJ7	101,32	■ S	109
115	3034151	8	AJ5	75,09	■ S	3034188	10	AJ6	84,78	■ SJ	3034217	4	AJ7	106,81	■ S	115
125	3034152	8	AJ5	85,54	■ S	-	-	-	-		-	-	-	-		125
130	3034154	8	AJ5	88,95	■ S	3034189	8	AJ6	98,00	■ SJ	3034218	6	AJ7	123,85	■ SJ	130
140	3034155	8	AJ5	93,62	■ S	3034190	8	AJ6	103,75	■ SJ	3034219	6	AJ7	130,78	■ SJ	140
165	3034156	4	AJ5	107,77	■ S	3034191	6	AJ6	118,92	■ SJ	3034220	4	AJ7	149,46	■ SJ	165



Standard (S): 2100 x 450 x 230 mm



Jumbo (J): 2100 x 450 x 260 mm



S-Jumbo (SJ): 2100 x 580 x 290 mm

Erfüllt folgende Anforderungen: 50 50 % GEG 100 100 % GEG

■ Mindestbestellmenge und Lieferzeit auf Anfrage

Mehr Informationen auf den Seiten 14-15

AEROFLEX® (ht)



38 mm
DÄMMDICKE

50 mm
DÄMMDICKE

ID mm	SAP	m/	RBG	€/m		SAP	m/	RBG	€/m		ID mm
6	-	-	-	-		-	-	-	-		6
8	-	-	-	-		-	-	-	-		8
10	-	-	-	-		-	-	-	-		10
12	-	-	-	-		-	-	-	-		12
15	3034221	16	AJ8	33,65	■ S	-	-	-	-		15
18	3034223	16	AJ8	35,74	■ S	-	-	-	-		18
22	3034225	16	AJ8	38,52	■ S	3034253	8	AJ9	77,97	■ S	22
25	3034226	16	AJ8	40,59	100 S	3034254	8	AJ9	80,73	S	25
28	3034227	16	AJ8	42,68	100 S	3034255	8	AJ9	85,11	J	28
32	3034228	16	AJ8	44,90	100 J	3034256	8	AJ9	87,56	■ J	32
35	3034229	12	AJ8	47,11	100 J	3034257	8	AJ9	89,55	■ J	35
42	3034231	12	AJ8	53,14	■ J	3034258	8	AJ9	93,89	100 J	42
45	3034232	12	AJ8	54,57	■ J	3034259	8	AJ9	98,11	100 J	45
48	3034233	12	AJ8	57,61	■ J	3034260	6	AJ9	103,21	100 S	48
54	3034235	8	AJ8	66,57	■ J	3034261	6	AJ9	118,20	■ S	54
57	3034236	8	AJ8	69,48	■ J	3034262	6	AJ9	122,02	■ J	57
60	3034237	8	AJ8	71,80	■ J	3034263	6	AJ9	127,86	■ J	60
64	3034238	8	AJ8	75,48	50 ■ J	3034264	6	AJ9	130,06	■ J	64
70	3034240	6	AJ8	83,53	50 ■ S	3034266	4	AJ9	137,27	■ S	70
76	3034242	6	AJ8	85,64	S	3034268	4	AJ9	143,11	50 ■ S	76
90	3034243	10	AJ8	89,50	■ SJ	3034269	4	AJ9	175,50	50 ■ S	90
102	3034246	4	AJ8	101,58	■ S	3034270	4	AJ9	187,08	■ S	102
109	3034247	6	AJ8	118,85	■ SJ	3034271	4	AJ9	207,06	■ S	109
115	3034248	6	AJ8	125,26	■ SJ	3034272	4	AJ9	217,32	■ SJ	115
125	-	-	-	-		-	-	-	-		125
130	3034250	4	AJ8	142,83	■ S	3034273	4	AJ9	227,88	■ SJ	130
140	3034251	4	AJ8	153,38	■ S	3034274	4	AJ9	233,18	■ SJ	140
165	3034252	4	AJ8	169,93	■ SJ	3034275	4	AJ9	278,03	■ SJ	165



Standard (S): 2100 x 450 x 230 mm


Jumbo (J): 2100 x 450 x 260 mm

S-Jumbo (SJ): 2100 x 580 x 290 mm

Erfüllt folgende Anforderungen: 50 50 % GEG 100 100 % GEG

■ Mindestbestellmenge und Lieferzeit auf Anfrage

Mehr Informationen auf den Seiten 14-15

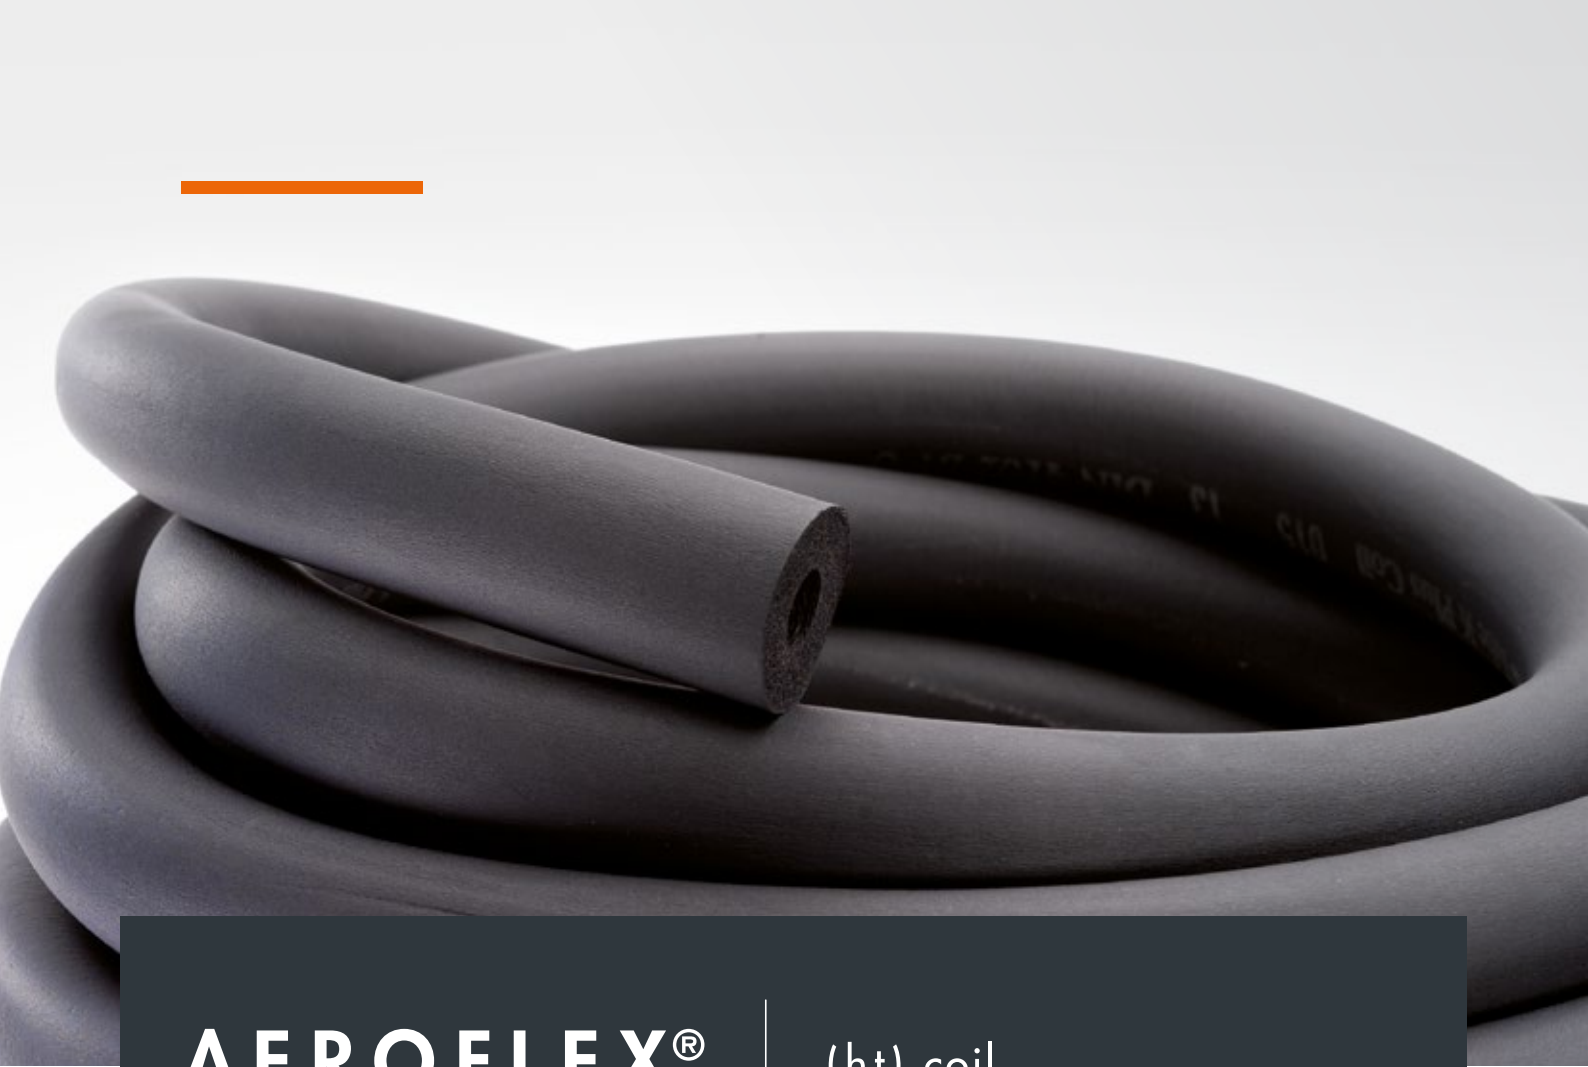

AEROFLEX®

(ht) coil

TECHNISCHE ANGABEN

MATERIAL

Hochflexibler Dämmstoff aus schwarzem, geschlossenzelligem EPDM als Endlosschlauch auf Rolle für anspruchsvolle Temperaturbereiche.

TEMPERATUREINSATZBEREICH (EN 14707)

-50 °C bis 150 °C (Dauertemperatur) kann jedoch bis -200 °C eingesetzt werden. (Spitzentemperaturen kurzzeitig bis 175 °C)

WÄRMELEITFÄHIGKEIT (EN ISO 8497)

0,036 W/mK bei 0 °C
0,037 W/mK bei 10 °C
0,038 W/mK bei 40 °C

BRANDVERHALTEN

(EN 13501-1)
C_ss2d0

WASSERDAMPF- DIFFUSIONSWIDERSTAND (EN 13469)

≥ 3.000 μ

ANWENDUNGSBEREICH

Thermische Solarmodule
Hochtemperaturbereich
Industrie
Heizung & Sanitär
Klimatechnik
Kältetechnik
Schiffsbau

VORTEILE

- Gleiche Dämm- und Schutzeigenschaften wie AEROFLEX® hi.
- Kontinuierliches Schlauchformat für eine flexible und bedarfsgerechte Längenanpassung.
- Weniger Materialverschnitt durch exaktes Zuschneiden.
- Reduzierte Anzahl von Stoßverklebungen für eine effizientere Verarbeitung und ein sauberes Dämmergebnis.

AEROFLEX®

(ht) coil



6 mm
DÄMMDICKE

ID mm	SAP	m/	RBG	€/m
6	3034289	108	AK1	3,68
8	3034290	98	AK1	3,73
10	3034291	87	AK1	3,84
12	3034292	67	AK1	4,10
15	3034294	60	AK1	4,52
18	3034296	45	AK1	4,83
22	3034298	37	AK1	4,99
28	3034299	34	AK1	5,56
35	-	-	-	-

9 mm
DÄMMDICKE

ID mm	SAP	m/	RBG	€/m
6	3034300	76	AK2	4,52
8	3034301	61	AK2	4,58
10	3034302	61	AK2	4,84
12	3034303	43	AK2	5,21
15	3034305	36	AK2	5,50
18	3034307	33	AK2	5,96
22	3034309	29	AK2	6,41
28	3034310	19	AK2	7,17
35	3035537	11	AK2	8,05

13 mm
DÄMMDICKE

6	3034311	40	AK3	5,92	
8	3034312	35	AK3	6,36	
10	3034313	32	AK3	7,52	
12	3034314	32	AK3	8,31	
15	3050587	30	AK3	8,81	
18	3050588	30	AK3	9,34	
22	3050589	22	AK3	9,58	
28	3050591	16	AK3	10,43	
35	3050592	11	AK3	12,57	

19 mm
DÄMMDICKE

6	3034318	30	AK4	12,47	■
8	3050593	24	AK4	14,66	
10	3050594	22	AK4	13,14	■
12	3034321	20	AK4	13,81	■
15	3050595	16	AK4	15,16	
18	3050596	13	AK4	16,23	
22	3050597	11	AK4	17,71	
28	3050599	10	AK4	21,15	
35	3050600	8	AK4	24,47	

580 x 580 x 230 mm

Erfüllt folgende Anforderungen: 50 % GEG 100 % GEG
■ Mindestbestellmenge und Lieferzeit auf Anfrage

Mehr Informationen auf den Seiten 14-15



AEROFLEX®

(ht) xt/lp

TECHNISCHE ANGABEN

MATERIAL

Hochflexibler Dämmstoff aus schwarzem, geschlossenzelligem EPDM mit integriertem beidseitig selbstklebendem Verschlusssystem und Kautschuk-Klebeband für anspruchsvolle Temperaturbereiche.

LÄNGE

2 m

TEMPERATUREINSATZBEREICH (EN 14707)

-50 °C bis 85 °C

WÄRMELEITFÄHIGKEIT (EN ISO 8497)

0,036 W/mK bei 0 °C
0,037 W/mK bei 10 °C
0,038 W/mK bei 40 °C

BRANDVERHALTEN (EN 13501-1)

Euroklasse E

WASSERDAMPF- DIFFUSIONSWIDERSTAND (EN 13469)

≥ 3.000 μ

VERARBEITUNGSTEMPERATUR ≥ +5 °C

ANWENDUNGSBEREICH


Industrie
Heizung & Sanitär
Klimatechnik
Kältetechnik

VORTEILE

- Hohe Temperaturbeständigkeit für Anwendungen mit dauerhaft erhöhten oder wechselnden Temperaturbelastungen.
- Sehr gute Beständigkeit gegenüber UV-Strahlung, Ozon und Witterungseinflüssen für den langfristigen Einsatz im Innen- und Außenbereich.
- Geschlossenzellige Materialstruktur zur Begrenzung der Feuchtigkeitsaufnahme und zur Verminderung der Kondenswasserbildung.
- Integriertes, beidseitig selbstklebendes Verschlusssystem mit zusätzlichem PROTAPE-Klebeband für eine dauerhaft zuverlässige Nahtabdichtung und Dampfbremswirkung.

AEROFLEX®

(ht) xt/lp



9 mm

DÄMMDICKE

13 mm

DÄMMDICKE

19 mm

DÄMMDICKE

ID mm	SAP	m/	RBG	€/m		SAP	m/	RBG	€/m		SAP	m/	RBG	€/m		ID mm
22	3033386	108	AL1	13,55	■ S	3033411	64	AL2	16,55	50 S	3033436	40	AL3	25,08	S	22
25	3033387	88	AL1	13,88	■ S	3033412	60	AL2	16,90	■ S	3033437	36	AL3	28,13	50 S	25
28	3033388	72	AL1	14,27	S	3033413	56	AL2	17,39	S	3033438	36	AL3	28,55	50 S	28
32	3033389	68	AL1	14,57	■ S	3033414	48	AL2	19,03	■ S	3033439	36	AL3	30,52	50 S	32
35	3033390	64	AL1	14,79	S	3033415	40	AL2	19,56	S	3033440	32	AL3	32,19	50 S	35
42	3033391	56	AL1	16,22	S	3033416	36	AL2	21,44	S	3033441	24	AL3	35,36	S	42
45	3033392	48	AL1	17,01	■ S	3033417	36	AL2	23,45	■ S	3033442	20	AL3	38,43	■ S	45
48	3033393	40	AL1	17,74	■ S	3033418	32	AL2	24,30	S	3033443	20	AL3	41,43	S	48
54	3033394	36	AL1	19,55	■ S	3033419	28	AL2	28,33	S	3033444	16	AL3	45,86	S	54
57	3033395	36	AL1	20,95	■ S	3033420	28	AL2	29,63	■ S	3033445	16	AL3	50,01	■ S	57
60	3033396	36	AL1	22,62	S	3033421	24	AL2	30,27	S	3033446	16	AL3	50,97	S	60
64	3033397	32	AL1	24,90	S	3033422	20	AL2	31,67	S	3033447	16	AL3	54,27	S	64
70	3033398	20	AL1	27,48	■ S	3033423	20	AL2	35,65	■ S	3033448	12	AL3	56,56	■ S	70
76	3033399	20	AL1	28,38	S	3033424	16	AL2	36,59	S	3033449	12	AL3	57,29	S	76
90	3033400	16	AL1	32,76	S	3033425	16	AL2	42,00	S	3033450	12	AL3	59,67	S	90
102	3033401	16	AL1	42,99	■ S	3033426	16	AL2	52,56	■ S	3033451	8	AL3	75,77	■ S	102
109	3033402	12	AL1	46,25	■ S	3033427	12	AL2	56,53	■ S	3033452	8	AL3	79,60	■ S	109
115	3033403	12	AL1	49,10	■ S	3033428	12	AL2	58,27	■ S	3033453	8	AL3	84,02	■ S	115
125	3033404	12	AL1	62,20	■ S	3033429	8	AL2	64,43	■ S	3033454	8	AL3	94,88	■ S	125
130	3033405	8	AL1	64,85	■ S	3033430	8	AL2	68,01	■ S	3033455	8	AL3	98,34	■ S	130
140	3033406	8	AL1	66,48	■ S	3033431	8	AL2	74,13	■ S	3033456	8	AL3	103,01	■ S	140
165	3033407	8	AL1	72,17	■ S	3033432	8	AL2	84,83	■ S	3033457	4	AL3	117,21	■ S	165



Standard (S): 2100 x 450 x 230 mm


Jumbo (J): 2100 x 450 x 260 mm

S-Jumbo (SJ): 2100 x 580 x 290 mm

■ Mindestbestellmenge und Lieferzeit auf Anfrage

AEROFLEX®

(ht) xt/lp



25 mm

DÄMMDICKE

32 mm

DÄMMDICKE

ID mm	SAP	m/	RBG	€/m		SAP	m/	RBG	€/m		ID mm
22	3033460	32	AL4	32,76	■ J	3033481	24	AL5	44,06	■ J	22
25	3033461	24	AL4	34,86	■ S	3033482	20	AL5	45,33	■ J	25
28	3033462	24	AL4	36,92	■ J	3033483	16	AL5	47,65	■ S	28
32	3033463	24	AL4	38,12	■ S	3033484	16	AL5	49,46	■ S	32
35	3033464	20	AL4	39,70	■ S	3033485	16	AL5	50,8	■ S	35
42	3033465	16	AL4	47,56	■ S	3033486	16	AL5	54,5	■ S	42
45	3033466	16	AL4	50,05	■ S	3033487	16	AL5	56,16	■ S	45
48	3033467	16	AL4	52,26	■ S	3033488	12	AL5	59,35	■ S	48
54	3033468	16	AL4	53,67	■ S	3033489	12	AL5	62,96	■ J	54
57	3033469	16	AL4	54,79	■ S	3033490	12	AL5	65,28	■ J	57
60	3033470	12	AL4	56,05	■ J	3033491	8	AL5	67,41	■ S	60
64	3033471	12	AL4	56,85	■ J	3033492	8	AL5	70,49	■ J	64
70	3033472	16	AL4	59,67	■ SJ	3033493	12	AL5	75,63	■ SJ	70
76	3033473	16	AL4	61,68	■ SJ	3033494	12	AL5	77,67	■ SJ	76
90	3033474	12	AL4	67,42	■ SJ	3033495	12	AL5	84,92	■ SJ	90
102	3033475	12	AL4	85,72	■ SJ	3033496	4	AL5	101,13	■ S	102
109	3033476	12	AL4	90,09	■ S	3033497	4	AL5	112,96	■ S	109
115	3033477	10	AL4	94,47	■ SJ	3033498	4	AL5	118,45	■ S	115
125	-	-	-	-		-	-	-	-		125
130	3033478	8	AL4	107,81	■ SJ	3033499	6	AL5	135,54	■ SJ	130
140	3033479	8	AL4	113,53	■ SJ	3033500	6	AL5	142,56	■ SJ	140
165	3033480	6	AL4	128,71	■ SJ	3033501	4	AL5	161,25	■ SJ	165



Standard (S): 2100 x 450 x 230 mm



Jumbo (J): 2100 x 450 x 260 mm




S-Jumbo (SJ): 2100 x 580 x 290 mm

■ Mindestbestellmenge und Lieferzeit auf Anfrage

AEROFLEX®

(ht) xt/lp



38 mm

DÄMMDICKE

50 mm

DÄMMDICKE

ID mm	SAP	m/	RBG	€/m		SAP	m/	RBG	€/m		ID mm
22	3033502	16	AL6	49,87	■ S	3033523	8	AL7	92,62	■ S	22
25	3033503	16	AL6	51,95	100 ■ S	3033524	8	AL7	95,40	■ S	25
28	3033504	16	AL6	54,04	100 ■ S	3033525	8	AL7	99,77	■ J	28
32	3033505	16	AL6	56,23	100 ■ J	3033526	8	AL7	102,22	■ J	32
35	3033506	12	AL6	59,06	100 ■ J	3033527	8	AL7	104,22	■ J	35
42	3033507	12	AL6	65,14	■ J	3033528	8	AL7	108,56	100 ■ J	42
45	3033508	12	AL6	66,55	■ J	3033529	8	AL7	112,75	100 ■ J	45
48	3033509	12	AL6	69,66	■ J	3033530	6	AL7	117,87	100 ■ S	48
54	3033510	8	AL6	78,61	■ J	3033531	6	AL7	132,87	■ S	54
57	3033511	8	AL6	81,50	■ J	3033532	6	AL7	136,72	■ J	57
60	3033512	8	AL6	83,84	■ J	3033533	6	AL7	142,54	■ J	60
64	3033513	8	AL6	87,55	50 ■ J	3033534	6	AL7	144,74	■ J	64
70	3033514	6	AL6	95,60	50 ■ S	3033536	4	AL7	151,94	■ S	70
76	3033515	6	AL6	97,71	■ S	3033537	4	AL7	157,77	50 ■ S	76
90	3033516	10	AL6	101,58	■ SJ	3033538	4	AL7	190,17	50 ■ S	90
102	3033517	4	AL6	113,71	■ S	3033539	4	AL7	201,78	■ S	102
109	3033518	6	AL6	130,96	■ SJ	3033540	4	AL7	221,71	■ S	109
115	3033519	6	AL6	137,54	■ SJ	3033541	4	AL7	231,98	■ SJ	115
125	-	-	-	-		-	-	-	-	SJ	125
130	3033520	4	AL6	155,10	■ S	3033542	4	AL7	242,53	■ SJ	130
140	3033521	4	AL6	165,64	■ S	3033543	4	AL7	247,84	■ SJ	140
165	3033522	4	AL6	182,20	■ SJ	3033544	4	AL7	292,72	■	165



Standard (S): 2100 x 450 x 230 mm

Jumbo (J): 2100 x 450 x 260 mm

S-Jumbo (SJ): 2100 x 580 x 290 mm

■ Mindestbestellmenge und Lieferzeit auf Anfrage



AEROFLEX®

(ht) roll / sheet

TECHNISCHE ANGABEN

MATERIAL

Hochflexible Rollen- und Plattenware aus schwarzem, geschlossenzelligem EPDM für anspruchsvolle Temperaturbereiche. Auch als selbstklebende Variante erhältlich.

LÄNGE

Roll: 3-45 m / Sheet: 2 m

WÄRMELEITFÄHIGKEIT (EN ISO 8497)

0,036 W/mK bei 0 °C
0,037 W/mK bei 10 °C
0,040 W/mK bei 40 °C

WASSERDAMPF- DIFFUSIONSWIDERSTAND (EN 13469)

≥ 3.000 μ

TEMPERATUREINSATZBEREICH (EN 14707)

-50 °C bis 150 °C
Spitzentemperaturen kurzzeitig
bis bis 175 °C
Bis -50 °C flexibel, kann jedoch
bis -200 °C eingesetzt werden.

BRANDVERHALTEN (EN 13501-1)

D-s3,d0

ANWENDUNGSBEREICH

Thermische Solarmodule
Hochtemperaturbereich
Industrie
Heizung & Sanitär
Klimatechnik
Kältetechnik
Schiffsbau

VORTEILE

- Hohe Temperaturbeständigkeit für Anwendungen mit dauerhaft erhöhten oder wechselnden Temperaturbelastungen.
- Sehr gute Beständigkeit gegenüber UV-Strahlung, Ozon und Witterungseinflüssen für den langfristigen Einsatz im Innen- und Außenbereich.
- Geschlossenzellige Materialstruktur zur Begrenzung der Feuchtigkeitsaufnahme und zur Verminderung der Kondenswasserbildung.
- Ermöglicht einen bedarfsgerechten Zuschnitt zur Reduzierung des Materialverschnitts.
- UL-zertifiziert.
- Schiffszulassung für den Einsatz in maritimen Anwendungen.

AEROFLEX®

(ht) roll

DÄMMDICKE

AEROFLEX® ht roll

AEROFLEX® ht roll xt

DÄMMDICKE

mm	SAP	m ² / 	RBG	€/m ²	SAP	m ² / 	RBG	€/m ²	mm
3	3034478	45	AI1	50,48	3034434	45	AI2	79,66	3
6	3034479	22	AI1	61,33	3034435	22	AI2	90,50	6
9	3034480	15	AI1	88,00	3034436	15	AI2	117,18	9
13	3034481	11	AI1	105,96	3034437	11	AI2	135,08	13
16	3034482	10	AI1	136,86	3034438	10	AI2	166,02	16
19	3034483	7	AI1	166,46	3034439	7	AI2	195,63	19
25	3034484	5	AI1	179,42	3034440	5	AI2	208,59 ■	25
32	3034485	4	AI1	225,92	3034441	4	AI2	255,10	32
38	3034486	3	AI1	250,94	3034442	3	AI2	280,13	38

 1100 x 460 x 460 mm

DÄMMDICKE

AEROFLEX® ht sheet

AEROFLEX® ht sheet xt

DÄMMDICKE

mm	SAP	m ² / 	RBG	€/m ²	SAP	m ² / 	RBG	€/m ²	mm
3	3034389	96	AI1	50,48 ■	3034360	96	AI2	79,66 ■	3
6	3034390	48	AI1	61,33 ■	3034361	48	AI2	90,50 ■	6
9	3034391	32	AI1	88,00 ■	3034362	32	AI2	117,18	9
13	3034392	24	AI1	105,96 ■	3034363	24	AI2	135,08	13
16	3034393	20	AI1	136,86 ■	3034364	20	AI2	166,02	16
19	3034394	16	AI1	166,46	3034365	16	AI2	195,63	19
25	3034395	12	AI1	179,42	3034366	12	AI2	208,59	25
32	3034396	10	AI1	225,92 ■	3034367	10	AI2	255,10 ■	32
38	3034397	8	AI1	250,94	3034368	8	AI2	280,13	38
50	3034398	6	AI1	286,55	3034369	6	AI2	315,72	50

 2100 x 1050 x 190 mm

■ Mindestbestellmenge und Lieferzeit auf Anfrage



AEROPRO®

TECHNISCHE ANGABEN

MATERIAL

Flexibler Dämmstoff aus schwarzem, geschlossenzelligem EPDM für den Einsatz im Kälte-, Klima- und Außenbereich.

LÄNGE

2 m

WÄRMELEITFÄHIGKEIT (EN ISO 8497)

0,036 W/mK bei 0 °C

0,037 W/mK bei 10 °C

0,038 W/mK bei 40 °C

WASSERDAMPF- DIFFUSIONSWIDERSTAND (EN 13469)

≥ 3.000 μ

TEMPERATUREINSATZBEREICH (EN 14707)

-50 °C bis 150 °C

Spitzentemperaturen kurzzeitig
bis 175 °C

BRANDVERHALTEN (EN 13501-1)

Euroklasse E

ANWENDUNGSBEREICH

Heizung & Sanitär

Klimatechnik

Kältetechnik

Kaltwasser-Anwendungen

Ummantelungssysteme

Hochtemperatur-Anwendungen

Solar-Anwendungen

VORTEILE

- Robustes, witterungsbeständiges Polyester-/Edelstahldrahtgewebe zum Schutz vor mechanischen Beschädigungen sowie vor Vogelpick und Tierbissen.
- Hohe Temperaturbeständigkeit für Anwendungen mit dauerhaft erhöhten oder wechselnden Temperaturbelastungen.
- Geschlossenzellige Materialstruktur zur Begrenzung der Feuchtigkeitsaufnahme und zur Verminderung der Kondenswasserbildung.
- Hohe Wärmedämmleistung durch geringe Wärmeleitfähigkeit zur Reduzierung von Wärmeverlusten in technischen Anlagen.



AEROPRO®



13 mm

DÄMMDICKE

19 mm

DÄMMDICKE

25 mm

DÄMMDICKE

ID mm	SAP	m/ 	RBG	€/m		SAP	m/ 	RBG	€/m		SAP	m/ 	RBG	€/m	ID mm
15	3032173	100	AM3	21,34	■	3032180	56	AM3	26,45	■	3032186	36	AM3	30,61	15
18	3032174	80	AM3	22,56	■	3032181	48	AM3	27,51	■	3032187	36	AM3	32,13	18
22	3032175	64	AM3	23,70	■	3032182	40	AM3	29,53	■	3032188	32	AM3	34,06	22
28	3032176	56	AM3	25,34	■	3032183	36	AM3	31,17	■	3032189	24	AM3	38,05	28
35	3032177	40	AM3	28,23	■	3032184	32	AM3	34,33	■	3032190	20	AM3	40,97	35
42	3032178	36	AM3	31,25	■	3032185	24	AM3	38,95	■	3032191	16	AM3	46,82	42

 2100 x 450 x 230 mm

■ Mindestbestellmenge und Lieferzeit auf Anfrage

AEROFLEX®

(ht) cut parts



PRODUKTBESCHREIBUNG

Präzisionszuschnitte mit moderner Wasserstrahltechnologie. Seit über 20 Jahren fertigen wir hochwertige Zuschnittslösungen mit hoher Maßgenauigkeit und reproduzierbarer Qualität. Durch den Einsatz leistungsfähiger Klebtechnologien im Schichtaufbau lassen sich zudem komplexe dreidimensionale Formteile realisieren.

Gerne unterstützen wir Sie bei Ihrem Projekt mit weiteren technischen Informationen und individuellen Lösungen. Bitte richten Sie Ihre Anfrage an:

info-ulm@nmc-deutschland.de

MÖGLICHKEITEN DURCH WASSERSTRAHLTECHNOLOGIE

- Präzise und reproduzierbare Zuschnitte
- Verschleißfreies Schneidverfahren mit konstant hoher Schnittqualität
- Materialschonende Bearbeitung ohne Verformung
- Sehr schmale Schnittfugen zur Reduzierung des Materialverschnitts
- Hochgenaue, saubere und nahezu konusfreie Schnittkanten
- Fertigung individueller Prototypen und Kleinserien
- Realisierung komplexer Geometrien und kundenspezifischer Formteile

TECHNISCHE MÖGLICHKEITEN

- Formteile bis zu einer Größe von 2.000 × 1.000 mm
- Schlauchzuschnitte bis zu einer Länge von 2.000 mm
- Verarbeitbare Dämstoffdicken von 3 bis 50 mm
- Mehrschichtige Materialaufbauten möglich

Für die Fertigung wird unser geschlossenzelliger, temperaturbeständiger EPDM-Kautschuk eingesetzt.



ZUBEHÖR

CLIMAFLEX®




Stanzwerkzeug

SAP	St./	RBG	€/St.
3008861	1	BC4	229,12



Messer

SAP	St./	RBG	€/St.
3002134	1	BC4	101,58



PE-Band

3 x 50 mm x 10 m

SAP	St./	RBG	€/St.
3002119	12	BC4	27,39



Clipse

SAP	St./	RBG	€/St.
3002116	25 x 100	BC4	14,19



PVC-Band, grau

30 mm x 33 m

SAP	St./	RBG	€/St.
3003970	12	BC4	16,71



CLIMAFLEX®



PVC Selbstklebeband, rot
33 m

SAP	St./📦	RBG	€/St.
3008869	12	BC1	17,58



**Selbstklebestreifen
mit PE-Schutzfolie, rot**
2 x 70 mm x 3,6 m

SAP	St./📦	RBG	€/St.
3016193	100	BC1	12,87

2 x 100 mm x 3,6 m

SAP	St./📦	RBG	€/St.
3016194	80	BC1	17,15



Gewebeband, grau
50 mm x 50 m

SAP	St./📦	RBG	€/St.
3008863	24	BC1	44,58



**Wickelstreifen
mit PE Schutzfolie, rot**
2 x 70 mm x 3,6 m

SAP	St./📦	RBG	€/St.
3016196	100	BC1	5,66

2 x 100 mm x 3,6 m

SAP	St./📦	RBG	€/St.
3016195	80	BC1	8,25



Gewebeband, rot
50 mm x 50 m

SAP	St./📦	RBG	€/St.
3008864	24	BC1	44,58




Gewebeband, blau
50 mm x 50 m

SAP	St./📦	RBG	€/St.
3016434	24	BC1	44,58

ZUBEHÖR


ISOTUBE®

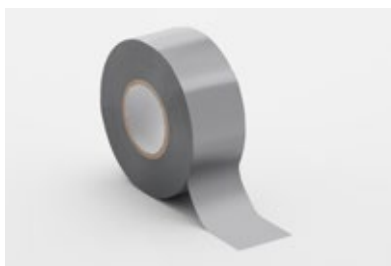

PVC-Band

30 mm x 25 m

SAP	St./	RBG	€/St.
3008868	12	BH5	13,24

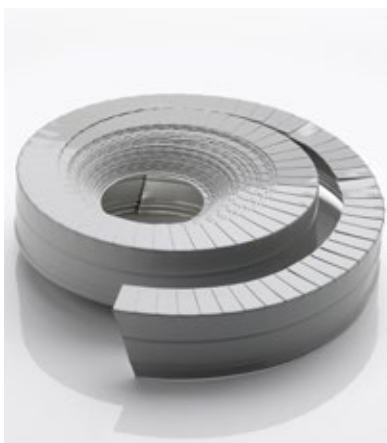

Lamellenabschlußband

20 mm

SAP	St./	RBG	€/St.
3002117	5	BH5	26,37

25 mm

SAP	St./	RBG	€/St.
3008825	5	BH5	29,69

30 mm

SAP	St./	RBG	€/St.
3002118	5	BH5	38,61

CLIMATUBE® wool



Alu-Band, selbstklebend

50 mm x 50 m

SAP	St./	RBG	€/St.
3051701	10	BH7	18,01

■ Auch einzeln bestellbar

INSUL-TUBE®



NMC Cleaner

1000 ml

SAP	St./	RBG	€/St.
3012347	1	BH0	23,99



Kautschukband, schwarz

3 x 50 mm x 15 m

SAP	St./	RBG	€/St.
3002092	12	BH0	59,51



PVC-Band, schwarz

38 mm x 25 m

SAP	St./	RBG	€/St.
3008867	12	BH0	20,68



PVC-Band, grau

30 mm x 33 m

SAP	St./	RBG	€/St.
3003970	12	BH0	16,71

■ Auch einzeln bestellbar

ZUBEHÖR

AEROFLEX®



NMC Cleaner
1000 ml

SAP	St./	RBG	€/St.
3012347	1	BH0	23,99



Aerotape (ht), Papierliner

3x50mm x 9,1 m

SAP	St./	RBG	€/St.
3034334	10	AP3	62,69



HT Schutzband, schwarz
50 mm x 2,5 m


SAP	St./	RBG	€/St.
3008871	30	BH0	20,46



Aerotape (ht), PO Liner

3x50mm x 9,1 m

SAP	St./	RBG	€/St.
3034330	10	AP3	62,69



Protape

0,6x25mm x 25 m

SAP	St./	RBG	€/St.
3034653	24	AP4	39,38

0,6x50mm x 25 m

SAP	St./	RBG	€/St.
3034655	12	AP4	80,77

■ Auch einzeln bestellbar

NMC-FiX



NMC-FiX ist ein universeller, toluolfreier, lösungsmittelbasierter, gebrauchsfertiger Kontaktkleber auf Basis von Kautschuk und Kunstharzen.

NMC-FiX

SAP	St./	RBG	€/St.
Tube 125 g 3011105	10	BH0	16,82
250 ml 3002105	24	BH0	20,24
500 ml 3002106	12	BH0	25,91
1000 ml 3002107	6	BH0	44,78
2500 ml 3008814	8	BH0	88,24

TECHNISCHE ANGABEN

BASIS

Polychloropren (Neopren)

KONSISTENZ

Flüssig

AUSHÄRTUNG

Physikalische Trocknung und Kristallisation

OFFENE ZEIT *

Ca. 20 min.

DICHTE**

Ca. 0,81 g/ml

TEMPERATUR-

BESTÄNDIGKEIT**

-20 °C bis +80 °C

VERBRAUCH*

100–300 ml/m², pro Seite

HALTBARKEIT

18 Monate bei ungeöffneter Verpackung an einem kühlen und trockenen Lagerort bei Temperaturen zwischen +5 °C und +25 °C.

UNTERGRÜNDE

Beschaffenheit: sauber, staub- und fettfrei.

Oberflächenvorbereitung: Keine Vorbehandlung notwendig. Für alle Untergründe wird empfohlen, vor Anwendung einen Haftungstest durchzuführen.

VERARBEITUNG

NMC-FiX mit einem Pinsel auf beide Fügeteile auftragen. Ca. 10 Minuten warten, die Fügeteile zusammen bringen und fest andrücken. Die Presskraft

ist bestimmend, nicht die Dauer! Ein Korrigieren ist jetzt nicht mehr möglich!

Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +35°C.

Reinigung: mit Reiniger 3005 vor Aushärtung, danach nur mechanisch entfernbar.

Reparaturmöglichkeit: mit NMC-FiX.

SICHERHEITSEMPFEHLUNGEN

Befolgen Sie die üblichen Vorschriften zur Arbeitshygiene. Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden. Nicht rauchen. Bei unzureichender Belüftung sollte ein Atemschutz getragen werden. Weitere Informationen finden Sie auf der Verpackung und im Sicherheitsdatenblatt.

ZUBEHÖR

AEROSEAL



Temperaturbeständiger Spezialklebstoff zum Verkleben von flexiblen Isolierschaummaterialien in Schlauch- und Plattenform sowohl untereinander als auch auf Metalluntergründe wie Stahlblech, verzinktes Stahlblech, Edelstahl, Aluminium u. a.

FARBE
blau-schwarz

TEMPERATURBEREICH
-50 °C bis +150 °C

VERBRAUCH
0,2 – 0,25 kg/m²

OFFENE ZEIT
zwischen 3 und 15 Minuten

AEROSEAL® tf / ht			
SAP	St./	RBG	€/St.
Dose 0,2 kg 3034659	24	AP9	22,46
Dose 0,7 kg 3034657	12	AP9	35,92
Kanne 2,0 kg 3034658	4	AP9	98,85



Spezialklebstoff zum Verkleben von flexiblen Isolierschaummaterialien in Schlauch- und Plattenform sowohl untereinander als auch auf Metalluntergründe wie Stahlblech, verzinktes Stahlblech, Edelstahl, Aluminium u. a.

FARBE
blau-schwarz

TEMPERATURBEREICH
-50 °C bis +105 °C

VERBRAUCH
0,18 – 0,22 kg/m²

OFFENE ZEIT
zwischen 3 und 15 Minuten

AEROSEAL® tf / lv 105 °C			
SAP	St./	RBG	€/St.
Dose 0,2 kg 3034662	24	AP9	17,76
Dose 0,7 kg 3034660	12	AP9	35,92
Kanne 2,0 kg 3034661	4	AP9	98,85

VERARBEITUNG

Die optimale Temperatur zur Verarbeitung sollte im Bereich zwischen +15 und +25 °C liegen. Unter +10 °C sollte der Kleber nicht verarbeitet werden. Ebenfalls sollte nicht auf heiße oder kalte Kanäle oder Rohrleitungen geklebt werden. Nicht unter direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten. Vor Gebrauch aufrühren! Vorwiegend dünner Streichauftrag mit Borstenpinsel auf beide zu verklebende Flächen. Bei der Verklebung muss der Kleber noch eine Klebrigkeit zeigen, darf aber bei der „Fingerprobe“ keine Fäden mehr ziehen. Die Verklebungen sind nicht unter Spannung sondern gestaucht durchzuführen. Die Klebeflächen sind kurz und kräftig zusammenzudrücken. Anlagen mit Wärmebelastung sollten frühestens nach 36 Stunden in Betrieb genommen werden.

■ Auch einzeln bestellbar

78

ALLGEMEINES

- **Preise gültig ab 01.07.2026.**
- Alle bisherigen Preislisten verlieren zum 01.07.2026 ihre Gültigkeit.
- Alle Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
- Für alle Lieferungen gelten unsere allgemeinen Lieferungs-, Leistungs- und Zahlungsbedingungen, Änderungen vorbehalten.
- Abgabe nur in kompletten Verpackungseinheiten möglich.
- Überprüfen Sie die Ware bei Erhalt auf ihre Vollständigkeit. Abweichungen jeglicher Art müssen auf den Frachtpapieren vermerkt und vom Fahrer unterschrieben werden.
- Den Aufwand für Warenretouren stellen wir Ihnen in Rechnung.
- Die Leistungserklärungen sowie Technische Datenblätter finden Sie auf unserer Webseite www.nmc-insulation.com (DOP).
- Warenrücksendungen müssen angemeldet werden!

NMC sa behält sich vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung, die Produktlinie oder deren technische Eigenschaften auf den neuesten Stand der Erkenntnisse zu bringen. Alle Angaben in diesen Unterlagen geschehen nach bestem Wissen. Bei Fragen zu diesen technischen Angaben wenden Sie sich bitte an den NMC Informationsdienst. Ein Abdruck oder Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen Zustimmung erlaubt.



nmc Deutschland GmbH

Zentrale:

Weierhausstrasse 8b · D - 64646 Heppenheim

☎ +49 6252 967 0

info@nmc-deutschland.de

Niederlassung Neu-Ulm:

Pfaffenweg 34/1 · D - 89231 Neu-Ulm

☎ +49 731 932 92 0

info-ulm@nmc-deutschland.de



www.nmc-insulation.com