


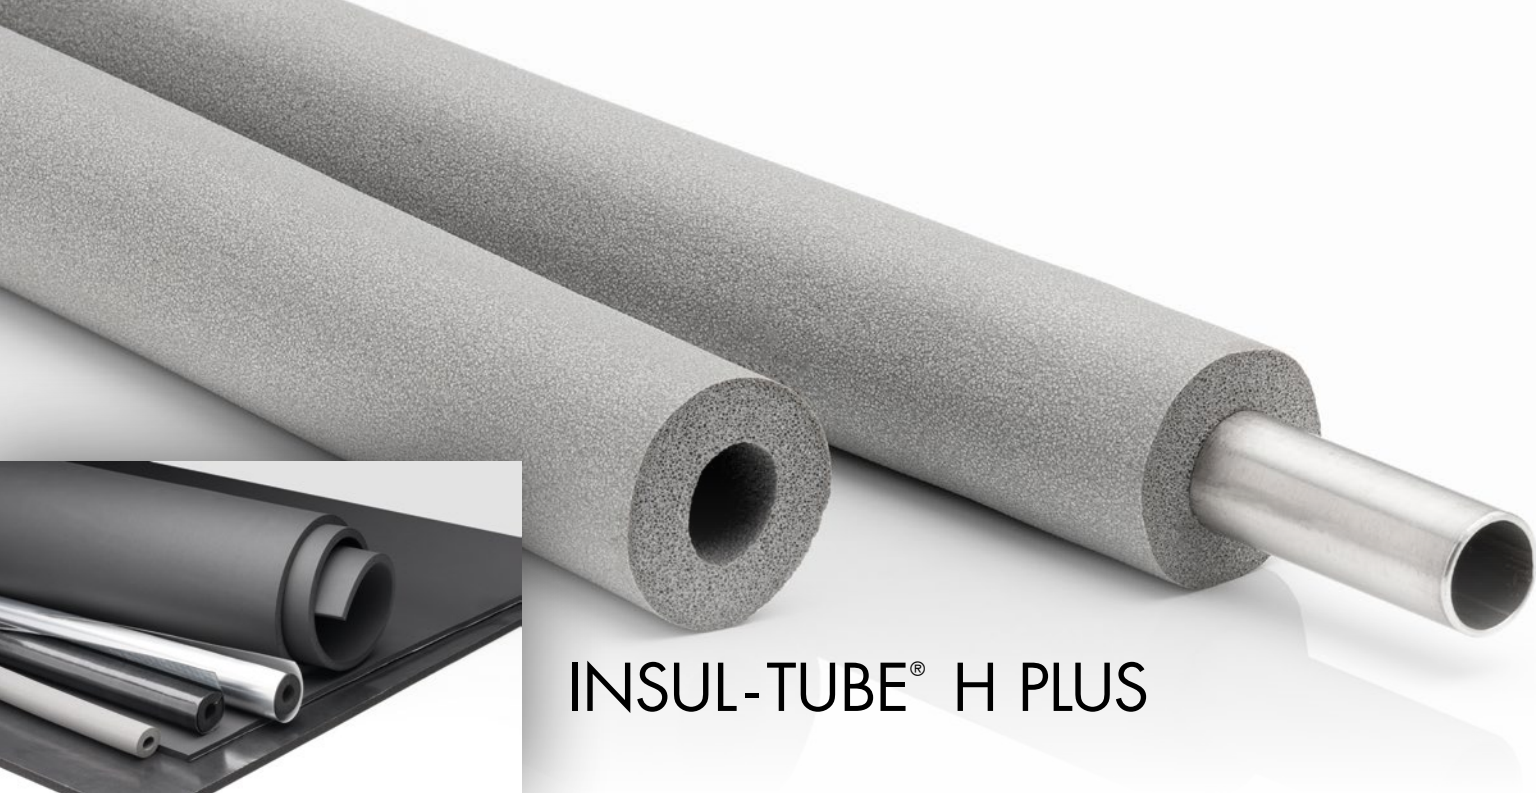

INSUL-TUBE® H PLUS

INSUL-TUBE® H PLUS är ett flexibelt isoleringsmaterial tillverkat av cellgummi med slutna celler.

- Professionell termisk isolering reducerar energiförlusten med upp till 80 %
- Det här maximerar inte bara kostnadseffektiviteten utan även hela enhetens ekologiska effektivitet
- Goda ljuddämpande egenskaper

Egenskaper

- Värmeledningsförmåga (EN ISO 8497):

10 - 12 mm	13 - 20 mm	21 - 54 mm
0,035 W/mK vid 0°C	0,035 W/mK vid 0°C	0,037 W/mK vid 0°C
0,037 W/mK vid 40°C	0,038 W/mK vid 40°C	0,040 W/mK vid 40°C
0,044 W/mK vid 70°C	0,044 W/mK vid 70°C	0,046 W/mK vid 70°C
- Brandegenskaper (EN 13501-1):
 - B_s3d0 (10-20 mm)
 - C_s3d0 (21-54 mm)
- Temperaturområde: upp till 110 °C (EN 14707)
- Läs Prestandadeklaration på webbplatsen:
www.nmc-insulation.com


Användningsområde

- VVS



NMC Sverige AB
 Box 103 – Stenstorpsvägen 35 · SE - 305 05 Gefinge
 Phone: +46 (0)35 588 00 · Fax: +46 (0)35 588 90
 Email: info@nmc.se
www.nmc-insulation.com



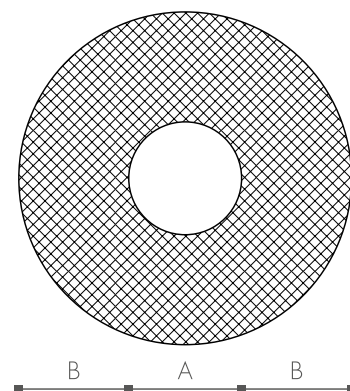

Produktsortiment

Kopparrör CU		Stålrör FE			Plaströr						
NW	YD Ø	NW	YD Ø		YD Ø	Type	A	B	Längd	m/kartong	
DN	mm	DN	mm	inch	mm	(mm)	mm	mm	m		
10	15	8	13,5	1/4	-	15 x 10 (11)	15	11	2m	150m	
15	18	10	17,2	3/8	16	18 x 10 (11)	18	11	2m	130m	
20	22	15	21,3	1/2	20	22 x 10 (11)	22	11	2m	100m	
25	28	20	26,9	3/4	25	28 x 10 (11)	28	11	2m	80m	
32	35	25	33,7	1	32	35 x 10 (11)	35	11	2m	70m	
40	42	32	42,4	1 1/4	40	42 x 10 (11)	42	11	2m	60m	
-	-	40	48,3	1 1/2	-	48 x 10 (11)	48	11	2m	50m	
50	54	-	54	-	50	54 x 10 (11)	54	11	2m	44m	
-	-	-	60,3	2	-	60 x 10 (11)	60	11	2m	40m	
25	28	20	26,9	3/4	25	28 x 15 (17)	28	17	2m	54m	
32	35	25	33,7	1	32	35 x 15 (17)	35	17	2m	44m	
10	15	8	13,5	1/4	-	15 x 20 (27)	15	27	2m	48m	
15	18	10	17,2	3/8	16	18 x 20 (26)	18	26	2m	40m	
20	22	15	21,3	1/2	20	22 x 20 (26)	22	26	2m	40m	
25	28	20	26,9	3/4	25	28 x 20 (25)	28	25	2m	34m	
40	42	32	42,4	1 1/4	40	42 x 20 (24)	42	24	2m	28m	
-	-	40	48,3	1 1/2	-	48 x 24 (25)	48	25	2m	24m	
50	54	-	54	-	50	54 x 30 (31)	54	31	2m	16m	
-	-	50	60,3	2	-	60 x 30 (32)	60	32	2m	12m	
65	76	65	76,1	2 1/2	65	76 x 40 (44)	76	44	2m	8m	
80	89	80	88,9	3	80	89 x 40 (52)	89	52	2m	6m	
25	28	20	26,9	3/4	25	28 x 30 (39)	28	39	2m	18m	
32	35	25	33,7	1	32	35 x 30 (38)	35	38	2m	16m	
40	42	32	42,4	1 1/4	40	42 x 40 (50)	42	50	2m	10m	
-	-	40	48,3	1 1/2	-	48 x 40 (53)	48	53	2m	8m	