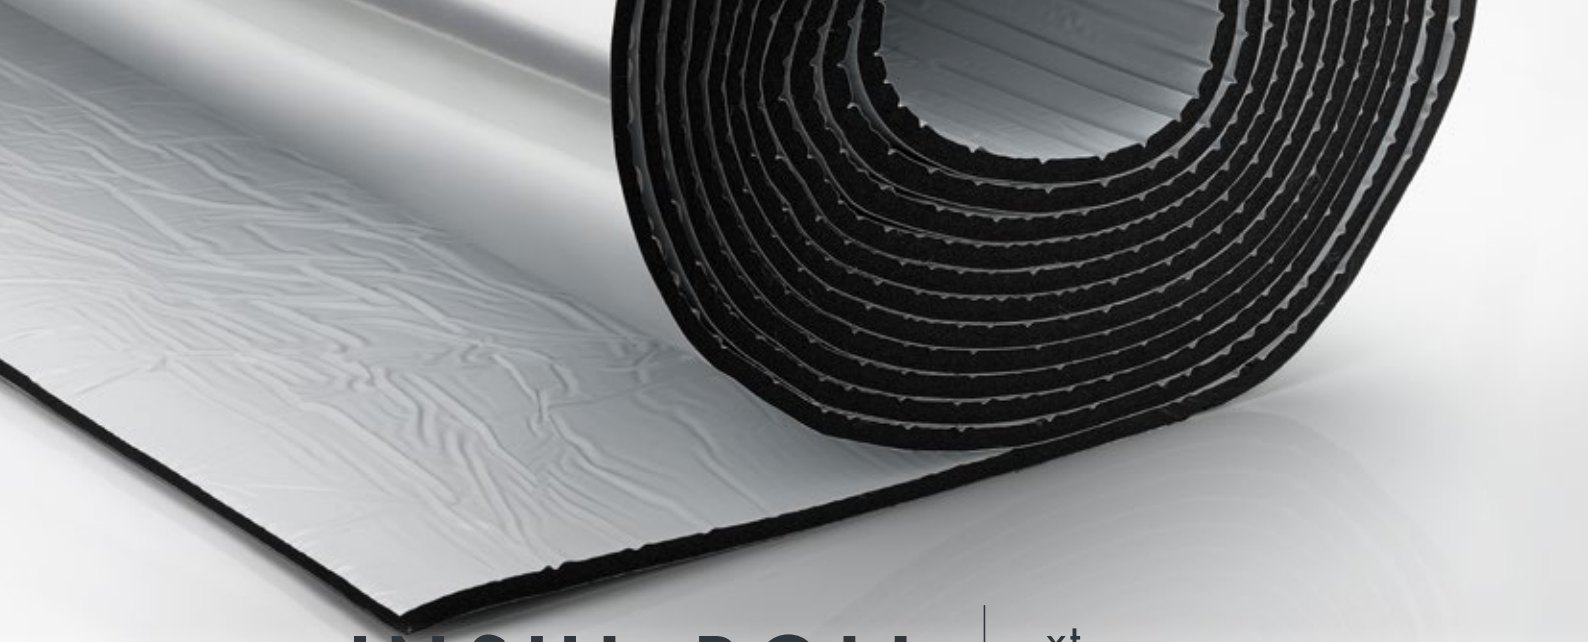

INSUL ROLL | xt cover silver

MATERIAL	INSUL ROLL xt cover silver ist ein Dämmstoff aus flexiblem geschlossenzelligem Schaum auf Kautschukbasis, ausgestattet mit einem zuverlässigen Spezialkleber und mit einer Kunststoff-Aluminium-Verbundfolie (Rollenware).
WÄRMELEITFÄHIGKEIT (EN ISO 8497)	0,034 W/mK bei -30 °C 0,036 W/mK bei 0 °C 0,039 W/mK bei 40 °C 0,044 W/mK bei 70 °C
TEMPERATUR-EINSATZBEREICH (EN 14707)	-30 °C bis +85 °C
TEMPERATUR-BESTÄNDIGKEIT DER BESCHICHTUNG	-25 °C bis 75 °C
BRANDVERHALTEN (EN 13501-1)	Ds3d0
WASSERDAMPF-DIFFUSIONS-WIDERSTAND (EN 13469)	≤ 25 mm: 10.000 µ ≥ 32 mm: 7.000 µ
ANWENDUNGSBEREICH	Klimatechnik Kältetechnik

Siehe Webseite für Leistungserklärung: www.nmc-insulation.com

NMC Deutschland GmbH
Weiherhausstrasse 8b · D-64646 Heppenheim
Tel.: +49 6252 967 0
E-Mail: info@nmc-deutschland.de
www.nmc-insulation.com

PRODUKTSORTIMENT

INSUL ROLL | xt cover silver



VORTEILE	
	▪ Hohe Dämmleistung durch geringe Wärmeleitfähigkeit zur Verringerung von Wärmeverlusten. ▪ Reduziert die Bildung von Tauwasser und unterstützt den Schutz vor feuchtigkeitsbedingter Korrosion. ▪ Geschlossenzellige Materialstruktur mit hohem Wasserdampfdiffusionswiderstand für einen zuverlässigen Dämmschutz. ▪ Schalldämmende Eigenschaften zur Verringerung von Fließ- und Betriebsgeräuschen. ▪ Schutz gegen äußere mechanische Einwirkungen ▪ Beständig gegen UV-Strahlung ▪ Dank der ästhetischen Oberfläche in Metallic-Optik sowohl für Innen- als auch Außenanwendungen geeignet und leicht zu reinigen ▪ Bedarfsgerechtes Zuschneiden ▪ Minimaler Verschnitt ▪ Selbstklebend

Typ	A mm	B mm	Länge m	VPE m²
1000 x 6	1000	6	20	20
1000 x 9	1000	9	15	15
1000 x 13	1000	13	11	11
1000 x 16	1000	16	9	9
1000 x 19	1000	19	8	8
1000 x 25	1000	25	6	6
1000 x 32	1000	32	4	4

NMC sa behält sich vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung, die Produktlinie oder deren technische Eigenschaften auf den neuesten Stand der Erkenntnisse zu bringen. Alle Angaben in diesen Unterlagen geschehen nach bestem Wissen. Bei Fragen zu diesen technischen Angaben wenden Sie sich bitte an den NMC Informationsdienst. Ein Abdruck oder Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen Zustimmung erlaubt.
09/2026 responsible publisher: NMC sa · Gert - Noël - Strasse · B - 4731 Eynatten · www.nmc - insulation.com